


# MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY - III. ETAPA - PODETAPA C. STAVEBNÍ ÚPRAVY

Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP 30
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
nitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.

Vnitřní Šířka x Výška x Hloubka:	520 x 950 mm
Výklenek Šířka x Výška x Hloubka:	610 x 1035 x 180 mm
Vnější Šířka x Výška x Hloubka:	635 x 1060 x 187 mm

**Požární odolnost:** EW 60 DP1 (D1)  
Poznámka: -

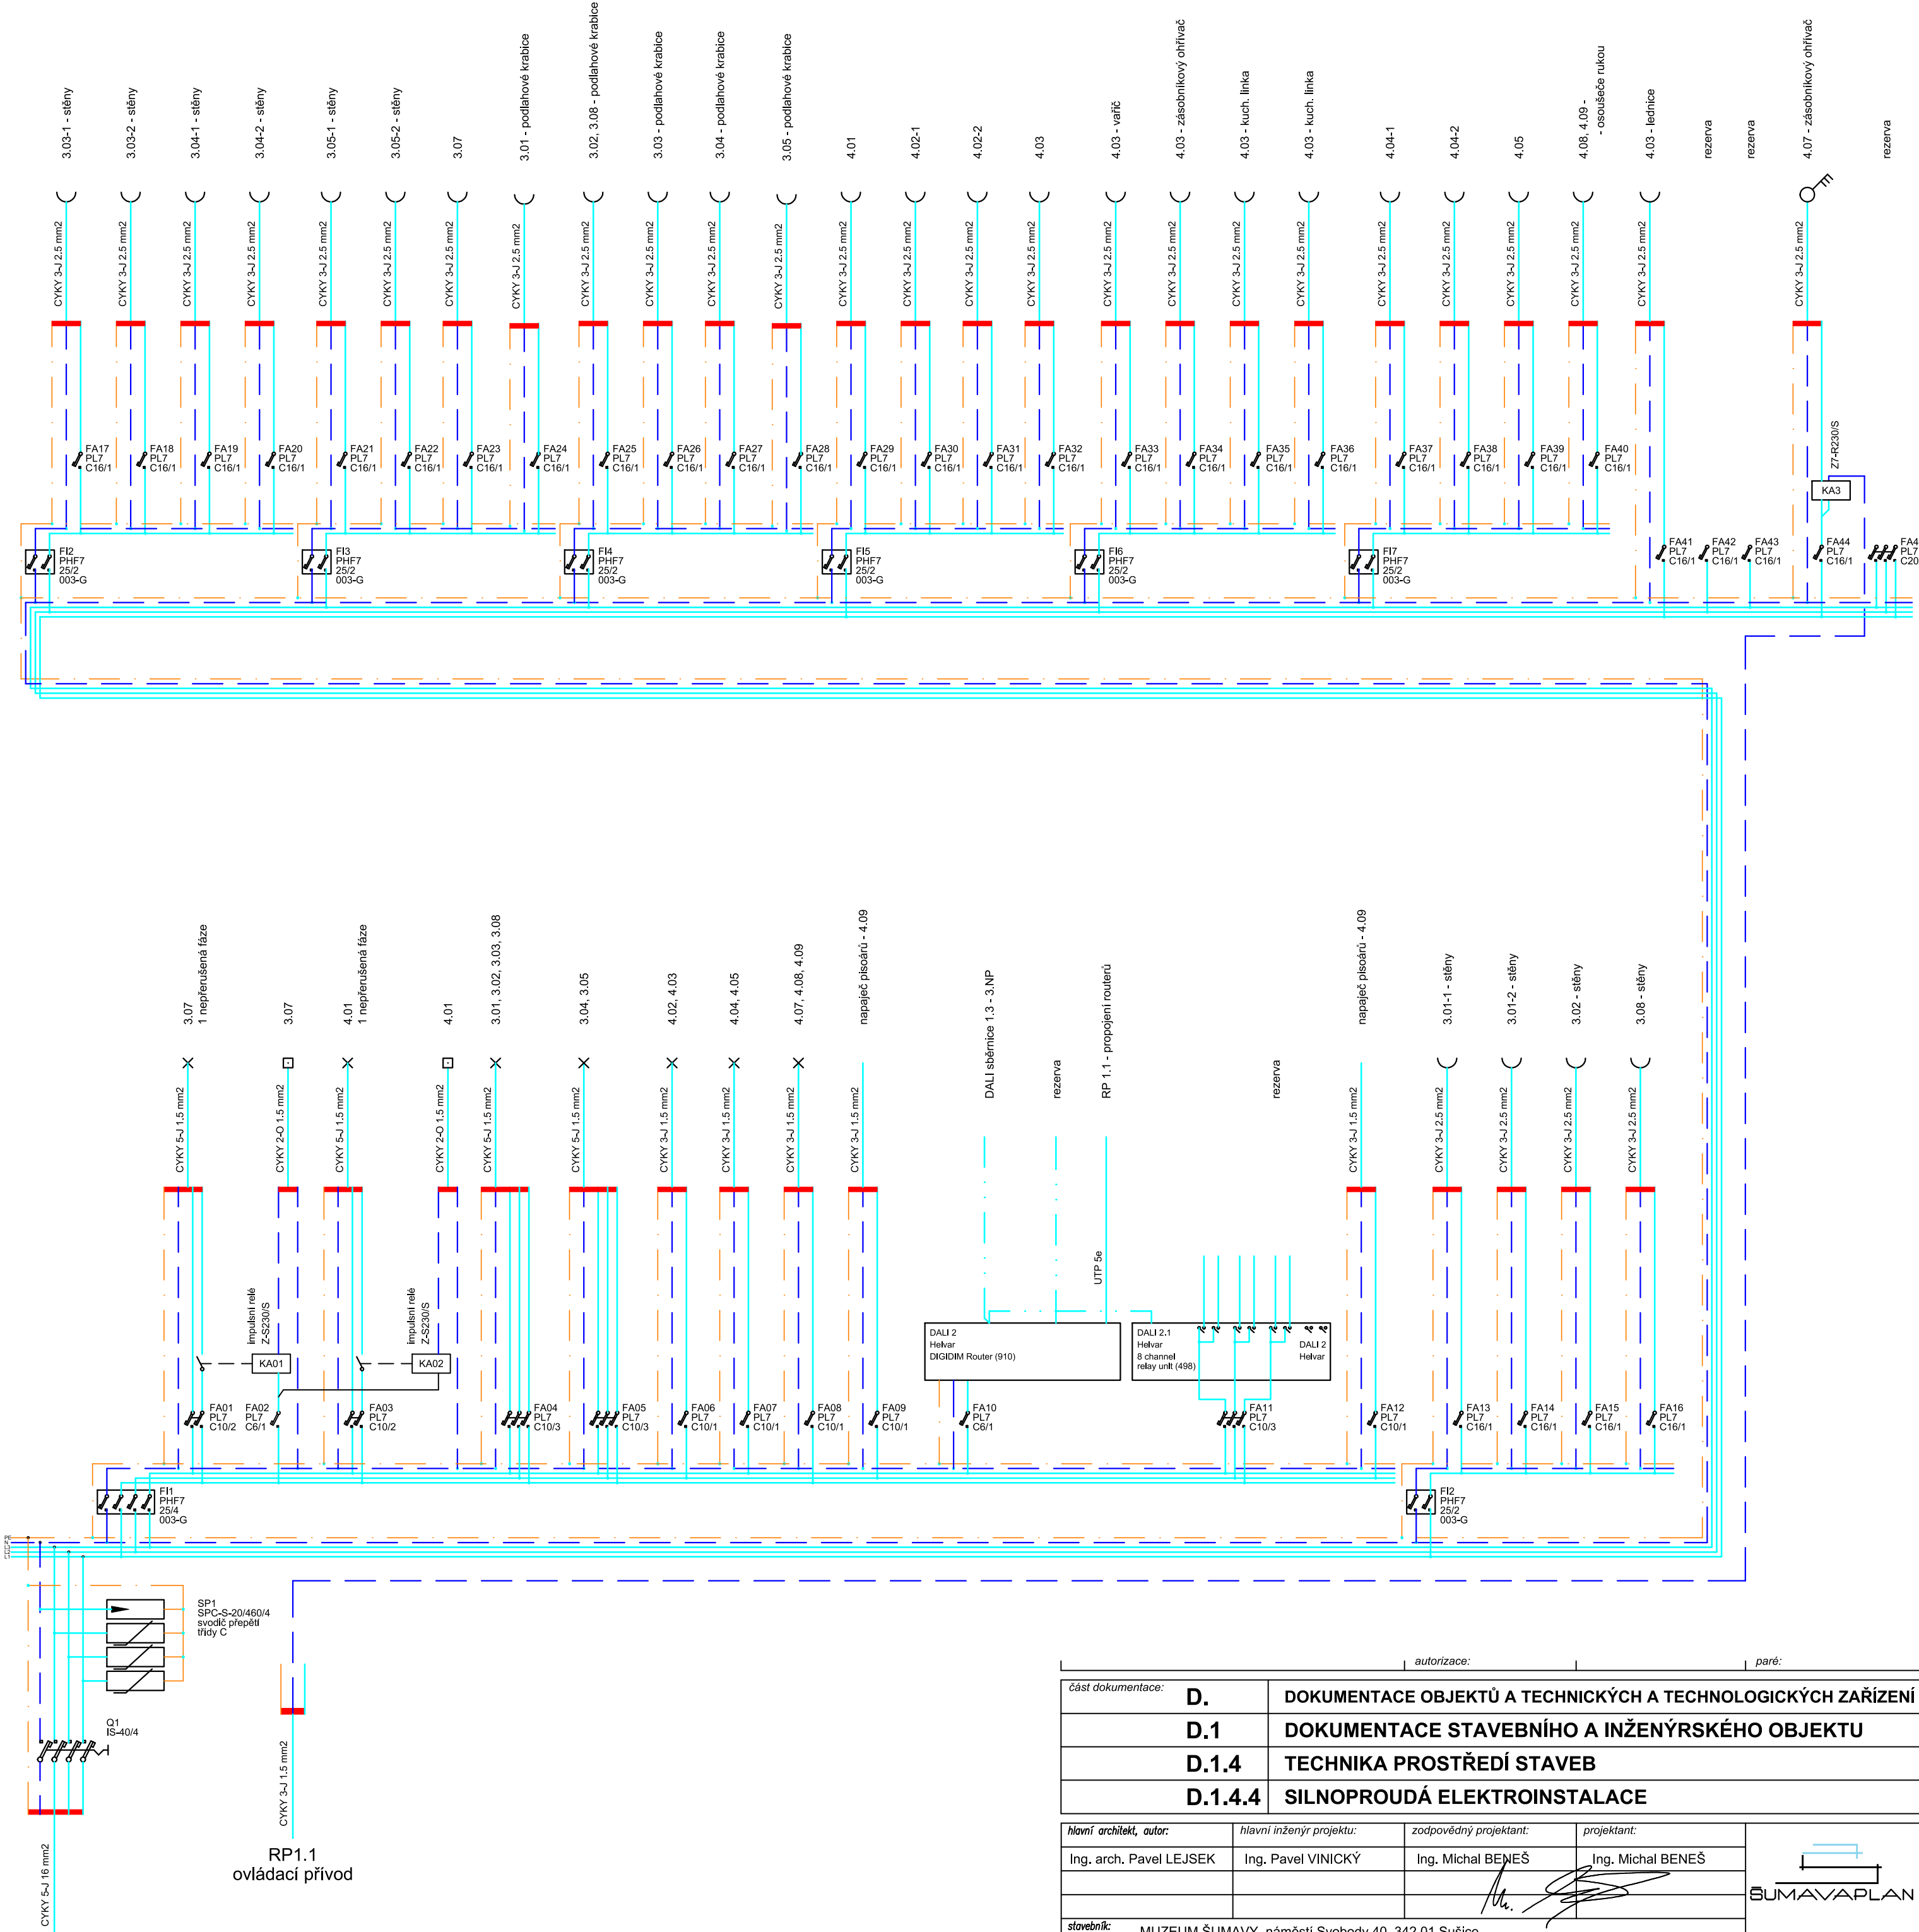

RP 1.1  
hlavní přívod

Soustava 3+PE+N 400/230V, 50Hz, TN-S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Základní:	automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená:	automatickým odpojením od zdroje s proudovým chráničem automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojením

část dokumentace:		autorizace:		paré:	
D.		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
D.1		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
D.1.4		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
D.1.4.4		SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			
hlavní architekt, autor:		hlavní inženýr projektu:		zodpovědný projektant:	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ		Ing. Michal BENEŠ	
					
stavebník:		MUZEUM ŠUMAVY, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice			
místo stavby:		AREÁL MUZEA ŠUMAVY KAŠPERSKÉ HORY, objekt č.p. 141 a 140, st. parc. č. 47 a 48 v k.ú. Kašperské Hory			
název akce:		formát: 4 A4			
MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY - III. ETAPA - PODETAPA C. STAVEBNÍ ÚPRAVY		datum: prosinec 2023			
		stupeň PD: DPS			
		číslo zakázky: 04/23/DPS			
		archivní číslo: 04/06/DPS			
výkres:		archiv PC: KMHIII4_RP14		měřítko: č. výkresu:	
SCHÉMA ROZVADĚČE RP 1.4		-		10	