

Identifikační údaje

Název stavby: Petákova 5 - FVE 25,480 kWp na objektu Petákova 801/5, Plzeň-Jižní Předměstí p.č. 5973 katastrální území Plzeň [721981]

Místo stavby: Petákova 801/5, 301 00 Plzeň na pozemku p.č. 5973 katastrální území Plzeň [721981]

Stavebník (investor): Plzeňský kraj, IČ: 70890366 Škroupova 1760/18, CZ 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

Číslo smlouvy o připojení: _____

Tech. podmínky připojení: _____

Číslo odběrného místa: _____

EAN pro data spotřeby: _____

EAN pro data výroby: _____

Celkový instalovaný výkon: 25,480 kW

Rezervovaný výkon: _____ kW

Způsob připojení a rez. hodn. jističe před elektroměrem:

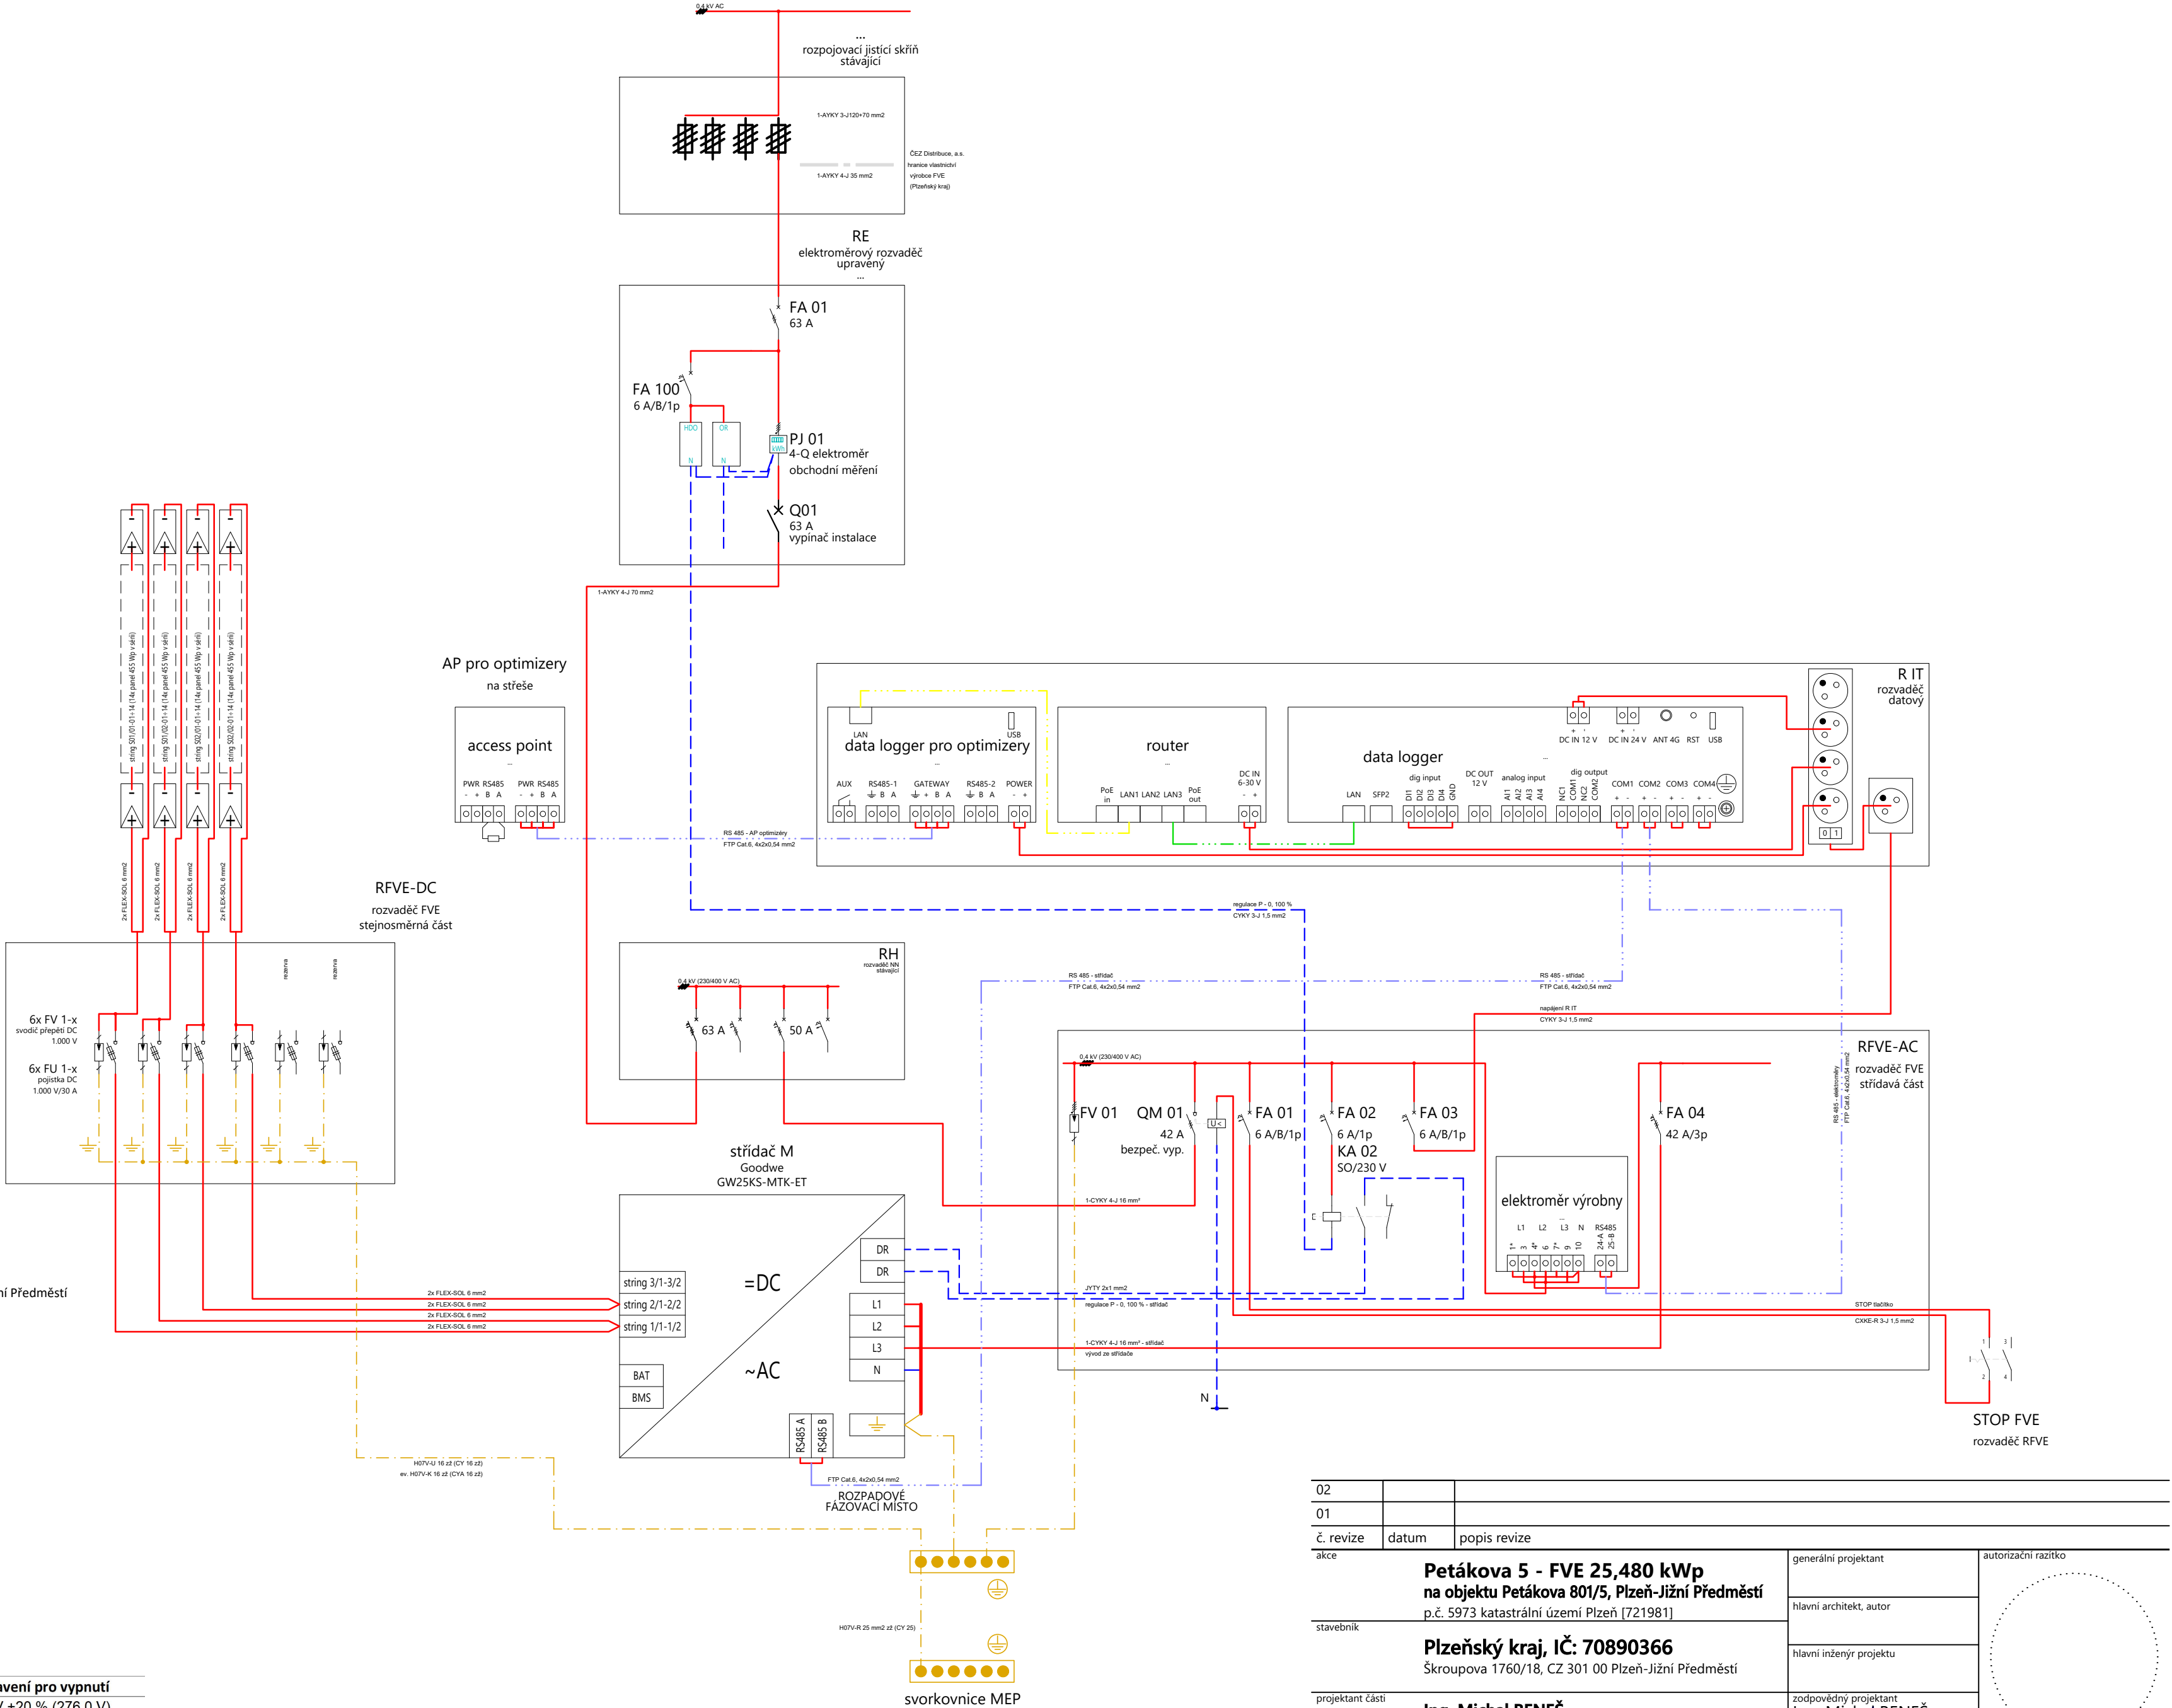
3 x 63 A



Vypínací charakteristika: B

Napětová hladina: 0,4 kV (NN)

Nastavení ochran (dle přílohy č. 4 PPDS a TPP)

parametr	maximální vypínací čas [s]	nastavení pro vypnutí
nadpětí 3. stupeň	0,1	230 V +20 % (276,0 V)
nadpětí 2. stupeň	5	230 V +15 % (264,5 V)
nadpětí 1. stupeň	0	230 V +11 % (253,3 V)
podpětí 1. stupeň (nesynchronní VM)	2,7	230 V -30 % (161,0 V)
podpětí 2. stupeň	0,2	230 V -55 % (103,5 V)
nadfrekvence	0,1	51,5 Hz
podfrekvence	0,1	47,5 Hz



02									
01									
č. revize	datum	popis revize							
akce	Petákova 5 - FVE 25,480 kWp na objektu Petákova 801/5, Plzeň-Jižní Předměstí p.č. 5973 katastrální území Plzeň [721981]					generální projektant		autorizační razítko	
stavebník	Plzeňský kraj, IČ: 70890366 Škroupova 1760/18, CZ 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí					hlavní architekt, autor			
						hlavní inženýr projektu			
projektant části	 Ing. Michal BENEŠ projekce elektrických zařízení, IČ: 17837707 náměstí Svobody 31, CZ 342 01 Sušice tel.: +420 602 122 904, e-mail: michal.benes@omegaelektro.cz					zodpovědný projektant Ing. Michal BENEŠ			
část	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu					vypracoval Ing. Michal BENEŠ			
stavební objekt	Technologie FVE					kontroloval		část D.2.1	č. kopie
profese									
stupeň dokumentace	Dokumentace pro stavební povolení					datum	únor 2024	měřítko	č. přílohy
název přílohy						č. zakázky	06-3/24/DSP	-	D.2.1.4
						č. archivní	06-3/24/DSP		
						počet formátů	4 A4		
Jednopolové schéma FVE									