



VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL SILNICE II/171
INTRAVILÁN OBCE

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL SILNICE II/171

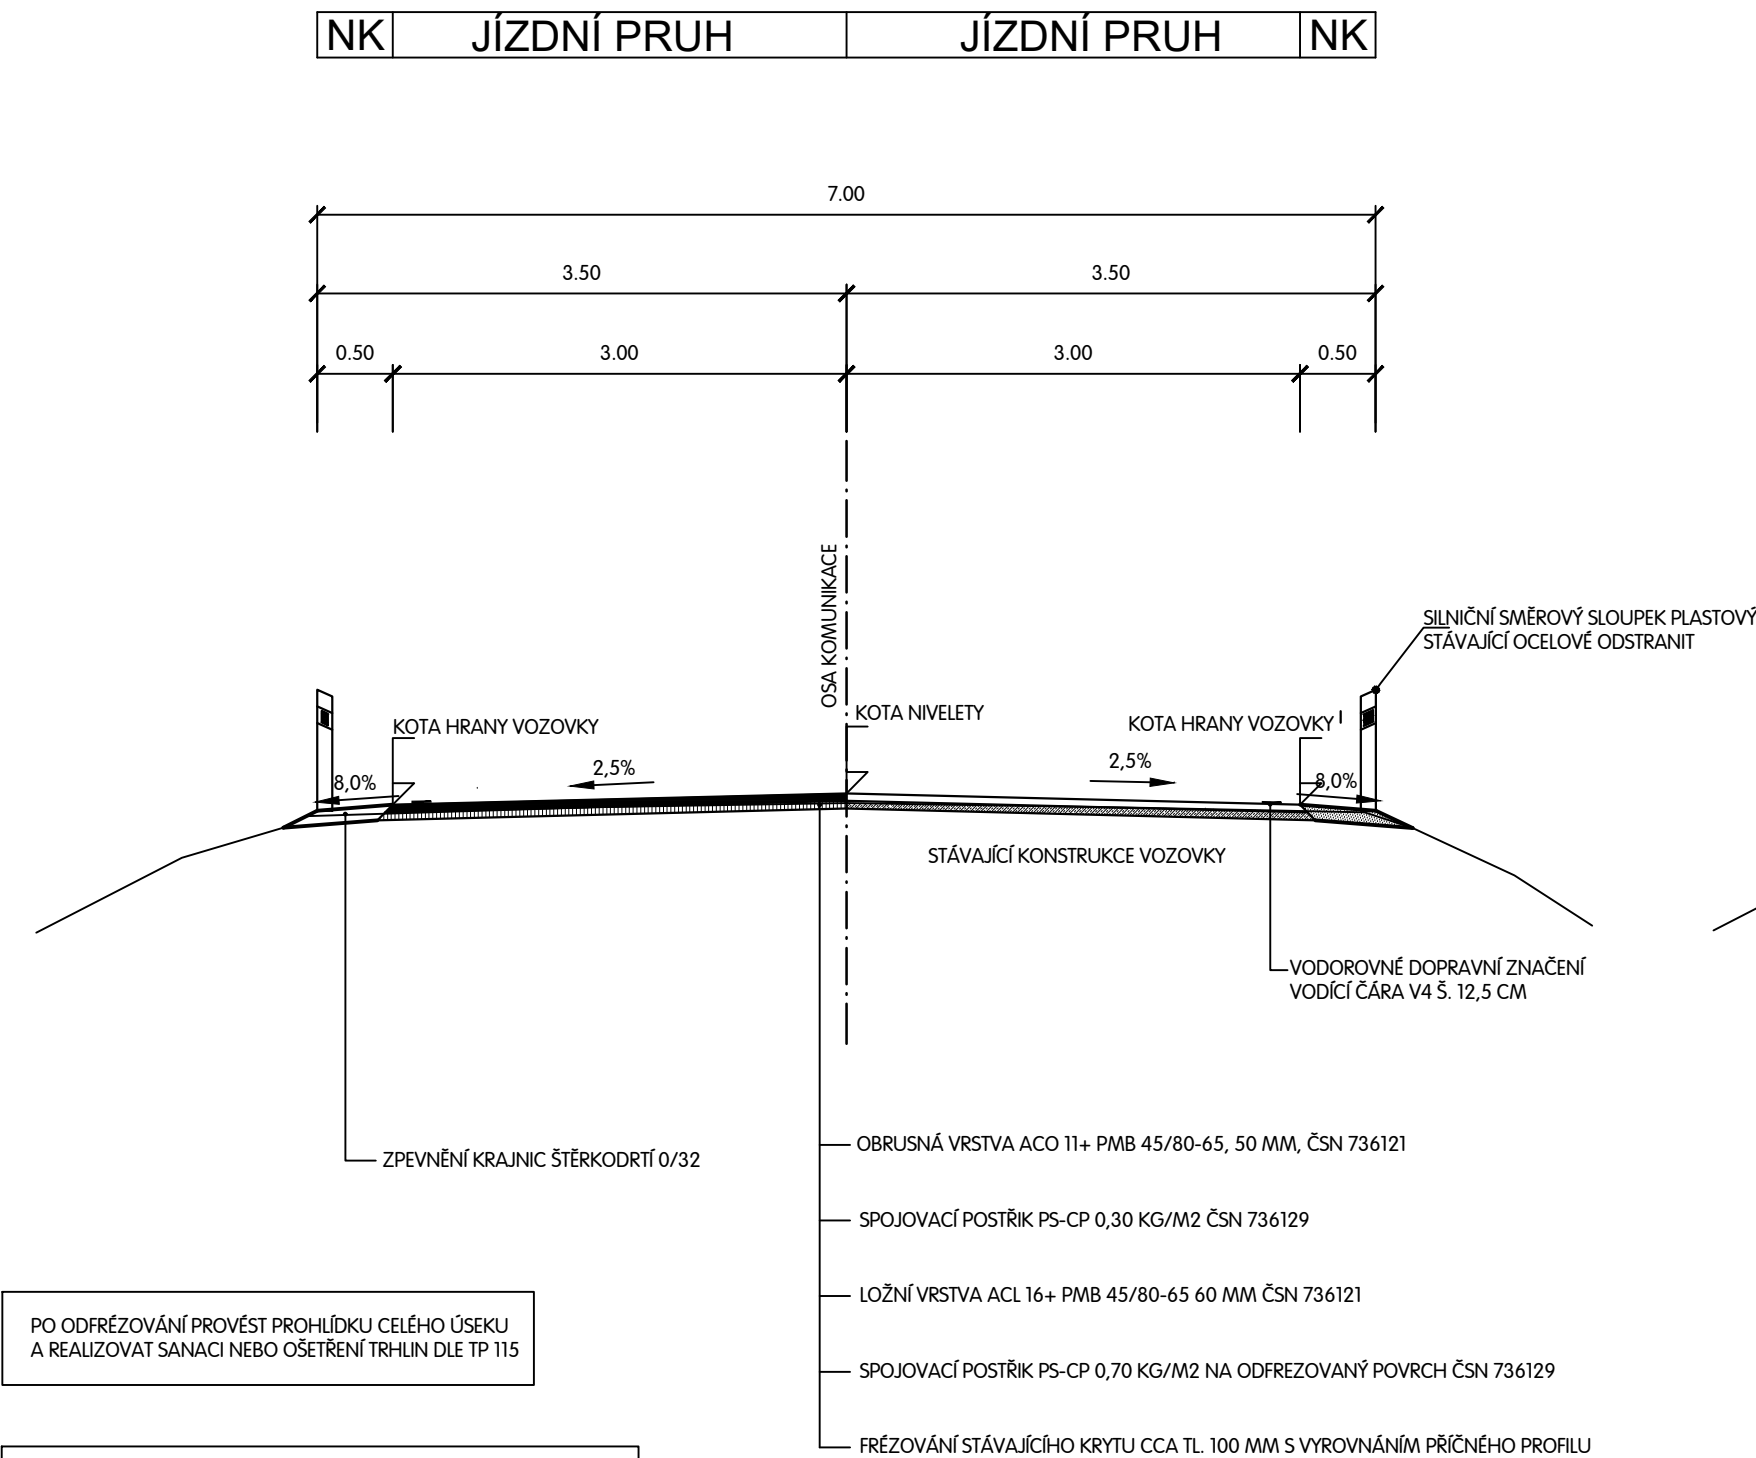

PO ODFRÉZOVÁNÍ PROVÉST PROHLÍDKU CELÉHO ÚSEKU
A REALIZOVAT SANACI NEBO OŠETŘENÍ TRHLIN DLE TP 115

SANACI NEÚNOSNÝCH MÍST PROVÁDĚT NA HLoubKU MIN. 400
A ŠÍŘCE MIN. 500 VZHEDEM K MOŽNOSTEM POUŽITÉ MECHANIZACE

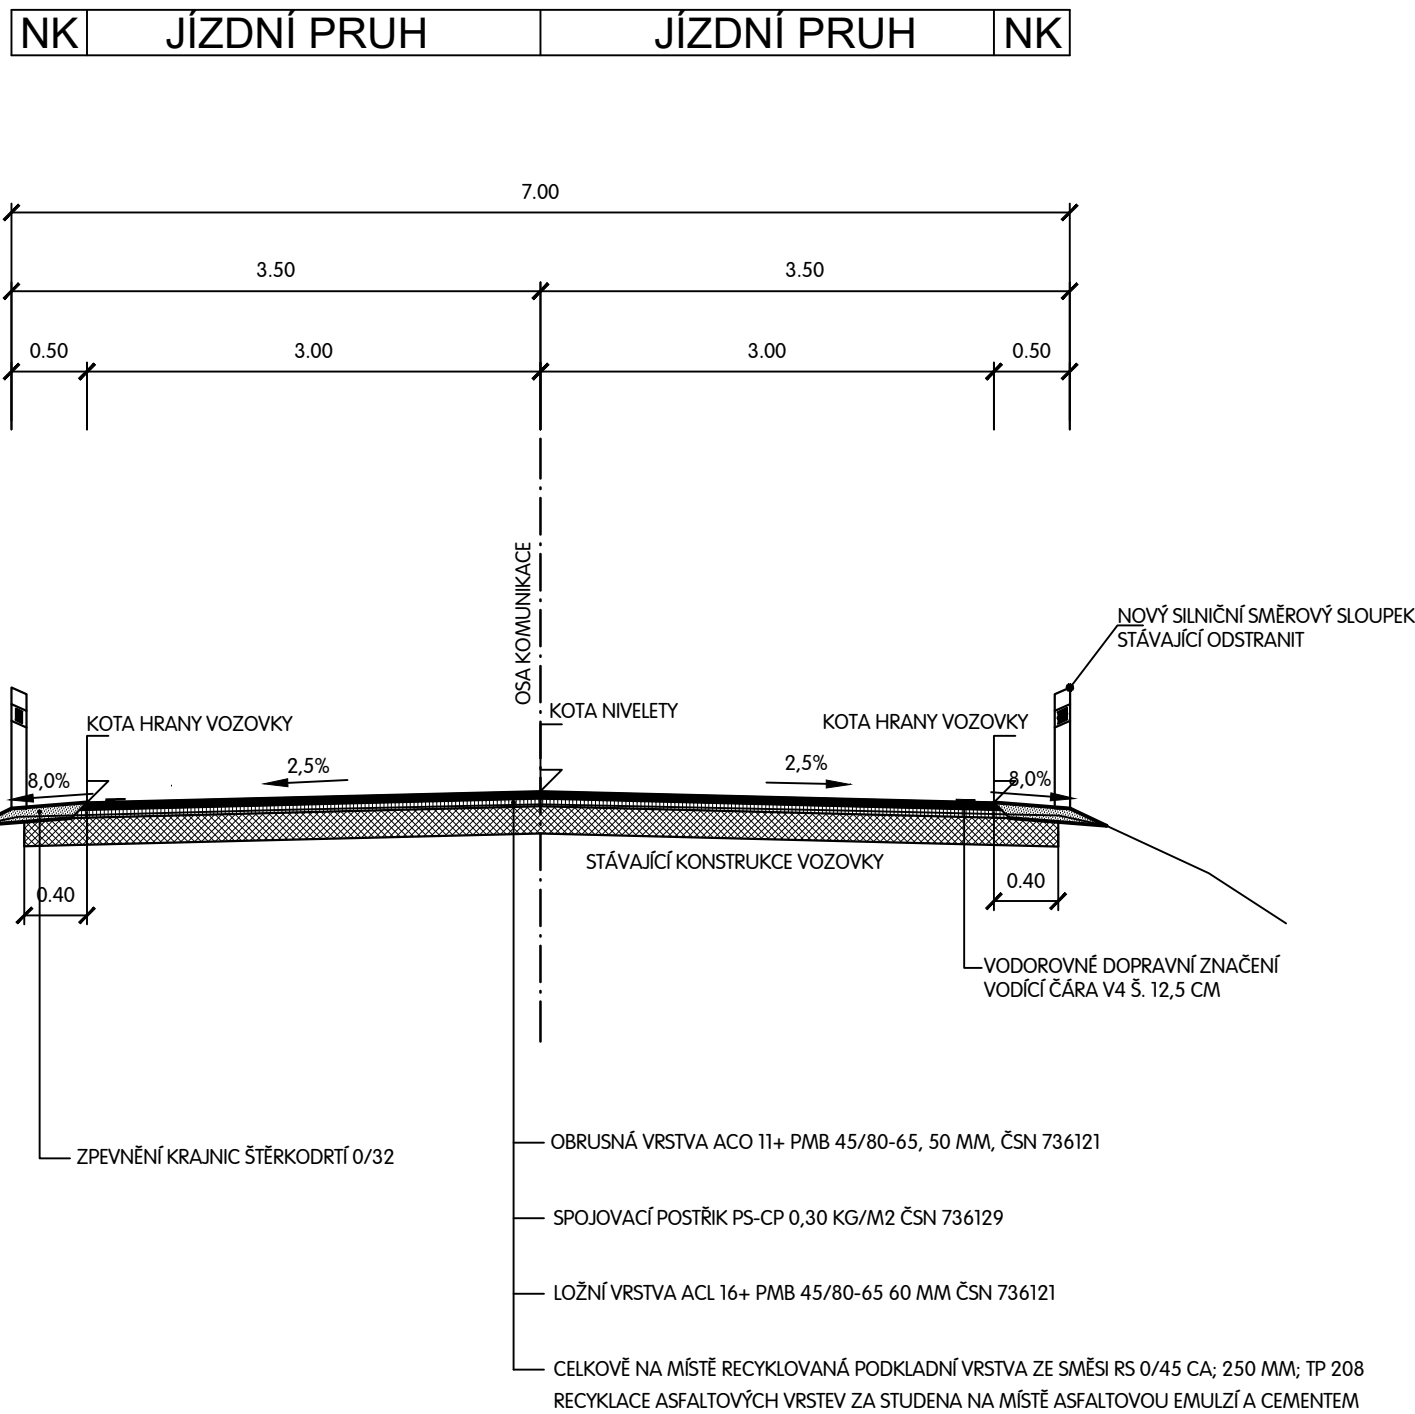


ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ŠTĚRKODRTÍ 0/32

OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ PMB 45/80-65, 50 MM, ČSN 736121

SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-CP 0,30 KG/M2 ČSN 736129

LOŽNÍ VRSTVA ACL 16+ PMB 45/80-65 60 MM ČSN 736121

CELKOVĚ NA MÍSTĚ RECYKLOVANÁ PODKLADNÍ VRSTVA ZE SMĚSI RS 0/45 CA; 250 MM; TP 208
RECYKLACE ASFALTOVÝCH VRSTEV ZA STUDENA NA MÍSTĚ ASFALTOVOU EMULZÍ A CEMENTEM

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 <div>MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.</div> <div>K PILE 939/II, KLATOVY 339 01</div> <div>tel. 376315118</div> <div>projekceds@projekceds.cz</div>
ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ		BĚŠINY, ÚLOH, NEMILKOV, VELHARTICE
OBJEDNATEL	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE (SÚS PK)			
AKCE 				

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPLYVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY
JINÉ OSOBY JAK PRÁVNICKÉ TAK FYZICKÉ NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNÝ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM