

PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKEM

1:50

-07.50

osa propustku  
ev.č. 2042-4  
sil. km 4,431

07.50

KONSTRUKCE VOZOVKY (D1-N-2, dle TP 170):


ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ PMB 25/55-60	tl. 50mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ	PSA	0,35 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ PMB 25/55-60	tl. 60mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ	PSA	0,35 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ	ACP 16+	tl. 50mm	ČSN 736121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ		0,5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
ŠTĚRKODRŮŽ (0/32)	ŠD <sub>A</sub>	tl. 150mm	
ŠTĚRKODRŮŽ (0/32)	ŠD <sub>A</sub>	tl. 150mm	
CELKEM		tl. 460mm	

LÍTÉ

0.16%

KŘÍŽ. II/205

ŽB TROUBA DN 2000 (DL. 2.5M)

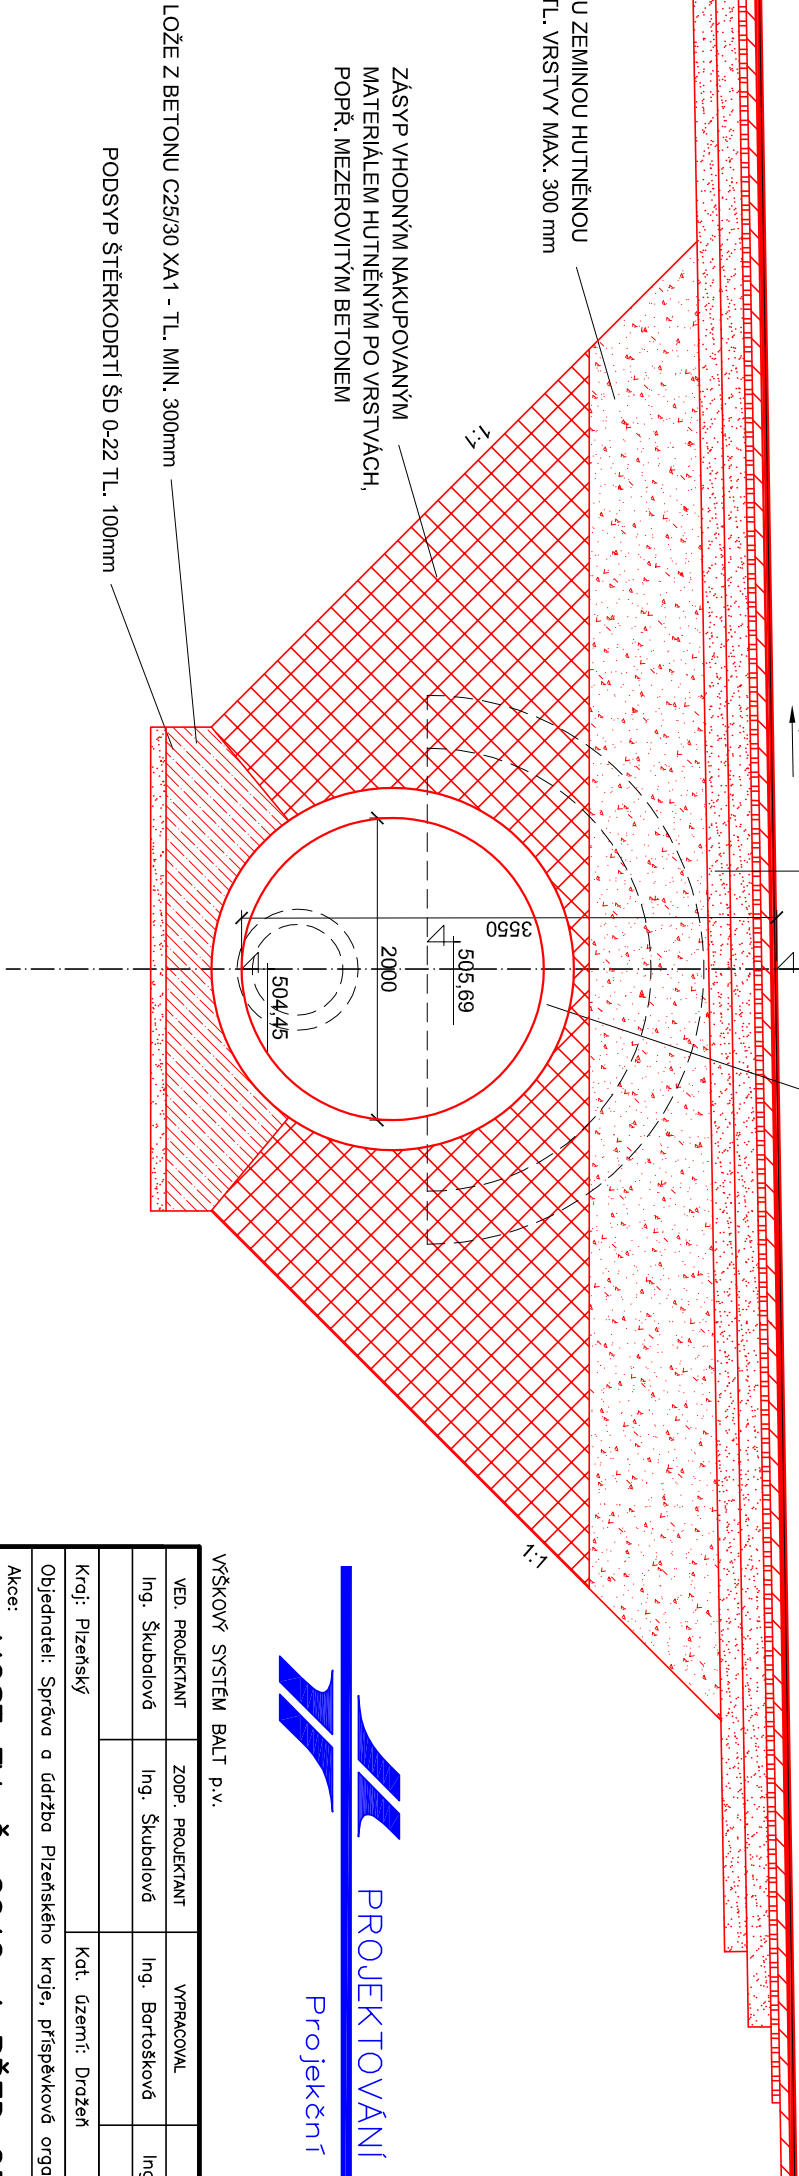

**PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB**  
Projekční kancelář Ing. Škubalová  
U Bachmace 29, 326 00 PLZEŇ  
tel. 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALI P.V.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZOOP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmace 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Bartošková	Ing. Škubalová		
Kroj: Pízeňský		Kat. území: Dražeh			
Objednatel: Správa a údržba Pízeňského kroje, příspěvková organizace				FORMÁT	
Akce: <b>MOST EV. Č. 2042-4 PŘED OBCÍ BAŽANTNICE – PŘESTAVBA NA PROPUSTEK</b>				DATUM	10/2023
				ÚČEL	PDPs
				Čís. ZAKÁZKY	22216
				MĚŘÍTKO	1:50
Objekt: SO 101 Propust				Čís. VÝKRESU	Čís. KOPIE
Obsch:				4	

PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKEM