

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	180-039		
Název mostu:	Most přes potok v obci Čemíny		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 180		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	68.300 km	Staničení na úseku: 0.212 km	
Rok postavení:	1963		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Plzeň-sever		
Obec (MČ):	Čemíny		
Katastrální území:	Čemíny		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-sever, 76-Plzeň-Vochov		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 32.0\text{ t}$ $V_r = 36\text{ t}$ $V_e = 60\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 13.5\text{ t}$ Rok: 2021			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 9.90 m	Délka NK: 11.50 m
Šikmost: Levá 88.89 g		Volná šířka: 9.50 m	Celková šířka mostu: 9.90 m
Plocha mostu: 113.85 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -830407 Y: -1062598	WGS: 49.799735°N 13.252805°E
Popis spodní stavby:			
Opěry: žulové kvádry, ŽB úl. práh.			
Popis nosné konstrukce:			
11ks předpjatých PREFA nosníků KA-61, dl. 11.50m, 9ks š. 1.0m, 2ks 0.50m, v. 0.60m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.00 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.15 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 10.10 až 10.10 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 1.25 až 1.25 m Opěry jsou masivní betonové monolitické, opatřené cementovou omítkou. Na pravé straně jsou opěry prodloužené (mezi mostem a lávkou pro pěší).		
křídlo			
-	Krátká rovnoběžná betonová křídla. Na křídla na levé straně navazují kamenné zdi.		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 9.90 m Kolmá světlost: 9.75 m Konstrukční výška: 0.60 m Rozpětí: 10.70 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: MPD Nosnou konstrukci o jednom poli tvoří betonové předpjaté nosníky MPD 3 a 4, které jsou příčně sepnuté.		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice		Skladba vozovky:
	Šířka mezi obrubami: 8.50 m		


	Kryt vozovky je živičný.
Chodníky	
-	Povrch chodníku: Živice Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ² Oboustranné nepoužívané chodníky se živičným krytem a betonovou obrubou podél vozovky. Souběžně s mostem je na pravé straně umístěna lávka pro pěší.
Římsa	
-	Římsy jsou tvořené železobetonovými lícovými prefabrikáty a monolitickou dobetonávkou.
Zábradlí	
-	Na římsách je osazeno původní zábradlí sestavené z betonových sloupků a 3 vodorovných madel z ocelových trubek .
Dopravní značení, označení objektu	
-	Druh značení: svislé Oboustranně osazené svislé dopravní značky omezující zatížitelnost B13=32t a E13=36t. Na zábradlí jsou upevněny tabulky s evidenčním číslem mostu.
Území pod mostem a přístup. cesty	
-	Koryto Černínského potoka.
Správní údaje	
Archivace projektu: Neznámá	
Klasifikační stupeň stavu mostu	
Nosná konstrukce: V - Špatný Spodní stavba: V - Špatný Použitelnost: III - Použitelné s výhradou	
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 18.5.2021	
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -	
Dne: Vypracoval - podpis:	
Datum tisku: 24.1.2023 13:48 Vytisknul z BMS: Horejš Tomáš, Ing.	



Chyba.

Soubor nenalezen,
chybný typ souboru,
formát dat apod.

vyjádření po přejezdu most ev.č. 180-039 Čeminy TD.pdf

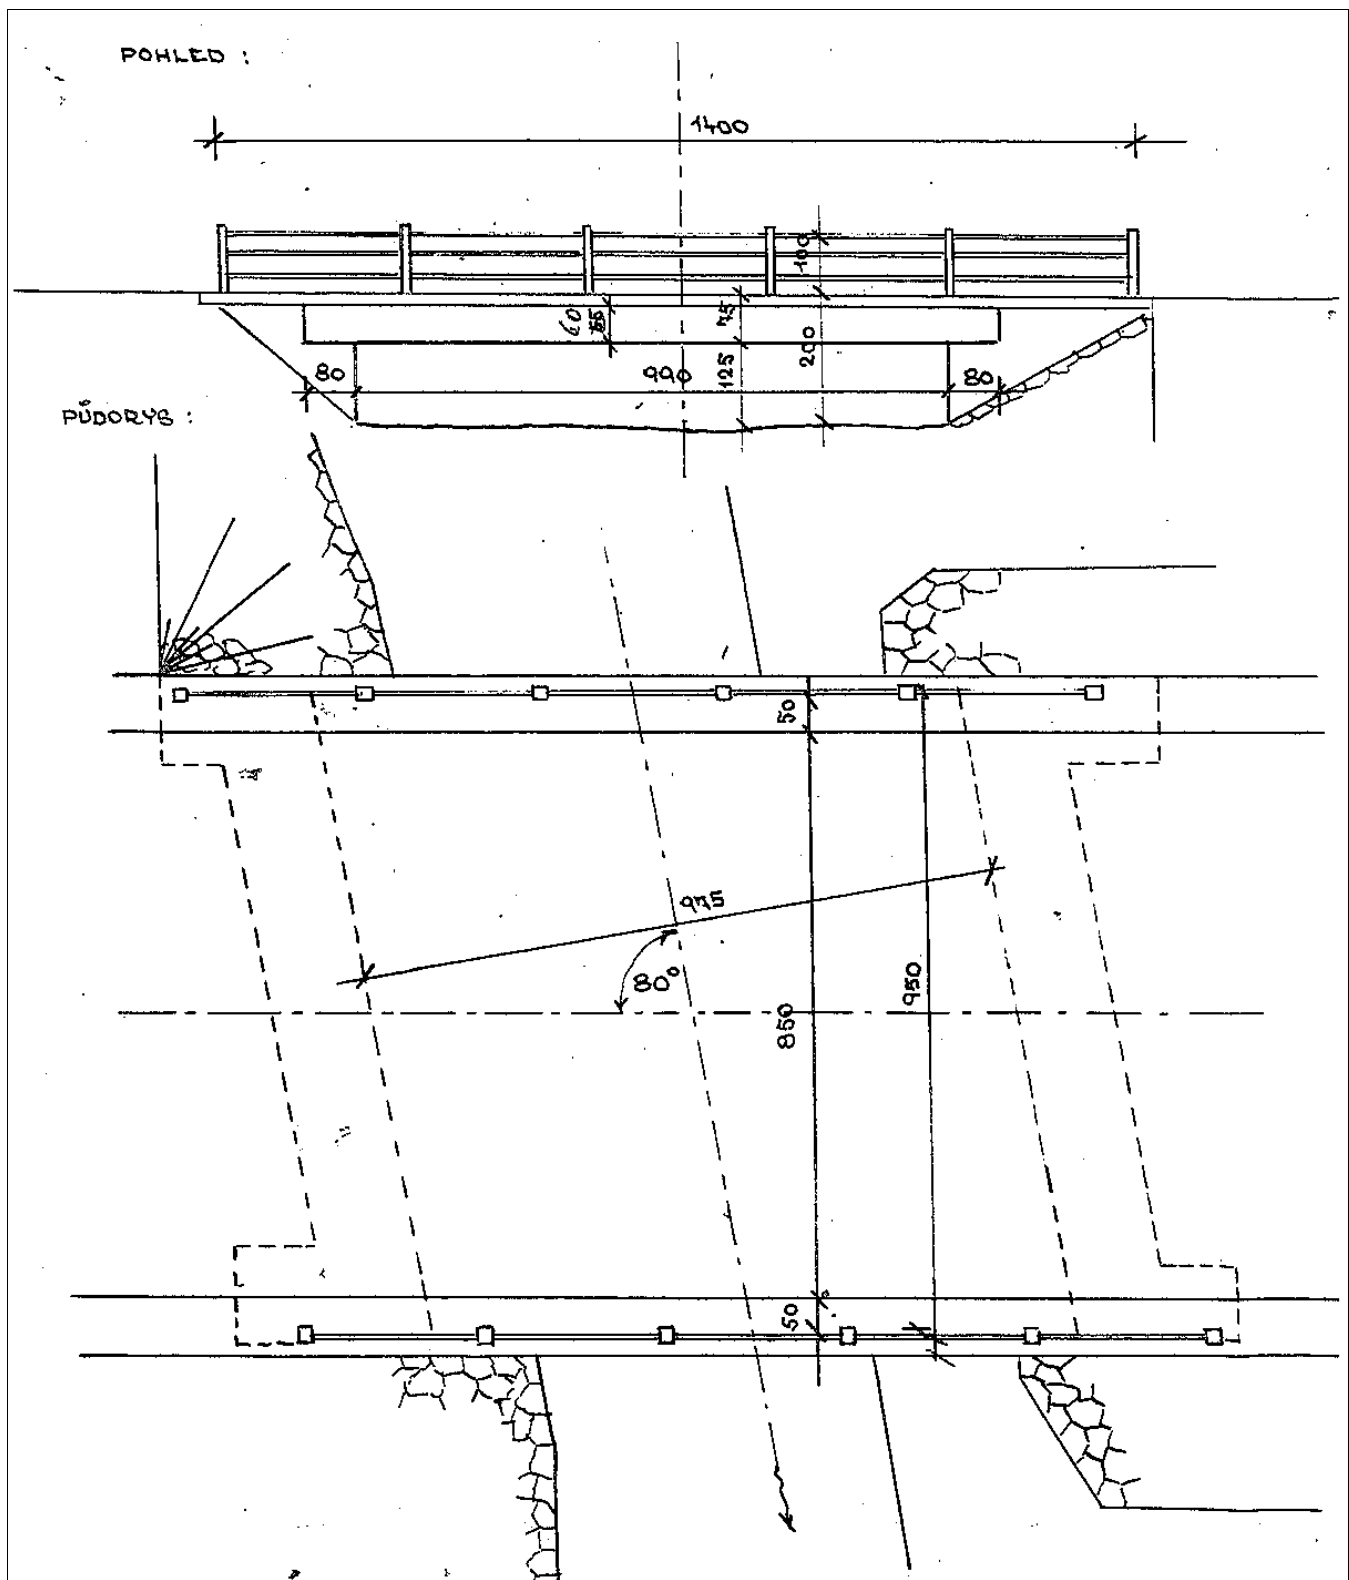

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML