



Osazení dopravních značek bude provedeno dle
TP 66 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH


Základní zásady pro osazování dopravních značek pro
přechodné DZ:

- nejmenší vodorovná vzdálenost okraje svislé dopravní
značky , dopravního výstražného zařízení nebo jeho
nosné konstrukce od vnějšího okraje vozovky - 0,25 m
- spodní okraj nejnižše umístěné značky je nejméně 0,60 m
nad úrovní vozovky,
max. 2,50 m v případě osazení značky do průchozího
prostoru pro chodce musí být spodní okraj nejnižše
umístěné značky ve výšce min. 2,20 m a max. 2,50 m min.
vzdálenost mezi jednotlivými značkami v obci je 10 m

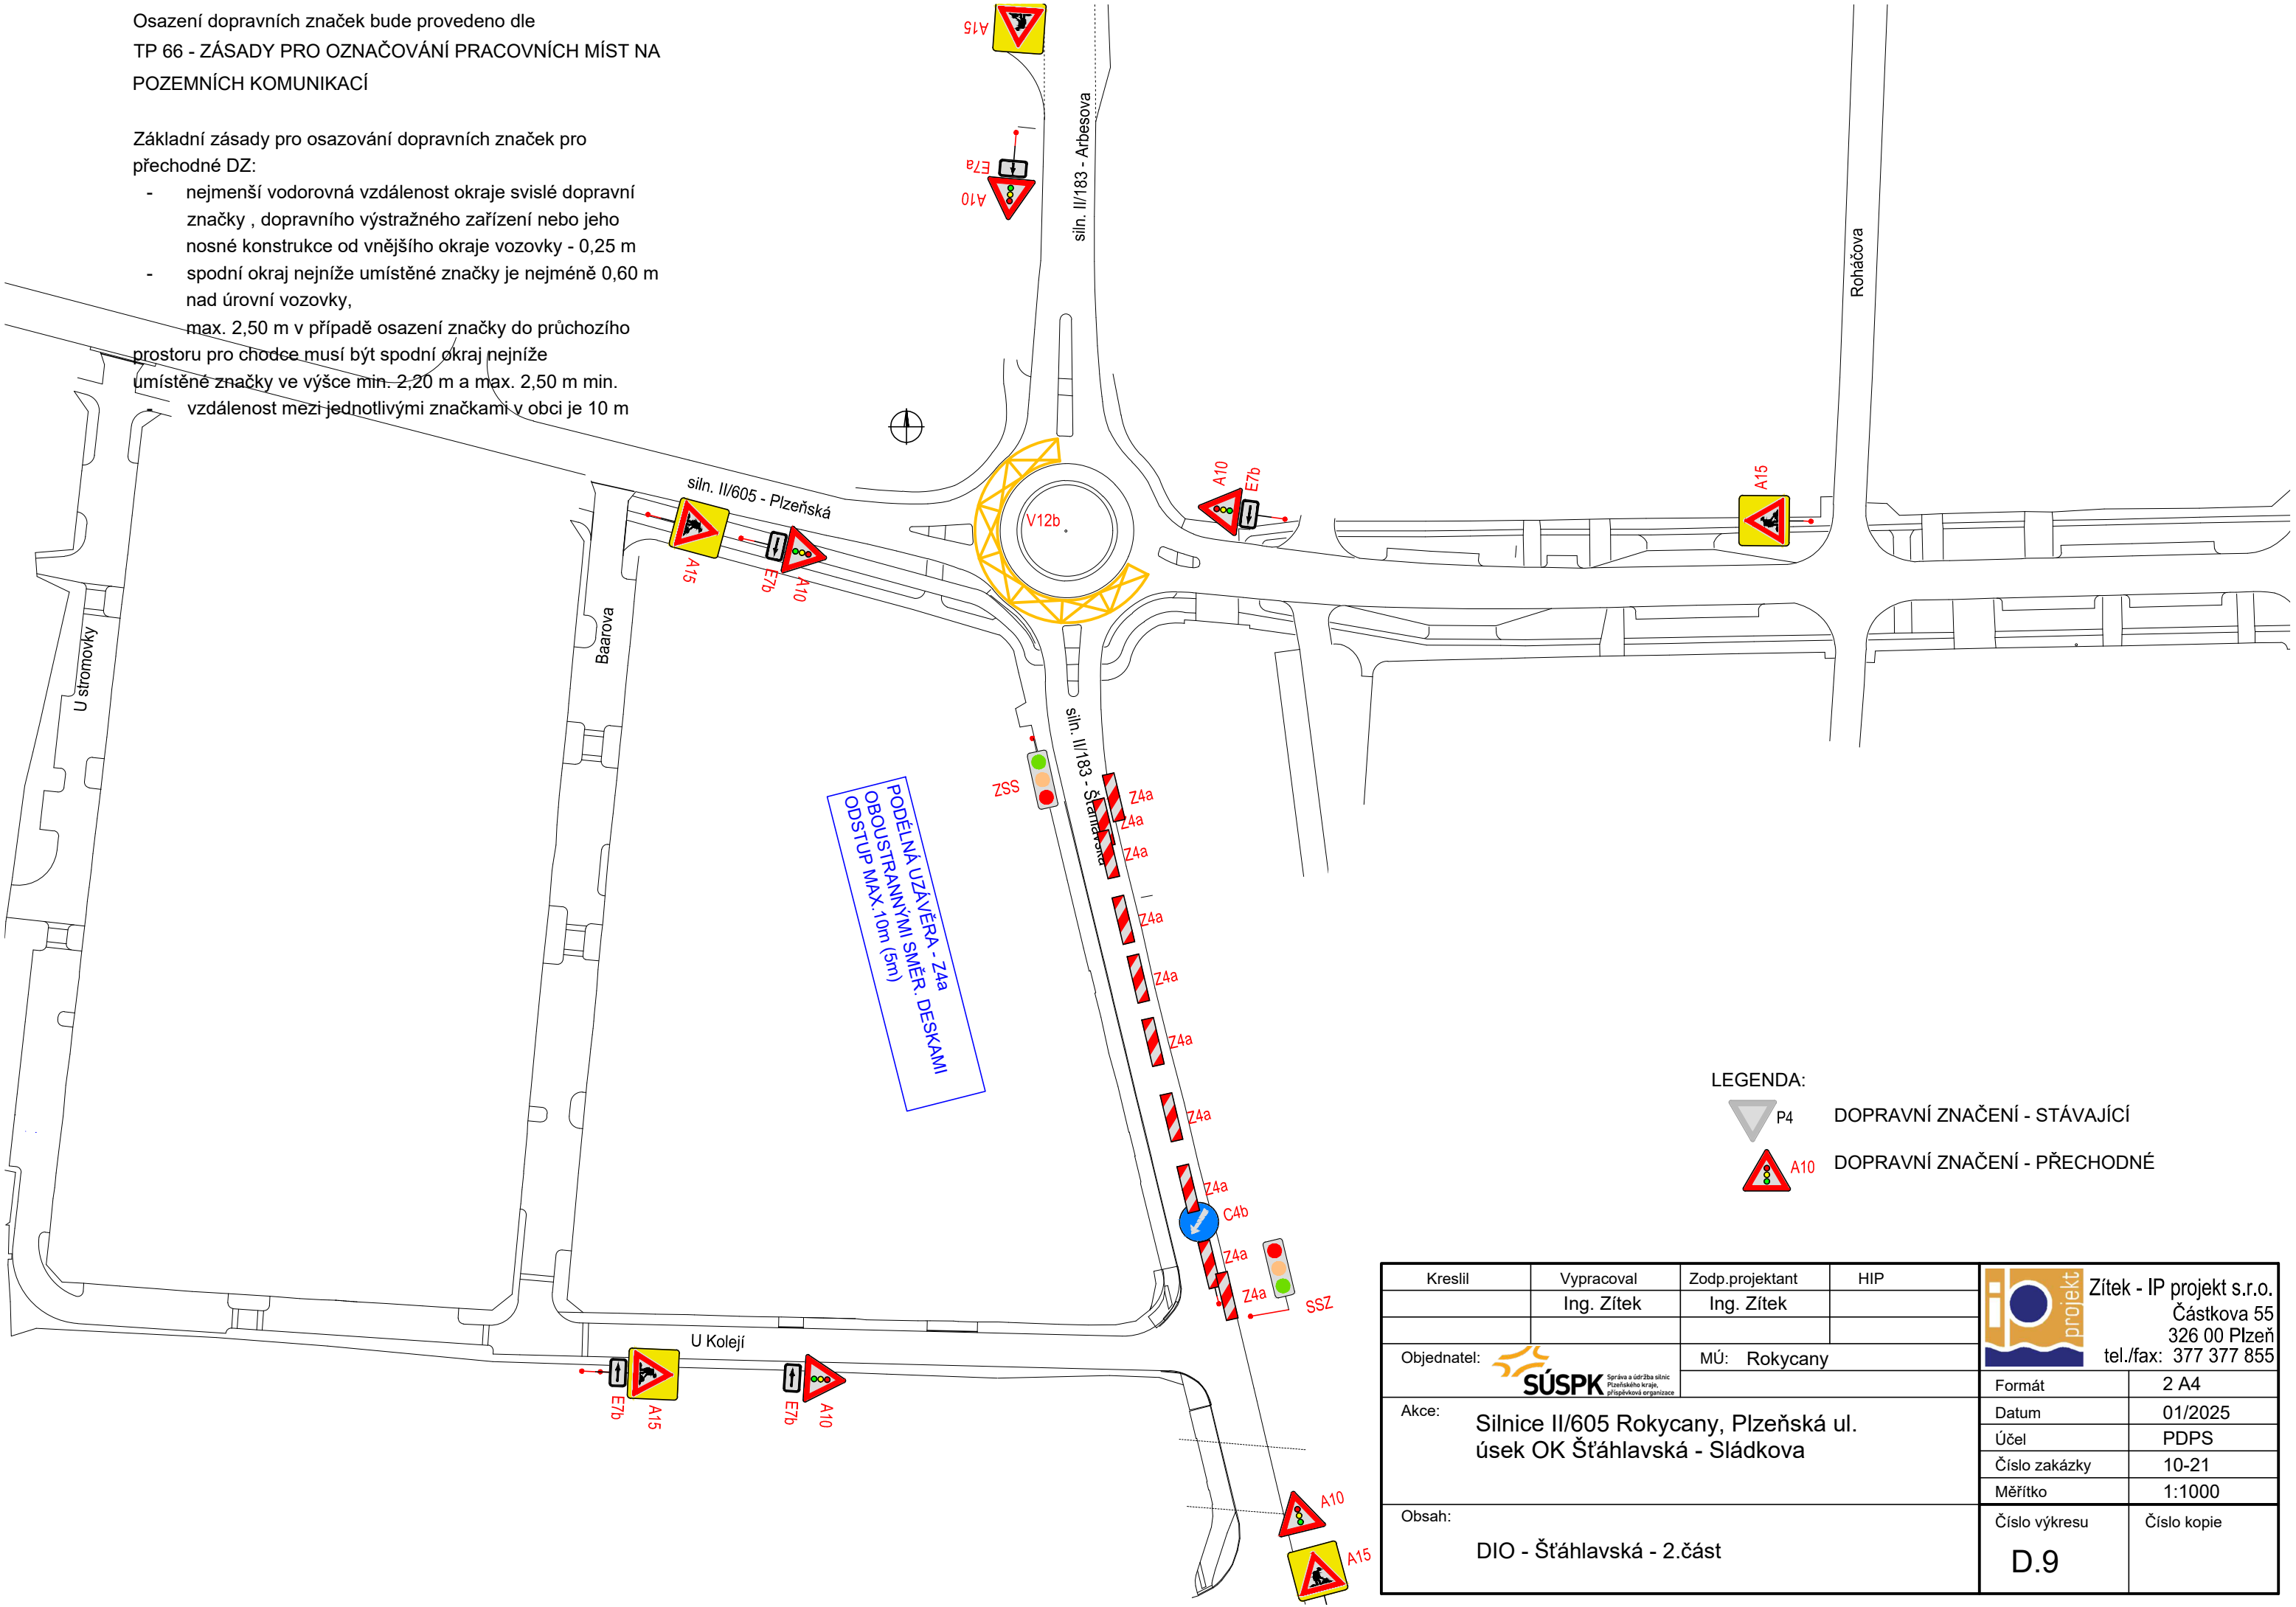

LEGENDA:

 P4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ

 A10 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘECHODNÉ

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP		Zítek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855	
	Ing. Zítek	Ing. Zítek				
Objednatel:	 <div>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace</div>	MÚ: Rokycany				
Akce: Silnice II/605 Rokycany, Plzeňská ul. úsek OK Šťáhlavská - Sládkova				Formát	2 A4	
				Datum	01/2025	
				Účel	PDPS	
				Číslo zakázky	10-21	
				Měřítko	1:1000	
Obsah: DIO - Šťáhlavská - 2.část				Číslo výkresu	Číslo kopie	
				D.9		