


SCHEMA VÝZTUŽE OPĚR

ŘEZ B-B
OPĚRA 2
1:50

osa dilatace
opera 2
km
0,002
80

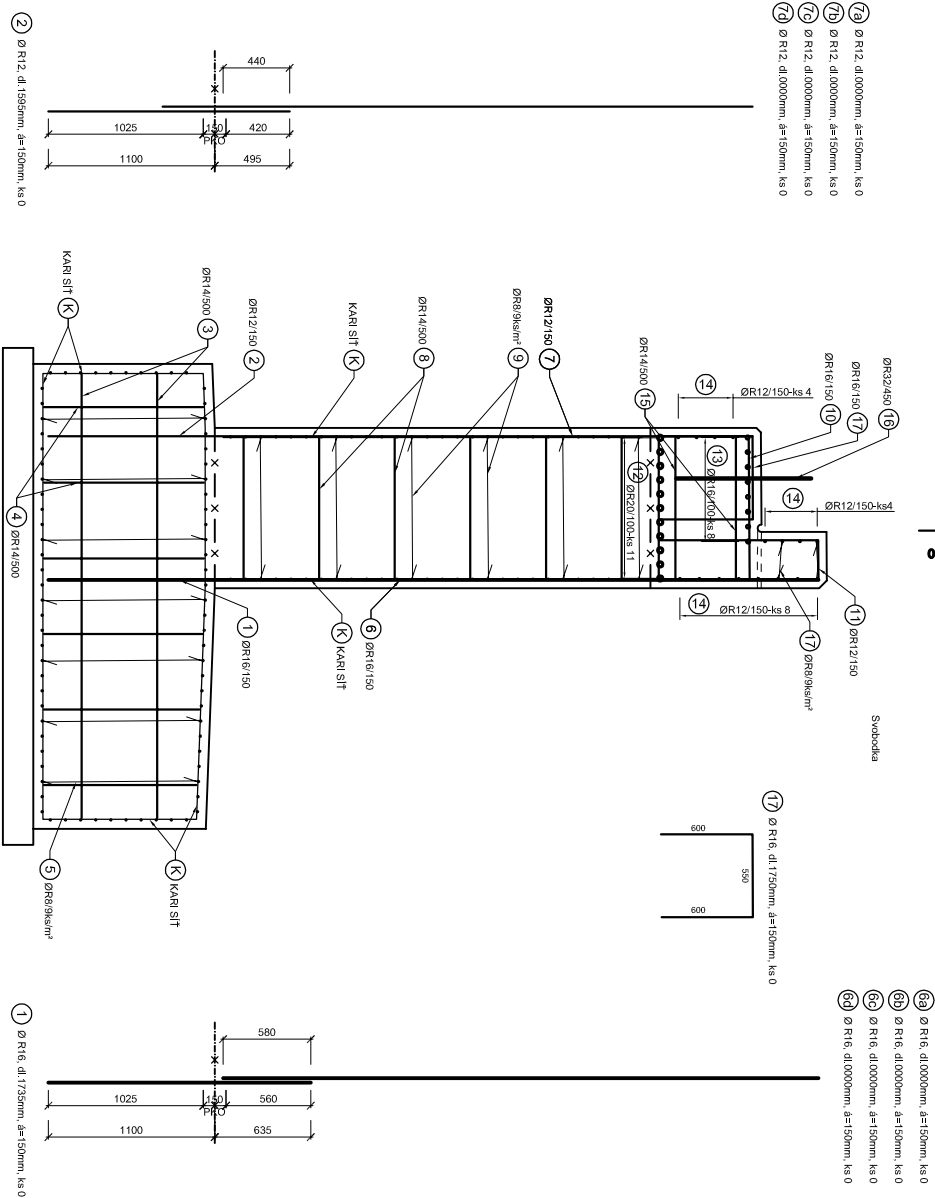

POZN.: ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU UVEDENY NA OSU VÝZTUŽE.

POVRCHOVÁ OCHRANA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE V MÍSTECH PRACOVNÍ SPÁRY: OCHRANNÝ NATĚR NANOCRETE Fa. BASF MIN. DVOJNÁSOBNÝ, DL. NATĚRU 150mm, Z TOHO 75mm NAD PRACOVNÍ SPÁRU.