

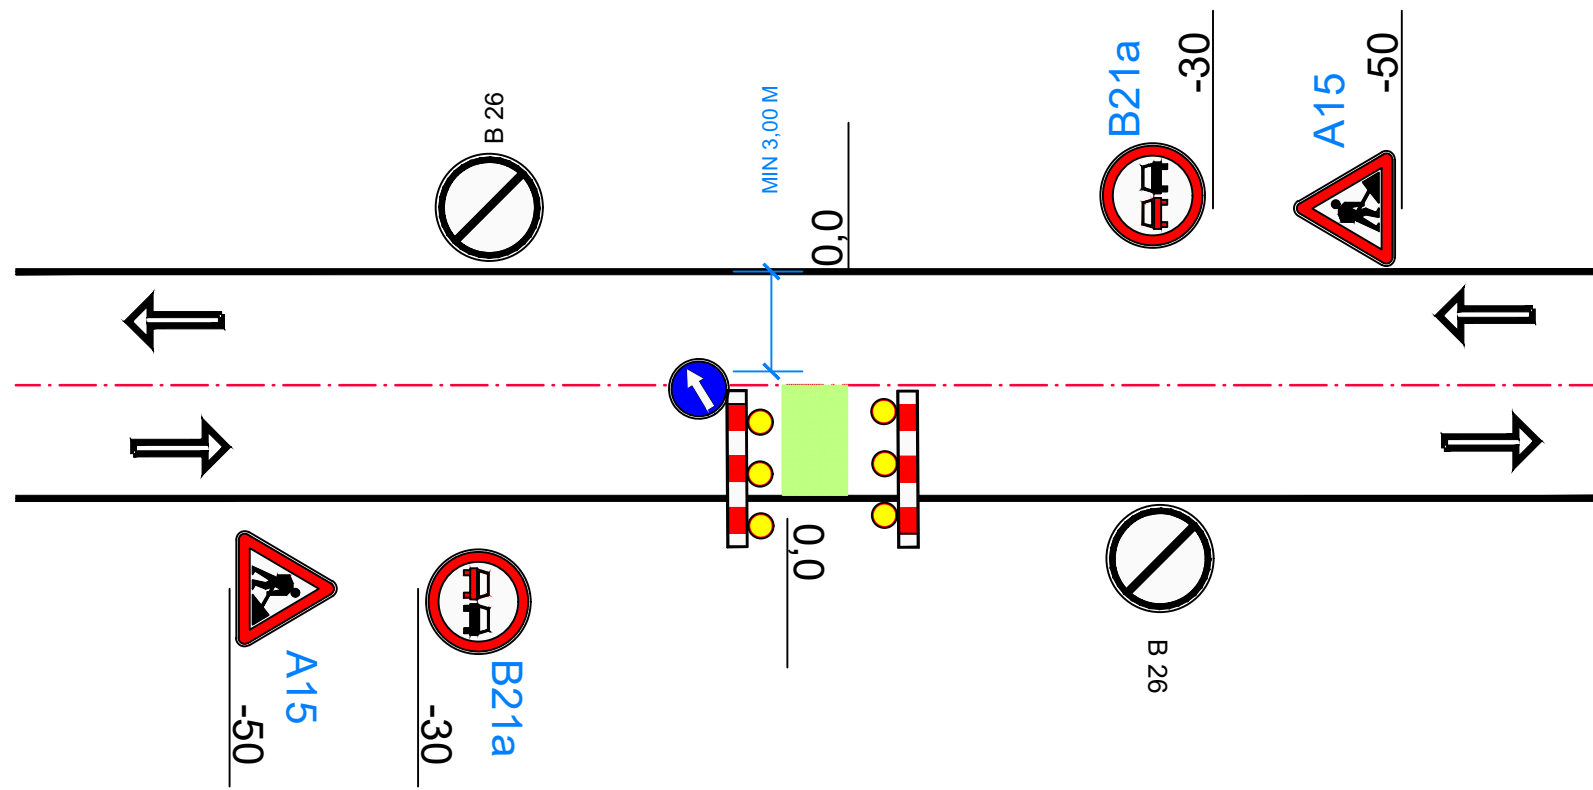


PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH

PŘEKOP PROVÁDĚT PO POLOVINÁCH

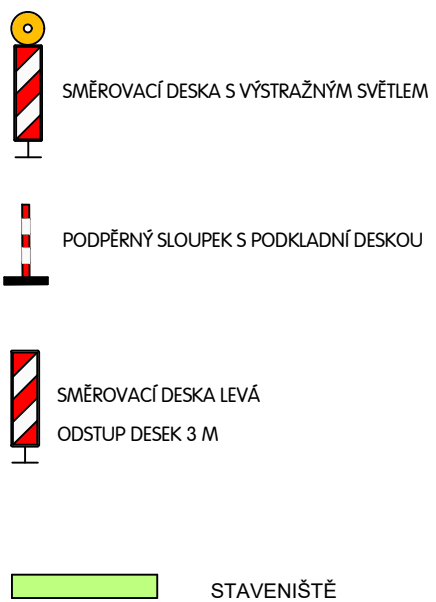

PRACOVNÍ MÍSTO ZÚŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU

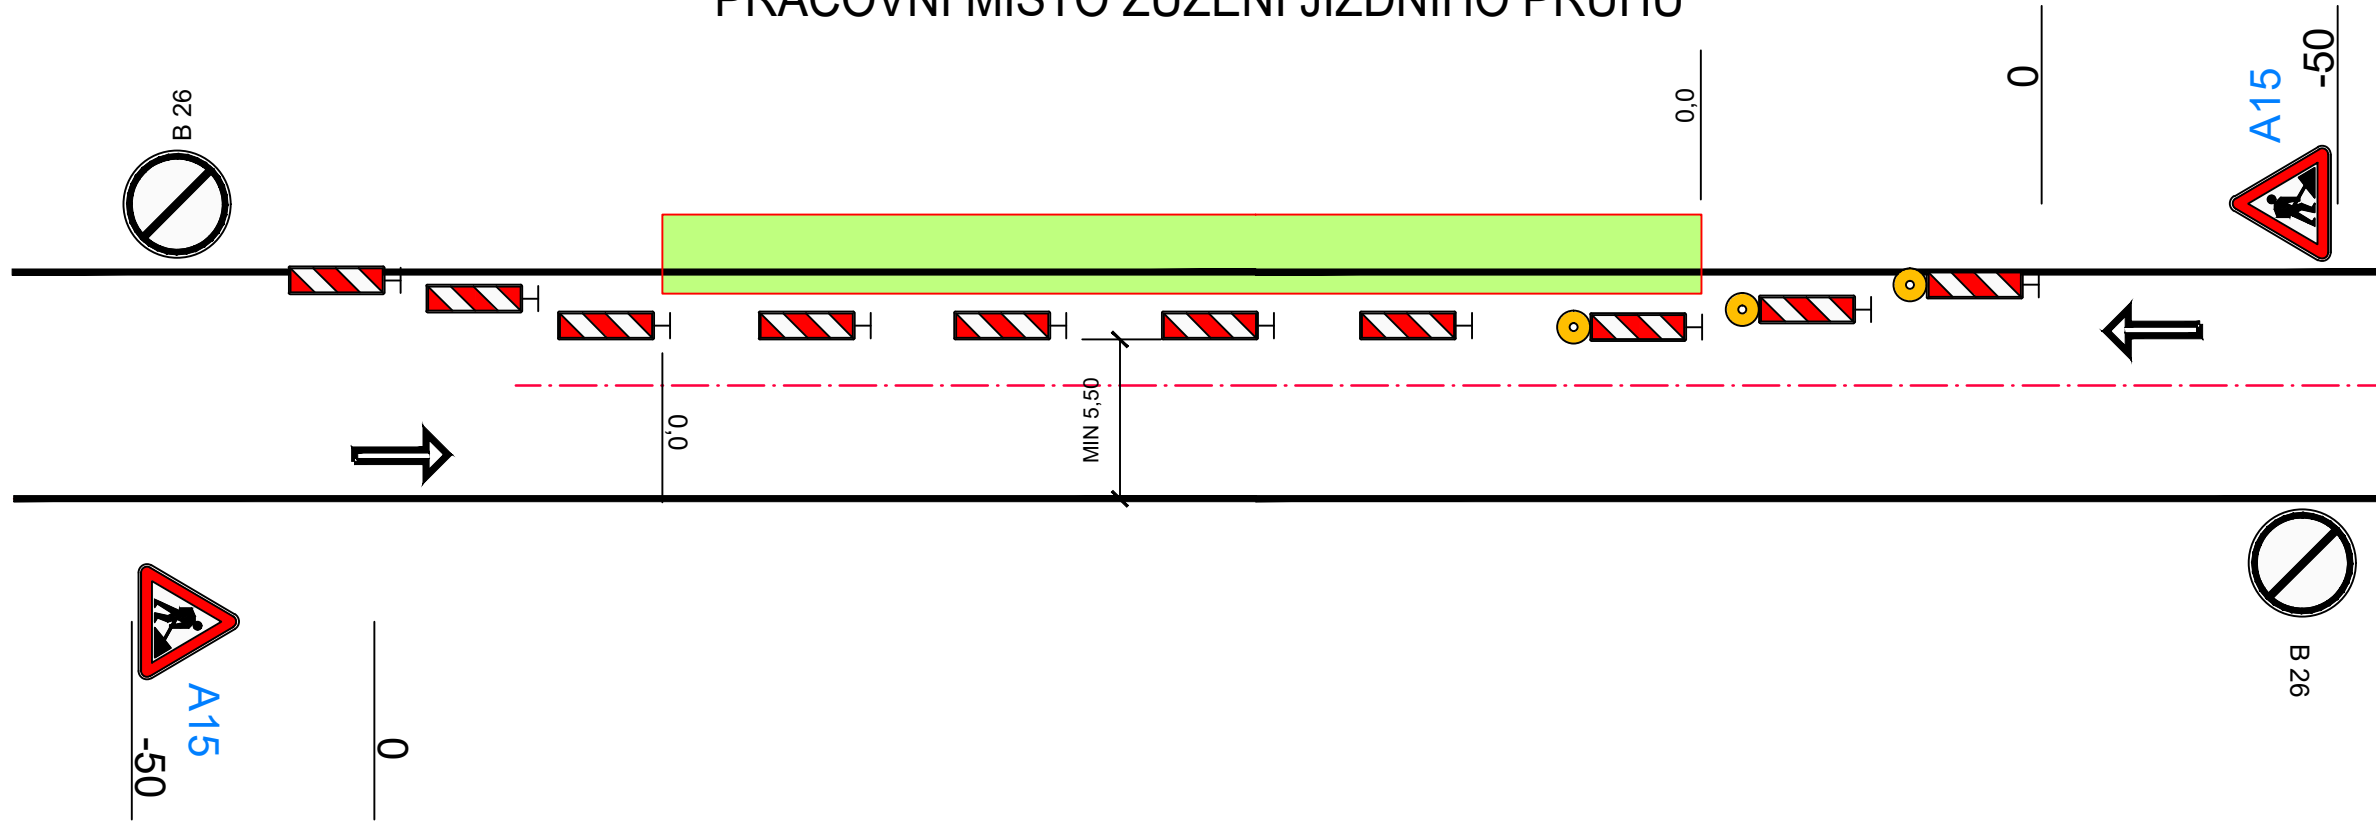

PROVEDENÍ ZNAČEK: RETROREFLEXNÍ ČSN EN 12899-1  
VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZÁKLADNÍ VL 6.1 A VL 6.2

Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP 66

Značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál svislých značek užitých na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a místních komunikacích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA2, na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1.

Vodorovné dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 1436+A1 a musí být retroreflexní.

Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svislých značek zmenšené velikosti.

Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.


VELIKOST ZNAČEK, BARVY A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 018020


OSAZENÍ ZNAČEK PROVÁDĚT DLE :

TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

TP 66 - ZÁSADY PRO PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH - ŘÍZENÍ PROVOZU SSZ

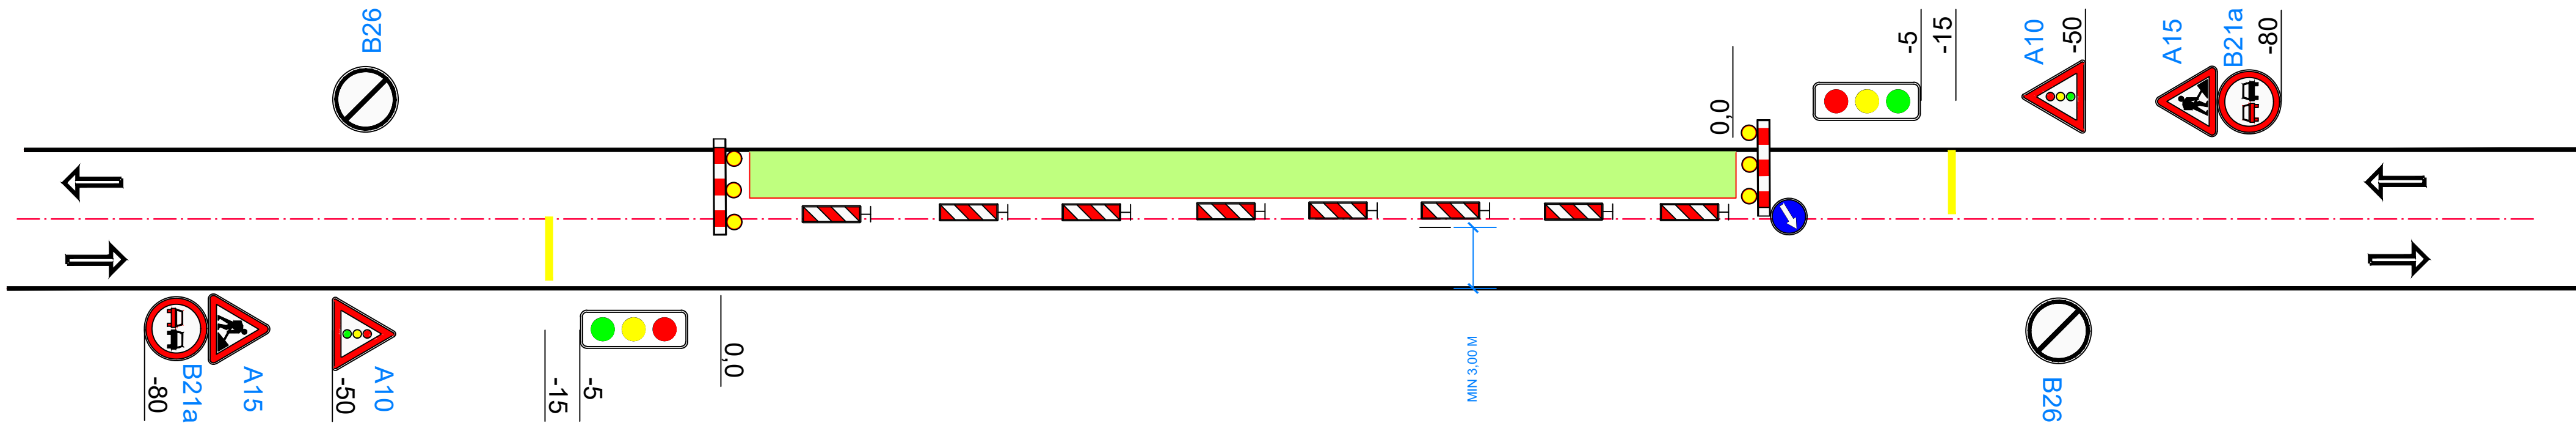

VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div>MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.</div> <div>ČECHOVA 193, CHUDENICE 339 01</div> <div>tel. 376315118</div> <div>projekcds@projekcds.cz</div>					
ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. TOMÁŠ MACÁN							
KRAJ		PLZEŇSKÝ		KAT.ÚZEMÍ		MALECHOV							
OBJEDNATEL		OBEC DOLANY, DOLANY 188, KLATOVY 339 01								FORMÁT		A4	
AKCE		MALECHOV - CHODNÍK U SILNICE II/184								DATUM		VI/25	
										ÚČEL		PDPS	
										ČÍS.ZAKÁZKY		3618	
										MĚŘÍTKO		SCHEMA	
OBSAH		DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ SO101 CHODNÍK								ČÍS. PŘÍLOHY		ČÍS. KOPIE	
										13			

TATO DOKUMENTACE VĚTNĚ VŠECH PŘECHŮ JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN A VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPRACOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ Z UZAVŘENÉ SMLOUVY. JINÉ OSOBY JAK PŘÍKONNÉ TAK FYZICKÉ NEBOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÍHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNÍ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPIROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM.