







v místě levostranného parkovacího zálivu a parkování na chodníku vpravo

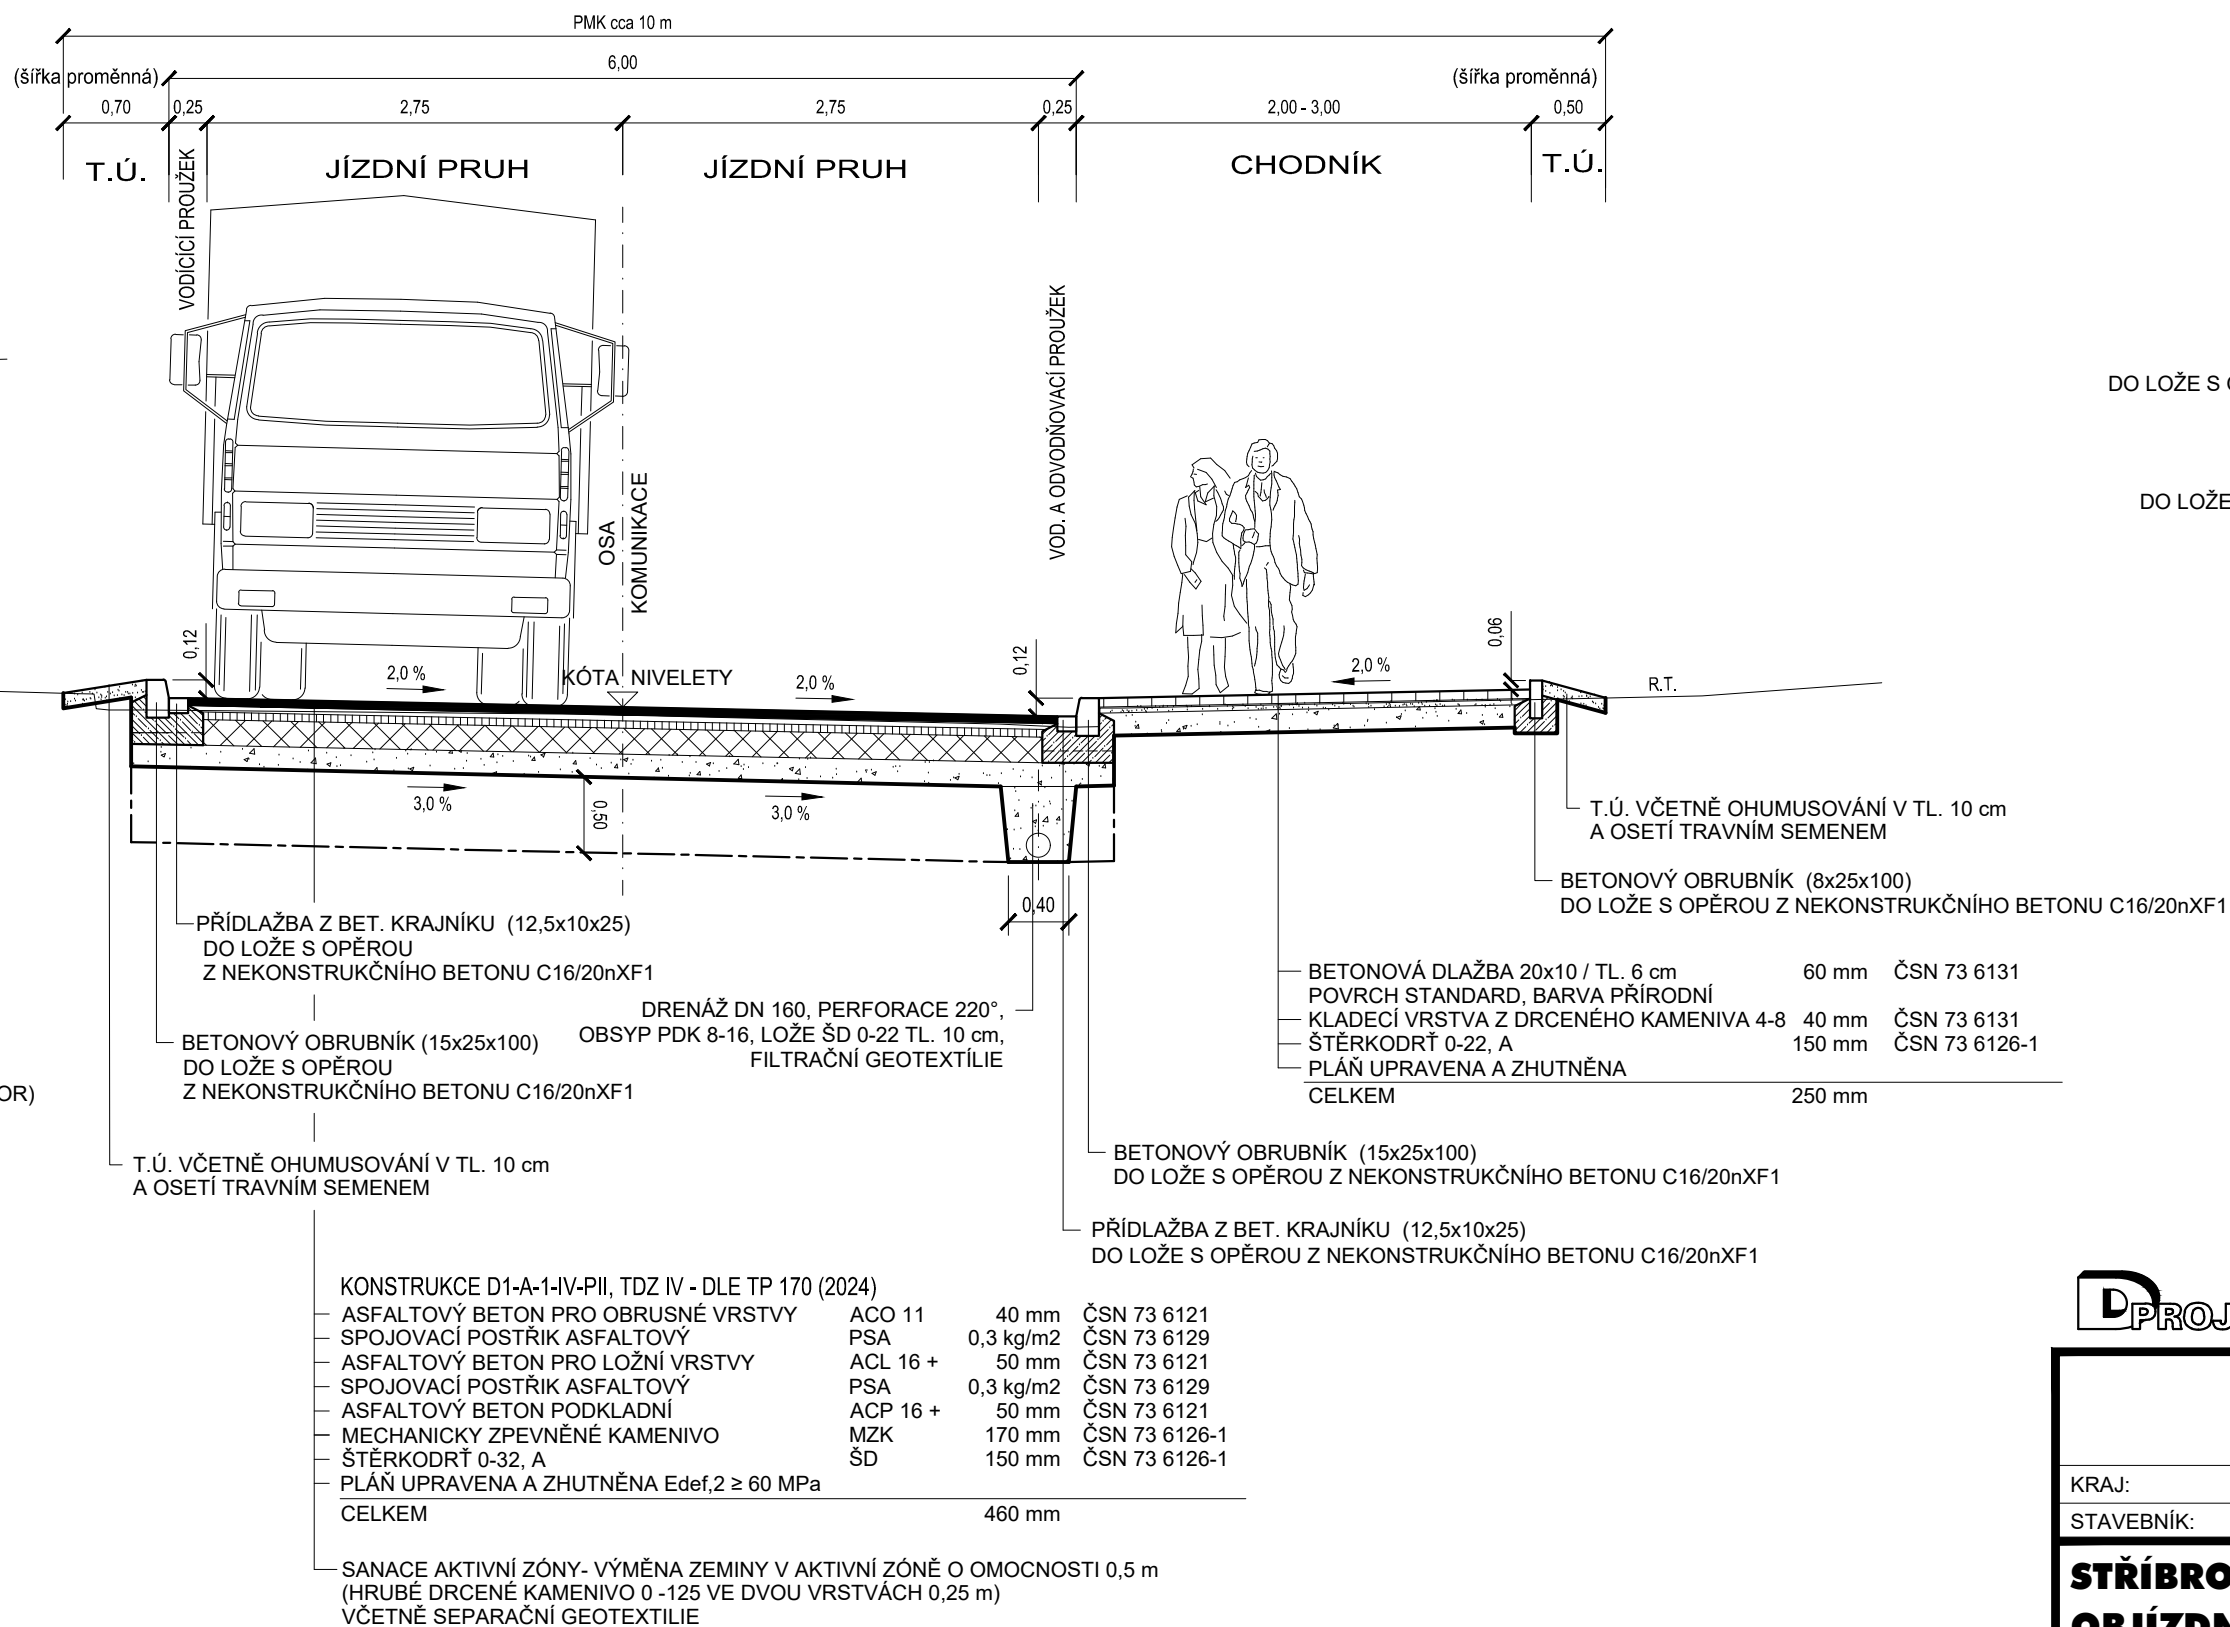

BETONOVÝ OBRUBNÍK (15x25x100)
DO LOŽE S OPĚROU Z NEKONSTRUKČNÍHO BETONU C16/20nXF1

BETONOVÁ DLÁŽBA 20x10 / TL. 6 cm	60 mm	ČSN 73 6131
POVRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ		
KLADEČÍ VRSTVA Z DRČENÉHO KAMENIVA 4-8	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRT 0-22, A	150 mm	ČSN 73 6126-1
PLÁŇ UPRAVENÁ A ZJUTNĚNÁ		
CELKEM	250 mm	

 <div>Nedvěd s.r.o. PRŮJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div>		KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ	
<div>VED. PROJEKTU  Ing. Václav MAŠEK</div>	<div>ODP. PROJEKTANT  Ing. Karel NEDVĚD</div>	<div>PROJEKTANT  Ing. Václav MAŠEK</div>	<div>RAZÍTKO <div>Nedvěd s.r.o. PRŮJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz IČ 26388791, DIČ CZ26388791</div></div>
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	STŘÍBRO
STAVEBNÍK:	SÚS PK a Město Stříbro		
STŘÍBRO, MK TŘEŠŇOVÁ, OPRAVA POVRCHU OBJÍZDNÉ TRASY MOSTU EV. Č. 193-018 D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
SO 101 KOMUNIKACE VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			
SOUBOR		Střbro-Třešňova-PDPS-VZOR.dwg	
DATUM		07/2025	
STUPEŇ		PDPS	
ZMĚNA Č.			
MĚŘÍTKO		PŘÍLOHA / PARÉ	
1 : 50		101.4.	