


Všechny osvětlovací stožáry se připojí k uzemnění Fezn 10 mm přiložené do výkopu ke kabelu.
Místo přechodu stožáru do země se ochrání betonovým límečkem z betonu C12/15 průměr 30cm, výška nad terénem 20 cm, pod terénem 30 cm, zkoseným pro stékání dešťové vody).

ULOŽENÍ KABELU V ZEMI:
- V BEŽNÉ TRASE DLE ŘEZU C-C, V OZNAČENÝCH ÚSEKCH DLE ŘEZU C-C (VJEZDY), A-A (ZLÁBY KZI, KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM ŘEZU C-C, A-A - HLoubka uložení chraničky min. 0,8 m
STOŽÁRY MUSÍ BÝT OPATŘENY TERMOPLASTICKOU ÚPRAVOU OD PATY STOŽÁRU PO SPODNI OKRAJ DVÍŘEK, VNĚ I VNITŘ STOŽÁRU

KOLEM STOŽÁRŮ OSAZOVANÝCH DO PLOCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ASFALTEM ZRIDIT OCHRANNÝ LÍMEČEK Z JEDNÉ RADY ŽULOVÝCH KOSTEK NA OCHRANU TERMOPLASTICKÉ ÚPRAVY PŘI ASFALTOVÁNÍ POVRCHU

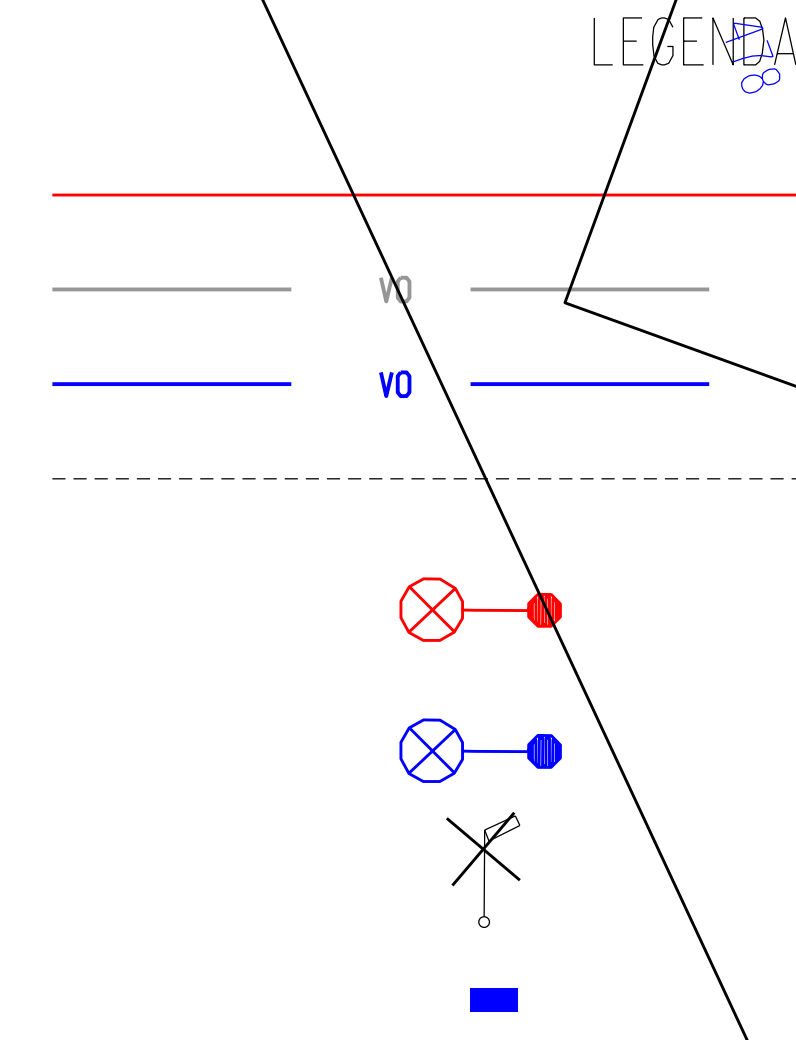

plánovaná úprava komunikace stávající kabel VO CYKY 4x10 mm2
nový zemní kabel 4x10 mm2 CYKY v PE75/63 stávající hranice ne-/zpevněných ploch
svítidlo VO LED silniční stožár 8 m, výložník 1m
LED svítidlo 35 W, barva světla 2700K
stožáry VO stávající
stožáry k demontáži - viz samostatný výkres
rozpojovací pojistková skříň v příliži

POZORNOST: PŘED VYTÝČENÍM STAVBY JE NEZBYTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENYRSKÉ SÍŤE V TRASE VEDENÍ VO
POZICE OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ A PŘÍPADNÉ ÚPRAVY TRASY A ÚPRAVY ULOŽENÍ KABELŮ (DO DALŠÍCH OHRANIČEK A POD.) S OHLEDEM NA SOUBĚH S OSTATNÍMI INŽENYRSKÝMI SÍTĚMI ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY PODLE VÝSLEDKŮ VYTÝČENÍ
Nové osvětlovací body se označí identifikačními štítky dle standardu provozovatele
Elektronický předřadník svítidel ve výrobě nastavit na snížení intenzity osvětlení od 23.00 do 5.00 na 50%

Třída osvětlení dle ČSN 13201-1: M5, chodníky a parkovací stání P6, přechody TKP 15				JH projekt s.r.o. Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy IČ: 28048563, DIČ: CZ28048563 tel. 606 636 204, jhavlík@jhprojekt.cz	
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
ING. TOMÁŠ MACÁŇ	ING. HAVLÍK	ING. HAVLÍK	ING. HAVLÍK	FORMÁT	5xA4
KRAJ Plzeňský				DATUM	12/2025
OBJEDNATEL Městys Chudenice, Kvapilova 215, 339 01 Chudenice, IČ 00255599				STUPEŇ	DPS
II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE veřejné osvětlení				ČÍS.ZAKÁZKY	2023009
				MĚŘÍTKO	1:350
OBSAH				ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE
				D.1.5.	
SITUACE MONTÁŽE					