

BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S REKONSTRUKCÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZTI V CELÉM OBJEKTU:

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍOVÝCH PŘEDMĚTŮ, VČ. BATERIÍ V CELÉ BUDOVĚ.
- UBOURÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ U STÁVAJÍCÍCH HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ (WC, SPRCHY, UMÝVÁRNY, PRACOVNÍ PLOCHY U UMÝVADEL, DŘEZŮ APOD.).
- UBOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY U STÁVAJÍCÍCH HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ (WC, SPRCHY, UMÝVÁRNY A PRACOVNÍ PROSTORY).
- UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DĚLÍČKŮ PŘÍČEK V MÍSTĚ REKONSTRUOVANÝCH HYG. MÍSTNOSTÍ A KUCHYNSKÝCH KOUTŮ.
- UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK ŠACHET A OBEZDÍVEK STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ (PROVIZORNÍHO ZASLEPENÍ) ROZVODŮ ZTI, VZTI, ÚT A ELEKTROINSTALACE.
- BOURACÍ PRÁCE TÝKAJÍCÍ SE RŮZNÝCH ZASEKÁNÍ ZTI, ÚT, VZTI A ELEKTROINSTALAČNÍCH ROZVODŮ V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH.
- UBOURÁNÍ OTVORŮ PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU.

BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S BEZBARIÉROVÝMI ÚPRAVAMI, ELEKTROINSTALACÍ A PBŘ:

- BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE TYKAJÍCÍ SE DALŠÍCH ÚPRAV V INTERIÉRU DLE PBŘ (DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH NEVYHOVUJÍCÍCH DVEŘÍ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ A UBOURÁNÍ PŘÍČEK).
- VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÝ ÚNIKOVÝ VSTUP V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ SPOJOVACÍ CHODBY.
- VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ DVEŘE V VYVÝŠENÉHO PROSTORU KOTELNY – VZNIK NOVÉ MÍSTNOSTI ÚSTŘEDNA – ŠKOLNÍ ROZHLAS.
- VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÝ BB PŘÍSTUP DO MÍSTNOSTI „VSTUPNÍ VESTIBUL“ VEDLE VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN (LINOLEUM, PŘÍP. ZATEŽOVÝ KOBEREK) V UČEBNÁCH A KANCELÁŘÍCH, VČETNĚ STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH VŘSTEV.
- DEMONTÁŽ VYSTROJENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY, VČETNĚ UBOURÁNÍ CELÉ STÁVAJÍCÍ STROJOVNY VÝTAHU (6.NP) A STROPNÍ/STŘEŠNÍ ČÁSTI NAD SCHODIŠŤOVÝM PROSTOREM.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SCHODIŠŤOVÝCH ZÁBRADLÍ.
- UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY V PROSTORU OSAZENÍ NOVÉ INTERIÉROVÉ ZDVIHAČÍ PLOŠINY.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBČERSTVENÍ, VČETNĚ VYZDĚNÉHO ZÁEMÍ SKLADU OBČERSTVENÍ.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ELEKTROINSTALAČNÍCH ROZVODŮ, ROZVADĚČŮ A ROZVODNIC, SVÍTEL UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ, DOMOVNÍCH ZÁSUVK A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU ŠKOLY.
- BOURACÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S NUTNÝMI ÚPRAVAMI STÁVAJÍCÍCH VYZDÍVEK NIK A PILÍŘŮ PRO HLAVNÍ A PODRUŽNÉ ROZVADĚČE, ČI ROZVODNICE.
- DEMONTÁŽ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO PROTIHLUKOVÉHO OBLOŽENÍ PRO PŘÍPADNÉ ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE.
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO NEFUNKČNÍHO TEPLOVODU Z KOTELNY.
- BOURACÍ PRÁCE TYKAJÍCÍ SE RŮZNÝCH ZAPRAVENÍ ZTI, ÚT, VZT A ELEKTROINSTALAČNÍCH ROZVODŮ A PŘÍP. VYTVOŘENÍ PROSTUPŮ PRO NOVÉ ROZVODY.




BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S ENERGETICKÝ ÚSPORNÝM OPATŘENÍM:


- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ, VČETNĚ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ (KOVOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA, LUXFERY, KOVOVÉ DVĚŘNÍ SESTAVY, VSTUPNÍ DVĚŘE A SESTAVY ŽÁDVEŘÍ, PLECHOVÁ VRATA A PLECHOVÉ VÝLEZU NA STŘECHU).
- ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ KABRINCŮVÉHO OBKLADU NA BUDOVĚ A Z 4.NP TAK, ABY MOHL BÝT OBKLAD VYUŽIT NA OPRAVY A DOPLNĚNÍ MÍST U ÚPRAVY OKEN.
- UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NEVYUŽÍVANÉ LODŽIE U BUDOVY A.
- UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBLOŽENÍ VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ, VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY.
- UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NEVYHOVUJÍCÍCH ČÁSTÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO SVODU.
- DEMONTÁŽ OCELOVÝCH PRVKŮ (MŘÍŽE, VSTUPNÍ ROHOŽKY, ÚCHYTY APOD.)
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK A NARUŠENÉHO OZDOBNÉHO PILÍŘE U BUDOVY B.
- DEMONTÁŽ MŘÍŽEC ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ.
- DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ (VENKOVNÍCH PARAPETŮ A ŘÍMS) A DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ A ZASTŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VZT, VČETNĚ PŘÍP. UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBZEDNĚNÍ.
- UBOURÁNÍ PŘÍP. VRCHNÍCH VRSTEV STŘEŠNÍ KRYTINY DLE POŽADOVANÉ SKLADBY ZATEPLENÍ.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁVACÍCH KOMINKŮ, VPUSTÍ, POCHOZÍCH LÁVEK A ŽEBŘÍKŮ NA STŘECHÁCH.
- VYČISTĚNÍ VPUSTÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ ČI JEJICH DEMONTÁŽ V PŘÍPADĚ NEFUNKČNOSTI.
- DEMONTÁŽ POPISNÝCH TABULEK A CEDULÍ.
- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH ELEKTRO VYPÍNAČŮ, VNĚJŠÍCH ZVONKŮ A MLUVÍTEK, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NEFUNKČNÍCH SDĚLOVACÍCH A NN KABELŮ ULOŽENÝCH PO FASÁDĚ, VČ. PŘÍP. ANTÉN.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU PRO JEHO ÚPRAVU A REVIZI.
- BOURACÍ ČI DEMONTÁŽNÍ PRÁCE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAV S NOVÝM VZT – NÁPOJENÍ, ODSTRANĚNÍ ČI PROVIZORNÍHO ZASLEPENÍ ROZVODŮ ZTI, ŮT A ELEKTROINSTALACE.
- VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU VZT JEDNOTEK (JÁDROVÉ VRÁTÁNÍ).

ZEMNI PRACE, ZAKLADY A ANGLICKE DVORKY A CHODNIKY:






- PŘEDPOKLÁDÁJÍ SE ÚPRAVY CHODNÍKU, ANGLICKÝCH DVŮRKŮ A VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH CHODNÍKŮ ZE ŽÁRKOVÉ DLAŽBY. BUDE NUTNÉ ZALOŽENÍ VENKOVNÍ PLOŠKYNĚ, NOVOU OKNOVÉHO SCHODIŠTĚ A PŘÍP. ZEMLNÍ PRÁCE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY BLESKOVODNÉ SÍTĚ.
- NOVĚ JE NAVRŽENO ZALOŽENÍ PRO OKNOVÉ SCHODIŠTĚ POMOCÍ ŽB PATEK, DÁLĚ ZÁKLAD V TECHNICKÉM PODLAŽÍ V BUDOVĚ A POD INSTALAČNÍ ŠACHTOU A ZÁKLAD POD ZDVIHAČ PLOŠKYNĚ VE DLE HLAVNÍHO VSTUPU DO BUDOVY ZUS DLE ZVOLENÉ TECHNOLOGIE.
- ANGLICKÉ DVŮRKY BUDOU OPRAVENY A DOPLNĚNY O VPUSTĚ S DOPOJENÍM NA KANALIZACI, VČETNĚ NÁHRADY POŠKOZENÝCH OBKLADŮ.
- DVŮREK PŘED BUDOVOU B BUDE VIZUÁLNĚ ODPOVÍDAT PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ, S TÍM ROZDÍLEM, ŽE NYNĚJŠÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ U SÁLU BUDE ZRUŠENO A ZŮSTANE POUZE OCHRANNÝ ROST. PRO VYTVOŘENÍ VODNÉHO SPÁDU A ODVODNĚNÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINY A VYTVOŘENÍ NOVÉ, S FUNKČNÍM SPÁDEM, PRO NÁPOJENÍ NA NOVÝ ODVOD KANALIZACE.
- CHODNÍK PŘED PPP BUDE OPRAVEN TAK, ABY OTVORY TP BYLY VÝŠĚ A NEDOCHÁZELO K ZATĚKÁNÍ. STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ SKLADBA BUDE ODSTRANĚNÁ A BUDE POLOŽENA NOVÁ OBĚDNÍKOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA. STÁVAJÍCÍ ZIDKA PŘED CHODNÍKEM PPP BUDE ZKRÁCENA NA ÚROVEŇ + 50 MM NAD ÚROVŇÍ NAVAZUJÍCÍHO CHODNÍKU UL. PALACÉHO A BUDE KOPIROVAT TENTO SPÁD. DOPLNÍ SE BETONOVÉ KRYCÍ DESKY A OCELOVÉ KRUHOVÉ ZÁBRADLÍ PO CELE DLE CHODNÍKU. POKUD BUDE ZÁJISTA PŘI REALIZACI NESTABILNÍ VRSTVA OPĚRKY, BUDE VYBETONOVANÁ A VYARMOVÁNA NOVÁ VRSTVA TAK, ABY BYLO MOŽNÉ KOTVENÍ NOVOU OCELOVOU ZÁBRADLÍ. ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO DO VÝŠKY 1 M S KRUHOVÝM MADLEM A 2 SUBSTILNÍMI VODODOPNÝMI PRVKY A SLOUPKY.
- KOLEM FASÁDY BUDE OBNOVEN OKAPOVÝCH CHODNÍK. PRO ZATEPLENÍ FASÁDY BUDE PROVEDEN DOSYP ŽÁRKOVOU DRŤÍ A PROVEDENO PŘEKRYTÍ BETONOVOU DLAŽBOU.

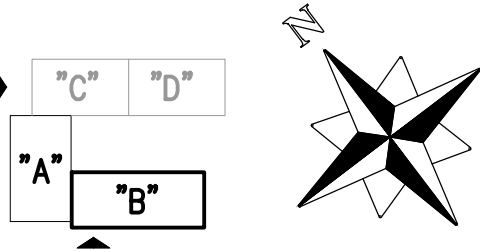

- |   |  |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE                           |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE                             |
|  | ÚPRAVA PODLAHY PRO NOVOU<br>PODLAHOVOU KRYTINU |



PŮDORYS 3.NP-BUDOVA "B"							
ČÍSLO MÍSTNOSTI (DVEŘE)	ČÍSLO MÍSTNOSTI (dle PD)	NÁZEV MÍSTNOSTI	POČET OSOB (žáků)	PLOCHA MÍSTNOSTÍ (m2)	OBJEM MÍSTNOSTÍ (m3)	POZNÁMKA	
						PODLAHA	STĚNY+STROP
	3.01	Schodiště		17,8		PVC	malba
	3.02	Promítací místnost		32,1			

AKCE/PROJECT			ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY		
			ZPRACOVATEL/DESIGNER  <b>GREENTHERM CAD s.r.o.</b> K PAPIRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.: +420 377 416 625 www.greenthermcad.com		AUTORIZACE/AUTHORIZATION
MÍSTO STAVBY/LOCATION Jiráskova 181, 337 01 Rokycany			INVESTOR/DEVELOPER Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01		
REVIZE/REVISION			HIP/CHIEF DESIGN ENGINEER ING. SOŇA FISCHEROVÁ		PODPIS/SIGNATURE 
ČÍSLO	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	PROJEKTANT/DESIGNED BY ING. SOŇA FISCHEROVÁ		PODPIS/SIGNATURE 
NUMBER	SCOPE OF REVISION	DATE	KONTROLOVAL/CHECKED BY ING. SOŇA FISCHEROVÁ		PODPIS/SIGNATURE 
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			OBSAH/TITLE PŮDORYS 3.NP		PARE/COPY
ČÁST/PART ARCHNITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
DÍLČÍ ČÁST/PARTIAL SECTION BOURACÍ PRÁCE					
OBJEKT/OBJECT BUDOVA "B"					
			DATUM/DATE 8/2025	MĚŘÍTKO/SCALE 1:100	FORMÁT/PAPER FORMAT 610x297
			ČÍSLO AKCE/PROJECT No.	ARCH. ČÍSLO/DRAWING No. 24 2604	POŘ. ČÍSLO/SERIAL No. D.1.1.3.11