
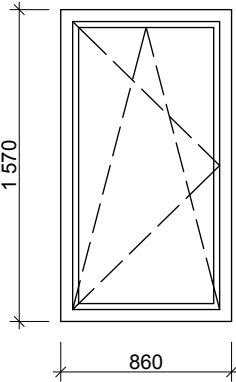
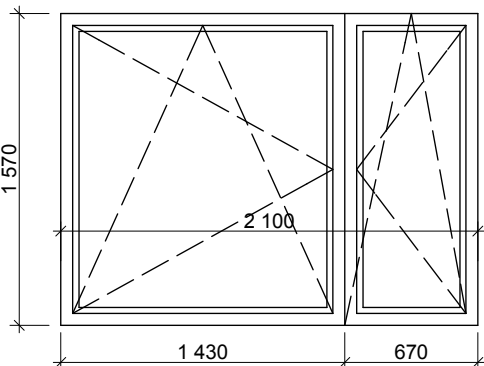

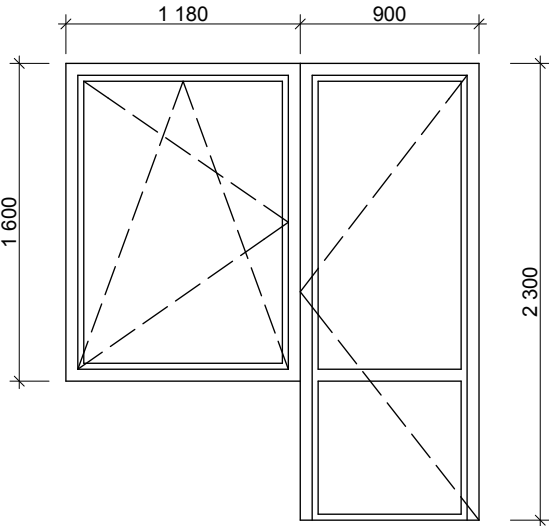


DVEŘNÍ A OKENNÍ OTVORY PAVILON "D" - HORNÍ BŘÍZA				Z.Č.	LIST	1
OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ				
		I.N.P.	II.N.P.	III.N.P.	IV.N.P.	CELKEM
O 1	 PAVILON "D" - WC + KOUPELNY OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DO OTVORU 550 x 1 120 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY	7	7	7		21
O 2	 PAVILON "D" OKNO CHODBA OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DO OTVORU 860 x 1 570 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY			1		1
O 3	 OKNO POKOJE - ODDĚLENÍ D reflexní sklo proti slunci OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DO OTVORU 2100 x 1 570 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY		6	6		12

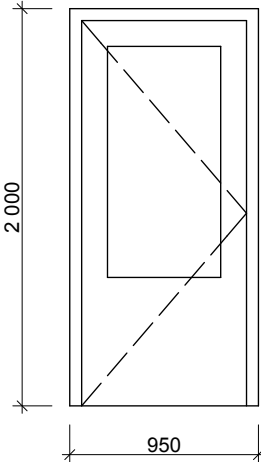
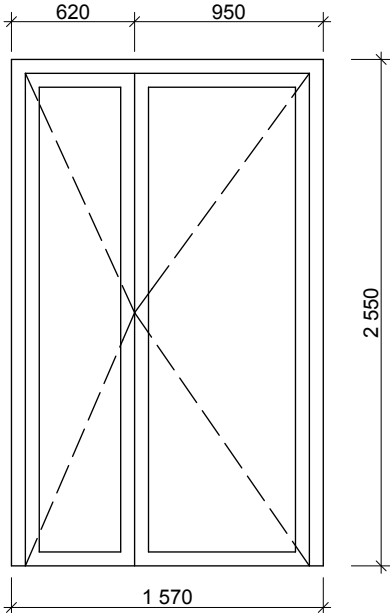
POZN.

**VENKOVNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO VNITŘNÍHO LÍCE NEZATEPLENÉHO ZDIVA
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ ZMĚŘENY NA MÍSTĚ**

DVEŘNÍ A OKENNÍ OTVORY PAVILON "D" - HORNÍ BŘÍZA					Z.Č.	LIST		2	
OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHEMA, POPIS				POČET KUSŮ				
					I.N.P.	II.N.P.	III.N.P.	IV.N.P.	CELKEM
O 4	 OKNO CHODBA OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DO OTVORU 1140 x 1 570 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY								16
O 5	 BALKONOVÁ SESTAVA- ODDĚLENÍ "D" 6 x POKOJE - REFLEXNÍ SKLA PROTI SLUNCI 1 x CHODBA - BEZ REFLEXNÍ FOLIE OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLAST SVĚTLÁ ŠÍŘKA 800mm BARVA BÍLÁ RAL 1013 SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY				6	1			7

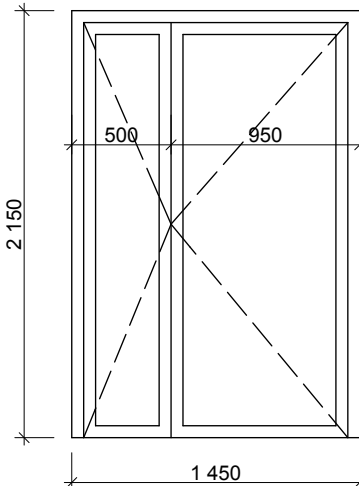
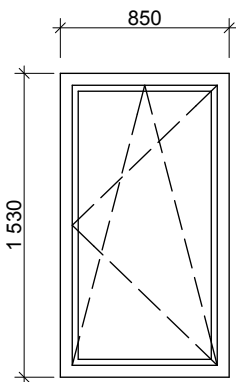
POZN.

**VENKOVNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO VNITŘNÍHO LÍCE NEZATEPLENÉHO ZDIVA
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ ZMĚŘENY NA MÍSTĚ**

DVEŘNÍ A OKENNÍ OTVORY PAVILON "D" - HORNÍ BŘÍZA				Z.Č.	LIST	3
OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ				
		I.N.P.	II.N.P.	III.N.P.	IV.N.P.	CELKEM
O 6	 DVEŘE KUŘÁRNA DVEŘE, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU ZE 2/3 ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FOLII , ČIRÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ: NE MAT. KŘÍDLA: PLAST MAT. ZÁRUBNĚ: PLAST U = 1,1 W / m²(KŘÍDLO), U_f = 1,7W / m² (RÁM) KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA KUKÁTKO: NE VZT MŘÍŽKA: NE SAMOZAVÍRAČ:NE DVEŘNÍ KŘÍDLO: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ: BARVA BÍLÁ RAL 1013 VEL.KŘÍDLA: 800 x ... mm VEL.OTVORU: 950 x 2000 mm					1
O 7	 ZADNÍ VCHOD PAVILONU "D" DVEŘE, OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU ZE 2/3 ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FOLII , KŮRA POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ: NE MAT. KŘÍDLA: PLAST MAT. ZÁRUBNĚ: PLAST U = 1,1 W / m²(KŘÍDLO), U_f = 1,7W / m² (RÁM) KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, MAGNETICKÝ ZÁMEK, KLIKA/KOULE KUKÁTKO: NE VZT MŘÍŽKA: NE, AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ VĚTŠÍHO KŘÍDLA SAMOZAVÍRAČ: NE DVEŘNÍ KŘÍDLO: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ: BARVA BÍLÁ RAL 1013 VEL.KŘÍDLA: 800 x 2450 mm VEL.OTVORU: 1570 x 2550 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY					1

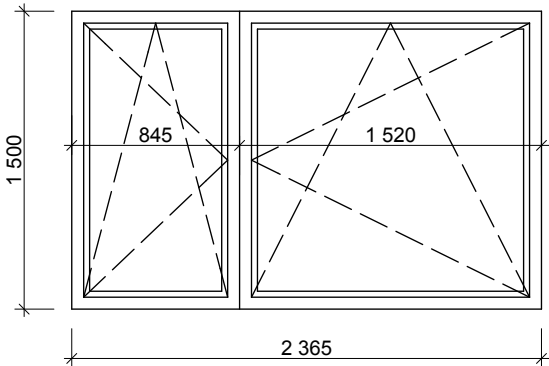


POZN.

**VENKOVNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO VNITŘNÍHO LÍCE NEZATEPLENÉHO ZDIVA
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ ZMĚŘENY NA MÍSTĚ**

DVEŘNÍ A OKENNÍ OTVORY PAVILON "D" - HORNÍ BŘÍZA						Z.Č.	LIST	4
OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ						
		I.N.P.	II.N.P.	III.N.P.	IV.N.P.	CELKEM		
08	 DVEŘE - ZADNÍ VCHOD "C" DVEŘE, OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU ZE 2/3 ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ , KŮRA POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ: NE MAT. KŘÍDLA: PLAST MAT. ZÁRUBNĚ: PLAST U = 1,1 W / m²(KŘÍDLO), U_f = 1,7W / m² (RÁM) KOVÁNÍ, ZÁMEK FAB, MAGNETICKÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA KUKÁTKO: NE VZT MŘÍŽKA: NE SAMOZAVÍRAČ: NE, AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ VĚTŠÍHO KŘÍDLA DVEŘNÍ KŘÍDLO: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ: BARVA BÍLÁ RAL 1013 VEL.KŘÍDLA: 800 x 1970 mm VEL.OTVORU: 1450 x 2150 mm					1		
09	 MÍSTNOST SESTER A,B,C VEDLE SESTERNA + WC OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DO OTVORU 850 x 1 530 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY					3 + 3		

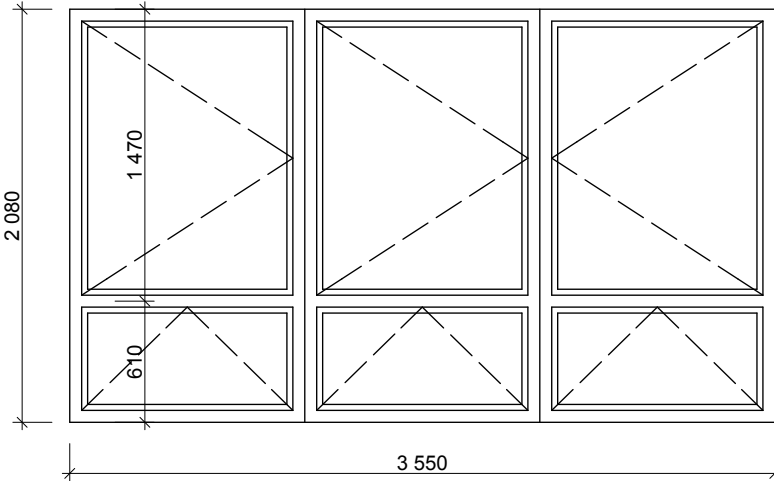
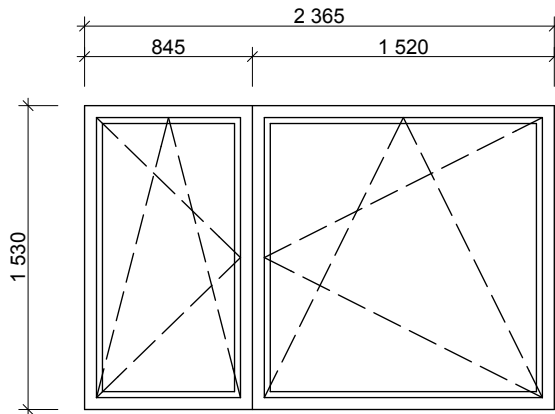
POZN.

**VENKOVNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO VNITŘNÍHO LÍCE NEZATEPLENÉHO ZDIVA
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ ZMĚŘENY NA MÍSTĚ**

DVEŘNÍ A OKENNÍ OTVORY PAVILON "D" - HORNÍ BŘÍZA					Z.Č.	LIST	5
OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ					
		I.N.P.	II.N.P.	III.N.P.	IV.N.P.	CELKEM	
O 10	 OKNA - JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE A,B,C OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DO OTVORU 2365 x 1 500 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY					25	
O 11	 OKNA - JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE ODDĚLENÍ A,B,C IZOLACE OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DO OTVORU 550 x 840 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY					1	
O 12	 OKNA - JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE ODDĚLENÍ A,B,C KUCHYŇKY - ODDĚLENÍ A,B,C OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 PÁKOVÉ OTVÍRÁNÍ (okno je vysoko) DO OTVORU 840 x 830 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY					3	

POZN.

**VENKOVNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO VNITŘNÍHO LÍCE NEZATEPLENÉHO ZDIVA
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ ZMĚŘENY NA MÍSTĚ**

DVEŘNÍ A OKENNÍ OTVORY PAVILON "D" - HORNÍ BŘÍZA					Z.Č.	LIST	6		
OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHEMA, POPIS				POČET KUSŮ				
					I.N.P.	II.N.P.	III.N.P.	IV.N.P.	CELKEM
O 13	 1 x SESTAVA KUCHYŇKA - PODKROVÍ SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY							1	1
O 14	 OKNA BYTY OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), Uf 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DO OTVORU 2365 x 1 530 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY				3				3

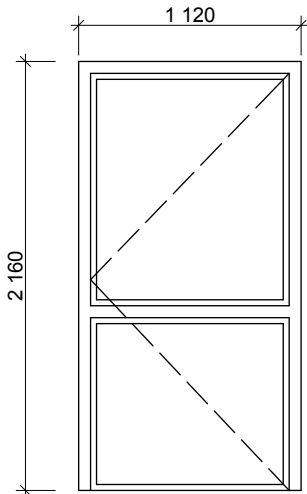

POZN.

**VENKOVNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO VNITŘNÍHO LÍCE NEZATEPLENÉHO ZDIVA
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ ZMĚŘENY NA MÍSTĚ**

DVEŘNÍ A OKENNÍ OTVORY PAVILON "D" - HORNÍ BŘÍZA					Z.Č.	LIST	7		
OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHEMA, POPIS				POČET KUSŮ				
					I.N.P.	II.N.P.	III.N.P.	IV.N.P.	CELKEM
O 15	1 150 1 530 OKNA BYTY OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DO OTVORU 1150 x 1 530 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY				1				1
O 16	1 170 850 1 170 1 750 800 OKNA BYTY OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ, S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLAST SVĚTLÁ ŠÍŘKA 800mm BARVA BÍLÁ RAL 1013 SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY				4				4

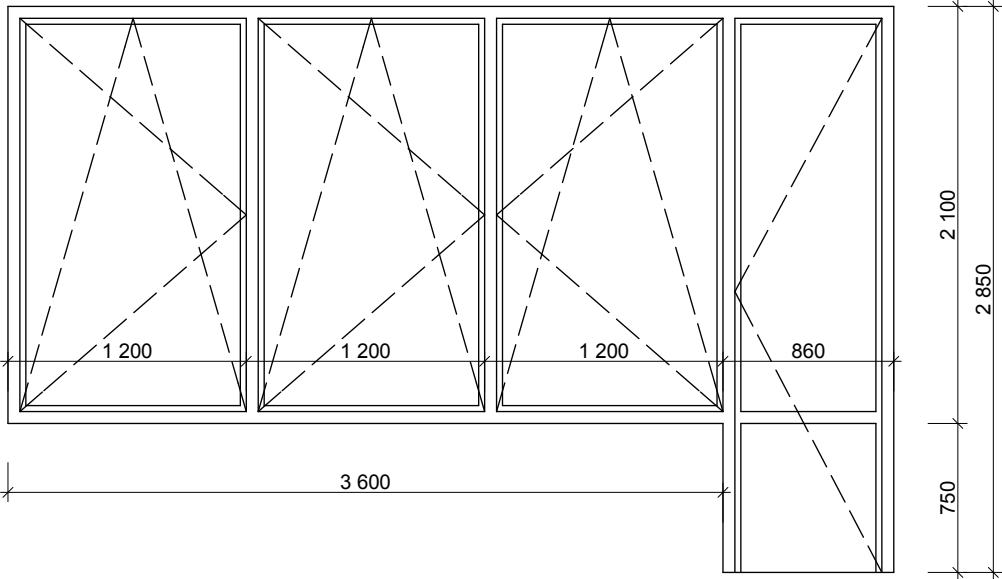
POZN.

**VENKOVNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO VNITŘNÍHO LÍCE NEZATEPLENÉHO ZDIVA
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ ZMĚŘENY NA MÍSTĚ**

DVEŘNÍ A OKENNÍ OTVORY PAVILON "D" - HORNÍ BŘÍZA				Z.Č.	LIST	8
OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ				
		I.N.P.	II.N.P.	III.N.P.	IV.N.P.	CELKEM
O 17	 VCHODOVÉ DVEŘE K BYTŮM DVEŘE VSTUPNÍ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BEZ PRAHU PROSKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, S BEZPEČNOSTNÍ FOLII , KŮRA POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ: NE MAT. KŘÍDLA: PLAST MAT. ZÁRUBNĚ: PLAST U = 1,1 W / m²(KŘÍDLO), U_f = 1,7W / m² (RÁM) KOVÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK FAB, MAGNETICKÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA KUKÁTKO: NE VZT MŘÍŽKA: NE SAMOZAVÍRAČ:NE DVEŘNÍ KŘÍDLO: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ: BARVA BÍLÁ RAL 1013 VEL.KŘÍDLA: 900 x 1 970 mm VEL.OTVORU: 1120 x 2 160 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY	1				1
O 18	 1 x LUXFERY SKLEP OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W / m² . K (SKLO), U_f 1,4W / m² (RÁM) KOVÁNÍ MAT S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DO OTVORU 1030 x 1 050 mm SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY	1				1

POZN.

**VENKOVNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO VNITŘNÍHO LÍCE NEZATEPLENÉHO ZDIVA
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ ZMĚŘENY NA MÍSTĚ**

DVEŘNÍ A OKENNÍ OTVORY PAVILON "D" - HORNÍ BŘÍZA				Z.Č.	LIST	9
OZNAČENÍ POLOŽKY	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ				
		I.N.P.	II.N.P.	III.N.P.	IV.N.P.	CELKEM
O 19	BALKONOVÁ SESTAVA ODDĚLENÍ "C" MÍSTNOST SESTER + NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST  OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE $U = 1,1 \text{ W} / \text{m}^2 \cdot \text{K}$ (SKLO), $U_f 1,4 \text{ W} / \text{m}^2$ (RÁM) KOVÁNÍ, S MIKROVENTILACÍ OKENNÍ RÁM: BARVA BÍLÁ RAL 1013 DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRÁVÉ PLAST SVĚTLÁ ŠÍŘKA 800mm BARVA BÍLÁ RAL 1013 SCHEMA JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY					2

POZN.

**VENKOVNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY DO VNITŘNÍHO LÍCE NEZATEPLENÉHO ZDIVA
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OKEN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ ZMĚŘENY NA MÍSTĚ**