


RG-1-230V-B

PROSTOR KUCHYNĚ

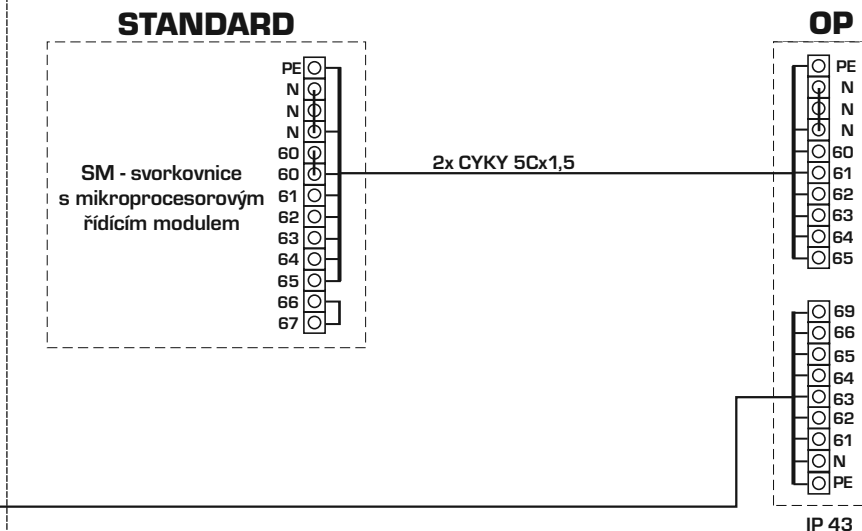

SI ... servopohon odtahové klapy
230 V / 0,5 A / 50 Hz (není součástí dodávky)

YV ... uzavírací plynový ventil
230 V / 0,5 A / 50 Hz (není součástí dodávky)

ROZVODNICE JE URČENA POUZE PRO KONKRÉTNÍ TYP VENTILÁTORŮ!		
-	-	-
odtahový ventilátor	230 V	napěťová regulace

Příklad sestavy kuchyňské digestoře typu STANDARD (s vestavěným mikroprocesorovým regulačním modulem), odtahovým ventilátorem a ovládacího panelu OP. Systém je řízen z rozvodnice RG-1 (ovládání jednoho ventilátoru).
Při tomto propojení je zajištěn automatický provoz ventilátoru podle teploty odsávaného vzduchu a protimrazová ochrana rekuperačního výměníku.
Bližší popis funkce automatické regulace a značení viz samostatný katalogový list.

Upozornění: V systému se propojují stejně označené svorky. Význam svorek - viz samostatný list. V napěťové soustavě TN-C propojit PE-N.

Atreia

Atrea s.r.o., V Aleji 20 tel./fax: 483 368 111
466 01 Jablonec n. N. e-mail: atrea@atreacz
Česká republika

Název souboru:	Prop40.cdr
----------------	------------

Datum aktualizace:	11. 09. 2003
--------------------	--------------