

k.ú. Kvíčovice - 678333, č.parc.64/73

± 0,000 = 378,02 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Pavel Kolář	Ing. arch. Zdeněk Ševčík
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	
Havlíčková 15, 110 00 Praha 1	tel.: 776 076 255	
s í d l o	mail.: kolar@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,		
160 00 Praha 6		
i č o	Z o d p . p r o j e k t a n t	
033 01 087	Ing. arch. Marta Mezerová	
k o n t a k t	č í s l o a u t o r i z a c e	
tel.: 606 062 636	ČKA 04 407	
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
Transformace CSS STOD - III. etapa - Kvíčovice		
p.č. 64/73, 64/90, k.ú. Kvíčovice - 678333		
S t a v e b n í k		
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		08 / 2017


O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.2	SO.02 - OBJEKT B
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.2.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.2.1.c-06	KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

ID PRVKU	X1-1.01	X1-1.02
NÁZEV PRVKU	Venkovní rolety	Stahovací schody zateplené s požární odolností
MNOŽSTVÍ	6 ks	1 ks
ROZMĚR	1250 x 1750 mm (š x v)	600 x 800 mm (š x d)
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-01	OP-03
POPIS PRVKU	<p>Venkovní hliníková roleta pro regulaci přirozeného osvětlení a zachycení slunečních paprsků s bočními vodíci lištami. Horní ocelový válcovaný profil upravený pozinkování o rozměru 58 x 56 mm zakrytý krycím plechem. Lamely hliníkové o šířce 80 mm s navíjecími mechanismy, textilními žebříčky a vytahovacími páskami. Boční vodící lišty o rozměru 20 x 20 mm v barvě stříbrná elox. Ovládání elektrické.</p>	<p>Stahovací schody zateplené s protipožární vložkou (EW 15 DP3). Schody jsou opatřeny brzdícím mechanismem proti prudkému otevření. Víko je sendvočové složeno z dřevěného rámu vyplněný izolačním materiálem opláštěný pozinkovaným plechem. Pohledová část je lakovaná v bílé barvě a kryta ochrannou fólií.</p>
MATERIÁL	hliník, barva stříbrný elox	<p>víko: dřevěný rám vyplněný izolantem opláštěný pozinkovaným plechem, pohledová část lakovaná, barva bílá, schody: kovové</p>
UMÍSTĚNÍ	Pohled jihovýchodní a severovýchodní	Místnost 2-1.07

SCHÉMA PRVKU:

OP-02

SCHÉMA:

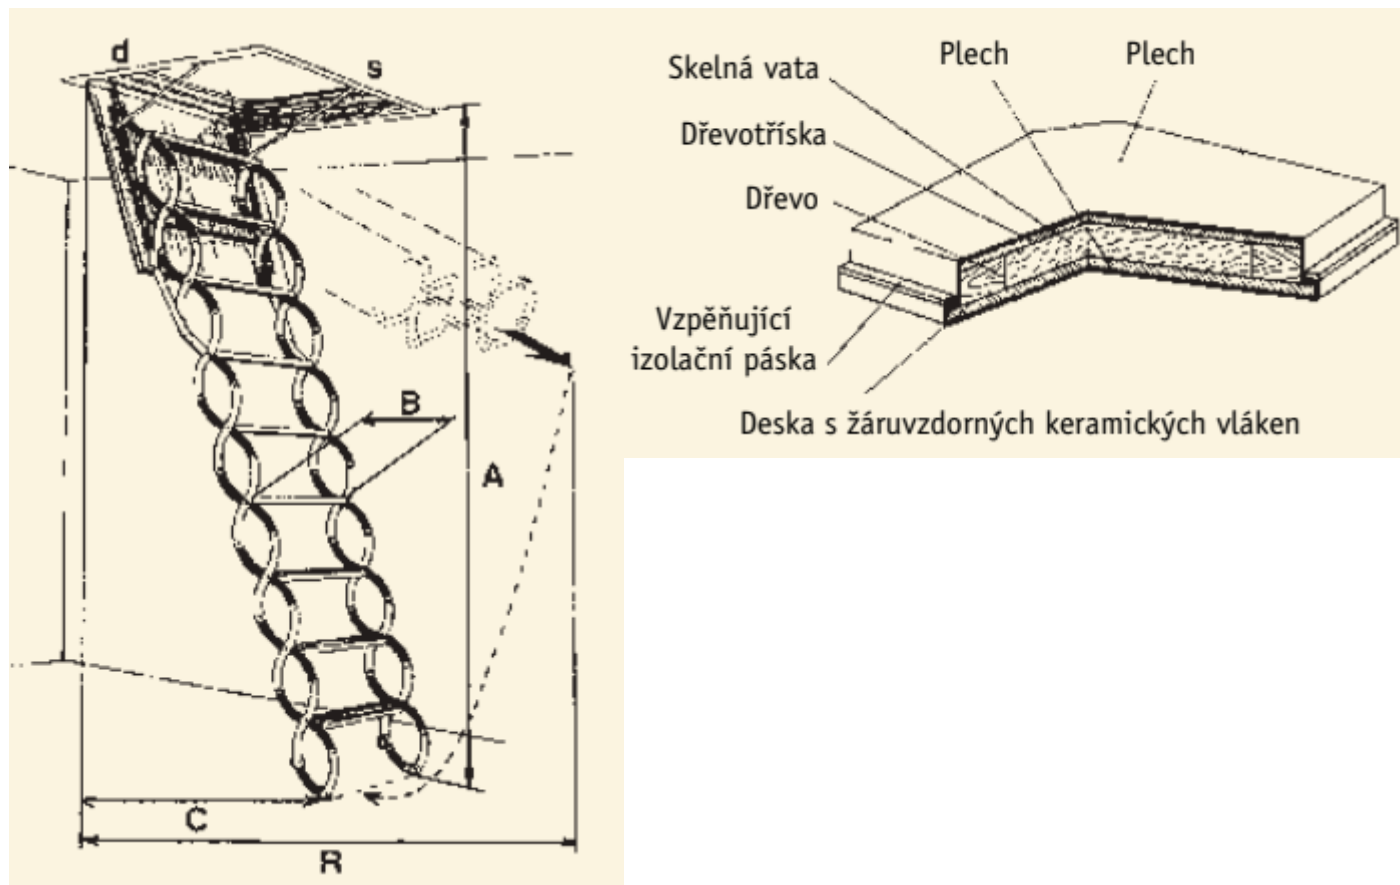

ILUSTRAČNÍ FOTO:

