


Objekt : Holoubkov ME4b
Popis : ZEUS 81W, 10m
Číslo projektu : 14226
Datum : 02.04.2015

2 Ulice

2.2 Přehled výsledků, Ulice

2.2.1 Přehled výsledků, Ulice

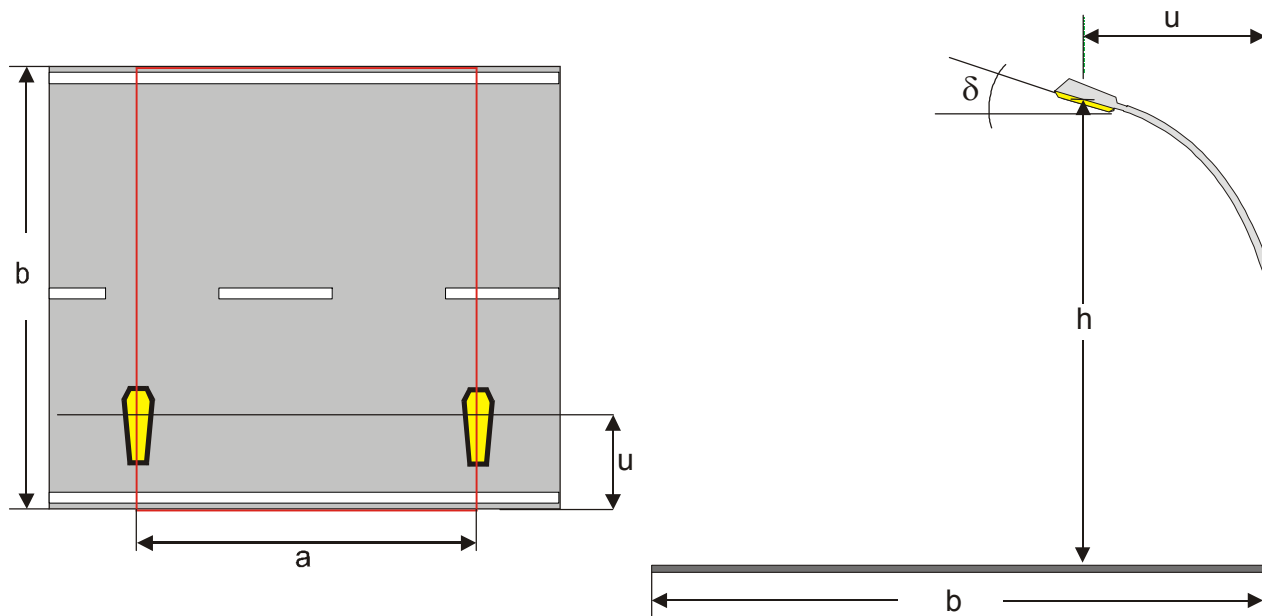

Údaje o svítidle

Výrobce : EMPESORT
Objednáč. č. : 188-2014
Název svítidla : ZEUS - new VO 81W
Osazení : 36 x OSRAM NR LED / 300 lm

Profil komunikace : bez odděleného provozu
Šířka jízdního pruhu (b): 2.00 m
Počet jízdních pruhů : 1
Povrch vozovky : R3
q0 : 0.07
Pravostranný provoz

Rozmístování svítidel : Jednostranná pravá
Výška světelného bodu. (h): 10.00 m
Rozteč světelných míst (a): 43.00 m
Přesah svítidel (u): 5.50 m
Naklonění svítidel (δ): 0.00°
Udržovací činitel : 0.80

Vodorovná osvětlenost E

Průměr : 3.22 lx (S6 min. 2)
Minimum : 1.8 lx (S6 min. 0.6)

Objekt : Holoubkov ME4b
 Popis : ZEUS 81W, 10m
 Číslo projektu : 14226
 Datum : 02.04.2015




2 Ulice

2.3 Výsledky výpočtu, Ulice

2.3.1 Tabulka, Ulice (E vodor.)

[m]													
1.67	5.38	3.39	3.68	3.8	3.49	3.93	3.44	3.27	3.19	3.6	2.68	3.22	3.33
1.00	4.94	4.28	2.92	3.14	2.98	2.76	3.21	3.06	2.95	2.14	2.24	2.55	2.56
0.33	4.53	3.94	2.37	2.55	2.55	2.46	2.47	2.84	(1.8)	1.83	1.85	2.02	1.99
	1.43	4.30	7.17	10.03	12.90	15.77	18.63	21.50	24.37	27.23	30.10	32.97	35.83
	Intenzita osvětlení [lx]												



Díl1

Výška srovnávací roviny		: 0.00 m
Udržovaná osvětlenost	Em	: 3.22 lx
Minimální osvětlenost	Emin	: 1.8 lx
Maximální osvětlenost	Emax	: 5.38 lx
Rovnoměrnost Uo	min/průměr	: 1 : 1.79 (0.56)
Rovnoměrnost Ud	min/max	: 1 : 2.99 (0.33)