


PŘÍČNÉ ŘEZY M 1:100



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50



*MIMO NÁSTUPNÍ HRANU A DÉLČI OSTRŮVEK OBRUBNIK 1000/150/250

BETONOVÝ OBRUBNÍK 500/80/250
DO BET. LOŽE C 12/15
OHUMUSOVANÍ TL. 150mm
+ OSETÍ TRÁVNÍM SEMENEM

BETONOVÝ OBRUBNIK 1000/150/300*
DO BET. LOŽE C 20/25 XF3

KONSTRUKCE CHODNÍKU U ZASTÁVEK BUS

NÁTĚR DVOUVRTSVÝ	N2VA; EK; 8-11/4-8	20 mm	ČSN 73 6129
R - MATERIÁL	R - mat	70 mm	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	min. 150 mm	ČSN 73 6126


CELKEM

min. 240 mm

PŘÍLOHA č.3

SO.102 - Chodníky u zastávek BUS

2.140000

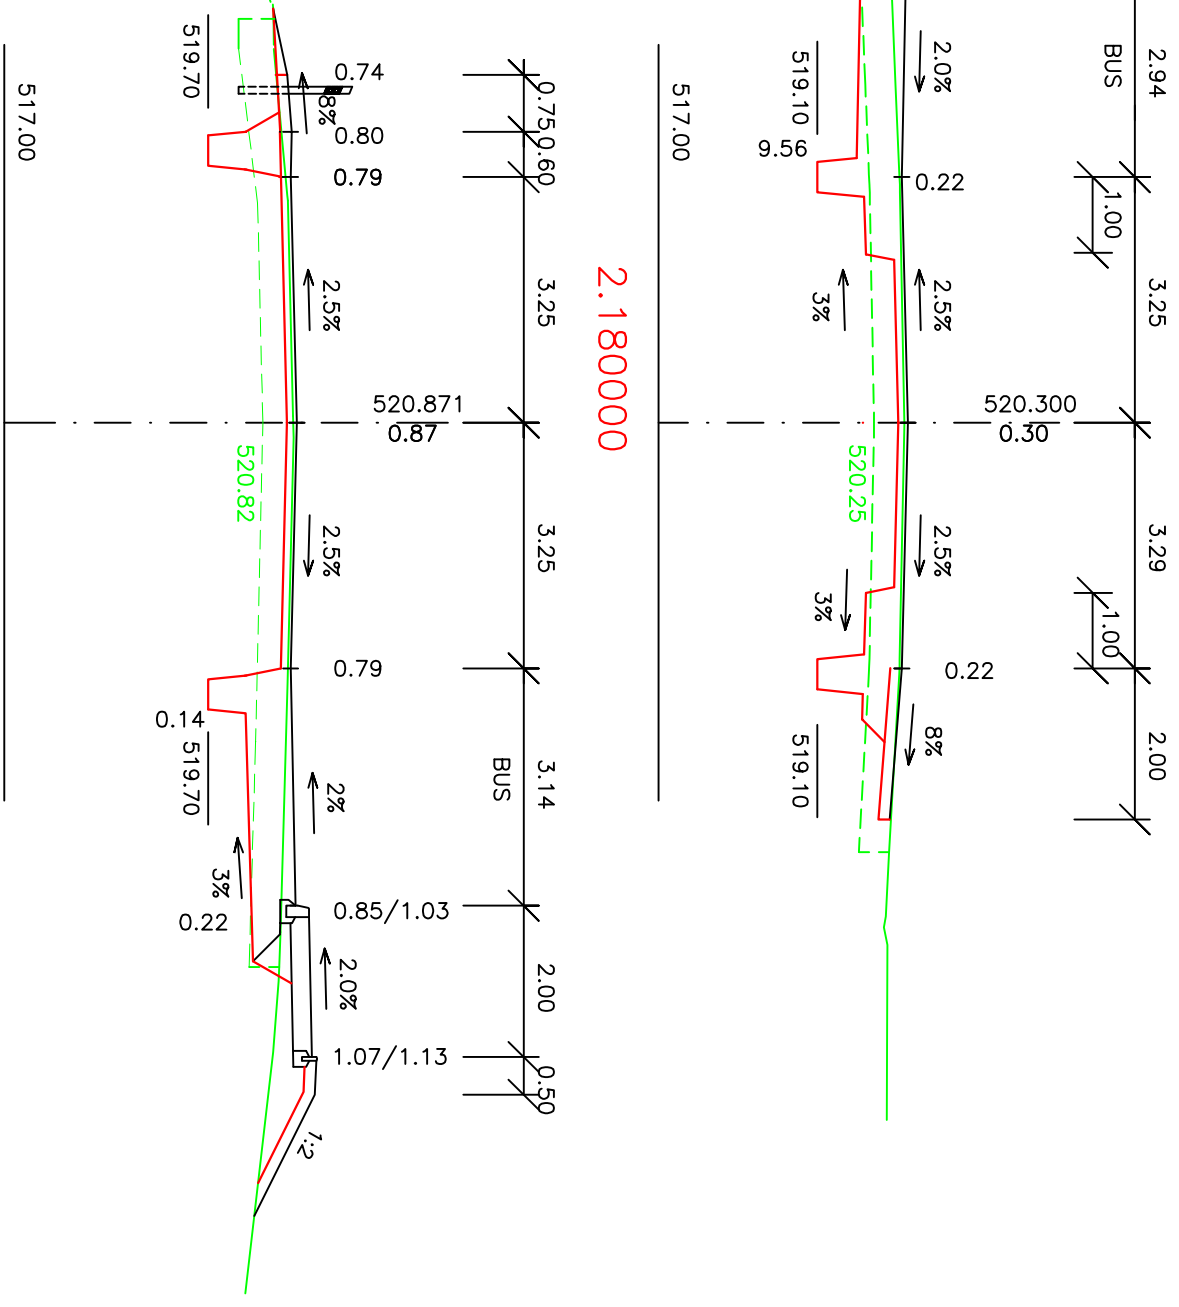

2.180000