

Technické podmínky – VZ: Nákladní automobily N1 (3,5t) pro SÚSPK (2019)

8 ks – nákladních vozidel N1 (3,5 t)

Předpokládaná cena: **5.991.000,-- Kč bez DPH**

Dodání: do **6 měsíců** od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:


Vozidlo číslo	Podvozek	Nástavba	Místo dodání
1	NA N1 3,5t	skříň – min. 14 m3	stř. 53, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
2	NA N1 3,5t	skříň – min. 14 m3	stř. 53, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
3	NA N1 3,5t	skříň – min. 14 m3	stř. 53, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
4	NA N1 3,5t	skříň – min. 14 m3	stř. 53, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
5	NA N1 3,5t	skříň – min. 14 m3	stř. 53, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
6	NA N1 3,5t dvojkabina	pevný valník	stř. 53, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
7	NA N1 3,5t dvojkabina	pevný valník	stř. 53, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
8	NA N1 3,5t dvojkabina	pevný valník	stř. 53, Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Vozidlo č. 1 až 5 – NA N1 do 3,5 t - skříňové provedení

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2019
- kabina – skříňové provedení, tři místa pro posádku
- rozvor min. 4.000 mm
- barva oranžová (RAL 2011)
- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm³, výkon motoru min. 110 kW, točivý moment min. 350 Nm
- alternátor min. 150 A
- emise dle platné legislativy EURO 6
- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)
- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 950 kg
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 750 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 3.500 kg (brzděný přívěs)
- objem nákladového prostoru min. 14 m3

- výška nákladového prostoru 1.800 – 2.000 mm, délka ložného prostoru min. 4.200 mm
 - zadní dveře závěsné (dvoukřídle) neprosklené, otevírání 250°
 - boční posuvné dveře na pravé straně neprosklené,
 - nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem
 - úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce
 - bezpečnostní pásy na všech sedadlech
 - airbag
 - elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
 - vyhřívané sedadlo řidiče
 - elektricky ovládaná přední okna
 - autorádio (vč. 2 ks repro)
 - handsfree (připojení přes bluetooth)
 - klimatizace
 - imobilizér
 - denní svícení
 - pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru
 - čalounění stropu v kabině řidiče
 - potahy všech sedadel – tmavá barva
 - lapače nečistot kol na přední a zadní nápravě
 - centrální zamykání - dálkově ovládané
 - ráfky kol ocelové, rozměr pneu 225/65 x R16 C (uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr)
 - rezervní plnohodnotné kolo
 - sada náradí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
 - homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP
-
- vozidlo osazeno výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy, zařízení musí být homologované a jeho montáž na vozidlo musí být způsobilá pro zápis do TP vozidla na RSV
 - ovládání výstražného signalizačního zařízení z místa řidiče
 - typ a umístění výstražného signalizačního zařízení oranžové barvy:
 - v přední části vozidla majáková rampa LED, barva oranžová, rampa v šíři střechy - délka min. 115 cm
 - zadní části světelná alej LED, barva oranžová, alej v šíři střechy – délka min. 115 cm
 - vozidlo bude vybaveno reflexním polepem - červeno-žlutý „šraf „ o šíři 14 - 16 cm dle přiloženého nákresu
 - vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem

Umístění reflexního polepu na vozidle:

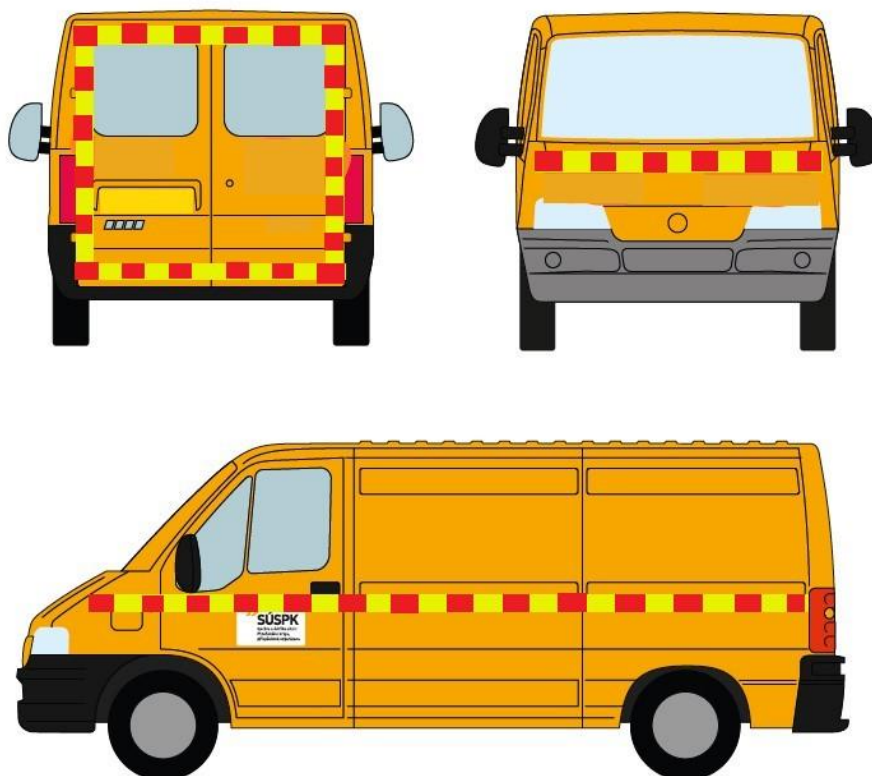

Vozidlo č. 6 až 8 - NA N1 do 3,5 t – dvojkabina 7 míst, pevný valník

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2019
- kabina 7 míst míst pro posádku, pevný valník
- pohon zadních kol
- dvojmontáž zadní nápravy
- rozvor min. 3.400 mm
- barva oranžová (RAL 2011)
- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm³, výkon motoru min. 110 kW, točivý moment min. 350 Nm
- emise dle platné legislativy EURO 6
- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)
- uzávěrka diferenciálu
- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 750 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 3.500 kg (brzděný přívěs)

- délka ložného prostoru min 2.500 mm, přední čelo pevné, bočnice a zadní čelo sklopné, výška bočnic min. 400 mm, úchytná oka v podlaze, typ nástavby pevný valník
- ochranný rám zadní stěny kabiny s mříží
- bezpečnostní pásy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce
- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. 2 ks repro)
- klimatizace
- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, guma na podlaze v kabině, čalounění stropu v kabině, prosklená zadní stěna kabiny, přední a zadní zástěrky
- potahy všech sedadel – tmavá barva
- centrální zamykaní - dálkově ovládané
- ABS, ASR, ESP
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 195/75R16 dvojmontáž zadní nápravy (uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr)
- rezervní plnohodnotné kolo
- sada náradí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP

- vozidlo osazeno výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy, zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla(signalizační zařízení – maják LED, barva oranžová)
- umístění na střeše vozidla v přední části, rampa v šíři střechy, délka min. 115 cm
- vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem.