

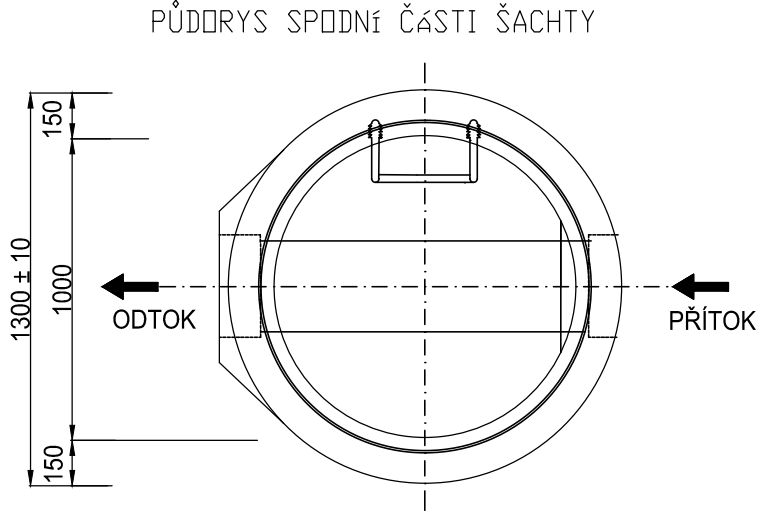
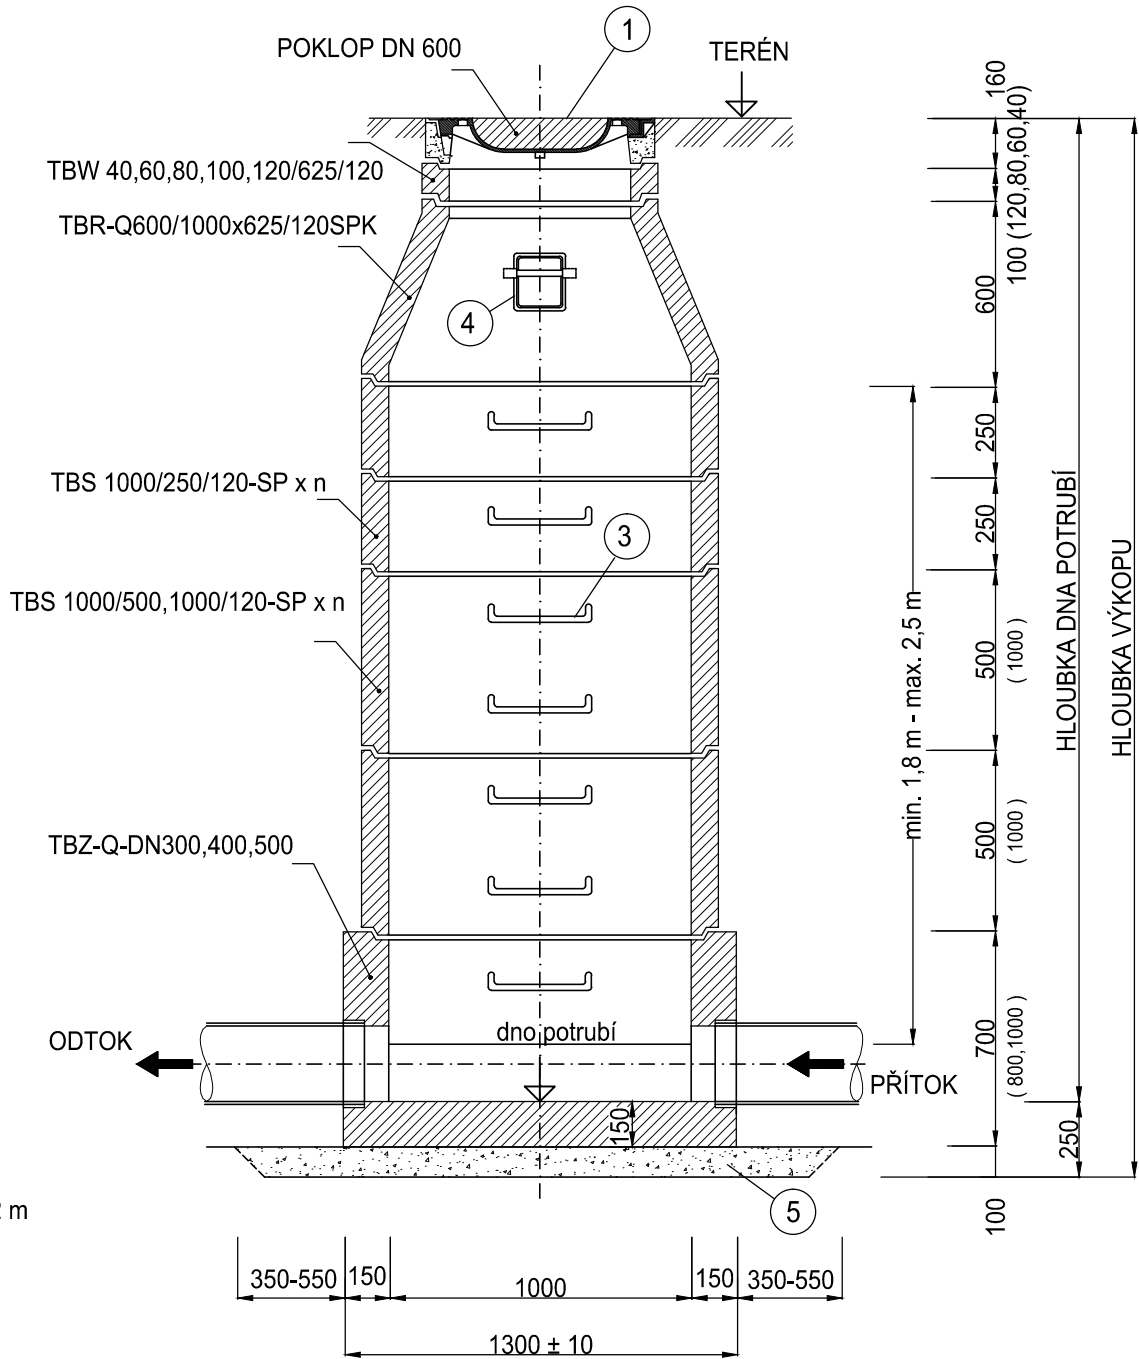
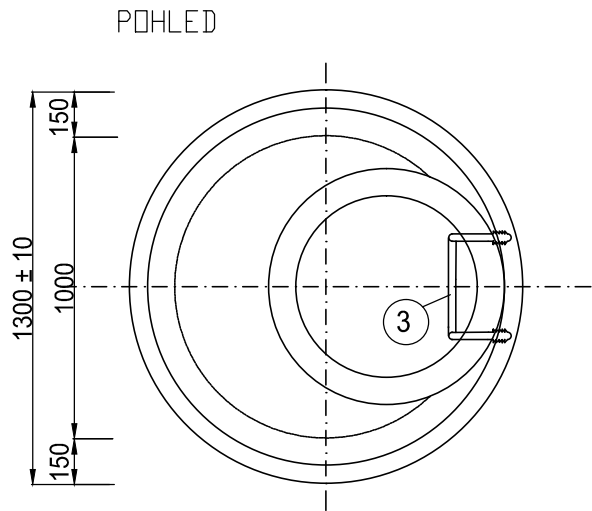



ZÁKLADNÍ SESTAVA - hloubka šachty 1800 - 2500 mm

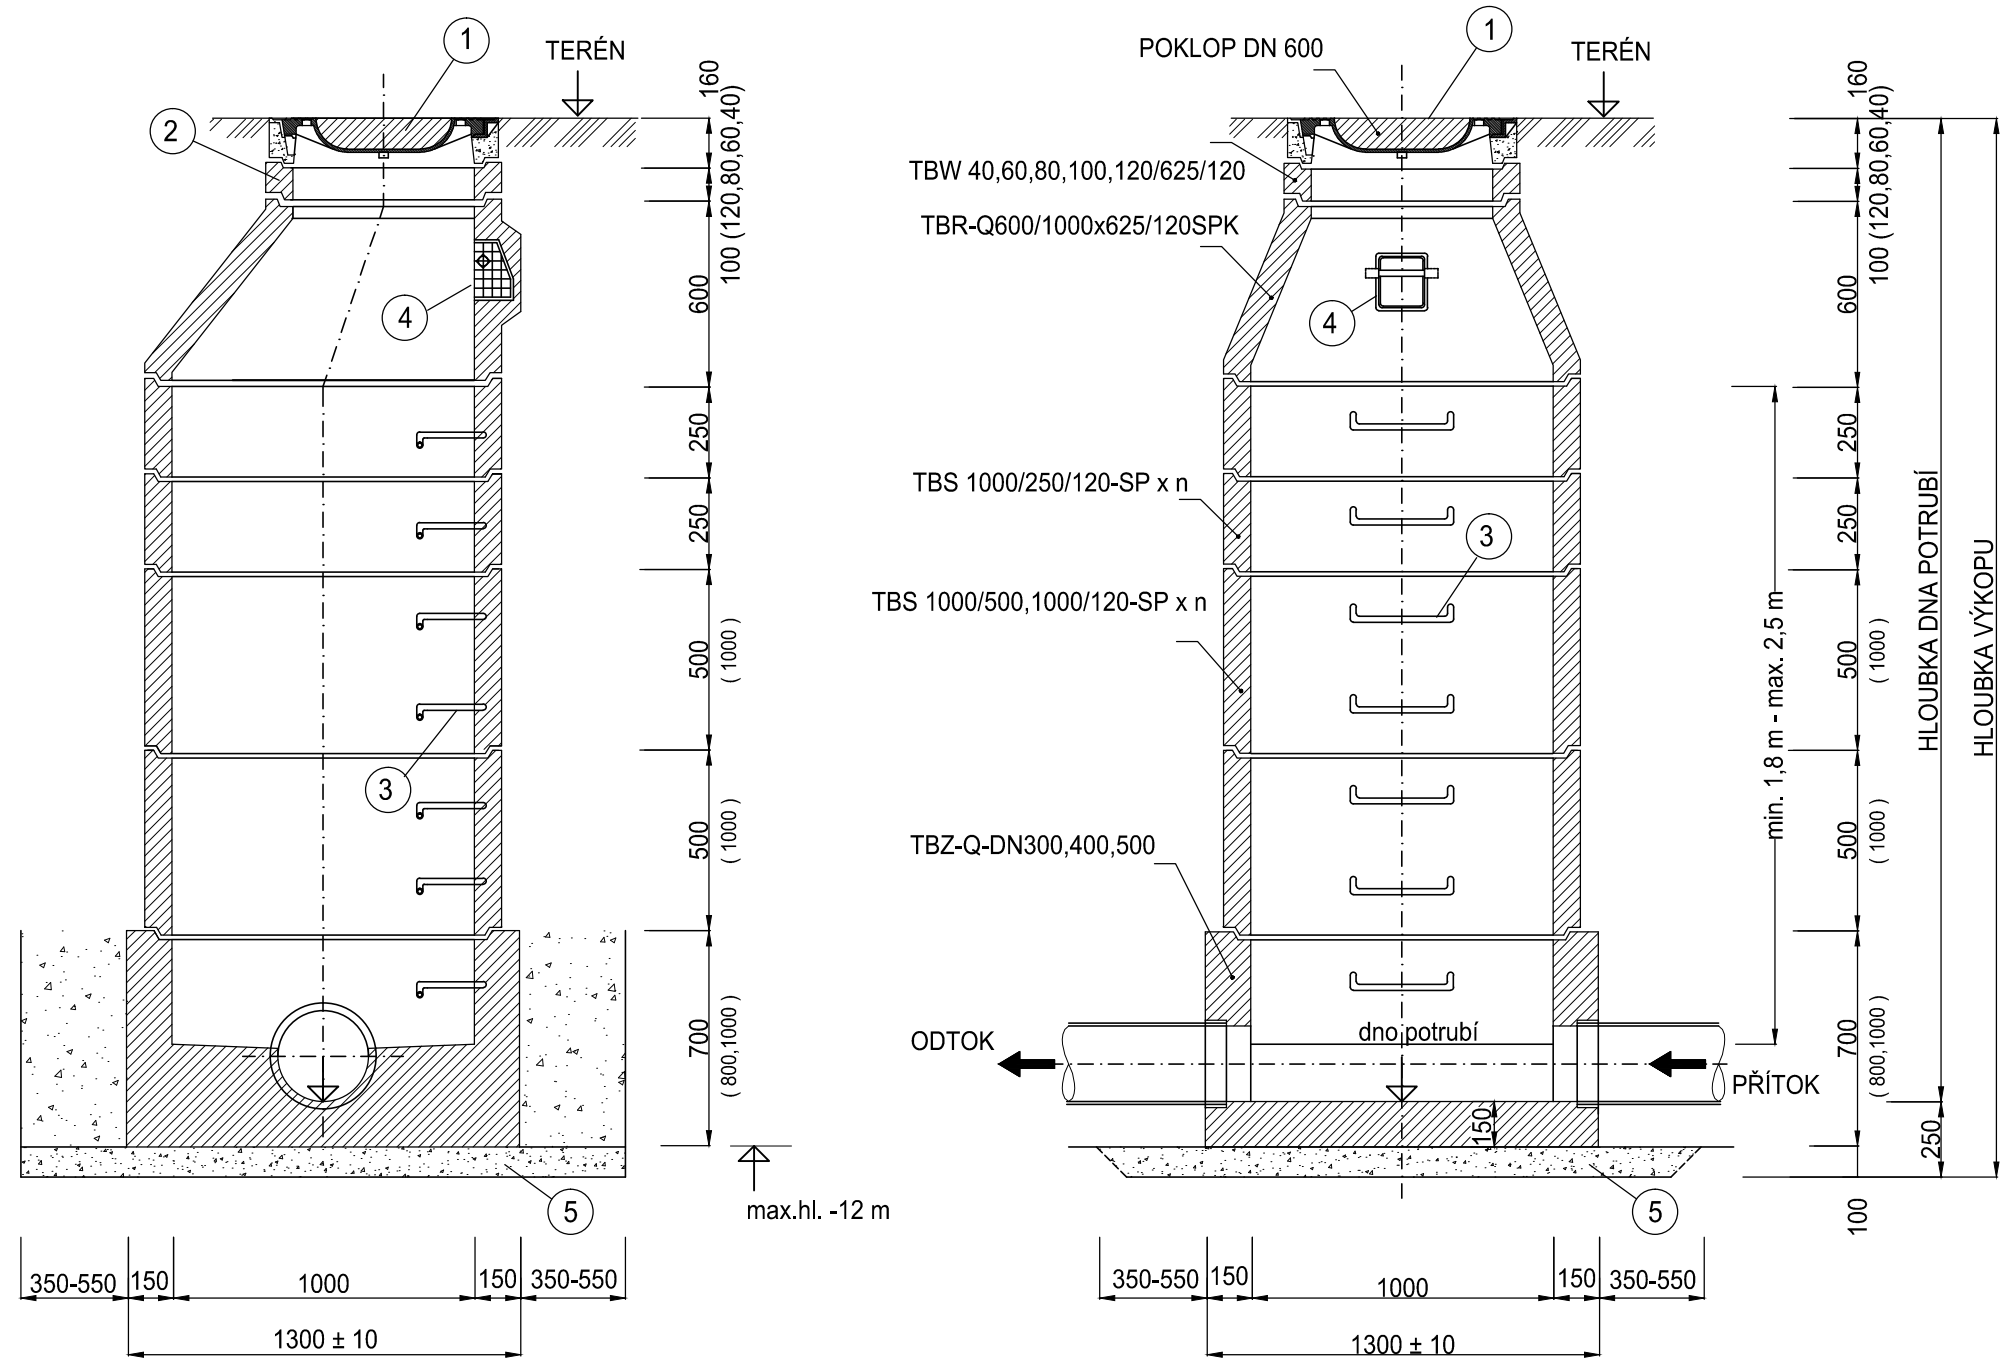



1a POKLOP NEKOVOVÝ, min.B125
umístění : v SDP



1b POKLOP LITINOVÝ, D400
umístění : v přejezdu SDP



1c POKLOP A15-D400
umístění : mimo dálnici

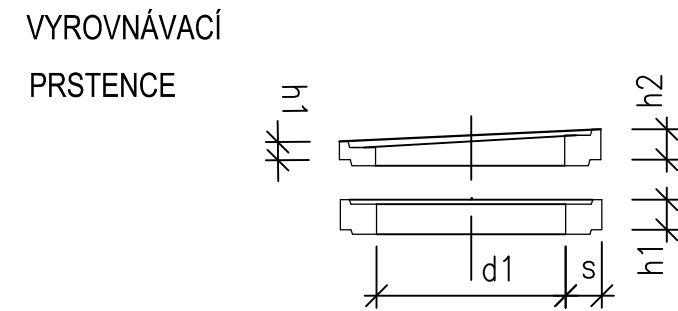

Poklop				
označení	DN (mm)	h1 (mm)	Zatížení (kN)	Hmotnost (kg)
1a víko NEKOVOVÉ min.B125 bez odvětrání rám opatřené zámekem	625	125-160	min.125	-
1b víko CELOLITINOVÉ D400 bez odvětrání kloubové uložení víka v rámu opatřené zámekem, zabezpečení proti vyskočení	625	100	400	82
1c víko A15-D400 bez odvětrání rám ve svahu s pantem a aretací	625	75-160	15-400	71-165

ŠACHTA S HAVARIJNÍM UZAVÍRACÍM
STAVÍTKEM DN300
STOKA 1310
- Š1 -

