

Kniha svítidel na akci: DEPOZITÁŘ KLENOVÁ

10.12.2019

BOOBA s.r.o. | kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

booba@booba.cz | www.booba.cz

BOOBA®
Professionals in lighting 

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

N1



materiál korpusu:	Bílý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Satinovaný polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Přisazené stropní/nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP44, IK04, třída izolace II

výkon svítidla:	1W/90lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	elektronický
nouzový modul:	1 hodina, NM, selftest




výška svítidla:	34mm
šířka svítidla:	124mm
délka svítidla:	325mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S1

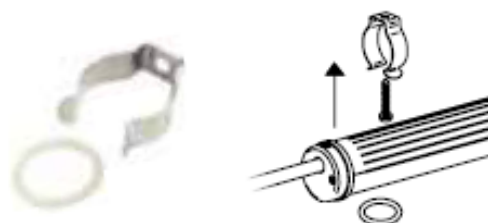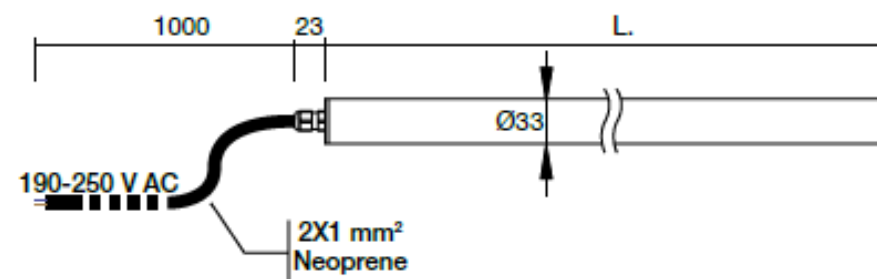

materiál korpusu:	Nárazu odolný polykarbonát
materiál krytu svítidla:	-
materiál reflektoru:	Optika 120°
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Přisazené stropní/nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP66, IK08, třída izolace II

výkon svítidla:	40,5W/4000K/5011lm
typ světelného zdroje:	LED, 72000hodin, CRI92
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	1464mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S2

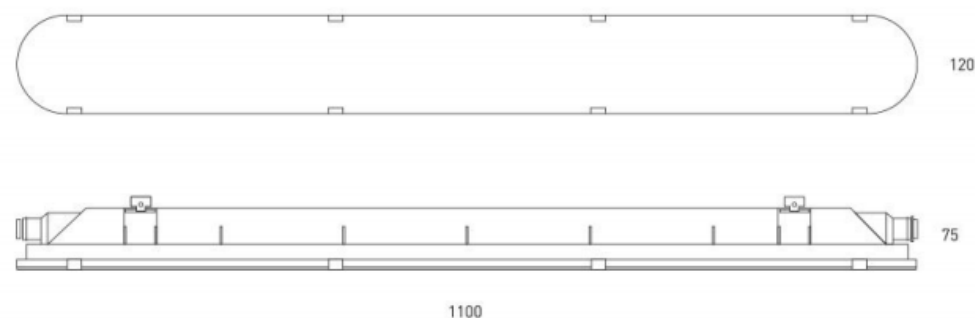

materiál korpusu:	Černý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Opalizovaný polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Stropní , nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP65

výkon svítidla:	42W/4000K/4000lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-


výška svítidla:	75mm
šířka svítidla:	120mm
délka svítidla:	1100mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S3

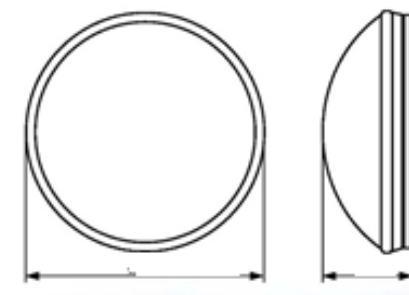

materiál korpusu:	Bíle lakovaný plech
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Nástěnné, stropní
stupeň krytí svítidla:	IP44

výkon svítidla:	24W/3000K/2000lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický , 230V
nouzový modul:	-


výška svítidla:	150mm
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	400mm
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

V1

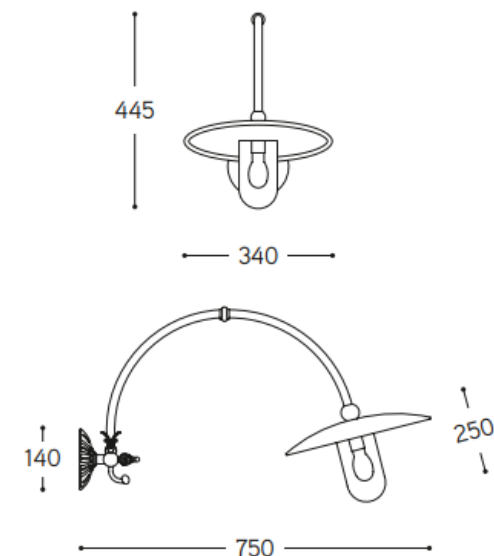

materiál korpusu:	Patinovaná mosaz
materiál krytu svítidla:	Číré tvrzené sklo
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	12W/3000K/1000lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	E27
typ předřadníku:	-
nouzový modul:	-


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

V2

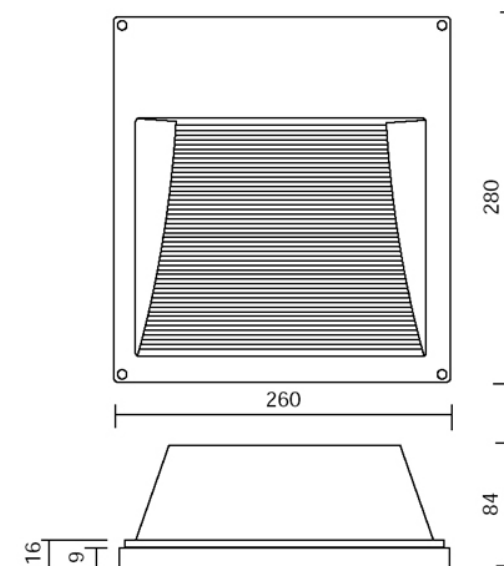

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Temperované tvrzené sklo
materiál reflektoru:	Hliník
barevné provedení:	Šedý lak
způsob montáže:	-
stupeň krytí svítidla:	IP65, třída izolace II

výkon svítidla:	23,5W/3000K/922lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin L90B20
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-