

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	2322-1		
Název mostu:	Most přes výpust z rybníka v Oseku		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 2322		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.191 km	Staničení na úseku: 0.191 km	
Rok postavení:	1983		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Rokycany		
Obec (MČ):	Osek		
Katastrální území:	Osek u Rokycan		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Rokycany, 53-Rokycany		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 40.0 \text{ t}$ $V_r = 48 \text{ t}$ $V_e = 80 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0 \text{ t}$ Rok: 2017			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.00 m	Délka NK: 3.40 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 7.70 m	Celková šířka mostu: 0.00 m
Plocha mostu: 0.00 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -806930 Y: -1068732	WGS: 49.776774°N 13.587938°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Železobetonové PREFE rámy typ BENEŠ 300/150, 10 ks.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.90 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Stojka rámu	Materiál: Železobeton PREFE
	Délka: 0.80 až 0.80 m	Šířka: 0.20 až 0.20 m	Výška: 1.50 až 1.50 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 3.00 m	Kolmá světlost: 3.00 m	Konstrukční výška: 0.20 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton PREFE Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Rám Prefabrikát: Benešovy rámy		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 7.20 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 1.60 m	Plocha chodníku: 5.44 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové trubkové zábradlí, v. 1.25 m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Správa a údržba silnic			

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 5.4.2017

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:


Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 8.7.2020 09:07 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU:

MOST (přodorys, příčný a podélný řez a pohled) 2322/1 V KM 0,498

POHLED U VÝTOKU :

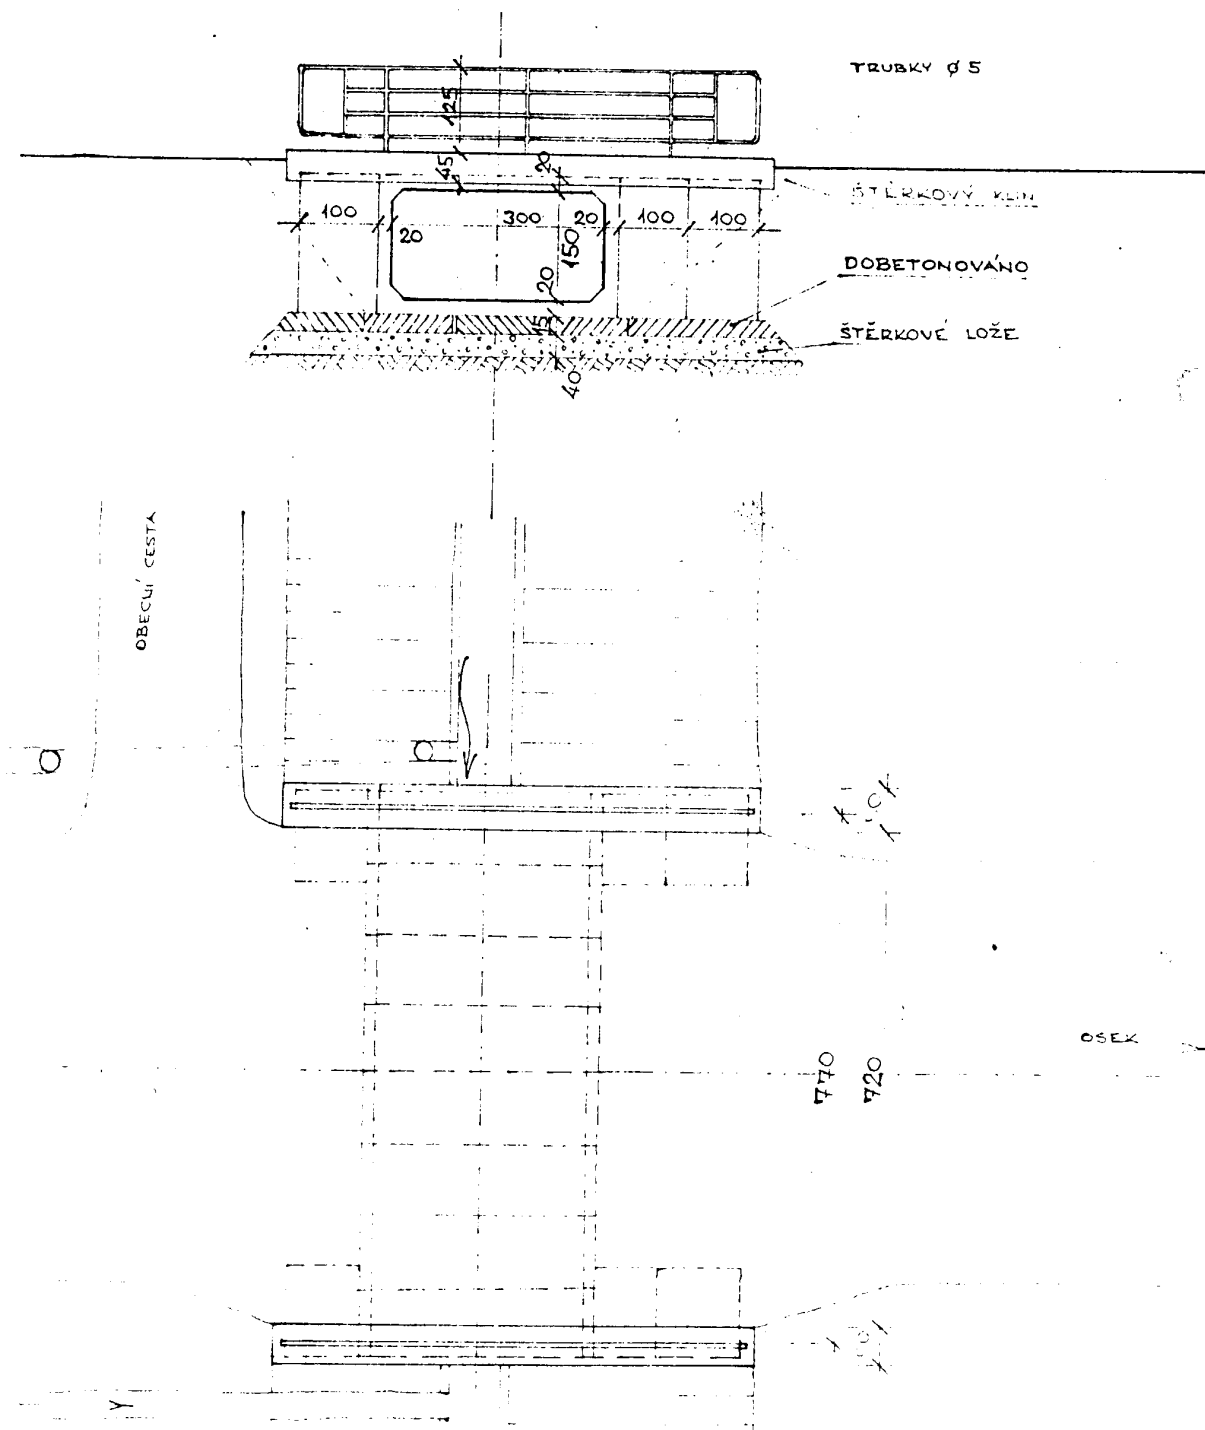

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML