

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		605-044	
Název mostu:		Most přes potok v obci Kařez	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		2. třída / 605	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		42.545 km	Staničení na úseku: 0.929 km
Rok postavení:		1953	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Plzeňský	
Okres:		Rokycany	
Obec (MČ):		Kařez	
Katastrální území:		Kařez	
Správce mostu:		kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Rokycany, 54-Kařez	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 18.0\text{ t}$ $V_r = 49\text{ t}$ $V_e = 198\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 5.70 m	Délka NK: 0.00 m
Šikmost: Pravá 84.44 g		Volná šířka: 11.10 m	Celková šířka mostu: 12.70 m
Plocha mostu: 0.00 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -792046 Y: -1065443	WGS: 49.825572°N 13.785801°E
Popis spodní stavby:			
Opěry z betonu s kvádrovým okladem ze žulového kamene.			
Popis nosné konstrukce:			
Spřažená deska z předpjatých žb. prvků konstr. tl. 0.45 m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.50 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 14.00 až 14.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 2.00 až 2.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 5.70 m	Kolmá světlost: 4.70 m	Konstrukční výška: 0.45 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Předpjatý beton	Další materiál: Železobeton	
	Druh statického působení: Deska prostá	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Kamenná dlažba Skladba vozovky:		
	Šířka mezi obrubami: 10.10 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 5.48 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 5.48 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové trubkové zábradlí s betonovými sloupky, v. 1.10 m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Správa a údržba silnic

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: I - Použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 19.9.2018

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -


Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 7.9.2020 14:25 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň


Most na sil. 1/5 v Kařezu přes potok

evid. čís. 5-044.


PŮDORYS

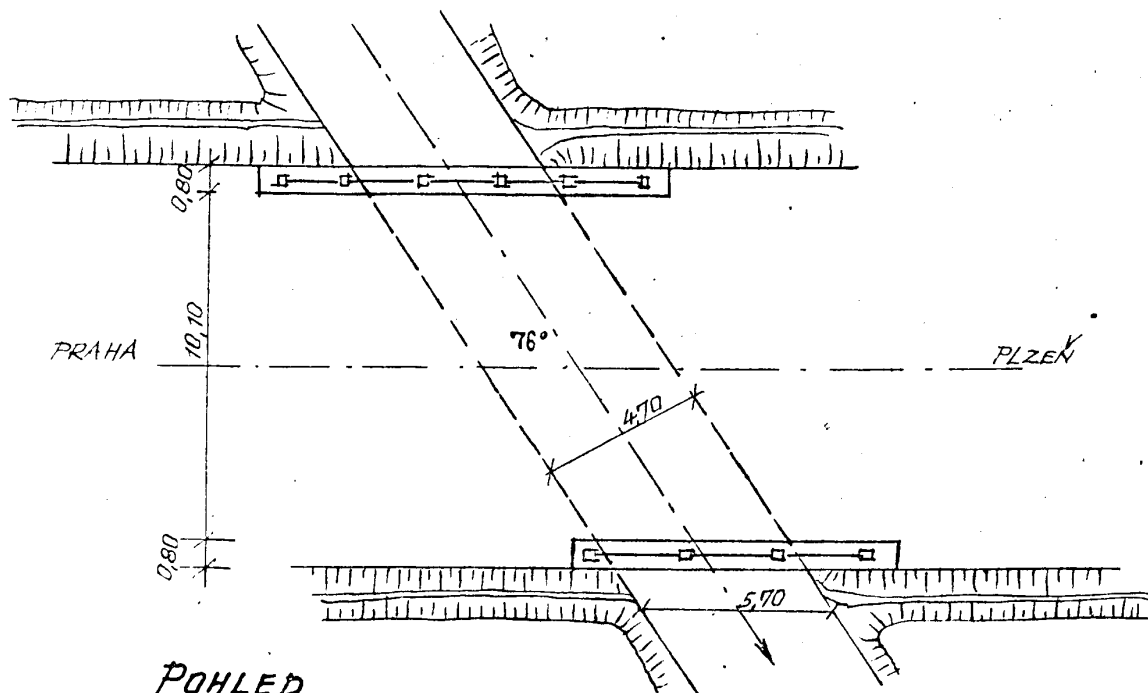

POHLED

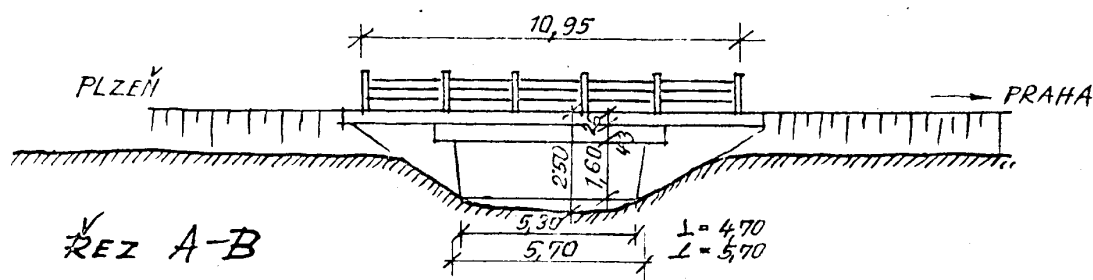

ŘEZ A-B

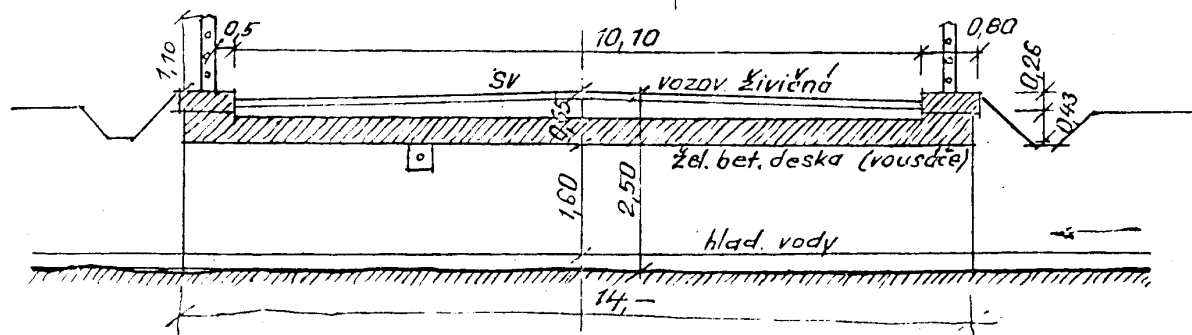

Měř. 1: 200.
1: 100.

V Rokycanech v lednu 1967.

Okresní správa silnic
ROKYCANY

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML