

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		19352-3	
Název mostu:		Most za obcí Puclice	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		3. třída / 19352	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		7.668 km	Staničení na úseku: 4.662 km
Rok postavení:		9999	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Plzeňský	
Okres:		Domažlice	
Obec (MČ):		Staňkov	
Katastrální území:		Staňkov-město	
Správce mostu:		kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Domažlice, 25-Horšovský týn	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 26.0\text{ t}$ $V_r = 40\text{ t}$ $V_e = 69\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 5.20 m	Délka NK: 6.70 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 5.70 m	Celková šířka mostu: 6.25 m
Plocha mostu: 41.88 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -848920 Y: -1087370	WGS: 49.554135°N 13.051878°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Jednopolový kolmý monolitický železobetonový trámový rošt. 4ks ŽB prostých trámů 0.23/0.36m, konstr. v. 0.50m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.84 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 6.00 až 6.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 1.80 až 1.80 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 5.20 m	Kolmá světlost: 5.20 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Trám prostý	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 5.70 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové do I č.8 v. 1.0m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: III - Dobrý

Spodní stavba: III - Dobrý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 12.11.2019


Reprodukční pořizovací hodnota: 174251.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 1.3.2021 12:29 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

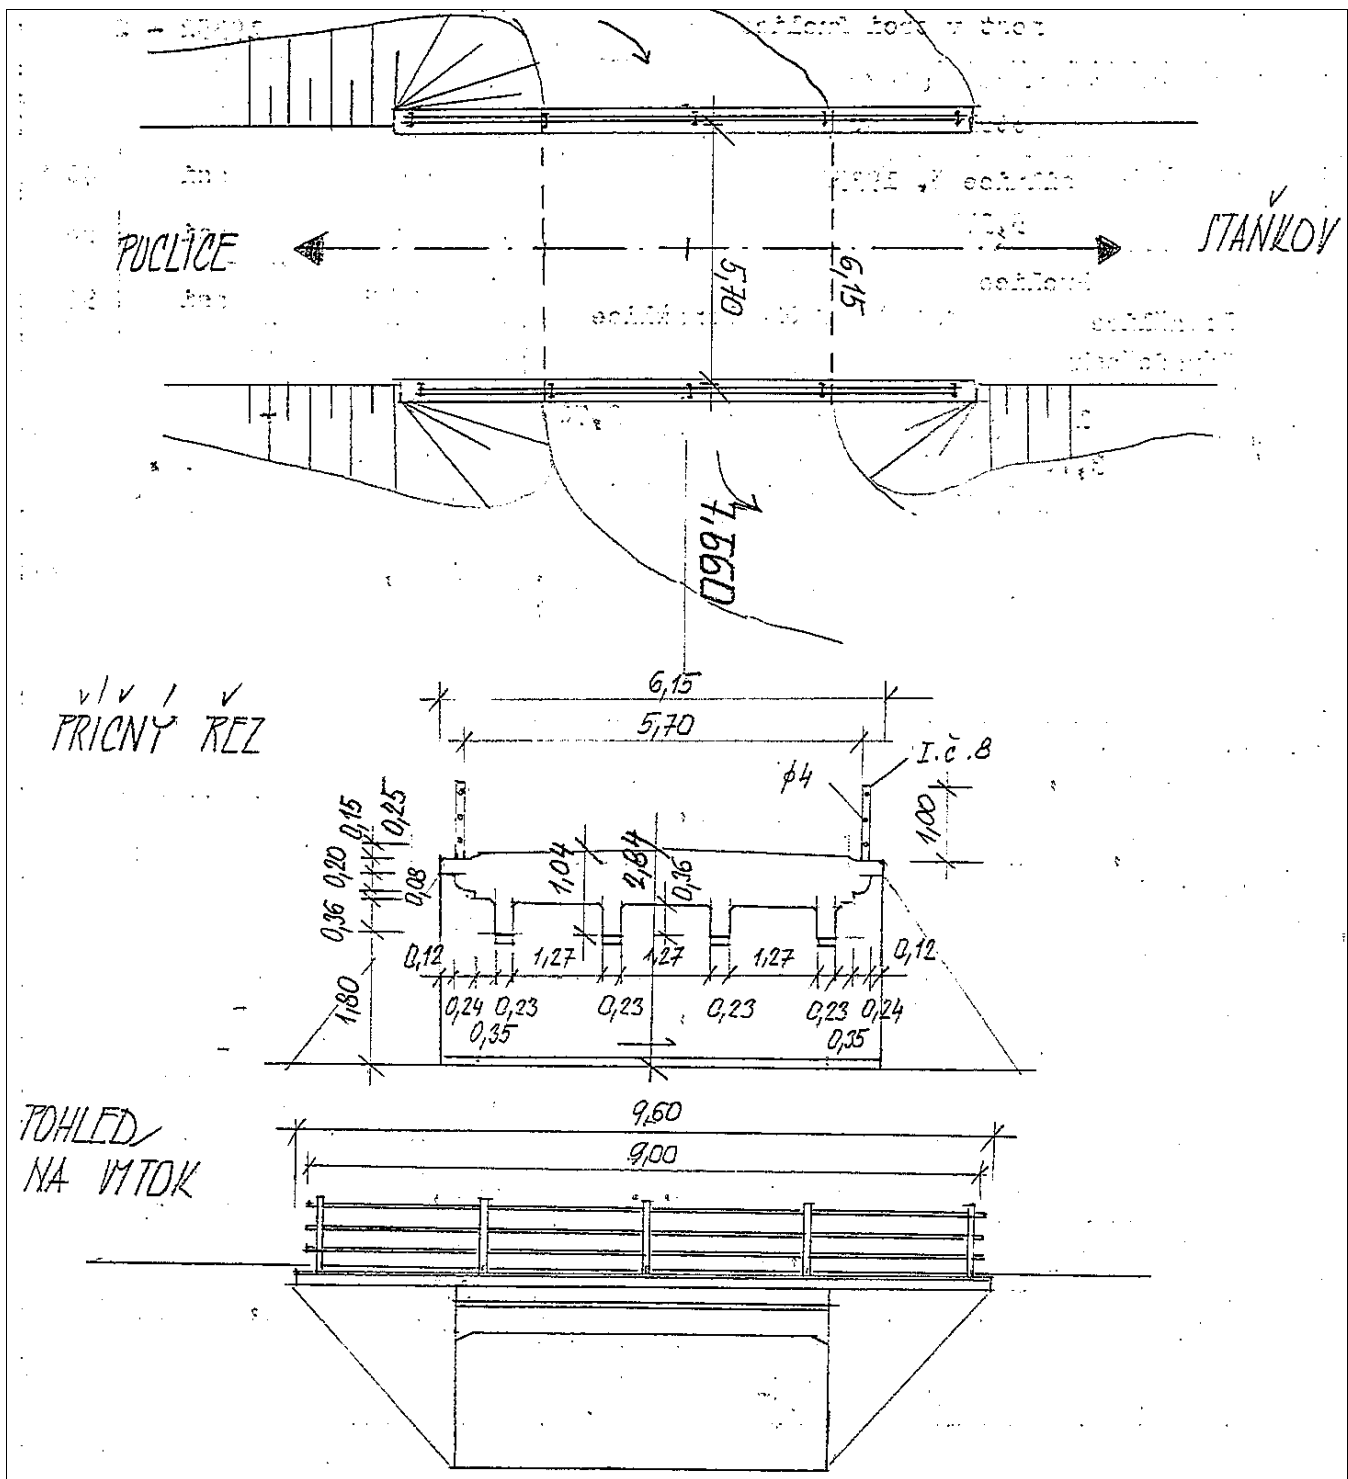

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML