


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	11740-1		
Název mostu:	Most přes Kornatický potok před obcí Příkosice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 11740		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	2.323 km	Staničení na úseku: 2.323 km	
Rok postavení:	1925		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Plzeň-jih		
Obec (MČ):			
Katastrální území:			
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-jih, 45-Seč		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 15.0\text{ t}$ $V_r = 30\text{ t}$ $V_e = 84\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2020			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 5.00 m	Délka NK: 5.80 m
Šikmost: Pravá 88.88 g		Volná šířka: 5.00 m	Celková šířka mostu: 5.50 m
Plocha mostu: 31.90 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -804619 Y: -1082718	WGS: 49.655434°N 13.648126°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Nk konstrukci tvoří segmentová kruhová klenba tl. 0.4m z prostého betonu.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.60 m		Výška NK nad hladinou vody: 2.75 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.50 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
1.1 Základy mostních podpěr a křídel			
-	Způsob založení: Plošné Materiál základů: Kámen Základy opěr jsou nepřístupné, podle typu konstrukce pravděpodobně plošně založeno.		
1.2 Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 0.00 až 0.00 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 0.00 až 0.00 m Opěry zděné z lomového kamene, povrch je opatřen torkretem.		
1.2.4 Křídlo			
-	Křídla šikmá, zděná z lomového kamene, povrch je opatřen torkretem. Na horní ploše křídla tenká betonová římsa.		
1.3.5 Zpevnění dna vodoteče			
-	Kamennou dlažbou zpevněné bermy před lícem opěr a kyneta z betonových dlaždic.		
2.1 Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 5.00 m Kolmá světlost: 4.90 m Konstrukční výška: 0.40 m Rozpětí: 5.40 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Beton Další materiál: Nezadaný		

	Druh statického působení: Klenba Prefabrikát: Nezadaný Jedná se o šikmou přesýpanou klenbovou mostní konstrukci o 1 poli světlosti cca 5 m. NK tvoří polokruhovú betonová monolitická klenba. Povrch je opatřen torkretem.
2.4 Čelní zdi a přesypávka	
-	Čelní zdi betonové monolitické, povrch je opatřen torkretem.
3.1 Vozovka	
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.00 m Vozovka živičná. Šířka mezi obrubami cca 5,0 m.
3.2 Chodníky	
-	Povrch chodníku: Není Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ² Objekt bez chodníků.
3.3.1 Římsa	
-	Římsy železobetonové prefabrikované, povrch je opatřen omítkou.
3.5 Izolační systém mostovky	
-	Druh penetrace/peč.vrstvy: Druh izolační vrstvy: Typ izolace: Materiál izolace: Tloušťka izolace (mm): - Ochrana izolace: IZ neznámý. Sondy pro zjištění IZ neprovedeny.
3.6 Odvodnění mostu	
-	Druh odvodnění vozovky: Zaústění odvodnění: Typ odvodňovačů: Výrobce odvodňovačů: Ležaté svody: Svislé svody: Výrobce svodů: Za křídly provedeny skluzy z úzkých betonových žlabovek.
4.2 Zábradlí	
-	Záchytný systém tvoří římsy s obrubou výšky cca 12 - 15 cm a ocelové trubkové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní.
4.3 Dopravní značení, označení mostu	
-	Druh značení: svislé Na obou opěrách osazeny SDZ s vyznačením normální zatížitelnosti 15 t a výhradní zatížitelnosti 30 t. Na obou opěrách osazena tab. s ev. č. mostu.
4.6 Území pod mostem a přístupové cesty	
-	Mostním otvorem prochází koryto stálé vodoteče - Kornatického potoka. Přístup je možný po svazích zemního tělesa za křídly.
4.7 Cizí zařízení na mostě	
-	Typ zařízení: hydrologická zařízení Správce: Limnigraf se solárním panelem upevněný vlevo na mostě.
Správní údaje	
Archivace projektu: Nezadaná	
Klasifikační stupeň stavu mostu	
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné	
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 22.9.2020	
Reprodukční pořizovací hodnota: 9343.00 Kč Datum posledního stanovení: -	
Dne: Vypracoval - podpis:	

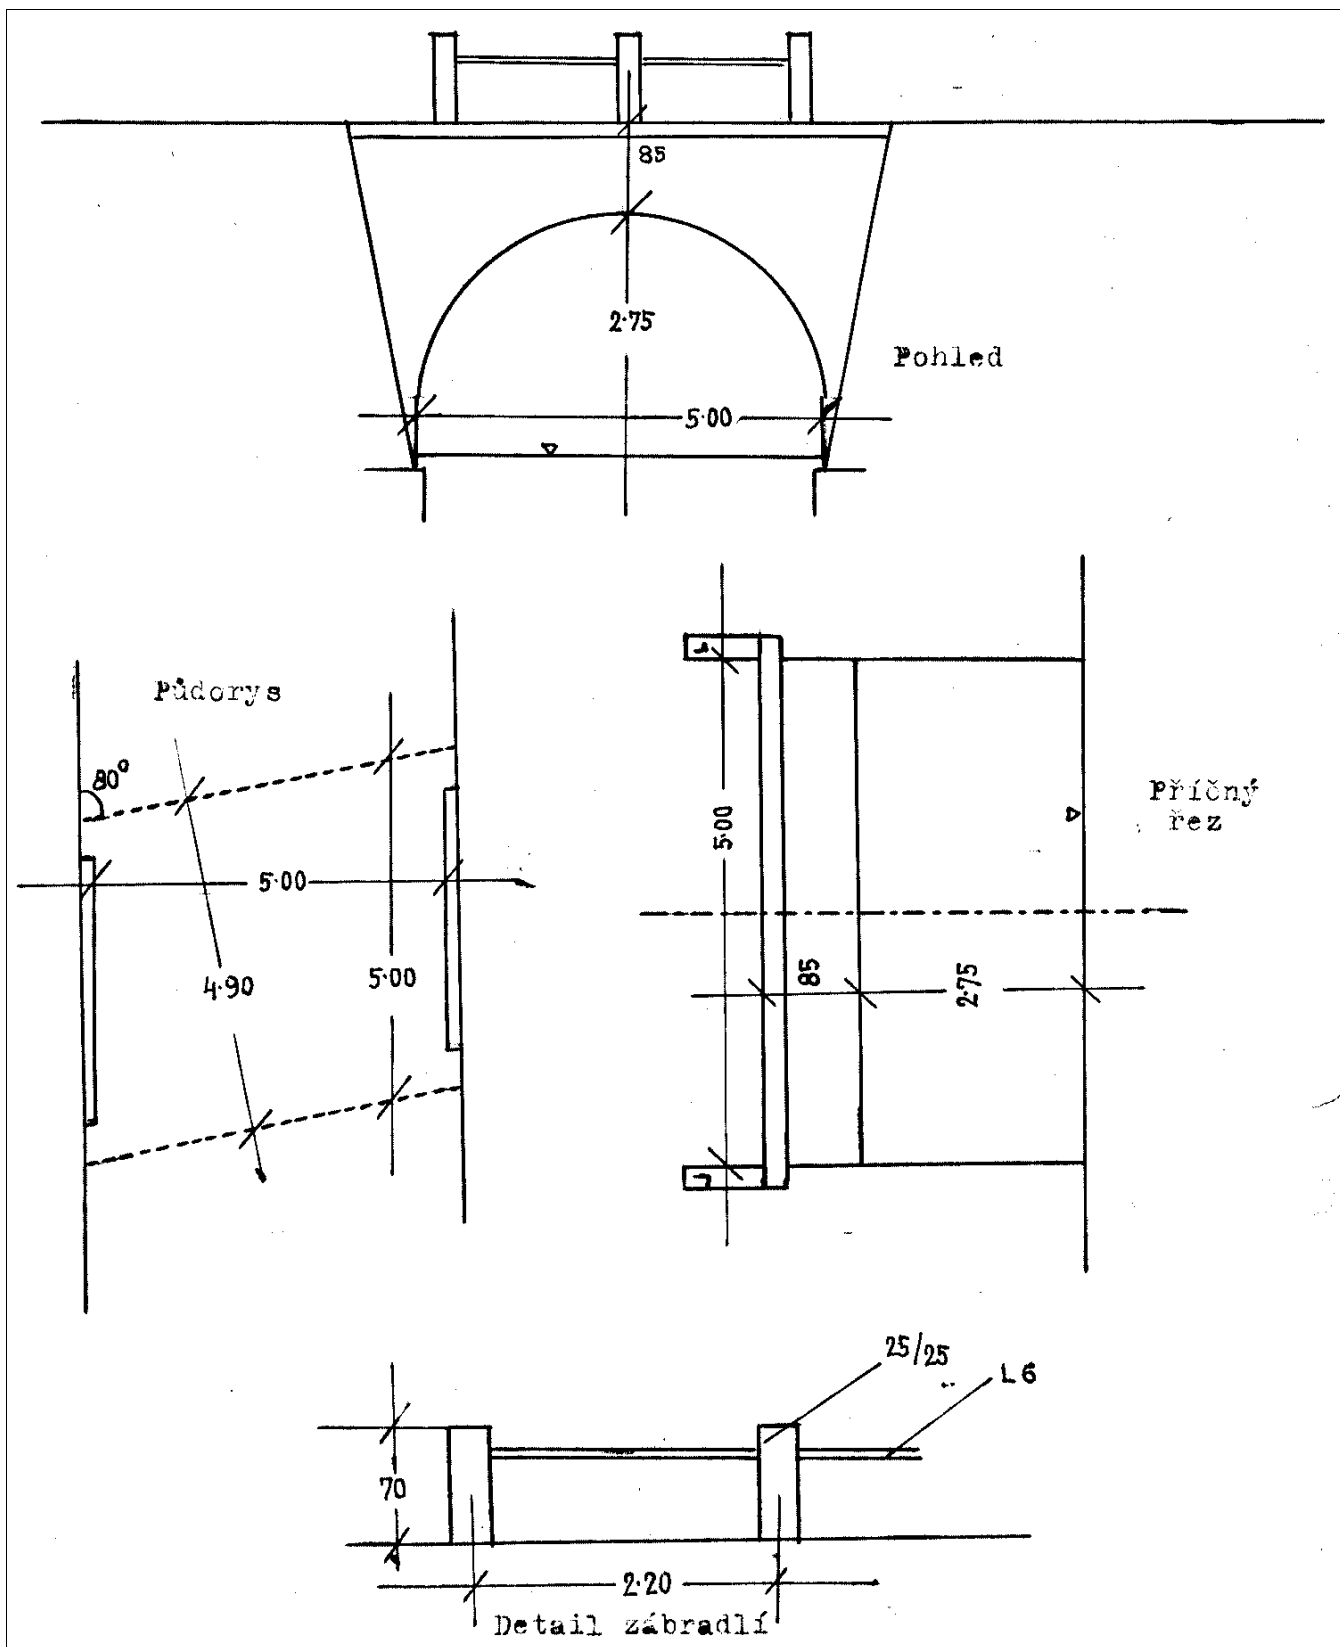

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML