

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	193-013		
Název mostu:	M - př.o. Trpísty		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 193		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	38.172 km	Staničení na úseku: 0.253 km	
Rok postavení:	1928		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Tachov		
Obec (MČ):	Trpísty		
Katastrální území:	Trpísty		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Tachov, 64-Stříbro		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 19.0\text{ t}$	$V_r = 33\text{ t}$	$V_e = 55\text{ t}$	$V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2018
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 16.00 m	Délka NK: 17.50 m	
Šikmost: Kolmý 100.00 g	Volná šířka: 6.50 m	Celková šířka mostu: 7.40 m	
Plocha mostu: 129.50 m ²			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -843376 Y: -1057381	WGS: 49.828242°N 13.063637°E	
Popis spodní stavby:			
Opěry z lomového kamene.			
Popis nosné konstrukce:			
Deska s železobetonovými trámy 1.1x0.4m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.90 m	Výška NK nad hladinou vody: 2.80 m		
Q_{100} : -	Normální hladina vody: 0.60 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 7.50 až 7.50 m	Šířka: 1.50 až 1.50 m	Výška: 2.80 až 2.80 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 16.00 m	Kolmá světlost: 16.00 m	Konstrukční výška: 1.60 m
	Rozpětí: 16.75 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Trám deskový prostý Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 5.50 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 0.95 m	Plocha chodníku: 22.80 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 0.95 m	Plocha chodníku: 22.80 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové U 60mm do sloupků 220/220mm, 13 ks.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu




Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 14.6.2018

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -

Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 23.3.2021 14:21 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

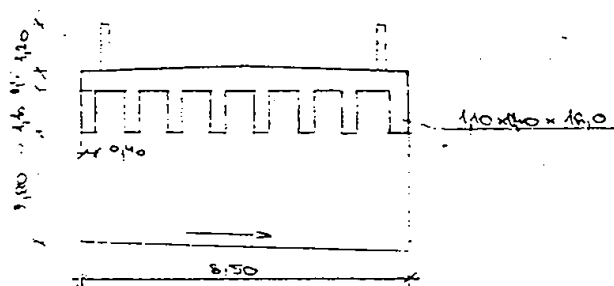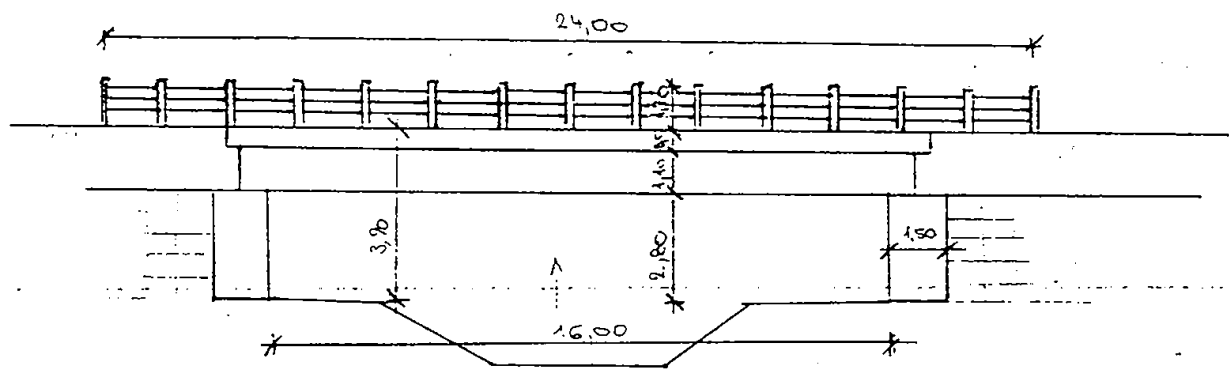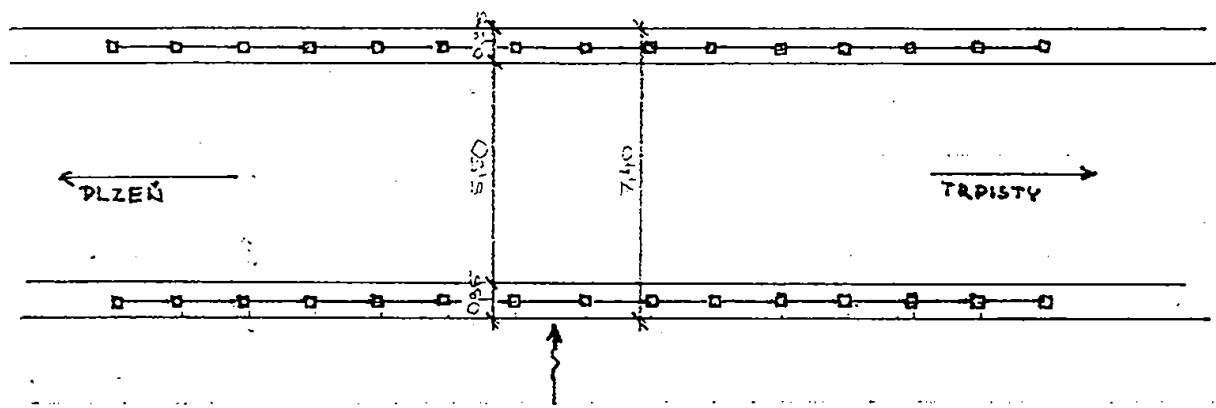

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML