

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	18312-1		
Název mostu:	Most přes Hradišťanský potok ve Lštění		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 18312		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.202 km	Staničení na úseku: 0.202 km	
Rok postavení:	1960		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Domažlice		
Obec (MČ):	Blížejov		
Katastrální území:	Lštění nad Zubřinou		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Domažlice, 24-Kdyně		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 21.0 \text{ t}$ $V_r = 48 \text{ t}$ $V_e = 80 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2020			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 4.00 m Délka NK: 5.50 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 9.15 m Celková šířka mostu: 9.90 m Plocha mostu: 54.45 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -850953 Y: -1094673 WGS: 49.486437°N 13.039720°E Popis spodní stavby: Popis nosné konstrukce: 18ks ŽB PREFA nosníků Hájek. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.90 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q ₁₀₀ : - Normální hladina vody: 0.20 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
1.1 Základy mostních podpěr a křídel			
-	Způsob založení: Plošné Materiál základů: Prostý beton Mostní objekt je pravděpodobně založen plošně na základových pasech.		
1.2 Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Prostý beton Délka: 9.60 až 9.60 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 4.40 až 4.40 m Masivní plné tížné betonové opěry. Svahová kolmá křídla se sklonitým lícem oddílatovaná od opěr. Celá spodní stavba je opatřena omítkou.		
1.3.5 Zpevnění dna vodoteče			
-	Kamennou dlažbou zpevněné koryto potoka.		
2.1 Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 4.00 m Kolmá světlost: 4.00 m Konstruktivní výška: 0.50 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Hájek Jednopolová prostě uložená konstrukce sestavená z 18 ks železobetonových tyčových prefabrikátů typu Hájek.		

2.2 Ložiska, klouby					
-	Způsob uložení: bezložiskové přímé uložení (lepenka, ocel. plech a pod.) Výrobce: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Počet ložisek (ks) - Jmenovitý posun (mm) - Při prohlídce nelze s dostatečnou jistotou určit způsob uložení nosníků na spodní stavbu. Pravděpodobně bezložiskové uložení.				
3.1 Vozovka					
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 7.65 m Dvoupruhová směrově nerozdělená silnice se živičným krytem. Jednostranný příčný sklon vlevo.				
3.2 Chodníky					
-	Povrch chodníku: Živice Šířka chodníku: 1.00 m Plocha chodníku: 6.85 m² Na pravé straně je chodník šířky 1,0 m, který je součástí římsy.				
3.3.1 Římsa					
-	Železobetonové monolitické římsy. Před římsami je odrazný pruh s žulovou obrubou a živičným krytem.				
3.5 Izolační systém mostovky					
-	Druh penetrace/peč.vrstvy: Druh izolační vrstvy: Typ izolace: Materiál izolace: Tloušťka izolace (mm): - Ochrana izolace: Prohlídkou nezjištěn.				
3.6 Odvodnění mostu					
-	Druh odvodnění vozovky: Zaústění odvodnění: Typ odvodňovačů: Výrobce odvodňovačů: Ležaté svody: Svislé svody: Výrobce svodů: Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky.				
4.2 Zábradlí					
-	Oboustranně osazené zábradlí sestávající ze železobetonových sloupků a třimadlové ocelové trubkové výplně.				
4.3 Dopravní značení, označení mostu					
-	Druh značení: svislé Svislé dopravní značení omezující zatížitelnost (B13=21t) a tabulky s evidenčním číslem mostu.				
4.6 Území pod mostem a přístupové cesty					
-	Hradišťanský potok. Přístup je možný z obou stran po strmých svazích zemního tělesa.				
4.7 Cizí zařízení na mostě					
-	Typ zařízení: ostatní Správce: Nezjištěno.				
Správní údaje					
Archivace projektu: Nezadaná					
Klasifikační stupeň stavu mostu					
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné					
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 26.10.2020					
Reprodukční pořizovací hodnota: 249364.00 Kč Datum posledního stanovení: -					


Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 2.5.2022 14:28 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU: 18312-1

(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)

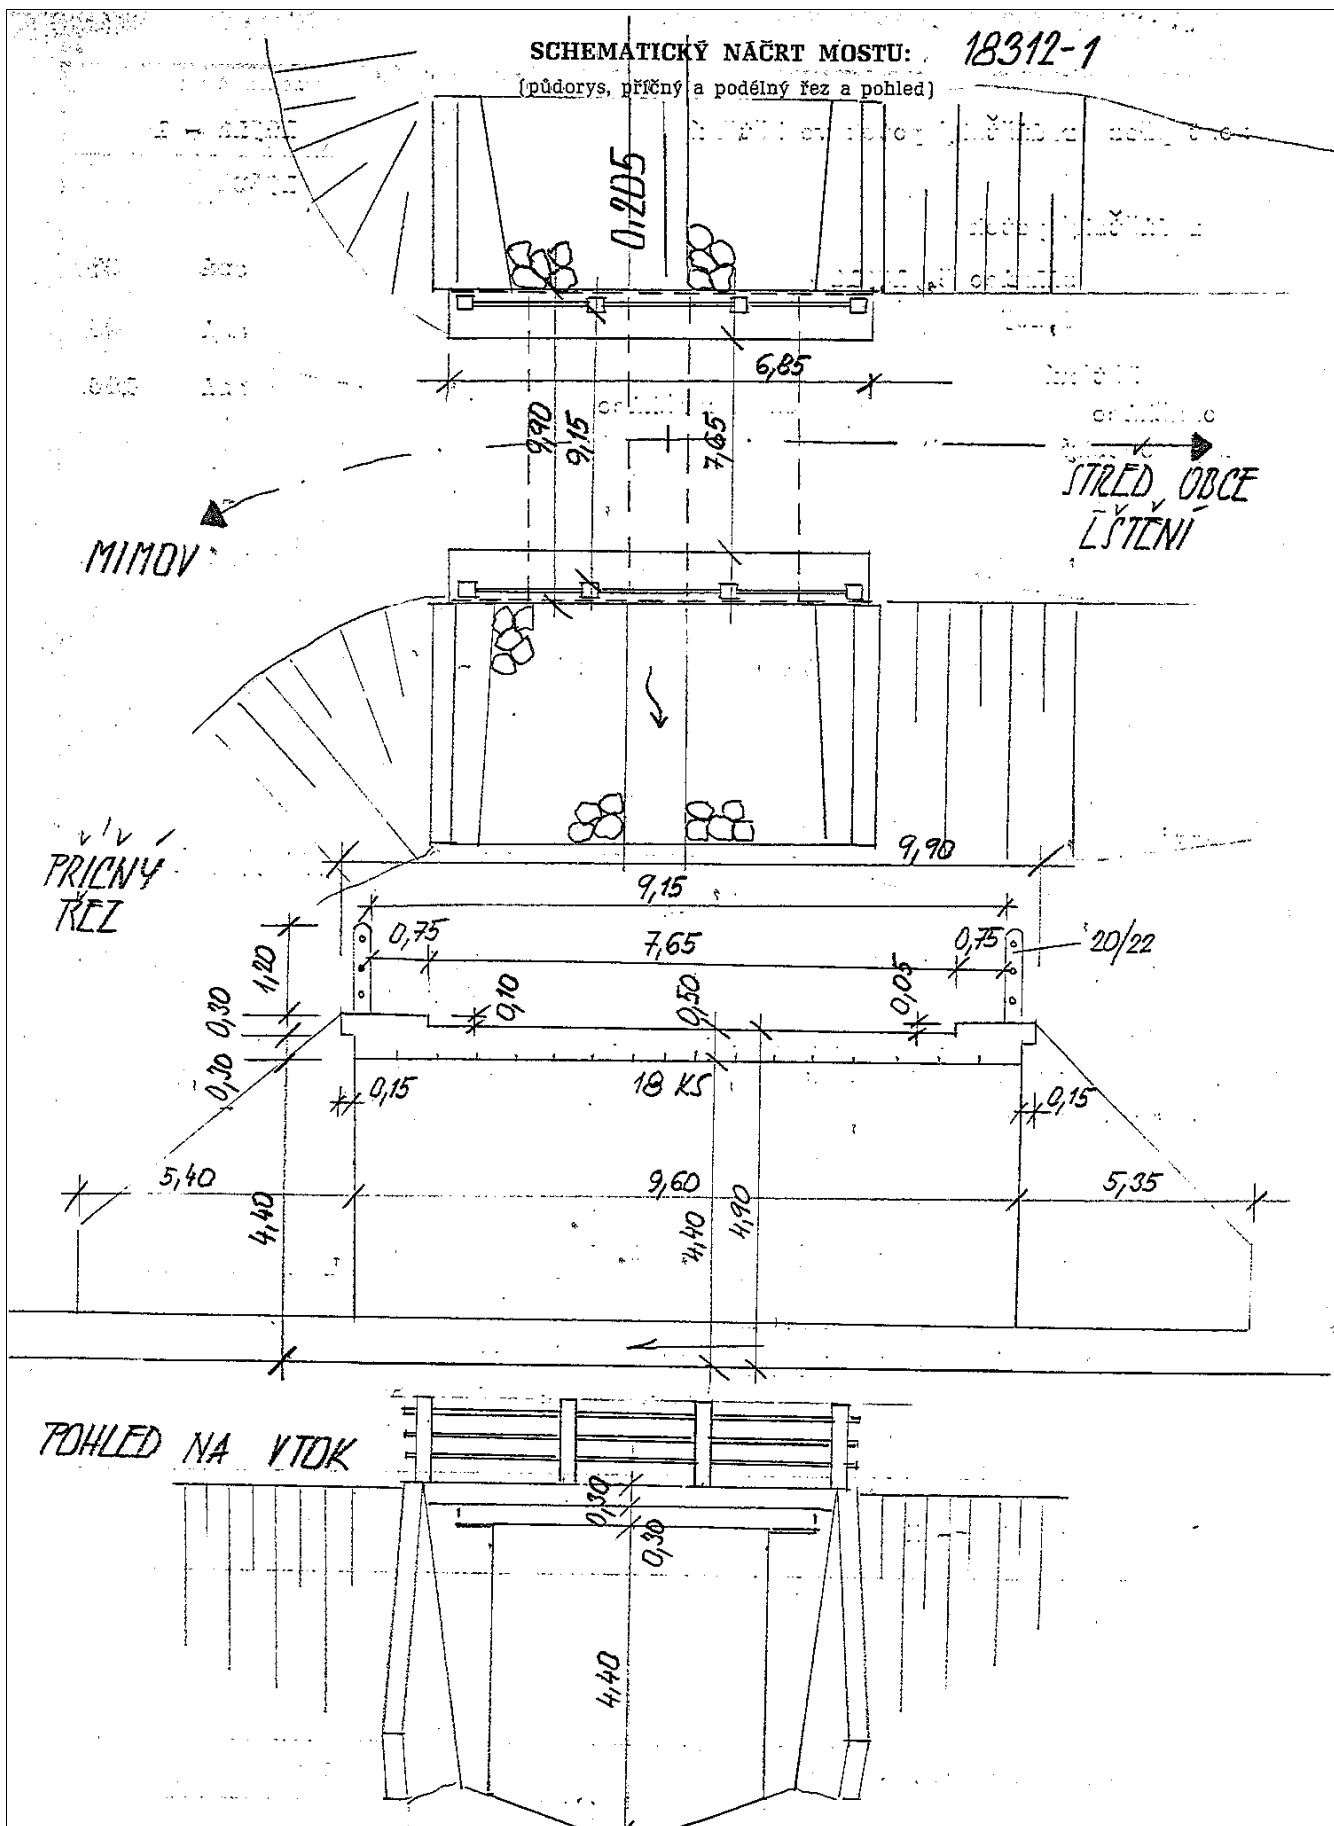

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML