

PARÉ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STATUS DOKUMENTACE:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE

NÁZEV STAVBY:

Dílny OV Mládežníků 626

MÍSTO STAVBY:

Mládežníků 626, 337 01 Rokycany

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

k. ú. Rokycany; 740 691

INVESTOR:

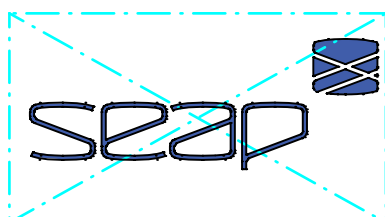


Střední škola Rokycany

Jeřabinová, 96/III, 337 01 Rokycany

Ing. Irena Vostrá - ředitelka školy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



SEAP s.r.o.

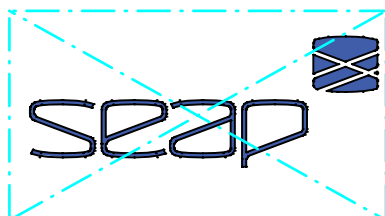
Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany

+420 371 746 011

seap@seap.cz

HIP: Veronika BURIANOVÁ, DiS.

PROJEKTANT SPECIALISTA:



SEAP s.r.o.

Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany


+420 371 746 011

seap@seap.cz

VYPRACOVAL: Ing. Petr Černý

SCHVÁLIL: Ing. Petr Černý

RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY:



OBJEKT:

Dílny odborného výcviku

DATUM: 04/2023

PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

MĚŘÍTKO: ---

ZAK. ČÍSLO: 009/2023

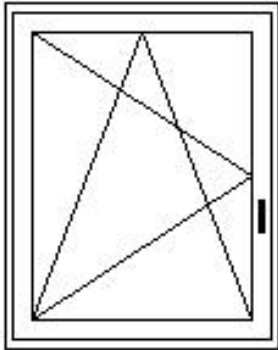
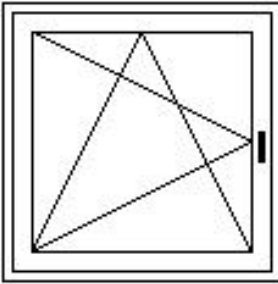
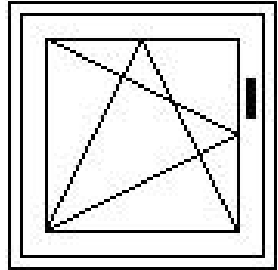
NÁZEV VÝKRESU: **TABULKA OKEN A VRAT**

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1 - 04

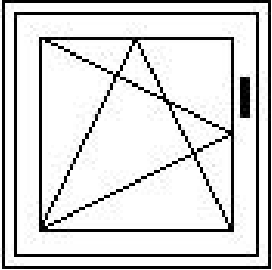
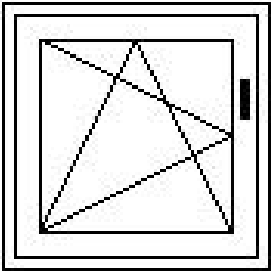
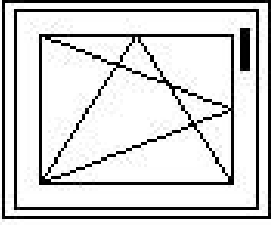
OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 2023_03 ROKYCANY_Hospodářská škola dílny zateplení
 Upravil: Hp
 Datum / Čas: 02.05.2023 / 14:20
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
102		Rozměr otvoru:	1200 x 1500	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	1,21 /
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	Odstín antracit	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Odstín antracit		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Odstín antracit	Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
103		Rozměr otvoru:	1200 x 1200	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,922 /
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	Odstín antracit	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Odstín antracit		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Odstín antracit	Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
104		Rozměr otvoru:	900 x 900	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,436 /
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	Odstín antracit	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Odstín antracit		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Odstín antracit	Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

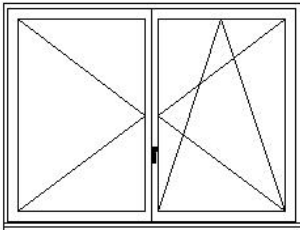
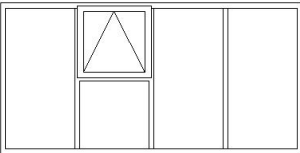
OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 2023_03 ROKYCANY_Hospodářská škola dílny zateplení
 Upravil: Hp
 Datum / Čas: 02.05.2023 / 14:20
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
105		Rozměr otvoru:	900 x 900	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,436 /
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	Odstín antracit	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Odstín antracit		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Odstín antracit	Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
106		Rozměr otvoru:	900 x 900	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,436 /
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	Bílá barva	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá barva		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Bílá barva	Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
107		Rozměr otvoru:	900 x 750	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,337 /
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	Bílá barva	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá barva		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Bílá barva	Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 2023_03 ROKYCANY_Hospodářská škola dílny zateplení
 Upravil: Hp
 Datum / Čas: 02.05.2023 / 14:20
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
302		Rozměr otvoru:	2400 x 1800	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	3,212 /
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	Odstín antracit	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Odstín antracit		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Odstín antracit	Specifikace:	Dvoukřídlové okno otevíravé, aktivní křídlo sklopné
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
303		Rozměr otvoru:	4000 x 2000	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	6
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	6,554 /
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	Odstín antracit	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Odstín antracit		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Odstín antracit	Specifikace:	pásové okno se sklopnou částí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Otevírání z úrovně podlahy - pákové kování		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:			

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 2023_03 ROKYCANY_Hospodářská škola dílny zateplení

Upravit: Hp

Datum / Čas: 02.05.2023 / 14:20

Poznámka:

	1. NP	Suma
102 / L	1	1
103 / L	1	1
104 / L	1	1
105 / L	1	1
106 / L	1	1
107 / L	1	1
302 / -	4	4
303 / -	6	6
Suma	16	16

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 2023_03 ROKYCANY_Hospodářská škola dílny zateplení

Upravit: Hp

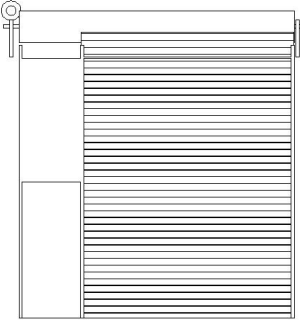
Datum / Čas: 02.05.2023 / 14:20

Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
102	1	1,80
103	1	1,44
104	1	0,81
105	1	0,81
106	1	0,81
107	1	0,68
302	4	17,28
303	6	48,00
Suma		71,63

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 2023_03 ROKYCANY_Hospodářská škola dílny zateplení
Upravil: Hp
Datum / Čas: 02.05.2023 / 14:27
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
Rolovací vrata / -		Rozměr křídla:	4140 x 4100	Typ zárubně:	rám ocelový	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	4140 x 4100	Materiál zárubně:	lamely + PUR výplň	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	50	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	lamela s PUR výplní	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	1,2	Povrch křídla (Int.):	odstín antracit	Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	odstín antracit	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	ruční a el.otevírání	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):		Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 2023_03 ROKYCANY_Hospodářská škola dílny zateplení

Upravil: Hp

Datum / Čas: 02.05.2023 / 14:27

Poznámka:

	1. NP	Suma
Rolovací vrata / -	2	2
Suma	2	2

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 2023_03 ROKYCANY_Hospodářská škola dílny zateplení

Upravil: Hp

Datum / Čas: 02.05.2023 / 14:27

Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
Rolovací vrata	2	33,95
Suma		33,95