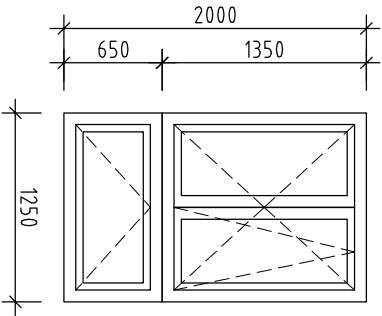
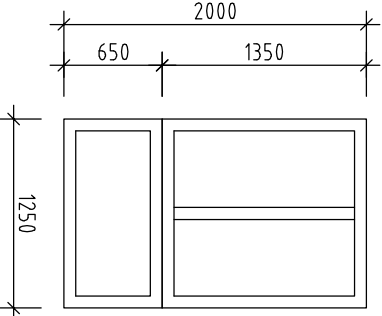
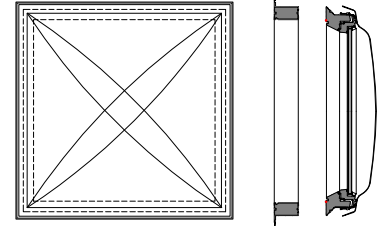


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

označení na výkresu	C07	C08	C09
exteriérový pohled			
popis	plastové trojité okno	hliníkové protipožární trojité okno	sítěšní výlez do plochých střech z PVC krytiny, s ochrannou polykarbonátovou kopolí a nastřevem 160mm
stavební otvor(mm) s×v	1250x2000	1250x2000	1200 x 1200
podlaží	2.NP a 3.NP	2.NP	STŘECHA
množství (ks)	39	1	1
konstrukce a materiál rámu	6ti komorový profilový systém, stavební hloubka 82mm	6ti komorový profilový systém,	vícekomorové PVC profily vyplněné termozolačním materiálem
barevné provedení	šedá	šedá	
zasklení/výplň	Zasklení Ug=0,5 , min. TZ3	Zasklení Ug=0,8	bezpečnostním sklo P,
kování	otevřítavé a sklápěcí	pevné	
souč.prost. teplo	Uw=0,71 W/m2K	Uw=1,0 W/m2K	Uw=0,86W/m2K nebo lepší
poznámky		EI-30-DP3 NEOTEVÍRÁVĚ	Speciální povlak na vnějším a vnitřním povrchu kopolie chrání před vlivem UV záření