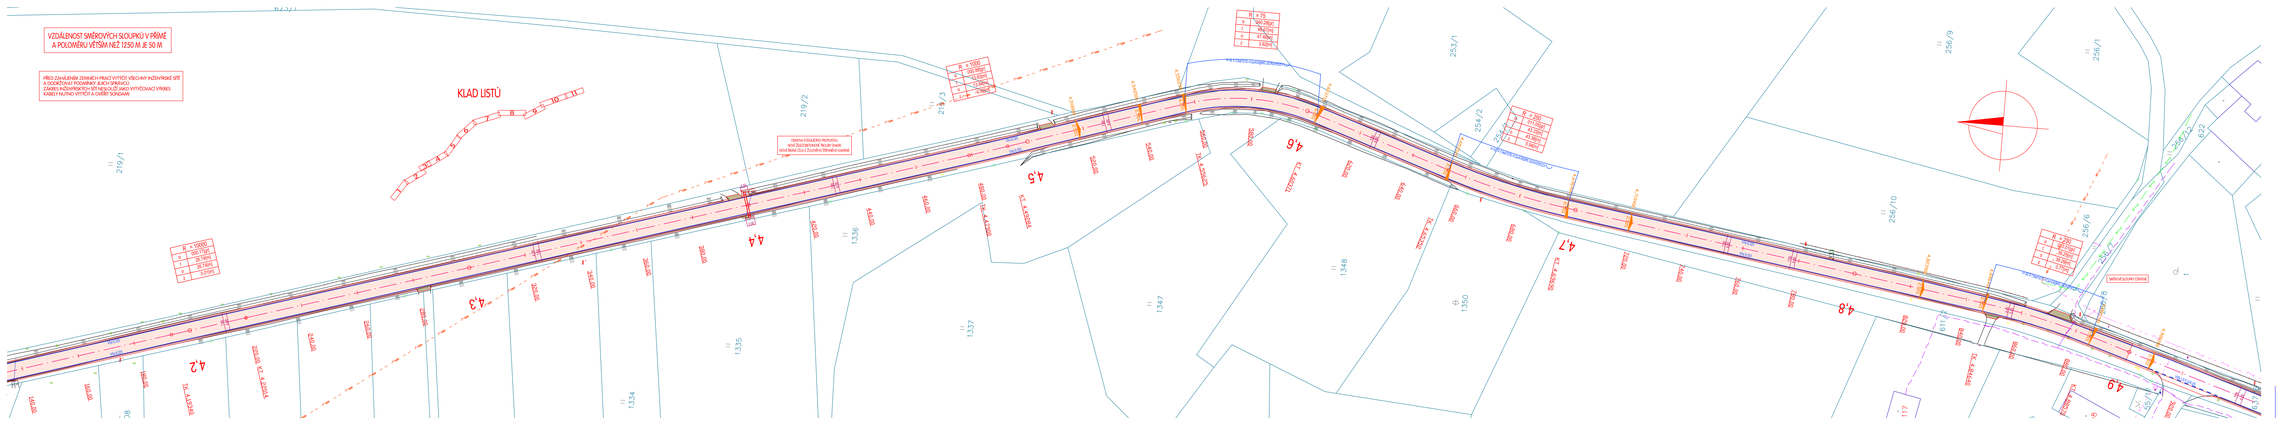
VZDÁLENOST SMĚROVÝCH SLOUPKŮ V PŘÍMÉ A POLOMĚRU VĚTŠÍM NEŽ 1250 M JE 50 M.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZKONTROLOVAT POLOHOVÉ ÚDAJE V PROJEKCI. ZJIŠTĚNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NEBO OCHRANNÁ PÁSMA VYZNAČENÁ V PROJEKCI VYTÝČIT A CHRÁNIT SONDAMI
KLAD LISTŮ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R = 10000
4 -2,500%
3 -4,190%
2 -6,190%
1 -7,500%
R = 1000
4 -2,500%
3 -4,190%
2 -6,190%
1 -7,500%
R1 = 75
4 -2,500%
3 -4,190%
2 -6,190%
1 -7,500%
R = 2500
4 -2,500%
3 -4,190%
2 -6,190%
1 -7,500%
ÚSEK S ZÚŽENÝM PROFILEM - NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 2,5 A 3,5 m DO STRANY STŘEDU KŘIVKY
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
219/1
219/2
219/3
253/1
254/2
256/9
256/1
256/10
256/6
256/5
256/4
256/2
1336
1337
1335
1334
1347
1348
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389