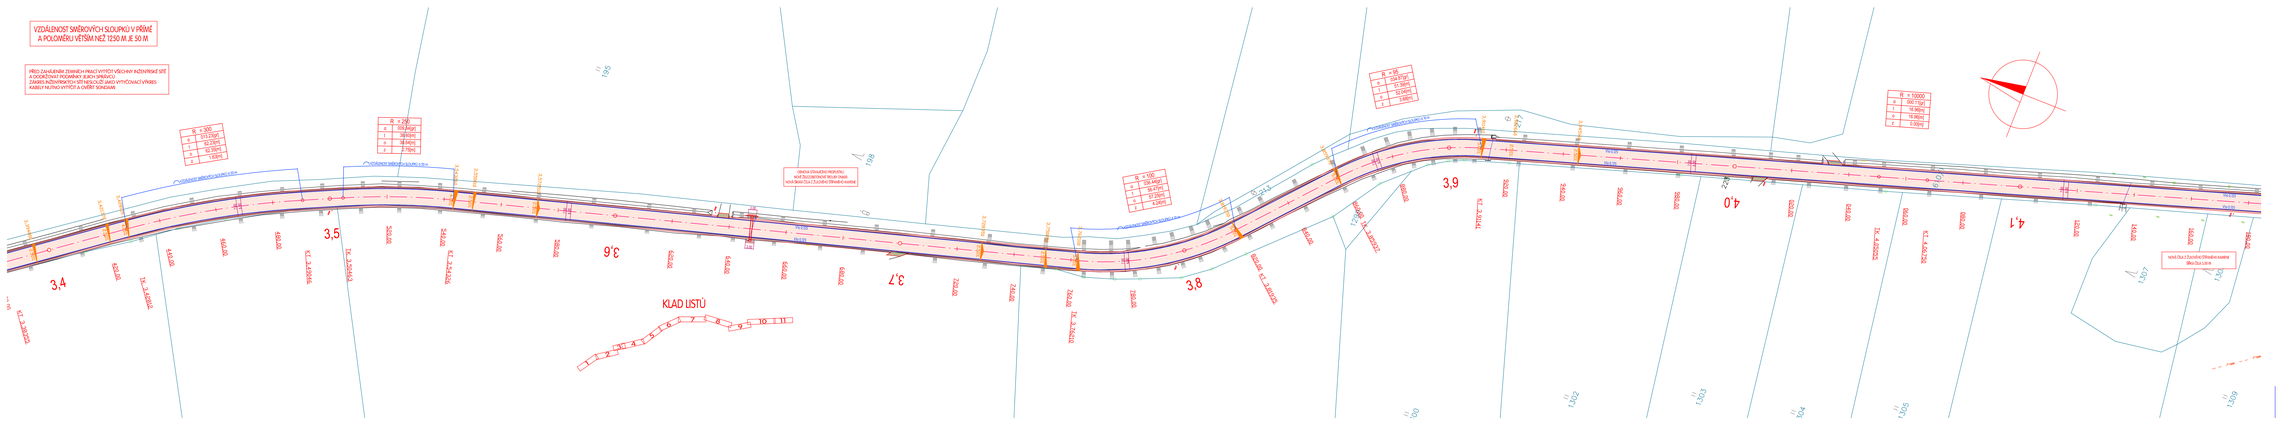
VZDÁLENOST SMĚROVÝCH SLOUPKŮ V PŘÍMÉ A POLOOBLOUKU VĚTŠÍM NEŽ 1250 M JE 50 M
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ A PŘÍPADNÁ OCHRANNÁ PÁSMA ZAMĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NUTNO ZAJISTIT VYPOVĚZENÍ PŘÍPADNÉ KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI
R = 300
d 177,07gon
t 92,93m
z 7,16m
R = 250
d 159,24gon
t 86,62m
z 18,64m
z 2,78m
R = 100
d 159,24gon
t 74,48m
z 4,29m
R = 100
d 127,37gon
t 67,07m
z 2,75m
R = 10000
d 600,11gon
t 16,66m
z 0,02m
ÚSEK STAVEBNÍHO PROVOZU
NOVÉ ZAUTOBUSOVÉ NÁJEZDY PAMÍ
NEMILOVSKÁ (U ZÁLOHOVÉ ČERPACÍ STANICE)
ÚSEK STAVEBNÍHO PROVOZU
NOVÉ ZAUTOBUSOVÉ NÁJEZDY PAMÍ
NEMILOVSKÁ (U ZÁLOHOVÉ ČERPACÍ STANICE)
KLAD LISTŮ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
1925
1948
1927
1302
1303
1304
1305
1309
1307
1306
1308
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349