





Pozice	Pops
13	Výstka pívodní dvoúřadá 500mm x 200mm
14	Výstka odvodní jednořadá 400x200mm
15	Výstka pívodní dvoúřadá 400mm x 200mm
16	Výstka pívodní dvoúřadá 300mm x 100mm
17	Výstka pívodní dvoúřadá 200mm x 100mm
18	Výstka odvodní jednořadá 400x150mm
19	Talířový ventil pr. 160mm
110	Talířový ventil pr. 125mm
111	Talířový ventil pr. 100mm
118	Protideřová žaluzie s ochrannou mřížkou 1400mm x 630mm
119	Protideřová žaluzie s ochrannou mřížkou 1000mm x 1000mm
23	Vířivý anemostat pívodní s čelní deskou 600x600mm, pr. 200mm
24	Vířivý anemostat odvodní s čelní deskou 600x600mm, pr. 200mm
25	Výstka pívodní dvoúřadá 200mm x 100mm
26	Výstka pívodní dvoúřadá 400mm x 150mm
27	Výstka jednořadá 500mm x 500mm
28	Talířový ventil pr. 100mm
29	Talířový ventil pr. 125mm
210	Výstka odvodní jednořadá 300x100mm
211	Výstka odvodní jednořadá 400x100mm
212	Výstka odvodní jednořadá 400x150mm
213	Výstka odvodní jednořadá 400x200mm
214	Výstka odvodní jednořadá 500x200mm
215	Protideřová žaluzie s ochrannou mřížkou 1400mm x 710mm
218	Výstka pívodní dvoúřadá 300mm x 100mm
239	Přetokový stěnový prvek s útlumem hluku pr. 125mm
240	Přetokový čtyřhranný stěnový Hlumič hluku o rozměru 770x130 mm, akustický útlum 6dB, montáž nad dveřmi
33	Výstka pívodní dvoúřadá 500mm x 200mm
34	Výstka odvodní jednořadá 400x200mm
35	Protideřová žaluzie s ochrannou mřížkou 1000mm x 500mm
43	Výstka pívodní dvoúřadá 400mm x 150mm
44	Výstka pívodní dvoúřadá 300mm x 100mm
45	Výstka odvodní jednořadá 400x100mm
46	Protideřová žaluzie s ochrannou mřížkou 1000mm x 200mm
47	Přetokový stěnový prvek s útlumem hluku pr. 125mm
53	Výstka pívodní dvoúřadá 400mm x 150mm
54	Výstka odvodní jednořadá 400x100mm
55	Protideřová žaluzie s ochrannou mřížkou 500mm x 400mm
63	Výstka pívodní jednořadá 300mm x 100mm
64	Výstka pívodní jednořadá 125mm x 225mm
65	Protideřová žaluzie s ochrannou mřížkou 1400mm x 315mm
73	Výstka pívodní dvoúřadá 200mm x 100mm
74	Talířový ventil pr. 100mm
75	Protideřová žaluzie s ochrannou mřížkou pr. 250mm
76	Přetokový stěnový prvek s útlumem hluku pr. 125mm
77	Přetokový čtyřhranný stěnový Hlumič hluku o rozměru 570x130 mm, akustický útlum 6dB, montáž nad dveřmi
83	Talířový ventil pr. 15mm
84	Talířový ventil pr. 100mm
85	Protideřová žaluzie s ochrannou mřížkou pr. 200mm
86	Protideřová žaluzie s ochrannou mřížkou pr. 160mm
92	Výstka odvodní jednořadá 300x100mm
93	Protideřová žaluzie s ochrannou mřížkou 200mm x 200mm

LEGENDA

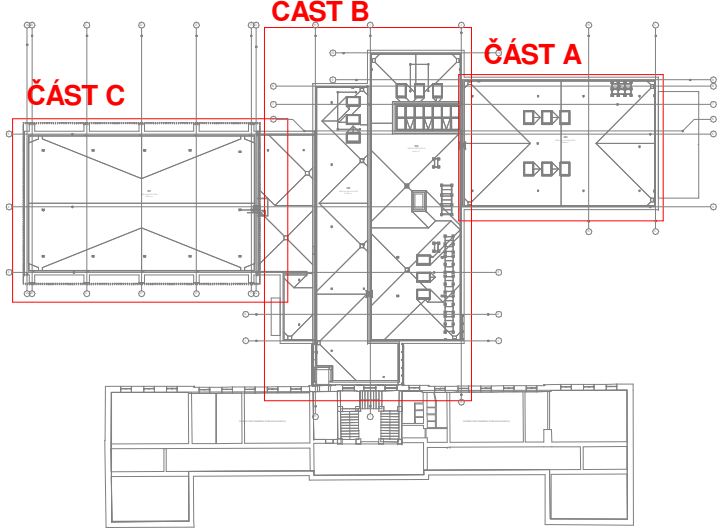
POZNÁMKY:

- ↔ OZNAČENÍ PRO PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH
- OZNAČENÍ PRO ODVÁDĚNÝ VZDUCH
- ↔ OZNAČENÍ PRO PŘEPROUŠTĚNÝ VZDUCHU
- ↔ OZNAČENÍ PRO SÁNÍ VZDUCHU
- ↔ OZNAČENÍ PRO VÝFUK VZDUCHU

O.5.2000 OSA POTRUBÍ VZDÁLENA 2000 [mm] OD PODLAHY
 SH.2000 SPODNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 2000 [mm] OD PODLAHY
 HH.100 HORNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 100 [mm] OD STROPU
 Ø100.200 PRŮMĚR POTRUBÍ 100 mm, ROZMĚR POTRUBÍ 200 mm x 200 mm
 NUCENÉ PŘIVÁDĚNÍ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU OD MÍSTNOSTI 125 [m³/h]
 NUCENÉ ODVÁDĚNÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m³/h]

 MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO/ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU


50m/h 50m/h

[illegible]