


TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - NOVÉ DVEŘE

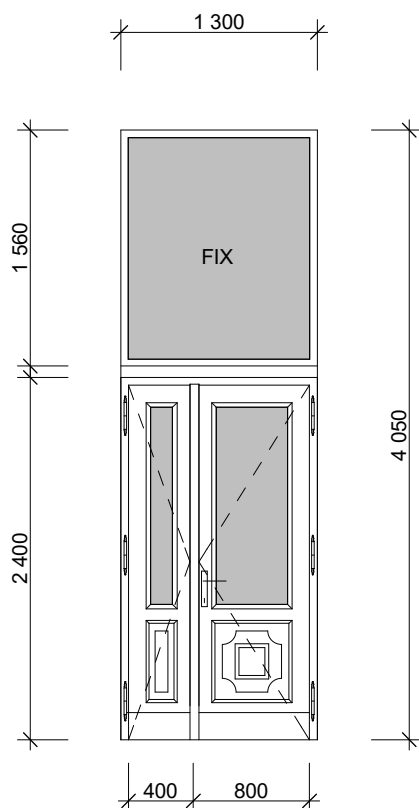

TR 01 VIZ PD ZATEPLENÍ

ULIČNÍ FASÁDY - CELKEM 1 KS

DVOUKŘÍDLÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ
DVEŘE S NADSVĚTLÍKEN
Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ EURO
Smrk, VD 68

Barva: Cherry

S IZOLAČNÍM SKLEM 4-16-4 float-PTN

- neprůhledné

SM kazeta - PUR 24

Uw /celého prvku/ = 1,2 W/m2K


BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - klika - koule

ELEKTROZÁMEK - el. vrátný s aretací

pozn. Profilace prvků a tvarování kazety

viz stávající dveře na objektu

Viz osa 08 - Východní dvorní fasáda

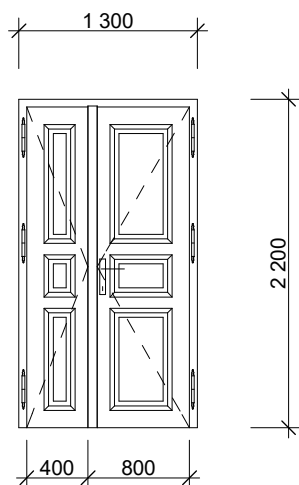

TR 02 VIZ PD ZATEPLENÍ

DVORNÍ FASÁDY - CELKEM 1 KS

DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ DVEŘE
Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ EURO

Ven otevíravé

Smrk, VD 68

SM kazeta - PUR 24

Barva: Cherry

Uw /celého prvku/ = 1,2 W/m2K

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - klika - koule


pozn. Profilace prvků a tvarování kazety

viz stávající dveře na objektu

Viz osa 00 - Západní dvorní fasáda

Pozor! rozměry je před výrobou potřeba ověřit na místě!

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - NOVÁ OKNA

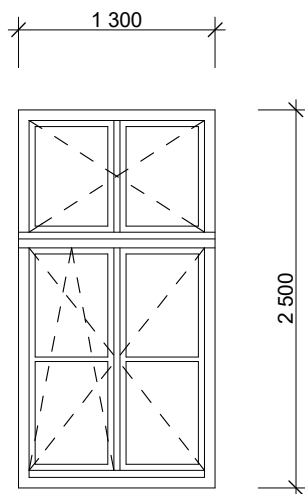


TR 03 VIZ PD ZATEPLENÍ

ULIČNÍ FASÁDY - CELKEM 141 ks

OKNO Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ EURO
Smrk, IV 68, vč. kování, kliček /bronz/ a příslušenství
4 křídla otevíravá, 1 výklopné
Poutec cca v 1/3 výšky
Spodní křídla s horizontál. lišta š. 30mm oboustranná vnější
Barva: Cherry
S IZOLAČNÍM SKLEM - Čirým
Uw /celého okna/ = 0,9 W/m2K

Pozn. vč. vnitřních parapetů

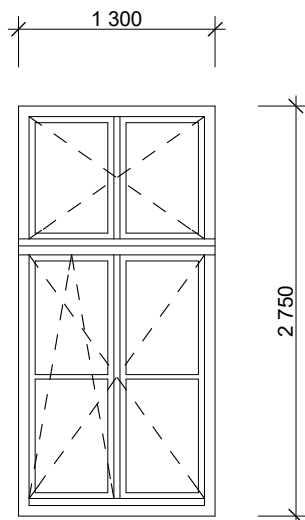


TR 04 VIZ PD ZATEPLENÍ

DVORNÍ FASÁDY - CELKEM 46 ks
Z TOHO 6 KS s PO

OKNO Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ EURO
Smrk, IV 68, vč. kování, kliček /bronz/ a příslušenství
4 křídla otevíravá, 1 výklopné
Poutec cca v 1/3 výšky
Spodní křídla s horizontál. lišta š. 30mm oboustranná vnější
Barva: Cherry
S IZOLAČNÍM SKLEM - Čirým
Uw /celého okna/ = 0,9 W/m2K

Pozn. vč. vnitřních parapetů

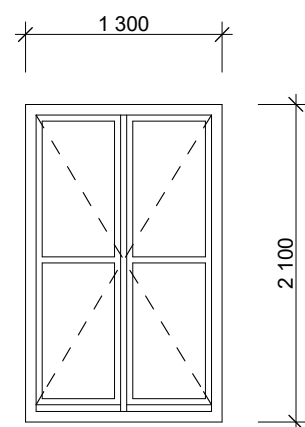

TR 05 VIZ PD ZATEPLENÍ


DVORNÍ FASÁDY - CELKEM 1 ks

OKNO Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ EURO
Smrk, IV 68, vč. kování, kliček /bronz/ a příslušenství
2 křídla otevíravá
Spodní křídla s horizontál. lišta š. 30mm oboustranná vnější
Barva: Cherry
S IZOLAČNÍM SKLEM - Čirým
Uw /celého okna/ = 0,9 W/m2K

Pozn. vč. vnitřních parapetů

Pozor! rozměry je před výrobou potřeba ověřit na místě!

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - NOVÁ OKNA

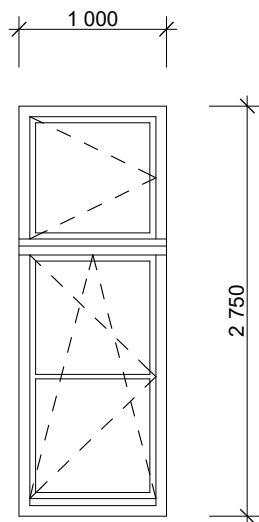


TR 06 VIZ PD ZATEPLENÍ

DVORNÍ FASÁDY - CELKEM **26** ks
Z TOHO 2 KS s PO

OKNO Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ EURO
Smrk, IV 68, vč. kování, kliček /bronz/ a příslušenství
2 křídla otevíravá, 1 výklopné
Pouteč cca v 1/3 výšky
Spodní křídlo s horizontál. lišta š. 30mm oboustrannou vnější
Barva: Cherry
S IZOLAČNÍM SKLEM - Čirým
Uw /celého okna/ = 0,9 W/m2K

Pozn. vč. vnitřních parapetů hl.




TR 07 VIZ PD ZATEPLENÍ

DVORNÍ FASÁDY - CELKEM **5** ks

OKNO Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ EURO
Smrk, IV 68, vč. kování, kliček /bronz/ a příslušenství
1 křídla otevíravé a výklopné
Barva: Cherry
S IZOLAČNÍM SKLEM - Čirým
Uw /celého okna/ = 0,9 W/m2K

Pozn. vč. vnitřních parapetů

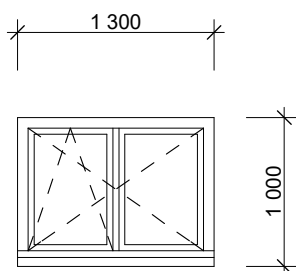

TR 08 VIZ PD ZATEPLENÍ


DVORNÍ FASÁDY - CELKEM **1** ks

OKNO Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ EURO
Smrk, IV 68, vč. kování, kliček /bronz/ a příslušenství
2 křídla otevíravá, 1 výklopné
Barva: Cherry
S IZOLAČNÍM SKLEM - Čirým
Uw /celého okna/ = 0,9 W/m2K

Pozn. vč. vnitřních parapetů

Pozor! rozměry je před výrobou potřeba ověřit na místě!

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - NOVÁ OKNA, REPASE DVEŘÍ



TR 09 VIZ PD ZATEPLENÍ

DVORNÍ FASÁDY - CELKEM 10 ks

OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ - 5 KOMOR

vč. kování, kliček /bronz/ a příslušenství


1 křídlo výklopné

Barva: Z vnější strany barveno do RAL 3016

S IZOLAČNÍM SKLEM - Čirým

Uw /celého okna/ = 0,9 W/m2K

Pozn. vč. vnitřních parapetů



TR 10 VIZ PD ZATEPLENÍ

DVORNÍ FASÁDY - CELKEM 1 ks

OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ - 5 KOMOR

vč. kování, kliček /bronz/ a příslušenství


1 křídlo výklopné

Barva: Z vnější strany barveno do RAL 3016

S IZOLAČNÍM SKLEM - Čirým

Uw /celého okna/ = 0,9 W/m2K

Pozn. vč. vnitřních parapetů

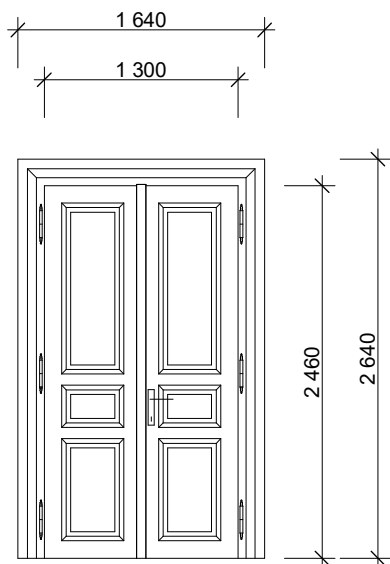

TR 11 VIZ PD ZATEPLENÍ

DVORNÍ FASÁDY - CELKEM 1 ks

NOVÉ DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ DVOUKŘÍDLÉ

KAZETOVÉ DVEŘE S DŘEV. OBLOŽKOU

- REPLIKA VIZ STÁVAJÍCÍ DVEŘE:


vč. kování, štítku, kliky apod

ŘEMESLNÁ PRÁCE

Barva: KRYCÍ LAK /souvrvství/ RAL 3016

Pozor! rozměry je před výrobou potřeba ověřit na místě!

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - PŘEDSAZENÝ DŘEV. OBKLAD VIZ PD ZATEPLENÍ /ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ/

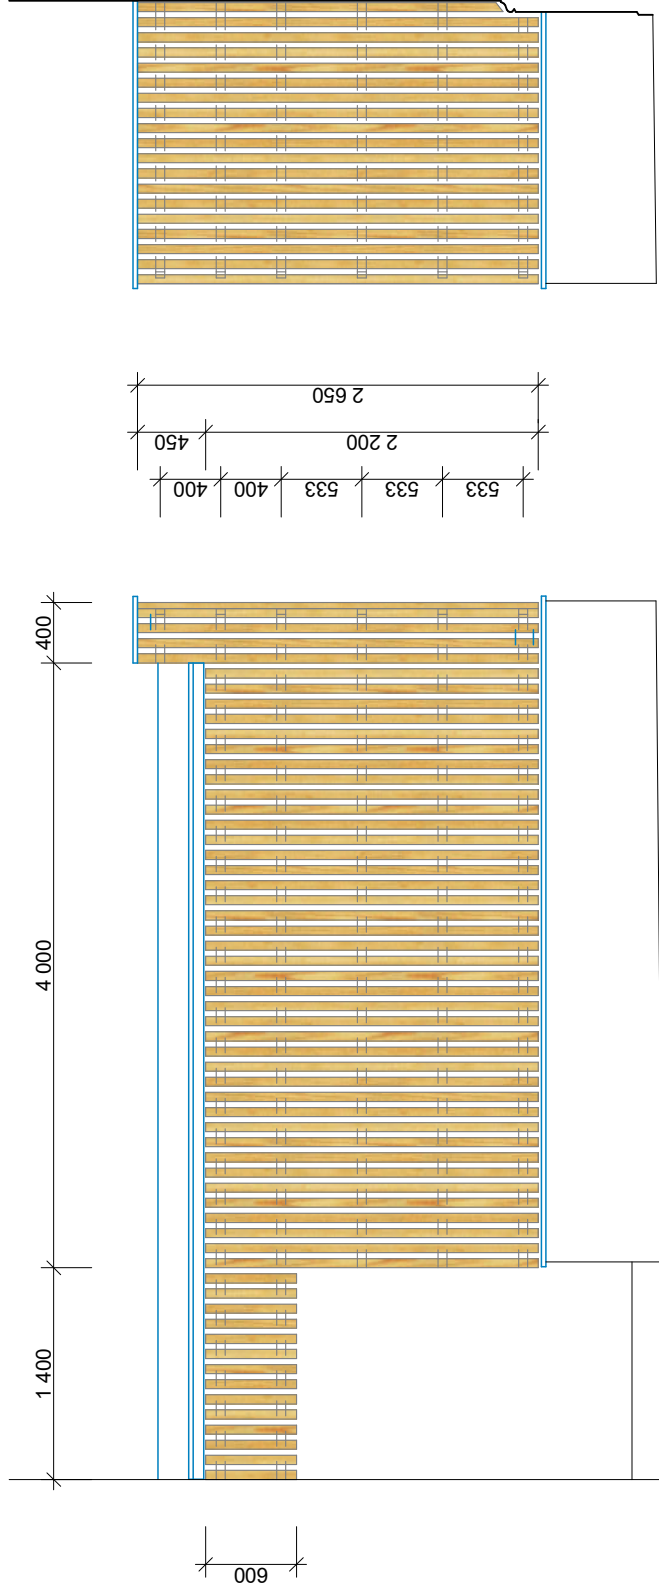

TR 12

DVORNÍ FASÁDY - CELKEM **66,0** m²

PŘEDSAZENÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD FASÁD OBJEKTŮ /PŘÍSTAVKŮ/
VÝMĚNIKOVÉ STANICE A NOVÉ KOMUNIKAČNÍ CHODBY.

Obklad je proveden z dřevěných hoblovaných modřínových latí 60/40
skládáných na svíslu se spárou 40mm
Kotveno k fasádě na vodorovné svlaky - latě 60/40

Řezivo SI, tlakově impregnováno bezbarvým fungicidem
Bez další povrchové úpravy

Pozor! rozměry je před výrobou potřeba ověřit na místě!