


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	19524-2		
Název mostu:	Most přes Černý potok u obce Pařezov		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 19524		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.439 km	Staničení na úseku: 0.439 km	
Rok postavení:	1986		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Domažlice		
Obec (MČ):	Postřekov		
Katastrální území:	Postřekov		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Domažlice, 23-Domažlice		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 21.0\text{ t}$ $V_r = 50\text{ t}$ $V_e = 156\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 6.00 m Délka NK: 7.50 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 8.00 m Celková šířka mostu: 8.30 m Plocha mostu: 62.25 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -866088 Y: -1094587 WGS: 49.465978°N 12.833250°E Popis spodní stavby: Popis nosné konstrukce: 12ks ŽB PREFA nosníků ŽMP-62, dl. 7.5m, 4ks 9.0m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.05 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.30 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 8.00 až 8.00 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.00 až 0.00 m	Materiál: Kámen Výška: 0.00 až 1.90 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 6.00 m Rozpětí: 0.00 m Převažující materiál: Železobeton PREFA Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMP-62	Kolmá světlost: 6.00 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.50 m Šířka NK max.: - m
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 7.70 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Zábradlí: ocelové trubkové se svislou výplní, v. 1.08m, dl. 12m.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Správa a údržba silnic			

Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý	Spodní stavba: III - Dobrý	Použitelnost: IV - Omezeně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 13.11.2019		
Reprodukční pořizovací hodnota: 250928.00 Kč		Datum posledního stanovení: -
		Dne: Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 7.6.2022 12:31 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň		

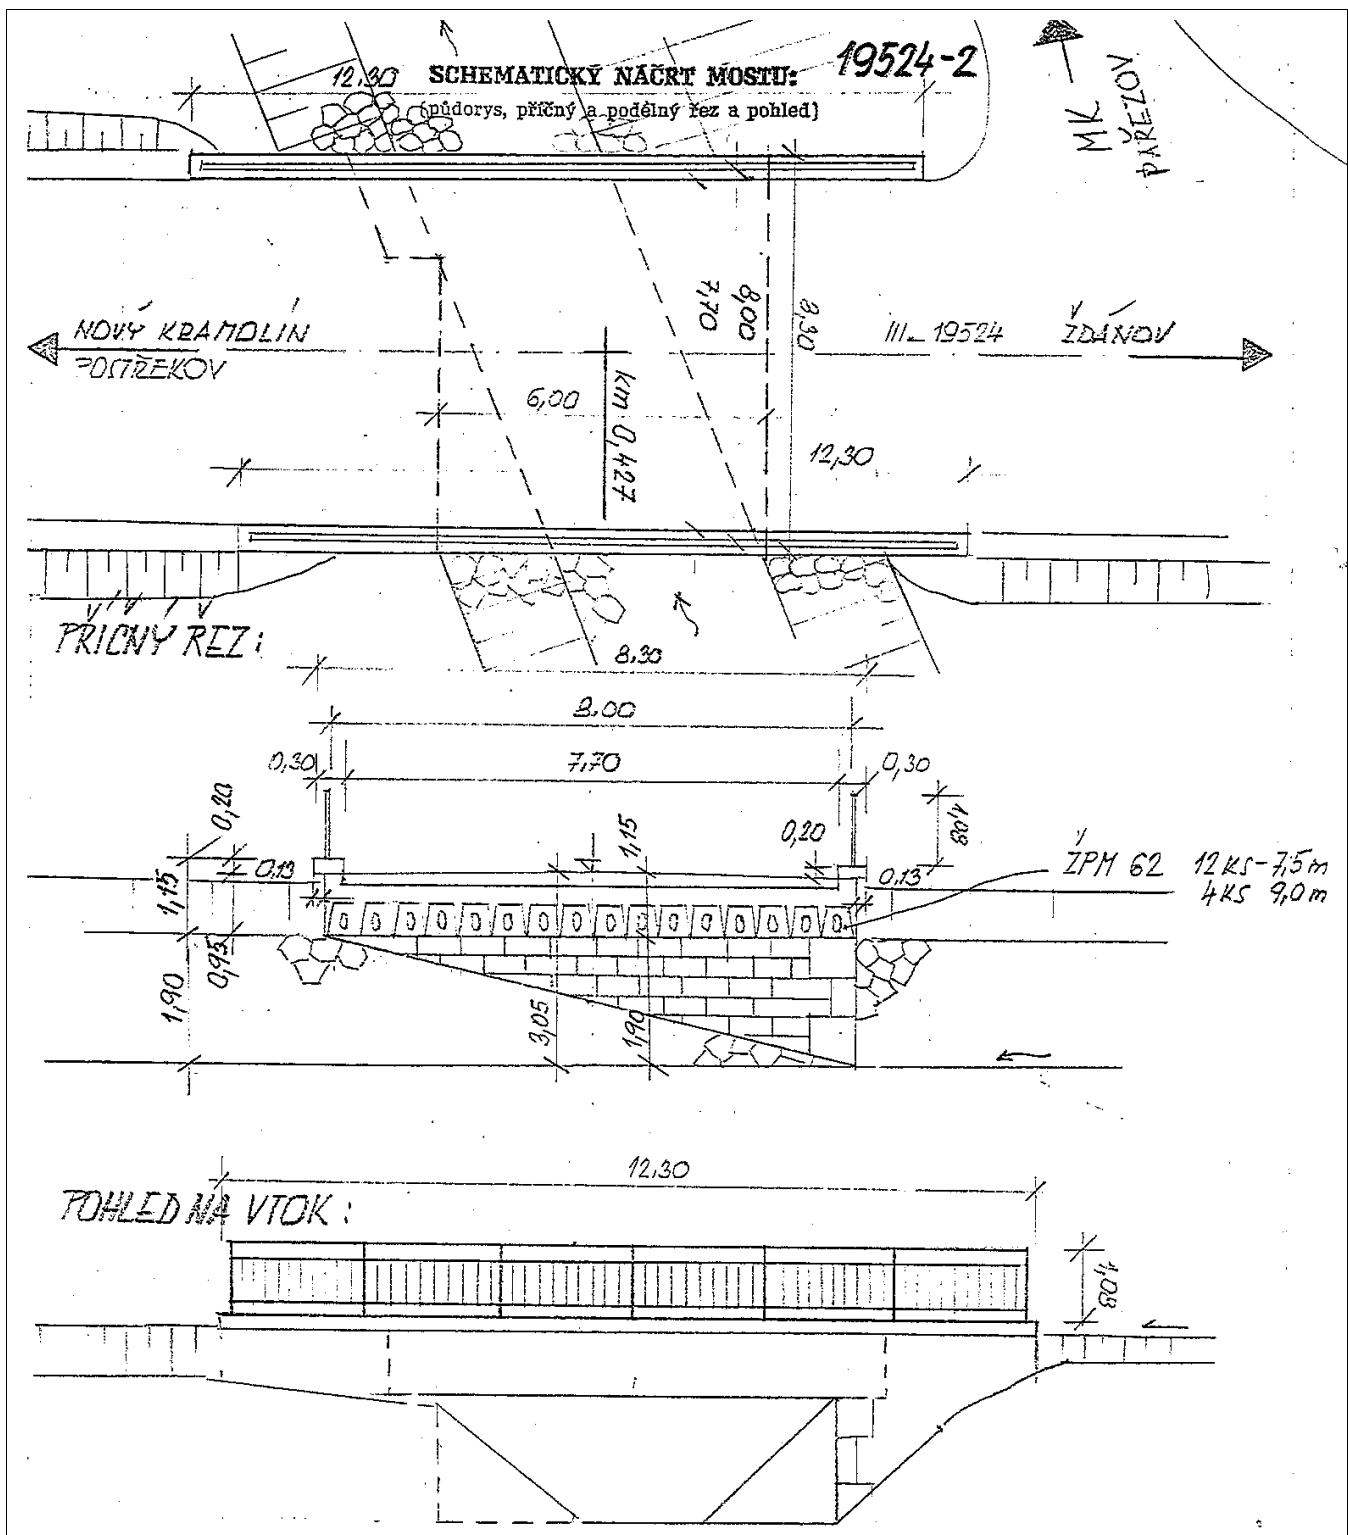

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML