


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	1713-1		
Název mostu:	Most před obcí Záhorčice přes potok Jelenka		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 1713		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.782 km	Staničení na úseku: 0.782 km	
Rok postavení:	1945		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Klatovy		
Obec (MČ):	Strážov		
Katastrální území:	Zahorčice na Šumavě		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 34-Klatovy II		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 8.0 \text{ t}$ $V_r = 13 \text{ t}$ $V_e = 156 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 6.0 \text{ t}$ Rok: 2023			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 4.10 m	Délka NK: 7.10 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 7.80 m	Celková šířka mostu: 7.20 m
Plocha mostu: 51.12 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -840276 Y: -1117661	WGS: 49.296906°N 13.233598°E
Popis spodní stavby: Opěry: LK+beton. Pod mostem rigolová tvárnice 1.0m šíře.			
Popis nosné konstrukce: ŽB prostá deska tl. 0.35m, rozšířená 3ks ŽB PREFA nosníků ŽMP.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.30 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.35 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 7.20 až 7.20 m Šířka: 1.50 až 1.50 m Výška: 1.95 až 1.95 m Opěry jsou masivní tížné plné z kyklopského zdiva, na levé straně rozšířené monolitickým betonem. Vpravo jsou křídla svahová kolmá betonová, vlevo se křídla nenachází.		
zpevnění svahu, svah.kužel			
-	U rozšířené části vlevo jsou svahy zemního tělesa zpevněné cca do 1/2 výšky opěr kamennou dlažbou.		
zpevnění dna vodoteče			
-	Dno koryta pod mostem je kamenité.		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 4.10 m Kolmá světlost: 4.10 m Konstrukční výška: 0.35 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Železobeton PREFA Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMP		

	Jednopolová železobetonová monolitická deska tl. 0,35 m jednostranně (vlevo) rozšířená třemi železobetonovými prefabrikovanými nosníky ŽMP. Délka přemostění je 4,1m.
Ložiska, klouby	
-	Způsob uložení: bezložiskové přímé uložení (lepenka, ocel. plech a pod.) Výrobce: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Počet ložisek (ks) - Jmenovitý posun (mm) - Nejsou, NK je uložena přímo na opěry.
Vozovka	
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 7.80 m Vozovka je živичná s nezpevněnými krajnicemi. Šířka zpevněné části na mostě je 4,8 m. Pravděpodobně střešochovitý příčný sklon.
Římsa	
-	Římsy jsou oboustranné železobetonové monolitické součásti nosné konstrukce.
Zábradlí	
-	Oboustranně osazené ocelové dvoumadlové zábradlí, vlevo z trubek výšky 1,05 m, vpravo z otevřených profilů výšky 0,85 m.
Dopravní značení, označení objektu	
-	Druh značení: svislé Oboustranně osazené svislé dopravní značení omezující zatížitelnost na mostě B13 = 8t a E13 = 13t, evidenční číslo mostu a tabulka s názvem vodoteče.
Území pod mostem a přístup. cesty	
-	Stálá vodoteč - potok Jelenka. Přístup do prostoru pod mostem je možný z levé i pravé strany od OP2.
Cizí zařízení	
-	Typ zařízení: ostatní Správce: Pod NK podél OP2 je vedené ocelové lanko, které je uchycené ke sloupkům zábradlí.
Správní údaje	
Archivace projektu: Neznámá	
Klasifikační stupeň stavu mostu	
Nosná konstrukce: V - Špatný	Spodní stavba: V - Špatný Použitelnost: IV - Omezeně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 6.12.2023	
Reprodukční pořizovací hodnota: 117520.00 Kč Datum posledního stanovení: -	
Dne: Vypracoval - podpis:	
Datum tisku: 10.7.2024 11:19 Vytisknul z BMS: Hnojský Marek, Ing.	


Přídorys

zaborecice A

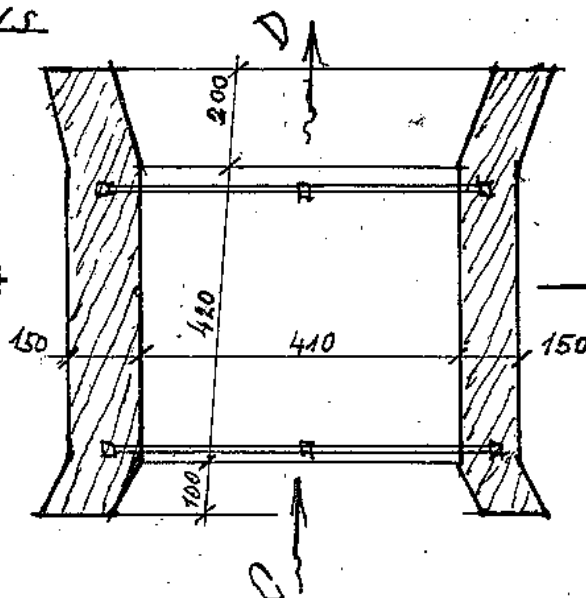


B Strážov

Rez A-B

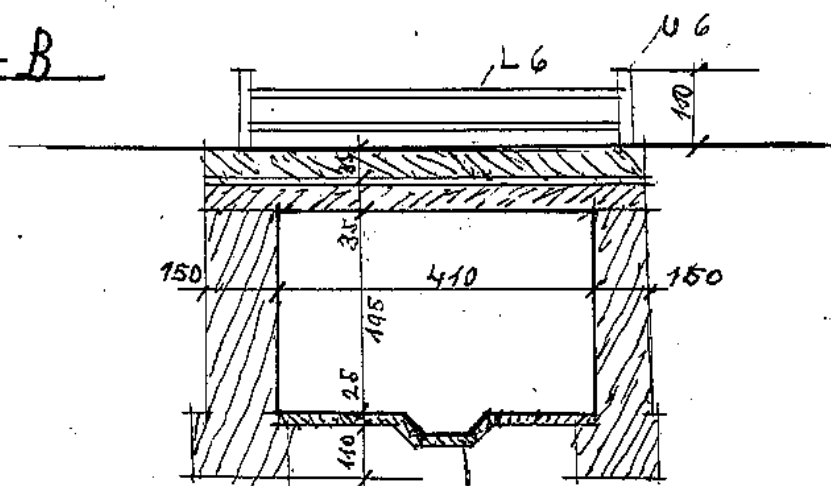

rigol. tvor. bet. 100cm

Rez C-D

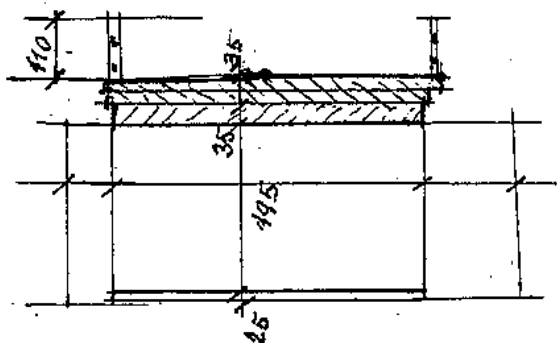

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML