



# REVIZNÍ ŠACHTY-VODONEPROPUSTNÉ


Poklop D 400  
s odvětráním




Vyrovnávací prstenec



Kónus 1000/600/120




Šachtová skruž  
1000-250-120




Šachtová skruž  
1000-500-120



OCELOPLASTOVÉ STUPADLO




Šachtová skruž  
1000-1000-120

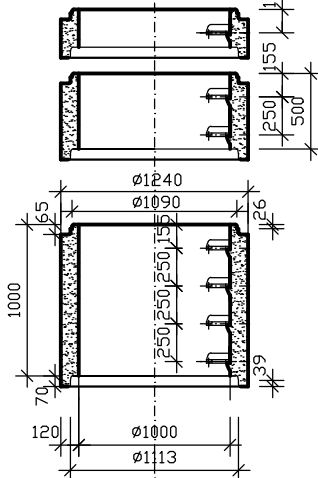

Šachtové dno  
1000-výška-120



Zákrytová deska  
1000/200



ŠACHTA DLE ČSN EN 1917  
VODOODOLNOST DLE ČSN 756909  
DO ŠACHET LZE NAPOJIT POTRUBÍ DO Ø600mm  
ŽELEZOBETON  
BETON  
SKLOLAMINÁT  
PVC  
PE  
KAMENINA

POKLOP LITINOVÝ TYP BEGU TŘÍDY ÚNOSNOSTI D

SPOJENÍ DÍLCŮ: PRUŽNÉ, VODOTĚSNÉ

MATERIÁL: BETON C40/50 XF4

PŘIPOJENÍ KANALIZAČNÍCH TRUB DO VLOŽEK ZABETONOVANÝCH DO DNA  
VLOŽKY DLE POUŽITÉHO MATERIÁLU POTRUBÍ

STUPADLA: KROK 250mm

KRAMLOVÉ STUPADLO KASI S OCELOVÝM JÁDREM A PE POVLAKEM  
KAPSOVÉ STUPADLO V PŘECHODOVÝCH SKRUŽÍCH

KYNETA, LAVIČKA A PÁSEK ( h=10cm ) : ČEDIČOVÝ OBKLAD

NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ HLOUBKA: 10m

VÝŠKA HLAVIČKY: MIN. 1/2 DN

1:50

SO 302  
VZOROVÁ ŠACHTA  
PŘ.č.: D.302.5.1.