
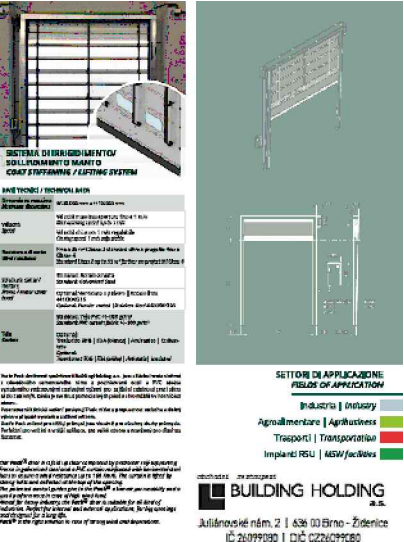


VO1 – ROLETOVÁ AUTOMATICKÁ VRATA

POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1 KS  
ROLETOVÁ VRATA ŠÍŘKY 6200MM, VÝŠKY 11500MM

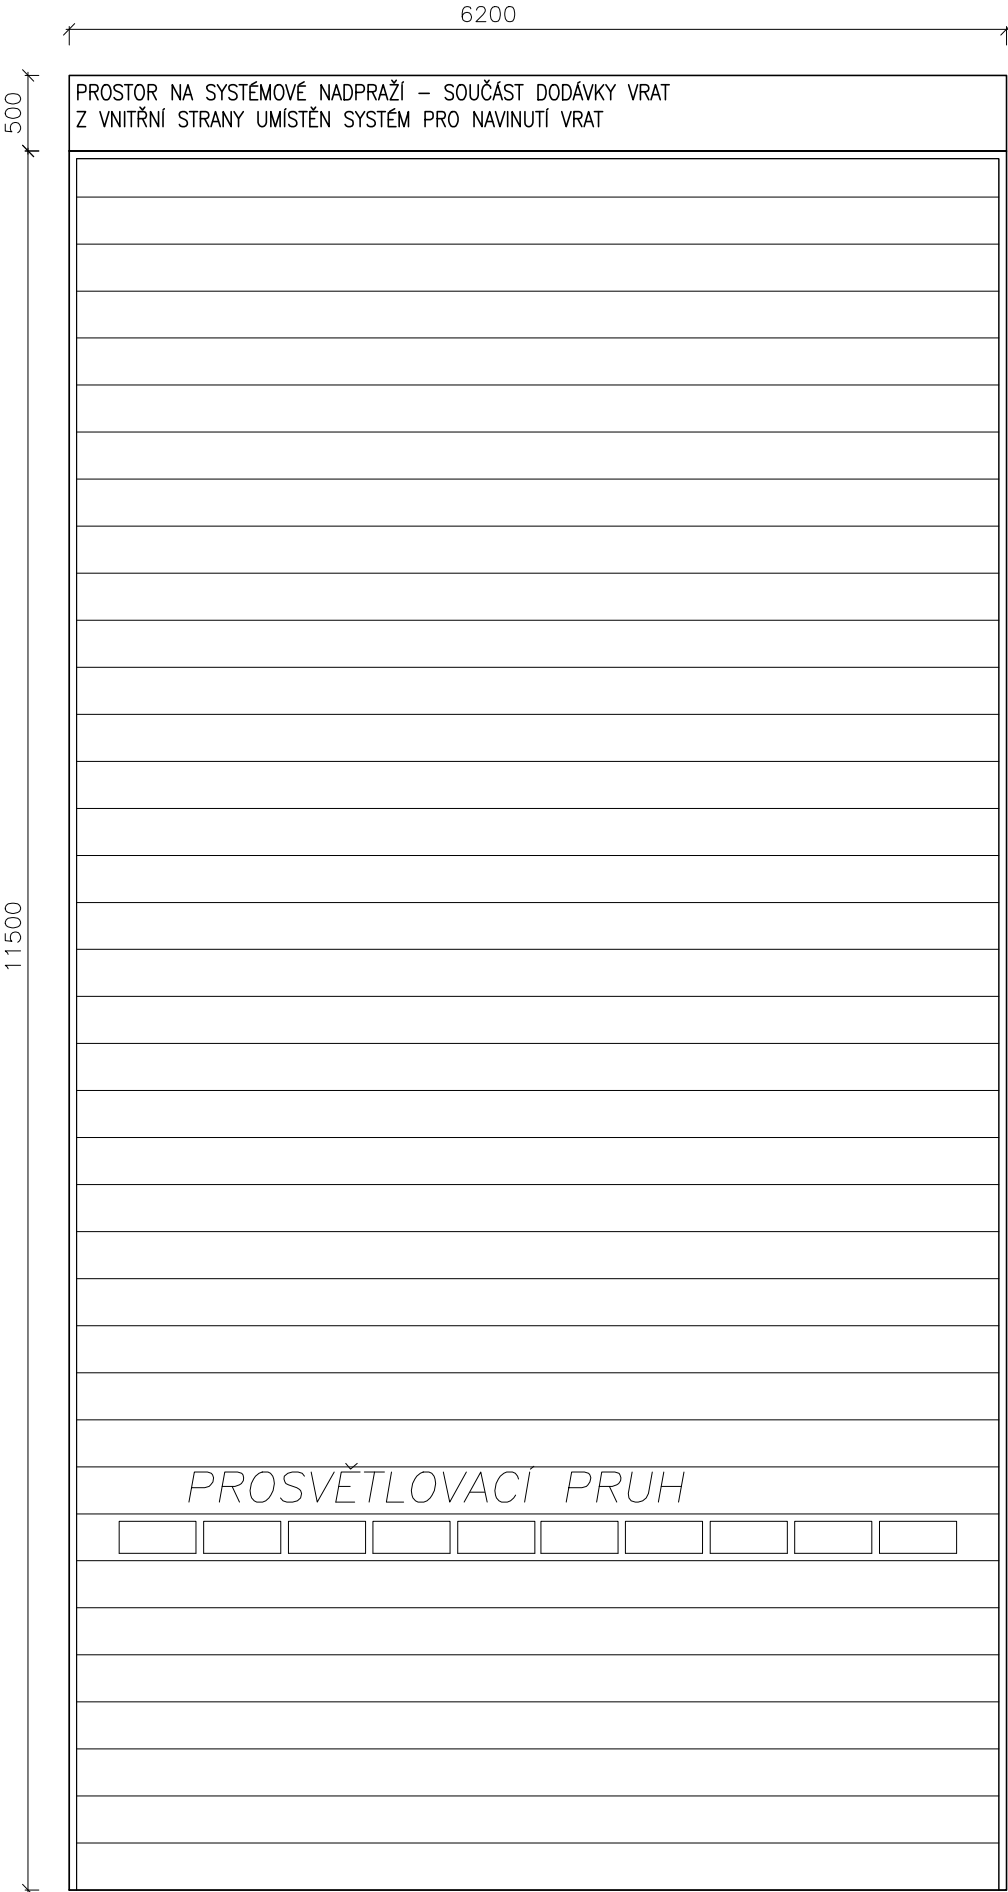

ZÁSADY KONSTRUKCE PRVKU

DODÁVKA A MONTÁŽ VRAT TYPU PACK BH DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZMĚRU 6200 MM X 11500MM

S PROSVĚTLOVACÍM PRUHEM

NEZATEPLENÁ KONSTRUKCE VRAT

VRATA VČETNĚ DODÁVKY SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE NADPRAŽÍ

VRATA VČETNĚ VŠECH SOUČÁSTÍ A INSTALACÍ S CERTIFIKACÍ PRO POUŽITÍ V PROSTŘEDÍ STUPNĚ KOROZNÍ AGRESIVITY C4 (ČSN EN ISO 12944, ČÁST 2)

KONSTRUKCE VRAT BEZ POŽADAVKU NA PŘERUŠENÝ TEPELNÝ MOST

ELEKTRICKÝ POHON 3 F 400V

ZABEZPEČENÍ SPODNÍ HRANY VRAT PROTI NAJETÍ NA PŘEKÁŽKU

SVĚTLNÁ ZÁVORA PRO ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU

BARVA DLE VZORNÍKU RAL ŘADA 5000 OSTATNÍ INOX

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY OVLÁDÁNÍ

OVLÁDÁNÍ DVOJTLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM ZEVNITŘ (NA STRANĚ POHONU)

+ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Z EXTERIÉRU, RYCHLOPOSUV

NOUZOVÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ.

KOTVENÍ

STANDARDNÍ KOTVENÍ DO BETONOVÉ PREFA KONSTRUKCE HALY


KOTVENÍ VRAT – NUTNÁ KOORDINACE S DODÁVKOU KCE HALY

DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE VRAT. PŘIPOJOVACÍ SPÁRU UTĚSNIT SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM

D01 – JEDNOKŘÍDLÉ PRŮMYSLOVÉ DVEŘE

POHLED Z EXTERIÉRU, CELKEM 1 KS (PRAVÉ)

JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ

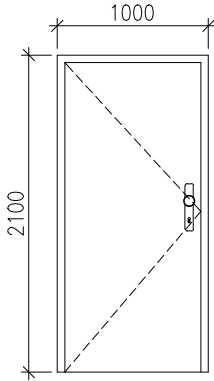

ZÁSADY KONSTRUKCE PRVKU

DVEŘE URČENÉ PRO ULOŽENÍ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

OBVODOVÝ + ZTUŽUJÍCÍ RÁM TVOŘEN Z EXTRUDOVANÉHO PVC CAW, VÝPLŇ DVEŘÍ Z TVRDÉ POLYURETANOVÉ PĚNY

KOMPONENTY DVEŘÍ SPOJENÉ POMOČÍ VODĚ ODOLNÝCH A CHEMICKY ODOLNÝCH LEPIDEL

RÁM S JÁDREM OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ LAMINÁTEM HPL, BARVA BUDE VYBRÁNA ZE VZORNÍKU RAL (ODSTÍN ŘADY RAL 7000)

ZÁRUBEŇ

ZÁRUBEŇ Z NEREZ OCELI TLOUŠTKY 1,2 MM, URČENÁ PRO KOTVENÍ DO BETONOVÉ KONSTRUKCE

OBVODOVÉ GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

POVRCH ZÁRUBNĚ OPATŘEN PRAŠKOVOU BARVOU, BARVA BUDE VYBRÁNA ZE VZORNÍKU RAL (ODSTÍN ŘADY RAL 5000, DTTO VRATA)

ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ PODLE ŠÍŘKY BETONOVÉHO PANELU

KOTEVNÍ SPRÁRA BUDE ZÁMEČNICKY POHLEDOVĚ OŠETŘENA VČTNĚ DEŠŤUJISTÉHO ZATĚSNĚNÍ

KOVÁNÍ

STANDARDNÍ KOVÁNÍ S KLIKOU Z OBOU STRAN, CELÉ KOVÁNÍ Z UŠLECHTILÉHO KOVU

ZÁMEK VLOŽKOVÝ

PRÁH

BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ

PODLAHOVÁ NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA TL. MIN 3 MM, ŠÍŘKA 40 MM, DÉLKA PODLE OTVORU

SAMOZAVÍRAČ

NEREZOVÝ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S KLIZNOU LIŠTOU (POKUD JSOU DVEŘE ZAVŘENÉ, NESMÍ RAMENO SAMOZAVÍRAČE TRČET DO PROSTORU)

SAMOZAVÍRAČ MUSÍ UMOŽŇOVAT OTEVŘENÍ DVEŘÍ DO ÚHLU MIN. 170°, SÍLA ZAVÍRÁNÍ PODLE HMOTNOSTI DVEŘÍ A DRUHU PROVOZU

POZNÁMKA PRO VO1 A D01

VEŠKERÉ KOVOVÉ ČÁSTI DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ NEREZOVÉ – LESKLÁ NEREZ, MATERIÁL V JAKOSTI 1.4404 (X2CrNiMo17–12–2) AISI 316L

CELÁ KONSTRUKCE VRAT, DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A VŠECH DOPLNKŮ ODOLNÁ VŮČI VYSOKÉ VLHKOSTI(AŽ 100%) A VODĚ, URČENÁ DO AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ

S VYSOKOU KONCENTRACÍ SOLI, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ CERTIFIKÁT PRO POUŽITÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH (PROSTŘEDÍ C4)

VÝSLEDKEM DODÁVKY MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ FUNKČNÍ PRVEK, KTERÝ MUSÍ VYHOVOVAT VŠEM

POŽADAVKŮM NA DANÝ PROVOZ(TUHOST PRVKU, CHEMICKÁ A MECHANICKÁ ODOLNOST, NEZÁVADNOST, ...)

PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE ZPRACOVÁNA KOMPLETNÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VČETNĚ STATICKÉHO VÝPOČTU,

NÁVRHU VŠECH PRVKŮ A NÁVRHU DETAILŮ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE

DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ


PŘESNÝ TYP PROFILŮ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BAREVNOSTI, KOVÁNÍ, PARAMETRŮ OVLÁDÁNÍ A OSTATNÍCH

PRVKŮ BUDE JAKO TECHNICKÉ DOPŘESNĚNÍ SPECIFIKOVÁN STAVEBNÍKEM NA ZÁKLADĚ STAVBOU PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ V RÁMCI AD

SOUČÁSTÍ PRVKŮ I OBOUSTRANNĚ NAPOJENÍ PRVKU NA OKOLNÍ KONSTRUKCE POMOČÍ NEREZOVÝCH LIŠŤ A LEMŮ V BARVĚ RÁMŮ KONSTRUKCE

NAD PRVKY PROVEDENA NEREZOVÁ OKAPNÍČKA S VYLOŽENÍM MIN.50MM + OKAPNÍ NOS MIN. 30MM

ČÁST DOKUMENTACE:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
OBJEKT:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div><div>Ing. Martin Liška <small>projektant a inženýrská kancelář</small> <a href="http://www.projektantiHD.cz">www.projektantiHD.cz</a> <small>Horažovice</small></div></div>	
		Ing. Martin LIŠKA	Ing. Martin LIŠKA		
MÍSTO STAVBY:	p.č.st. 6375 k.ú. Klatovy			FORMÁT	2A4
STAVEBNÍK:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň			DATUM	02.2024
NÁZEV AKCE:	<div>HALA NA POSYPOVOU SŮL</div> <div>na p.č.st. 6375 k.ú. Klatovy</div>			STUPEŇ PD	DSS
				ČÍSLO PARÉ	
NÁZEV VÝKRESU:	<div>PRVKY PSV</div>			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	7.