


R-DC

krytí IP65/20
Napětí: 1000V DC
Proud: 48A

Plastová nástěnná rozvodnice s dveřmi
IKA-1/18-ST-UV
1x 18 modulů
krytí IP65/20, IK08, tř. II

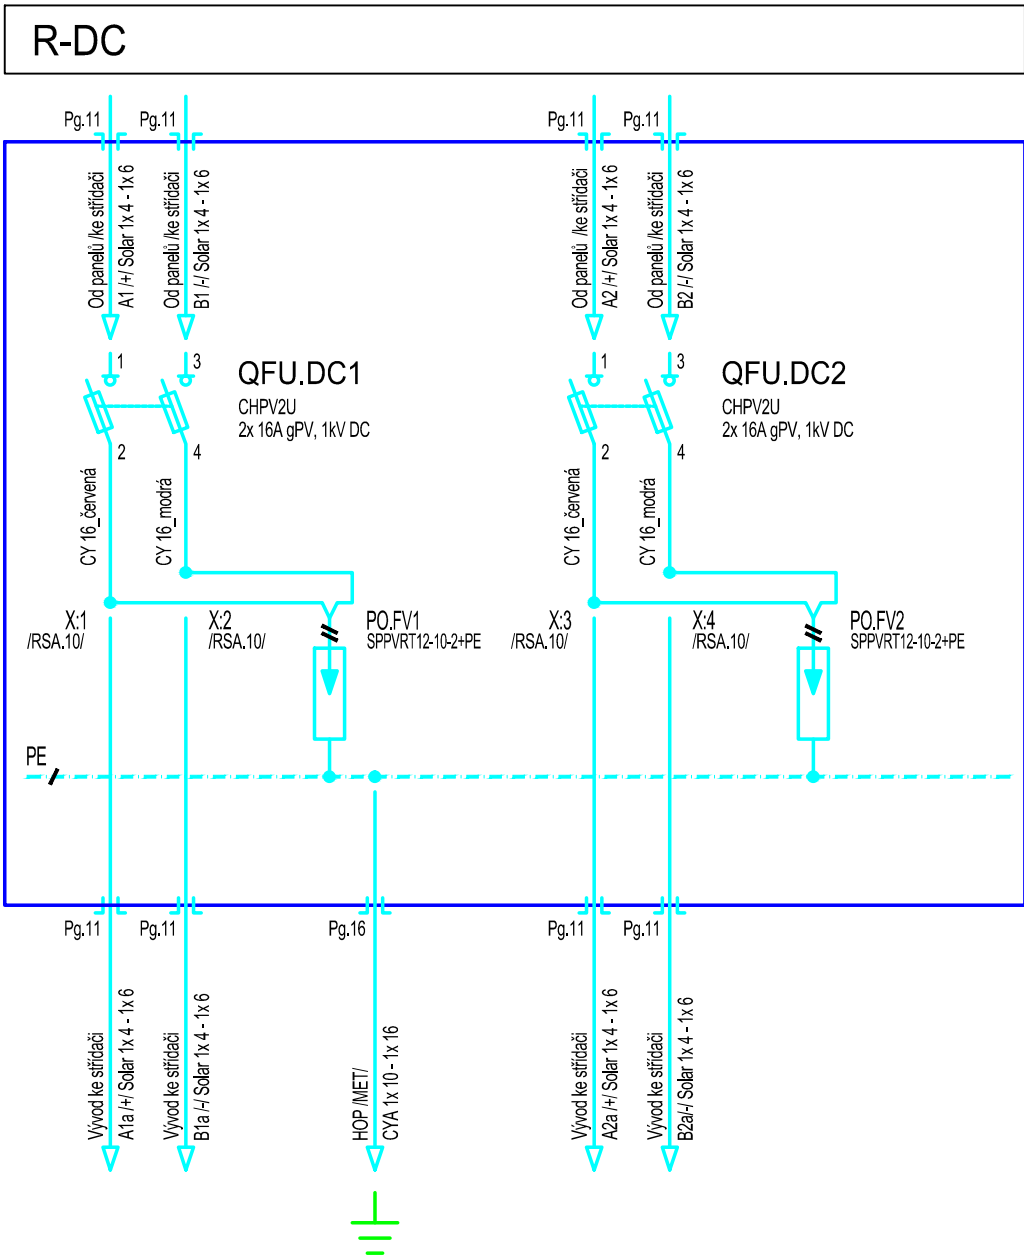

STAV. ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz	
Atelier U5 s.r.o.	Václav Šíma	Václav Šíma		
Ing. Ivan Šillar		Ing. Lukáš Šíma		
INVESTOR:			Centrum sociálních služeb Stod, p.o., Hradecká 907, 339 01 Stod	
STAVBA:			MĚŘITKO	--
			STUPEŇ	DÚR+DSP
			DATUM	03/2024
OBSAH :			Č. VÝKR.	PARÉ
Rozvaděče DC části FVE – R–DC			16	