

PARÉ:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

STATUS DOKUMENTACE:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DLE VYHL.Č.499/2006 Sb.

NÁZEV STAVBY:

**ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY č.5
Jeřabinová 96/III, Rokycany**

MÍSTO STAVBY:

areál školy Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

k. ú. Rokycany; 740 691

INVESTOR:



Střední škola Rokycany

Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany

+420 371 728 523

IČ: 182 421 71

Zástupce investora: ing. Irena Vostrá - ředitelka školy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



SEAP s.r.o.

Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany

+420 371 746 011

seap@seap.cz

ZÁSTUPCE: Veronika BURIANOVÁ, DiS.

PROJEKTANT SPECIALISTA:



SEAP s.r.o.

Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany

+420 371 746 011

seap@seap.cz

VYPRACOVAL: Ing. Petr Černý

SCHVÁLIL: Veronika BURIANOVÁ,
DiS.

RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY:

OBJEKT:

Budova č. 5

DATUM: 11/2023

PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

MĚŘÍTKO: 1:100

ZAK. ČÍSLO: 047/2023

NÁZEV VÝKRESU:




VÝPLNĚ OTVORŮ .- VÝPIS

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1 - 06




OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 2023_032 ROKYCANY_jeřabinka dílny
Upravil: Hp
Datum / Čas: 10.12.2023 / 14:04
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
101		Rozměr otvoru:	1000 x 1200	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,662 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	Bílá barva	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá barva		
		Směr otevírání:		Povrch křídla (Ext.):	Bílá barva	Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
102		Rozměr otvoru:	1200 x 1200	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,753 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	Bílá barva	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá barva		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Bílá barva	Specifikace:	Dvoukřídlé okno bez sloupku otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
301		Rozměr otvoru:	1200 x 1750	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	17
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	1,191 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Dekor dřevo	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá barva		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Dekor dřevo	Specifikace:	Dvoukřídlé okno bez sloupku otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika ovladatelná z podlahy		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

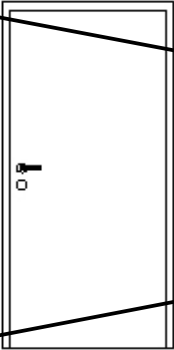
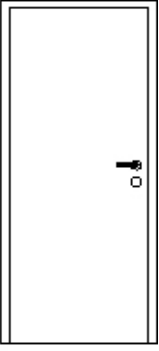
OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 2023_032 ROKYCANY_jeřabinka dílny
Upravil: Hp
Datum / Čas: 10.12.2023 / 14:04
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
311		Rozměr otvoru:	2500 x 1500	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	13
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	2,501 /
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Odstín antracit	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Odstn antracit		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Odstín antracit	Specifikace:	Dvoukřídle okno se sloupkem otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika, 2ks		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
312		Rozměr otvoru:	1250 x 1500	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	1,183 /
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Odstín antracit	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Odstn antracit		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Odstín antracit	Specifikace:	Dvoukřídle okno se sloupkem otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika, 2ks		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
313 bíle bez sloupku		Rozměr otvoru:	3200 x 1200	Typ rámu:		Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:		Plocha/Typ skla:	3,085 /
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:		Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:			
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):			
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):		Specifikace:	
		Zámek:		Kování (Int.):			
		Model:		Kování (Ext.):			
		Výrobce:		Závěsy:			



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 2023_032 ROKYCANY_jeřabinka dílny
Upravil: Hp
Datum / Čas: 10.12.2023 / 17:25
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.01 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	Barevný nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát	Zámek:	Dózický
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné
D 1.11 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	Barevný nátěr	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	ocel +pur	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	1,00	Povrch křídla (Int.):	Ral nátěr - antracit	Zámek:	Dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Ral nátěr - antracit	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování klika/klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování klika/klika		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 2023_032 ROKYCANY_jeřabinka dílny
Upravil: Hp
Datum / Čas: 10.12.2023 / 17:25
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 1.21 / P		Rozměr křídla:	1450 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1550 x 2020	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	Barevný nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	CPL laminát	Zámek:	Dózický
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	CPL laminát	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	Interiérové dveře dvoukřídle plné
D 1.53 / L		Rozměr křídla:	900 x 2550	Typ zárubně:	Al rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1700 x 2650	Materiál zárubně:	Al profil	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	Dekor dřevo	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Al profil	Typ skla:	Bezpečnostní
		U-hodnota:	1,00	Povrch křídla (Int.):	Dekor dřevo	Zámek:	Vložkový
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Dekor dřevo	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Štítové kování klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování koule		
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks	Specifikace:	

Aktivní křídlo po otevření zajistí čistý průchod 900 mm.

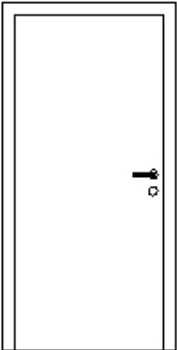
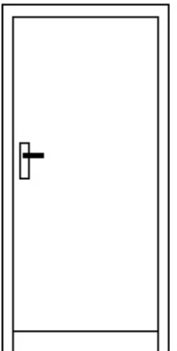
DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 2023_032 ROKYCANY_jeřabinka dílny

Upravit: Hp



Datum / Čas: 10.12.2023 / 17:25

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D 2.01 / L		Rozměr křídla:	900 x 2000	Typ zárubně:	Kovová jednodílná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1050 x 2075	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	Barevný nátěr	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	ocel +pur	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	1,00	Povrch křídla (Int.):	Ral nátěr - antracit	Zámek:	Cylindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Ral nátěr - antracit	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D 2.02 / L		Rozměr křídla:	860 x 2000	Typ zárubně:	Kovová jednodílná	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2070	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	Barevný nátěr	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	ocel +pur	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	1,00	Povrch křídla (Int.):	Ral nátěr - antracit	Zámek:	Cylindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Ral nátěr - antracit	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 2023_032 ROKYCANY_jeřabinka dílny
Upravil: Hp
Datum / Čas: 10.12.2023 / 17:25
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
Vr1 / -		Rozměr křídla:	3060 x 2630	Typ zárubně:	Rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	3200 x 2700	Materiál zárubně:	Kovový profil	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	50	Povrch zárubně:	Odstín Ral - antracit	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plech +PUR	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	1,20	Povrch křídla (Int.):	Odstín Ral - antracit	Zámek:	Dozický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Odstín Ral - antracit	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			
Vr2 / -		Rozměr křídla:	2560 x 2930	Typ zárubně:	Rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	2700 x 3000	Materiál zárubně:	Kovový profil	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	50	Povrch zárubně:	Odstín Ral - antracit	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Plech +PUR	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	1,20	Povrch křídla (Int.):	Odstín Ral - antracit	Zámek:	Dozický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	Odstín Ral - antracit	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 2023_032 ROKYCANY_jeřabinka dílny
Upravil: Hp
Datum / Čas: 09.12.2023 / 19:52
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
305		Rozměr otvoru:	1200 x 1000	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	22
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,59 /
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Dekor dřeva	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá barva		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Dekor dřeva	Specifikace:	Dvoukřídle okno bez sloupku otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	ano	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
306		Rozměr otvoru:	1200 x 600	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,4 /
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Dekor dřeva	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá barva		
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	Dekor dřeva	Specifikace:	Dvoukřídle okno bez sloupku otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	ano	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
307		Rozměr otvoru:	1050 x 1010	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,555 /
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Dekor dřeva	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá barva		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Dekor dřeva	Specifikace:	Dvoukřídle okno bez sloupku otevíravé a sklápěcí
		Zámek:	ano	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		