

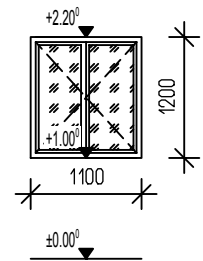


# 1.NP

T1 Výjezdí okénko 1100/1200 okno otevíravé zasklení - neprůhledné sklo s bezpečnostní folií (typ skla - např. kura)

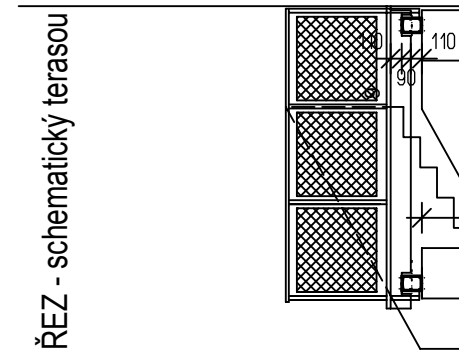

T5 Dřevěnné zástěny WC kabin (rozměry patrné z dokumentace) - provedení standardní foliový povrch - odolný proti vodě - tl. 25 mm (barevnost bude určena dle vzorníku dodavatele) - kabinové dveře opatřeny WC zámkem - odemýkatelný z vnější strany

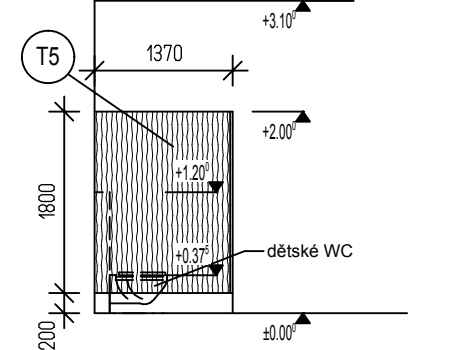

Z Zábradlí výšky 1 m (výpň tahokov) - splňuje požadavky pro umístění v dětském zařízení - všechny prvky žárově zinkovány

P1 Francouzské okno - 2000/2650 (plast - bílé) - bezprahové provedení - okno dvoukřídle, otočné a vyklápěcí Uw < 1,1 W/m2.K (izolační dvojsklo - bezpečnostní s folií - CONEX) celoodvodové kování - uzamykatelné na klíč (vnitřní strana)

T2 Prosklená stěna s dveřmi - vnitřní (plast) Bezpečnostní sklo foliové (CONEX) okno - pevné 1700/2000 dveře - 800/2150 otočné levé 2/3 prosklené kování klíka x klíka

T3 Posuvné dveře - atypické 3250/2200 (čistý otvor) - ostění opatřeno obložkovou ochrannou zábrudní - vodící prvek přes celou šířku místnosti (cca 5,65 m - nutno doměřit dle skutečnosti)

