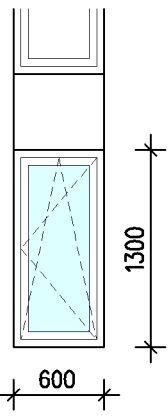
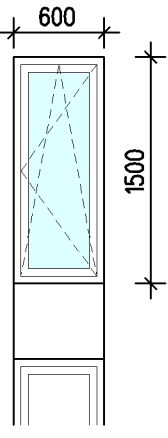

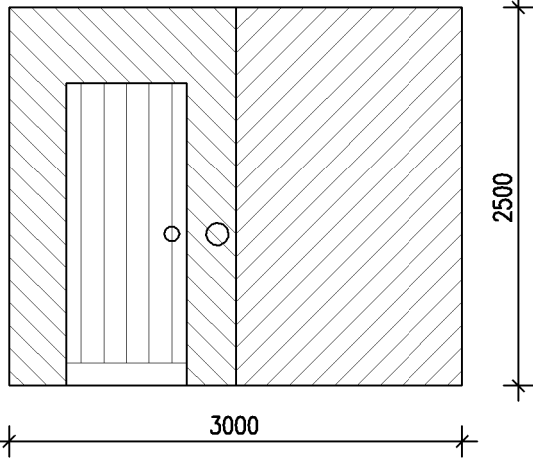
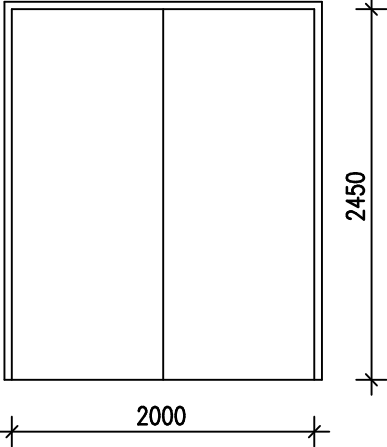
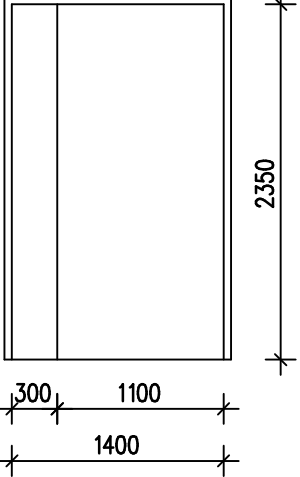
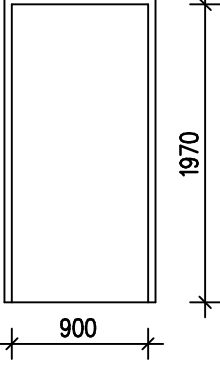


**POZNÁMKA:**

- Venkovní výplně jsou též patrné z výkresů pohledů, venkovní výplně budou od jednoho výrobce
- Veškeré vnitřní dveře jsou vč. příslušné záručně v provedení dle stěnové konstrukce, záručeň je včetně finální povrchové úpravy (nátěru) v odstínu dveří (nátěr preferován přímo z výroby) - nutno vyvzorkovat. Součástí dodávky jsou také prahy nebo přechodové lišty.
- Desing vrat a barevné řešení bude odsouhlaseno investorem a zástupcem MMP OPP před dodávkou (vyvzorkování)!!! Předpokládaná lazurovací barva, odstím ořech.
- Součástí dveří je běžné stavební kování (mechanické vložkové v křídlech dveří, kliky, koule, vložky, štítky, závěsy, zástrče atd.), a to v kvalitním designu (např. systém Twin - matný kov v šedostříbrném odstínu). Kování rovněž vyvzorkovat s investorem (min. tři vzorky odpovídající ceně stavby).
- Před začátkem výroby všech výplní otvorů nutno rozměry a vhodnost zachovaných záruční upřesnit na stavbě a přesně doměřit.
- Dveřní zámky vložkové, v systému generálního klíče
- Dřevěné prahy u dveří viz též truhlářské výrobky
- Veškeré výplně otvorů jsou vč. těsnícího, kotevního a lemovacího materiálu - kompletní dodávka a montáž
- Detail návaznosti oken "a" a "b" viz D.1.5.3

Ved.projektant :	Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	<b>Pavel SUTNAR</b> autorizovaný technik pro pozemní stavby Habrmannova 30, 326 00 Plzeň	
Pavel Sutnar					
Akce : Výstavba depozitáře Západočeského muzea v Plzni - UMPRUM					
Investor :	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň			Místo :	Plzeň
Obsah :	<b>Výplně otvorů</b>			Stupeň PD :	DPS
				Datum :	01/2025
				Číslo akce :	2310
			Měřítko :	Číslo výkresu :	
			--		<b>D.1.4.1.</b>

POL.	SCHÉMA ROZMĚRY	POPIS	POČET KS
a		<p>Dřevěné okno jednokřídlové (3x levé, 2x pravé)  Otvíravé a sklopné  zasklení tepelně izol. trojsklem  vnější parapet viz klempířské prvky  vnitřní parapet – keramická dlažba  kování v nejnižší možné pozici (parapet okna 1750mm)  600/1300 – přesné rozměry doměřit na stavbě  Návaznost na okno "b" umístěné ve 2.NP (viz řez)</p>	<p><b>5</b>  1.NP– 5x</p>
b		<p>Dřevěné okno jednokřídlové (3x levé, 3x pravé)  Otvíravé a sklopné  zasklení tepelně izol. trojsklem  vnější parapet viz klempířské prvky  vnitřní parapet – keramická dlažba  (parapet okna 150mm)  600/1500 – přesné rozměry doměřit na stavbě  Návaznost na okno "a" umístěné v 1.NP (viz řez)  kromě okna na schodišťové podestě</p>	<p><b>6</b>  2.NP– 6x</p>
c		<p>Dřevěné okno jednokřídlové  Sklopné  zasklení tepelně izol. trojsklem  vnější parapet viz klempířské prvky  vnitřní parapet – keramická dlažba  (parapet okna 750mm 2x, 550 1x)  1000/500 – přesné rozměry doměřit na stavbě</p>	<p><b>3</b>  1.NP– 2x  2.NP– 1x</p>
d		<p>Dřevěná vrata (truhlářský výrobek)  venkovní zateplená s integrovanými dveřmi s dřevěnou rámovou zárubní do otvoru 3000/2500  vstupní dveře cca 800/2000  Kování vrat i dveří klika – koule  Zámky vložkové bezpečnostní  Systém generálního klíče  Design vrat bude konzultován se zástupcem odboru památkové péče MMP</p>	<p><b>1</b>  1.NP– 1x</p>

POL.	SCHÉMA ROZMĚRY	POPIS	POČET KS
A		<p>Kombinované (dřevo/ocel) vnitřní dveře dvoukřídlové symetrické do depositáře EW45DP2 (alternativně ocelové)  plné otvíravé vč. ocel. zárubně pro zazdění 2000/2450 (do otvoru 2100/2500)  aktivní křídlo levé  kování klika – klika vč. všech doplňků  zámek vložkový, systém generálního klíče  Doporučený odstín světlý dub – vše vyzorkovat  Dubový práh</p>	<p><b>1</b> 1.NP– 1x</p>
B		<p>Dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlové asymetrické do depositáře EW30DP3 (povrch. úprava lamino nebo fólie)  plné otvíravé vč. ocel. zárubně pro zazdění 1400/2350 (do otvoru 1500/2400)  aktivní křídlo pravé (1100mm)  kování klika – klika vč. všech doplňků  zámek vložkový, systém generálního klíče  Doporučený odstín světlý dub – vše vyzorkovat  Dubový práh  Poznámka – zvýšená tuhost dveřního křídla (průhyb), alternativně ocelové</p>	<p><b>1</b> 2.NP– 1x</p>
C		<p>Dřevěné (fóliové) vnitřní dveře jednokřídlové do úklidové místnosti  plné otvíravé vč. systémové lisované zárubně tl. zdíva 150mm  900/1970  levé  kování klika – klika vč. všech doplňků  zámek vložkový, systém generálního klíče  Doporučený odstín světlý dub – vše vyzorkovat  Dubový práh</p>	<p><b>1</b> 1.NP– 1x</p>