



**Integrovaná
doprava
Plzeňska**

**POVED s.r.o.,
Nerudova 25,
301 00 Plzeň**

Č: 290 99 846
DIČ: CZ29099846
ID datové schránky: 4xwp5cq
www.poved.cz

Zadavatel:	Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň		
Vedoucí projektu	Technický projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Kmochová	Ing. Voříšek	Ing. Voříšek	Ing. Kmochová
Region:	Plzeňský kraj	Stavební úřad: Městský úřad Nýrsko - Stavební úřad	
Název stavby:		Číslo zakázky:	
Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji . rozšíření systému		Formát:	10 x A4
Provozní soubor:	PS 09 - Nýrsko, aut. nádraží	Datum:	IV / 2016
Název výkresu:		Stupeň:	Studie
		Číslo výkresu:	9
		Měřítko:	-

OBSAH:

	<u>Textová část</u>	<u>str.</u>
1.	Základní informace o projektu	1
2.	Průvodní zpráva	3
2.1.	Cíl akce	3
2.2.	Princip činnosti	3
2.3.	Datové připojení	3
2.4.	Zobrazovací jednotky	3
2.5.	Technické nároky	3
2.6.	Struktura zobrazení dat	4
2.7.	Projektové podklady	4
3.	Technická zpráva	5
3.1.	Současný stav	5
3.2.	Cílový stav	5
3.2.1.	Instalace	5
3.2.2.	Křížení, souběhy, konflikty	5
3.2.3.	Umístění technologie IPC	6
3.2.4.	Napájení nn pro IPC	6
3.2.5.	Začlenění lokalit do VPN IDP	6
3.3.	SW technologie	6
	Systém poskytování informací osobám se sníženou schopností	
3.4.	orientace	6
3.5.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	7
3.6.	Ochrana životního prostředí	7
3.7.	Požární ochrana	8
4.	Výkresová dokumentace (soupis)	8
5.	Dokladová část (soupis)	8
	<u>Výkresy:</u>	
1	Schéma připojení IPC do VPN	9
2	Blokové schéma zapojení IPC	11
3	Schématický nákres napájení 230V	13
	<u>Přílohy</u>	
	- Informace z katastru nemovitostí	1 list
	- Snímek mapy katastru nemovitostí	1 list
	- Situace v mapě katastru nemovitostí	1 list
	- Návrh zařízení	1 list

1. Základní informace o projektu

Název akce: Informační panely pro cestující - přenos dat na platformě GSM

Lokalita: Nýrsko
Komenského, č. p. 877

Katastrální území: 708453

Pozemky: st.p.č. 214
LV: 10001;
Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko

Stupeň: Studie

Zadavatel: Plzeňský kraj,
Škroupova 18,
306 13 Plzeň

Zpracovatel: POVED s.r.o.
Nerudova 25
301 00 Plzeň

Provozovatel: POVED s.r.o.
Nerudova 25
301 Plzeň



**Integrovaná
doprava
Plzeňska**

**POVED s.r.o.,
Nerudova 25,
301 00 Plzeň**

Č: 290 99 846
DIČ: CZ29099846
ID datové schránky: 4xwp5cq
www.poved.cz

Zadavatel:

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vedoucí projektu

Technický projektant

Vypracoval

Kontroloval

Ing. Kmochová

Ing. Voříšek

Ing. Voříšek

Ing. Kmochová

Region: Plzeňský kraj

Stavební úřad: Městský úřad Nýrsko - Stavební úřad

Název stavby:

Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji . rozšíření systému

Číslo zakázky:

Formát:

2 x A4

Provozní soubor:

PS 09 - Nýrsko, aut. nádraží

Datum:

IV / 2016

Název výkresu:

Průvodní zpráva

Stupeň:

Studie

Číslo výkresu:

9

Měřítko:

-

2. Průvodní zpráva

2.1. Cíl akce:

Akce je nezávislým rozšířením stavby „**Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji**“ o další vytípané lokality pro instalaci moderních LCD zobrazovacích zařízení pro informování cestujících veřejnosti o odjezdech vlaků, autobusů a linek MHD nezávislých na pevném připojení do datové sítě.

2.2. Princip činnosti:

Zobrazovací prvky poskytují informace o aktuálních odjezdech MHD, autobusů nebo vlaků dané lokality. Informačním zdrojem jsou, kromě statických údajů daných jízdním řádem, též údaje dynamické, např. zpoždění spoje. Protože poskytovatelé provozních dat o spojích MHD, autobusů a vlaků jsou nezávislé organizace, je třeba tato data centralizovat na **centrálním informačním serveru** Plzeňského kraje - **KIS (Krajský Informační Server)**, který tvoří logické jádro distribuovaného informačního systému. Zde se propojují a upravují vstupy od různých poskytovatelů dat (dispečinky MHD, BUS, VLAK, ...) a teprve následně distribuují datovou síť na webové stránky a do jednotlivých lokalit. V těchto lokalitách jsou vybudovány **lokální informační systémy**, které data převezmou a zobrazí na panelech nebo monitorech. Propojení a ochrana **KIS** serveru pro vstupní a distribuovaná data se nemění.

Všechny **lokální informační systémy**, musí být napojené na centrální informační server **KIS**. Jedině tak mohou zobrazovat filtrovaná data jak od MHD, tak od autobusů a vlaků pro jednotlivé lokality.

Krátkodobé výpadky spojení jsou překlenuty vnitřní zálohou lokálního systému.

Lokální informační systémy sestávají z GSM modemu zajišťujícího připojení k datové síti v rámci VPN IDP, mikropočítačem zajišťujícím zpracování dat pro zobrazovací jednotky, zobrazovací LCD jednotkou a připojením k elektrovedné síti 230V. Dále v textu jsou již označovány jako **Informační panely pro cestující (IPC)**.

2.3. Datové připojení:

Soustava stávajících **Informačních panelů pro cestující** realizovaná v rámci akce „**Zvýšení kvality veřejné dopravy**“ (**ZKVD**) využívá k přenosu dat pevných datových sítí, ke kterým jsou **IPC** v jednotlivých lokalitách připojeny. Tento model je značně omezující, neboť umožňuje rozšíření této soustavy výhradně do lokalit, kde je možnost připojení k pevné datové síti. V lokalitách, kde není pevná datová síť k dispozici nelze v současnosti žádný další **IPC** instalovat.

K eliminaci omezujícího připojení k pevné datové síti a umožnění dalšího rozšíření bude nyní využito přenosu dat v síti **GSM**, na níž bude vytvořena privátní hlasová i datová síť (**VPN - Virtual Privat Network**).

Takto definovanou **VPN** již společnost POVED disponuje. Tato VPN byla zřízena v rámci sítě veřejného operátora mobilních telekomunikačních služeb pro potřeby dispečinky **IDP**, se kterým zařízení **IPC** úzce souvisí.

2.4. Zobrazovací jednotky:

Jako zobrazovací prvky, které musí zaručovat minimální dobu provozu 5 roků ve 24 hodinovém režimu, budou použity výhradně LCD panely profesionální řady, shodného typu a vzhledu s prvky instalovanými v původní stavbě „**Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji**“.

2.5. Technické nároky:

Elektrická energie:

Napájení 230V pro panely **IPC** je standardně realizováno jednofázovým připojením.

Odběr zařízení činí u panelu bez podsvícení 100 VA, s podsvícením cca 400 VA, u monitoru 150 VA, s aktivní klimatizací cca 350 VA, u ChLCD displejů do 100VA.

Pro technologii je zřizován samostatně jištěný jednofázový okruh s přepětovou ochranou a proudovým chráničem. Pokud není provozovatel **IPC** zároveň vlastníkem odběrného místa el. energie, je připojení doplněno nezávislým měřením.

Datové připojení:

V rámci **VPN IDP**.

Pronájem ploch pro umístění:

Pro každou instalaci je nutné nalézt objekt, s jehož vlastníkem bude projednáno umístění zařízení.

2.6. Struktura zobrazení dat:

LCD panel

Podbarvení:

Pro zobrazení autobusů tmavě zelená

Barva textu:

Pro zobrazení autobusů světle žlutá

Velikost znaku 50 mm

Počet znaků na řádek min. 2x48

Počet řádků 8 (2x4).

Struktura rozložení informací:

V pravém horním rohu hodiny ve tvaru HH:MM – výška znaků – min 50 mm

Obsah sloupců – záhlaví – minimální počet znaků:

AUTOBUSY

1. sloupec – „LINKA“ – 3 + (1 pro symbol vozíčkáře)
2. sloupec – „CÍLOVÁ STANICE“ – 21(dle dispozice)
3. sloupec – „SMĚR“ – 12(dle dispozice)
4. sloupec – „ODJEZD“ – 5 + (1 pro mezery)
5. sloupec – „zpoždění“ – 2 + (1 pro mezery)
6. sloupec – „stanoviště“ – 1

2.7. Projektové podklady:

Dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů:

- Požadavky na informační systém
- Závěry místního šetření
- Normy ČSN, ISO/IEC, ESA/TIA, IEEE



**Integrovaná
doprava
Plzeňska**

**POVED s.r.o.,
Nerudova 25,
301 00 Plzeň**

Č: 290 99 846
DIČ: CZ29099846
ID datové schránky: 4xwp5cq
www.poved.cz

Zadavatel:	Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň		
Vedoucí projektu	Technický projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Kmočová	Ing. Voříšek	Ing. Voříšek	Ing. Kmočová
Region:	Plzeňský kraj		
	Stavební úřad: Městský úřad Nýrsko - Stavební úřad		
Název stavby:		Číslo zakázky:	
Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji . rozšíření systému		Formát:	4 x A4
Provozní soubor:	PS 09 - Nýrsko, aut. nádraží		Datum:
Název výkresu:		Stupeň:	Studie
Technická zpráva		Číslo výkresu:	9
		Měřítko:	-

3. Technická zpráva

3.1. Současný stav:

Současné době není v lokalitě žádné technické zařízení pro informování cestujících o odjezdech prostředků veřejné dopravy, pouze papírová forma jízdních řádů.

Určení vnějších vlivů pro řešené lokality

Návrh napájecích a ochranných obvodů je proveden dle ČSN řady 33 2000 s přihlédnutím k TNŽ 34 2090 a ve stanicích s elektrickou trakcí v souladu s ČSN 34 1500, ČSN 34 2040 s přihlédnutím k TNŽ 34 3109.

Při návrhu byly zohledněny níže uvedené vnější vlivy, toto určení v žádném případě nenahrazuje protokol o vnějších vlivech.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3: AA 5, AB 5, AC 1, AD 1, AE 1, AF 1, AG 1, AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS 1, BA 1, BC 1, BD 3, BE 1, CA 1, CB 1

Venkovní prostory, nástupiště, přístřešek - prostředí dle ČSN 33 2000 – 3 : - nebezpečné

AA8, AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:

- automatické odpojení od zdroje v síti TN dle čl. 411, odstavec 411.4
- doplňková ochrana vnějších částí zařízení dle čl. 415, odstavec 415.2 – doplňující ochranné pospojování

3.2. Cílový stav:

V rámci tohoto PS bude instalován **IPC** včetně silnoproudých rozvodů.

Pro **IPC** bude použit jednak LCD panel pro 8 řádek o 2x 48 znacích výšky 50 mm. Konfigurace zobrazení bude optimalizována pro 2x 4 řádky informací o odjezdech autobusů, záhlaví je formou potisku na skříni panelu.

Poslední řádek může být využíván pro mimořádné dopravní informace pro cestující.

V záhlaví panelu jsou též hodiny.

Dále bude provedeno oživení technologie a její připojení do **VPN IDP a na KIS**. Na **IPC** budou zobrazovány informace o odjezdech autobusů.

3.2.1. Instalace:

LCD panel bude proveden s příslušným IP krytím dle ČSN vzhledem k prostředí. Konstrukce panelu je sama o sobě odolná proti povětrnostním vlivům.

Napájení 230V bude provedeno z rozvaděče na zadní stěně objektu.

Rozvod bude proveden kabelem NCYKFY 3Jx2,5.

K panelu povede kabel napájení 230V od rozvaděče novou lištovou trasou vzhůru pod okapovou římsu a pod ní pak na sever k rohu. Dále po boční stěně pod deskami přídatné izolace k protějšímu rohu a kolem něj nade dveře záchodků, kde bude umístěn panel. Zde bude kabel zakončen v elektroinstalační krabici.

IPC bude instalován v souladu se všemi normami ČSN a předpisy.

3.2.2. Křížení, souběhy, konflikty:

Křížení s pozemní komunikací

V rámci této stavby nedojde.

Křížení s drážním tělesem

V rámci této stavby nedojde.

Křížení s vodotečí

V rámci této stavby nedojde.

Křížení melioračních zařízení

V rámci této stavby nedojde.

Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi

V rámci této stavby nedojde.

Střety s plánovanou výstavbou

Nejsou známy.

3.2.3. Umístění technologie **IPC**:

IPC bude umístěn na stěně budovy č.p. 877 směrem ke stanovištím autobusů, nade dveřmi do záchodků.

Jednotce bude přidělena IP adresa z rozsahu VPN IDP.

Součástí instalace je rovněž příslušný SW pro řízení a ovládání.

Rozměry panelu (v/š/h) v mm: 90/1600/152, nebo 65/340/152 dle rozhodnutí vlastníka objektu.

Umístění bylo projednáno v rámci místního šetření.

3.2.4. Napájení nn pro **IPC**:

Připraví vlastník objektu

3.2.5. Začlenění lokalit do **VPN IDP**:

Technologické řešení vychází z principů zřizování **VPN**. Bude zřízen **IPsec tunel** mezi serverem **m.poved**, a **APN** do **VPN IDP**. Na **Rádíus server** bude zavedeno **ICCID** a telefonní číslo **SIM** karty a také **IMEI** modemu každého **IPC**.

Proces začlenění zařízení probíhá následovně:

- 1) Odeslání požadavku IPC na přihlášení do VPN
- 2) Prověření autentizačních údajů IPC
- 3) Při kladném výsledku ověření je IPC začleněn do **VPN IDP**. V opačném případě je IPC odmítnut a připojit se nemůže.

3.3. SW technologie

Dodané zařízení musí být schopno pracovat na stávající programové výbavě, kterou Plzeňský kraj používá pro veškeré aplikace určené k přímému informování cestujících zejména k řízení stávajícího informačního systému, k aktualizaci dat, sdílení stejné struktury dat dalšími aplikacemi i přístupu k datům poskytovatelů.

Stávající informační systém Plzeňského kraje umožňuje zadavateli:

Obrazově i zvukově interpretovat on-line informace z dispečinku IDP, poskytování informací osobám se sníženou schopností orientace

Přímý přístup pro aktualizaci dat a zadávání mimořádných dopravních informací s prostřednictvím stávajícího přístupového a zpracovatelského software

Možnost vstupu dispečera IDP pro zadání dopravních informací

zobrazování dat na WWW stránkách a současné využití dat pro mobilní aplikaci se zachováním kompatibility s webovou a mobilní aplikací

Obsah zobrazovaných dat na všech zobrazovačích je archivován a pro oprávněné osoby zpřístupněn pomocí webové aplikace

Přenos aktuálního stavu zobrazovače v libovolné lokalitě

Možnost konfigurace a změny informačního panelu pro libovolnou lokalitu PK

Veškeré nově dodané zařízení vč. SW musí umožňovat tytéž funkcionality s využitím stávajících prostředků současného provozovatele, případně musí být v rámci dodávky provozovateli předány též vhodné prostředky umožňující zajištění plné kompatibility dodaných zařízení se stávajícími prostředky.

3.4. Systém poskytování informací osobám se sníženou schopností orientace

Osoby se sníženou schopností orientace budou informovány telefonicky, na základě telefonického dotazu.

Pro identifikaci dotazované zastávky/stanice budou v jejím prostoru umístěny identifikační štítky s kódem zastávky/stanice provedeným černým písmem výšky min. 40 mm na bílém podkladě.

Kódem bude pro autobusové zastávky 1 skupinová číslice (Plzeňský kraj 3) plus pětímístné CIS číslo zastávky zleva doplněné nulami, pro železniční dopravy 1 skupinová číslice (pro všechny 9) plus číslo dle číselníku SR70 bez prvních dvou číslic.

Zde 324346 pro informace o autobusech.

Písmo musí být bezpatkové, optimálně reliéfní výšky 1 mm. Štítek bude též obsahovat kód zastávky/stanice v Braylově kódu.

Podrobnosti ve stanovisku SONS.

3.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Vedoucí montáže stanoví ve spolupráci s majitelem objektu postup prací tak, aby nedošlo k narušení provozu stávajících zařízení.

Veškeré práce spojené s montáží elektrických zařízení musí být prováděny ve smyslu ČSN EN 50 110 a norem s ní souvisejících. Na elektrickém zařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 - ed.2, ČSN 33 15 00 a norem s ní souvisejících.

Pro bezpečnou montáž a provoz je nutno respektovat zejména následující předpisy a vyhlášky:

- Vyhláška 324/1990 Sb. - o bezpečnosti práce při a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č.863/2005Sb.
- Nařízení vlády č.495/2001 Sb. - kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.
- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce
- Vyhláška 48/1982 - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení
- Vyhláška 137/98 Sb. - obecné technické požadavky na výstavbu, v platném znění.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce bude zajišťovat dodavatel montážních prací. V objektu se nepředpokládá svařování.

Pracovníci provádějící výstavbu kabelů musí mít elektrotechnickou kvalifikaci podle obecně závazných právních předpisů (např. vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, nebo ČSN 34 31 00 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, a související normy).

Při práci na metalických kabelech je nutno dodržovat bezpečnostní požadavky obecně závazných právních předpisů (např. ČSN 34 3100, ČSN 33 2000-4 a další příslušné normy).

Je nezbytné, aby všichni pracovníci dodavatele byli prokazatelně poučeni o předpisech o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci ve všech v úvahu přicházejících prostorách a při provádění zemních a montážních prací.

3.6. Ochrana životního prostředí

Zhotovitel je při realizaci stavby povinen dodržet zejména:

Zákon č.100/2001Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č.93/2004 Sb., zákona č.163/2006 Sb., a zákona č.342/2006 Sb.

Zákon č.114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny

Zákon č.185/2001 Sb. – o odpadech

Zákon č.86/2002 Sb. – o ochraně ovzduší

Zhotovitel je při realizaci stavby dále povinen:

- dodržovat schválené postupy provedení stavby a preferovat postupy šetrné k životnímu prostředí
- vzniklé odpady třídit, skladovat v prostorech k tomu určených, přepravovat a likvidovat dle závazných předpisů.

3.7. Požární ochrana:

Zhotovitel je při realizaci stavby povinen dodržet zejména:

Zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochraně v platném znění

Vyhl. č.146/2001 Sb. – o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Nařízení vlády č.163/2002 Sb. – o stanovení technických požadavků na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

ČSN 73 0802:2000 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810:2005 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

Prostupy všech hlavních kabelových tras nosnými zdmi a stropy musí být protipožárně utěsněny tak, aby byla zachována požární odolnost dělicích konstrukcí.

4. Výkresová dokumentace

Schéma připojení IPC do VPN

Blokové schéma zapojení IPC

Schématický náčrt napájení 230V

5. Dokladová část

- Informace z katastru nemovitostí.....1 list
- Snímek mapy katastru nemovitostí1 list
- Situace v mapě katastru nemovitostí1 list
- Umístění zařízení1 list




**Integrovaná
doprava
Plzeňska**

**POVED s.r.o.,
Nerudova 25,
301 00 Plzeň**

Č: 290 99 846
DIČ: CZ29099846
ID datové schránky: 4xwp5cq
www.poved.cz


Zadavatel:	Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň		
Vedoucí projektu	Technický projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Kmočová	Ing. Voříšek	Ing. Voříšek	Ing. Kmočová
Region:	Plzeňský kraj Stavební úřad: Městský úřad Nýrsko - Stavební úřad		
Název stavby:		Číslo zakázky:	
Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji . rozšíření systému		Formát:	3 x A4
Provozní soubor:	PS 09 - Nýrsko, aut. nádraží		Datum: IV / 2016
Název výkresu:		Stupeň:	Studie
Výkresová dokumentace		Číslo výkresu:	9
		Měřítko:	-

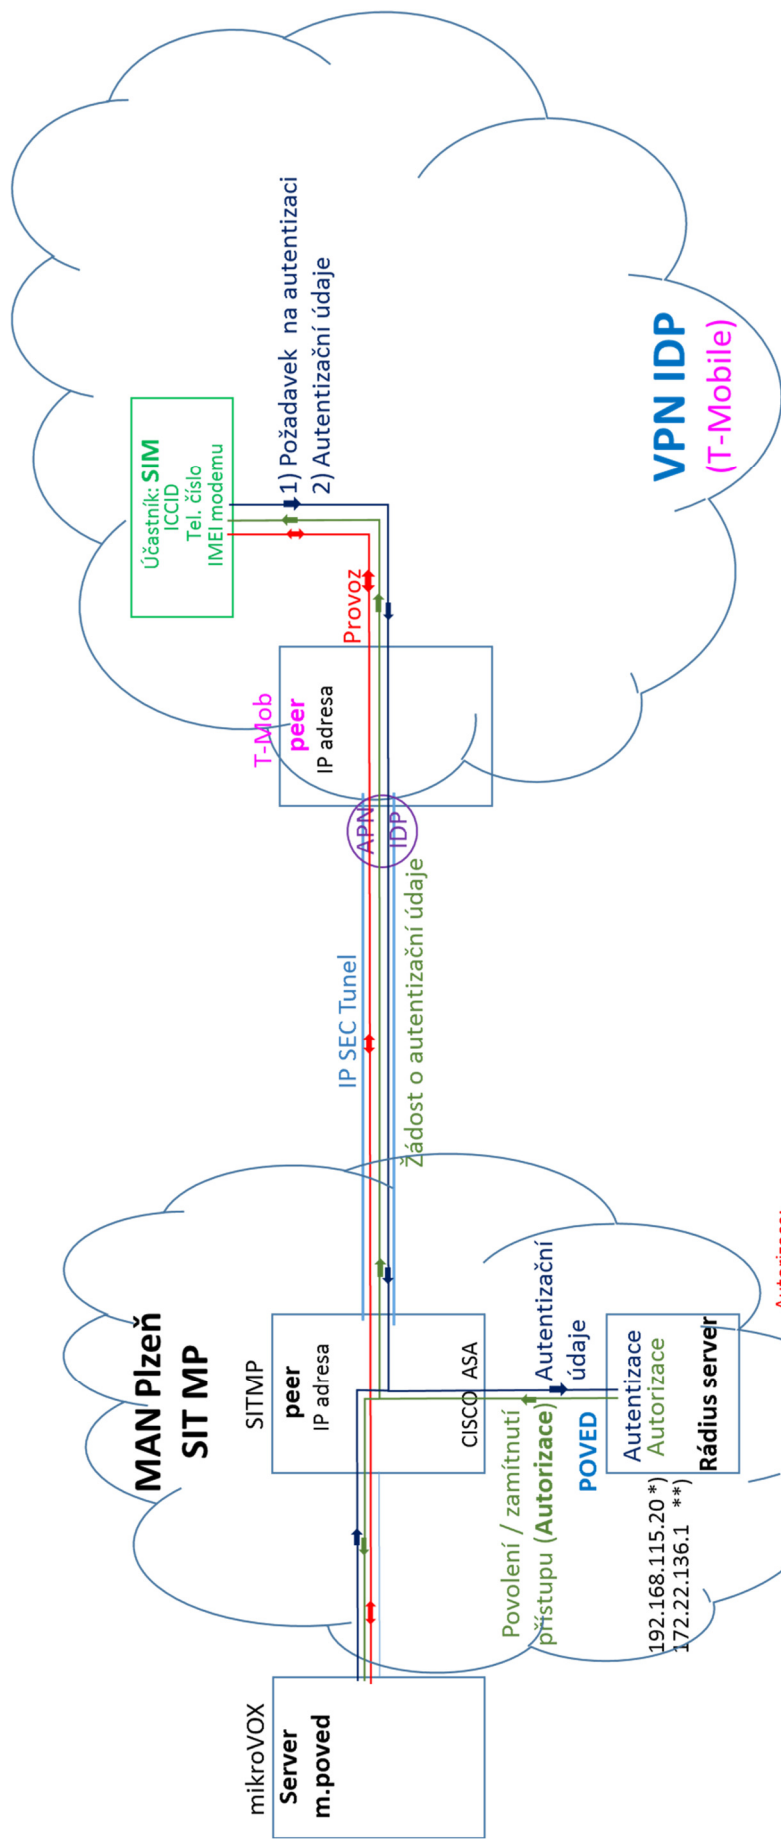


Autorizace:
přídělení IP adresy je Rádus serverem provedeno při přihlášení vzdáleného zařízení (účastníka)
do systému dle IMEI modemu, ICCID a tel. čísla SIM karty

*) Z balíku IP adresy SIT (pro LAN PVED)
**) Z balíku IP adresy pro VPN IDS

Integrovaná doprava Plzeňska		Č. 290 99 846 DIČ: CZ29099846 ID datové schránky: 4xwp5cq www.poved.cz
Zadavatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň		
Vedoucí projektu: Ing. Křochová	Technický projektant: Ing. Voříšek	Vypracoval: Ing. Křochová
Region: Plzeňský kraj	Stavební úřad: Městský úřad Nýrsko - Stavební úřad	Kontroloval: Ing. Křochová
Název stavby: Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji - rozšíření systému		Číslo zakázky: 1 x A4
Provozní soubor: PS 14 - Nýrsko, aut. nádraží		Datum: IV / 2016
Název výkresu: Schéma připojení IPC do VPN		Stupeň: Studie
		Číslo výkresu: 9 - 01
		Měřítko: -

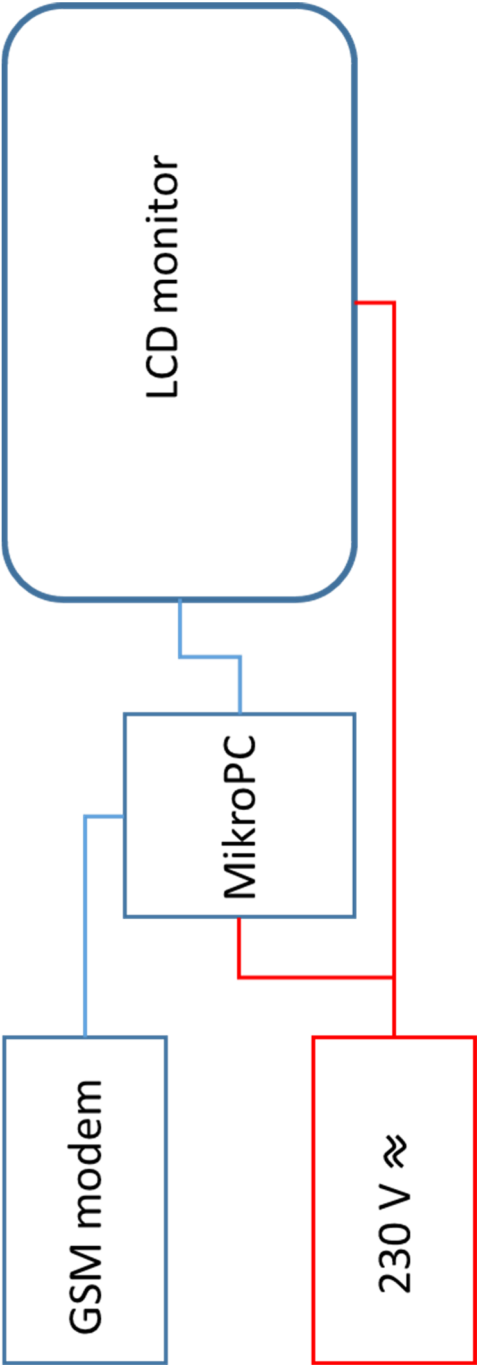

		Integrovaná doprava Plzeňska		POVED s.r.o., Nerudova 25, 301 00 Plzeň		Č: 290 99 846 DIČ: CZ29099846 ID datové schránky: 4xwp5cq www.poved.cz	
Zadavatel:		Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň					
Vedoucí projektu		Technický projektant		Vypracoval		Kontroloval	
Ing. Kmochová		Ing. Voříšek		Ing. Voříšek		Ing. Kmochová	
Region:		Plzeňský kraj		Stavební úřad: Městský úřad Nýrsko - Stavební úřad			
Název stavby:		Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji - rozšíření systému					
Provozní soubor:		PS 14 - Nýrsko, aut. nádraží		Číslo zakázky:		1 x A4	
Název výkresu:		Blokové schéma zapojení IPC		Datum:		IV / 2016	
				Stupeň:		Studie	
				Číslo výkresu:		9 - 02	
				Měřítko:		-	

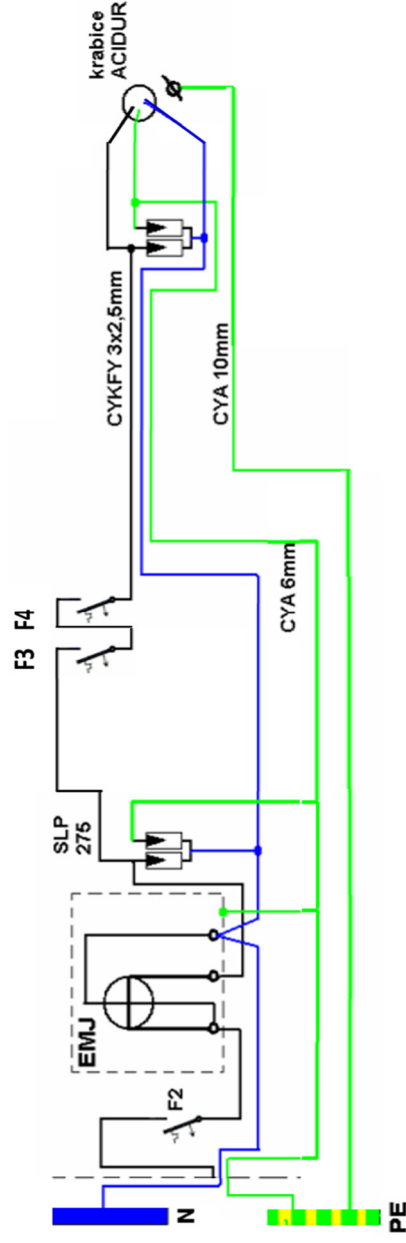

F2 – Jistič před elektroměrem 16 A/B

F3 - jistič 10A/B pro technologii

F4 - časový spínač

 Integrovaná doprava Píseňska Ing. Kmochová Region: Píseňský kraj		POVED s.r.o., Nerudova 25, 301 00 Píseň Č: 290 99 846 DIČ: CZ29099846 ID datové schránky: 4xwp5cq www.poved.cz	
Zadavatel:		Píseňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Píseň	
Vedoucí projektu		Technický projektant	Kontroloval
Ing. Kmochová		Ing. Voříšek	Ing. Kmochová
Region:		Píseňský kraj	Stavební úřad: Městský úřad Nýrsko - Stavební úřad
Název stavby:		Číslo zakázky:	
Zvýšení kvality veřejné dopravy v Píseňském kraji - rozšíření systému		Formát:	
Provozní soubor:		Datum:	
PS 14 - Nýrsko, aut. nádraží		IV / 2016	
Název výkresu:		Stupeň:	
Schématický náčrt napájení 230V		Číslo výkresu:	
		Měřítko:	
		-	



**Integrovaná
doprava
Plzeňska**


**POVED s.r.o.,
Nerudova 25,
301 00 Plzeň**

Č: 290 99 846
DIČ: CZ29099846
ID datové schránky: 4xwp5cq
www.poved.cz

Zadavatel:		Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň	
Vedoucí projektu	Technický projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Kmočová	Ing. Voříšek	Ing. Voříšek	Ing. Kmočová
Region: Plzeňský kraj		Stavební úřad: Městský úřad Nýrsko - Stavební úřad	
Název stavby:		Číslo zakázky:	
Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji . rozšíření systému		Formát:	4 x A4
Provozní soubor:	PS 09 - Nýrsko, aut. nádraží		Datum: IV / 2016
Název výkresu:		Stupeň:	Studie
Technická zpráva		Číslo výkresu:	9
		Měřítko:	-

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 214
Obec:	Nýrsko [556831]
Katastrální území:	Nýrsko [708453]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	235
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

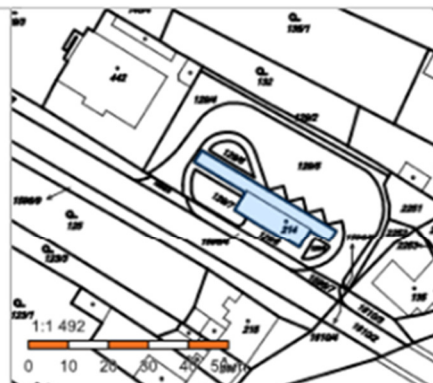

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Nýrsko [108456] ; č. p. 877; stavba občanského vybavení
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 214
Stavební objekt:	č. p. 877
Ulice:	Komenského
Adresní místa:	Komenského č. p. 877

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.03.2016 14:00:00.

Situace v mapě katastru nemovitostí



Snímek mapy katastru nemovitostí

