


Výměna ocelových vrat v suterénu objektu

Pohled na sestavu z exteriéru

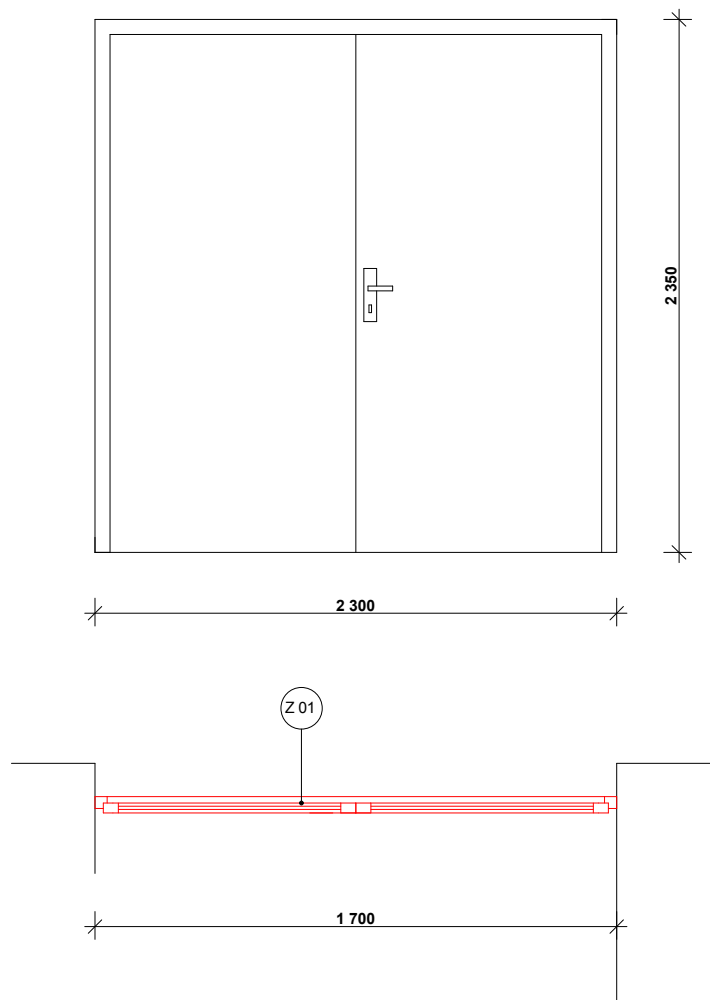

Předmětem výměny je demontáž stávajících nevyhovujících ocelových dvoukřídlových vrat v suterénu objektu.

Tato vrata budou nahrazena novými ocelovými vraty s přerušným tepelným mostem.

Veškeré rozměry prvků je potřeba před zahájením prací ověřit na místě zaměření.