

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	19347-2		
Název mostu:	Most za obcí Štichov		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 19347		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	4.437 km	Staničení na úseku: 2.999 km	
Rok postavení:	9999		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Plzeň-jih		
Obec (MČ):			
Katastrální území:	Štichov		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Domažlice, 25-Horšovský týn		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 32.0\text{ t}$ $V_r = 60\text{ t}$ $V_e = 100\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 4.00 m Délka NK: 5.50 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 6.00 m Celková šířka mostu: 6.60 m Plocha mostu: 36.30 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -849486 Y: -1084594 WGS: 49.578008°N 13.038224°E Popis spodní stavby: Popis nosné konstrukce: Jednopolová kolmá monolitická ŽB deska prostá tl. 0.40m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.85 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.10 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 6.10 až 6.10 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.00 až 0.00 m	Materiál: Prostý beton Výška: 2.80 až 2.80 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 4.00 m Rozpětí: - m Převažující materiál: Železobeton Druh statického působení: Deska prostá	Kolmá světlost: 4.00 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný Prefabrikát: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.40 m Šířka NK max.: - m
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 5.45 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Ocelové zábradlí se svislou výplní, v. 1.1m.	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: II - Velmi dobrý Spodní stavba: III - Dobrý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 11.11.2019


Reprodukční pořizovací hodnota: 138471.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 25.3.2021 11:31 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

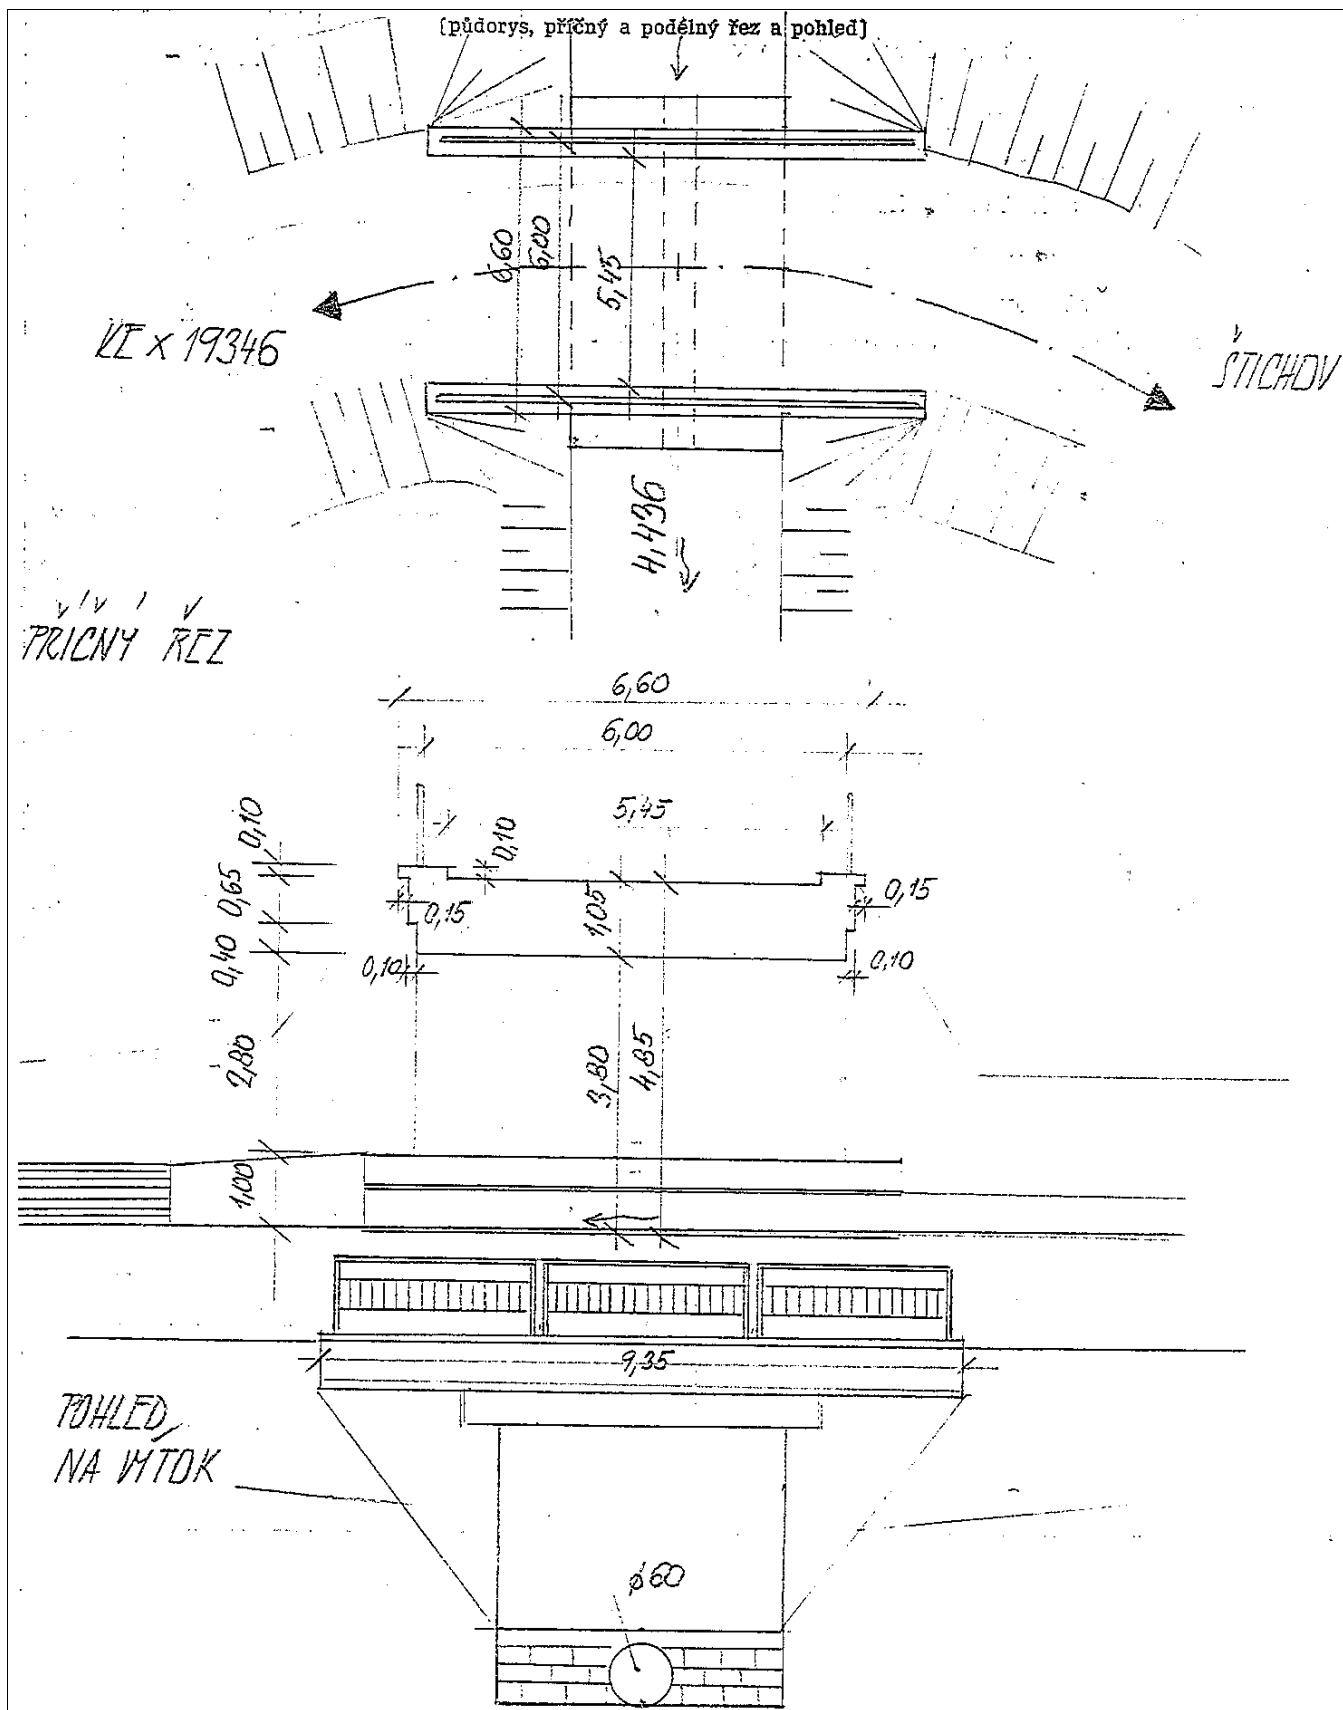

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML