







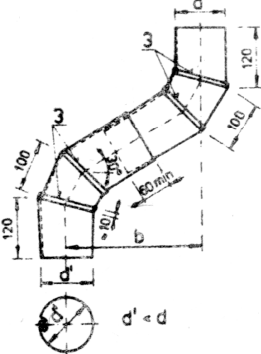


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ						
DVEŘE						
ID	POHLED	ROZMĚRY		ORIENTACE	POČET KUSŮ	POPIS
		ŠÍŘKA	VÝŠKA		1.PP	
D1		3000	2800		1	GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA S RUČNÍM POHONEM, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ A DVEŘÍ, Z LAMEL ZE SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE  pozn.: KOTOVANÁ SVĚTLOST OTV. (SKUT. ROZMĚR ZAMĚŘIT VE STAVBĚ)
D2		900	1970	P	1	VNĚJŠÍ DVEŘE VCHODOVÉ, PLASTOVÉ 6-TI KOMOROVÝ PROFIL, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, RÁM S TROJITÝM TĚSNĚNÍM, ZÁMEK FAB + KOVÁNÍ DLE SYSTÉMU DVĚŘÍ, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA  pozn.: KOTOVANÁ SVĚTLOST OTV. (SKUT. ROZMĚR ZAMĚŘIT VE STAVBĚ)
D3		800	1970	P	1	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB + KOVÁNÍ DLE SYSTÉMU DVEŘÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW15-C DP3 SE SAMOZAVÍRAČEM  pozn.: KOTOVANÁ SVĚTLOST OTV. (SKUT. ROZMĚR ZAMĚŘIT VE STAVBĚ)
OKNA						
ID	POHLED	ROZMĚRY			POČET KUSŮ	POPIS
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	PARAPET	1.PP	
O1		1200	1250	DLE PŮVODNÍHO OKNA	1	PLASTOVÉ OKNO, 6-TI KOMOROVÝ PROFIL, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ/SKLÁPĚCÍ, SKLO 2-3 VRSTVÉ, RÁM S TROJITÝM TĚSNĚNÍM, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PARAPET DLE SYSTÉMU OKNA, KOVÁNÍ DLE SYSTÉMU OKNA, BARVA A DĚLENÍ OKNA DLE VÝBĚRU INVESTORA  pozn.: KOTOVANÝ OTVOR (SKUT. ROZMĚR ZAMĚŘIT VE STAVBĚ)

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				
ID	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
Z1		OCELOVÝ NOSNÍK IPN h = 120 mm	33,2 bm 351,92 kg	DÉLKA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ DLE SVĚTLOSTI OTVORŮ
Z2		OCELOVÝ NOSNÍK IPN h = 160 mm	16,1 bm 254,38 kg	DÉLKA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ DLE SVĚTLOSTI OTVORŮ
Z3		JEKL ČTVERCOVÝ 150x150x8 mm, pozinkovaný žárově ponorem/45µm	5,4 bm 183,06 kg	DVA POMOCNÉ SLOUPKY JAKO PODPĚRY OCELOVÉ VAZNICE  pozn.: PŘESNOU DÉLKU JE TŘEBA URČIT PO ODKRYTÍ PODHLEDU

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				
ID	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
K1		PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU VČETNĚ HÁKŮ A ČEL. R.Š. 100 mm	2,7 bm	BARVENÝ POZINK. PLECH BARVA DLE STÁVAJÍCÍCH ŽLABŮ 0,7 mm
K2		OKAPOVÝ SVOD KRUHOVÉHO TVARU, VČETNĚ ODSKOKŮ, OBJÍMEK A KOTEV, LAPAČE NEČISTO  D = 125	7,150 bm	BARVENÝ POZINK. PLECH BARVA DLE STÁVAJÍCÍCH ŽLABŮ 0,7 mm

<b>ZODP. PROJEKTANT:</b> Martin Polák, ČKAIT: 0202087 Francouzská 149, 345 62 Holýšov	<b>VYPRACOVAL:</b> Šperl Václav Francouzská 149, 345 62 Holýšov	<b>INVESTOR:</b> ZŠ a OŠ Horšovský Týn Nádražní č.p. 89 , 346 01 Horšovský Týn	<b>OTISK RAŽÍTKA:</b>
<b>ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:</b> <b>MPtechnik s.r.o.</b> Francouzská č. p. 149, 345 62 Holýšov + 420 605 216 843 - sperl@mptechnik.cz			<b>STUPEŇ PD:</b> DPS
<b>STAVBA:</b> STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 287 PRO PODPORU SAMOSTATNOSTI V ŽIVOTĚ U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (Škola, Poběžovice) <b>MÍSTO STAVBY:</b> parc.č. 641/1, 641/3, k.ú. Poběžovice			<b>FORMÁT:</b> 4 x A4
			<b>DATUM ZPRACOVÁNÍ:</b> 30.1.2019
			<b>DATUM ZMĚNY:</b> -
<b>NÁZEV VÝKRESU:</b> VÝPIS PRVKŮ		<b>MĚŘÍTKO:</b>	<b>Č. VÝKRESU:</b> 1.2.7
			<b>Č. PARE:</b>