

k.ú. Kvíčovice - 678333, č.parc.64/73

± 0,000 = 378,02 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 I č o 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Pavel Kolář k o n t a k t tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Mezerová č í s l o a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Zdeněk Ševčík

A k c e Transformace CSS STOD - III. etapa - Kvíčovice p.č. 64/73, 64/90, k.ú. Kvíčovice - 678333		
S t a v e b n í k Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod		
S t u p e ň DPS	R e v i z e	D a t u m 08 / 2017

O z n a č e n í č á s t i D.1	Č á s t SO.01 - OBJEKT A
Č í s l o p r o f e s e D.1.1.d	P r o f e s e PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
Č í s l o p ř í l o h y D.1.1.d-03	P ř í l o h a KNIHA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ




OBSAH:




- A SEZNAM PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
- B KNIHA PRVKŮ
- C OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
- D SEZNAM PRVKŮ DLE MÍSTNOSTÍ A PROVOZŮ

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
001	Čalouněné křeslo ušák	6
002	Předsíňová stěna s věšáky	1
003	Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm)	1
004	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)	1
005	TV stolek s policemi	1
006	Konferenční stolek	1
007	Skříňka do koupelny (výška 700 mm)	1
008	Sklopné zrcadlo pro bezbariérové WC	1
009	Sklopné sedátko do sprchy s madlem	1
010	Police do skladu (výška 2000 mm)	2
011	Police do skladu tvaru "L" (výška 2000 mm)	1
012	Kovová garňož na záclony (délka 1450 mm)	10
013	Kovová garňož na záclony (délka 1950 mm)	2
019	Termoport	1
022	Nástěnná police s konzolemi	1
025	Sklopná madla k WC	2
026	Trezor pro personál	1

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
014	Myčka vestavěná	1
015	Varná deska vestavěná	1
016	TV	1
017	Varná konvice	1
020	Vestavěná trouba	1
021	Tyčový mixér	1
023	Notebook	1
024	Tiskárna na A4	1




ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
027	Venkovní pergola k sezení vybavená židlemi a stolem	1
028	Zahradní domek	1
029	Benzínová travní sekačka	1




ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	001	002	003
NÁZEV	Čalouněné křeslo ušák	Předsíňová stěna s věšáky	Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm)
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	6	1	1
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Čalouněné křeslo ušák je tvořen z vlnonce, 2 cm kokosové vrstvy a 5 cm široké PUR pěny a čalouněná potahovou látkou v barvě šedé. Hmotnost křesla 23 kg. Doplněné rozměry křesla: hloubka 720 mm, výška sedu 470 mm, hloubka sedu 520 mm, šířka sedu 520 mm a výška opěrka 670 mm.	Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany optařeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.	Nástěné pravoúhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.
ROZMĚR	560 x 720 x 1080 mm (d x š x v)	věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)	1000 x 900 mm (š x v)
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-01	OP-02	OP-03
<b>POZNÁMKY:</b> - VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU) - U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOT A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE $\pm 10\%$ TĚCHTO HODNOT.			




ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	004	005	006
NÁZEV	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)	TV stolek s policemi	Konferenční stolek
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	1	1	1
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Skříň dvoudveřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.	Televizní stolek s šesti policemi pod deskou. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Horní deska a nohy a police z desky tl. 20 mm. Horní deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm, ostatní pohledové prvky opatřené ABS hranou tl. 1,5 mm. Záda z desky tl. 8 mm.	Obdélníkový konferenční stolek se čtyřmi nohami a jednou otevřenou zásuvkou. Materiál laminátová MDF deska. Deska tl. 20 mm, opatřená ABS hranou tl. 2 mm, barva světle hnědá. Nohy stolu čtvercové ze dřeva, barva světle hnědá.
ROZMĚR	1400 x 400 x 2000 mm (d x š x v)	3700 x 400 x 400 mm (d x š x v)	1000 x 800 x 430 mm (d x š x v)
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-04	OP-05	OP-06



## POZNÁMKY:

- VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU)
- U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOST A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE  $\pm 10\%$  TĚCHTO HODNOT.

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	007	008	009
NÁZEV	Skříňka do koupelny (výška 700 mm)	Sklopné zrcadlo pro bezbariérové WC	Sklopné sedátko do sprchy s madlem
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	1	1	1
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Skříňka se čtyřmi zásuvkami do koupelny a nožičkami. Materiál laminátová MDF deska, barva bílá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Zada z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 50 kg. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně kovových nožiček a úchytek k zásuvkám.	Sklopné nerezové zrcadlo na toalety pro tělesně postižené včetně kotvení. Kotveno pomocí montážní lišty. Naklání zrcadla je ovládané pomocí páky na stěně pod umyvadlem. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami a rám a páka z nerez.	Sklopné sedátko do sprchy včetně montážního materiálu. Nosná konstrukce z nerezové oceli, sedátkem z odolného plastu jedouhuše udržovatlené. Sklopné madlo, materiál nerez. Maximální nosnost 200 kg.
ROZMĚR	400 x 400 x 700 mm (d x š x v)	600 x 400 mm (š x v)	440 x 470 mm (d x š)
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-07	OP-08	OP-09
<b>POZNÁMKY:</b> - VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU) - U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOT A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE $\pm 10\%$ TĚCHTO HODNOT.			




ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	010	011	012
NÁZEV	Police do skladu (výška 2000 mm)	Police do skladu tvaru "L" (výška 2000 mm)	Kovová garnyž na záclony (délka 1450 mm)
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	2	1	10
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny.	Police do skladu tvaru "L" s pěti police včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny.	Kovová garnyž na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garnyže o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovený tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.
ROZMĚR	2000 x 600 x 2000 mm (d x š x v)	1810/1610 x 600 x 2000 mm (d x š x v)	délka 1450 mm
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-10	OP-10	OP-11
<b>POZNÁMKY:</b> - VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU) - U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOT A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE $\pm 10\%$ TĚCHTO HODNOT.			




ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	013	019	022
NÁZEV	Kovová garňož na záclony (délka 1950 mm)	Termoport	Nástěnná police s konzolemi
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	2	1	1
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Kovová garňož na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garňože o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovený tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.	Termoport pro uskladnění pokrmů určených pro přepravu. Termoport je nevyhřívavý, čelní plnění s nasazovacími dvířky. Uzavírání pomocí záklopných uzávěrů zapuštěných do čelních stěnkorpusu, vnitřní prostor umožňuje uložení 12 párů vylisovaných drážek se svislou roztečí 39 mm k zasouvání gastro nádob, praktických držák popisovacích karet a ergonomická madla s neklouzavými plastovými úchyty. Materiál polypropylen, polyamid a chromniklová ocel. Hmotnost 14 kg.	Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.
ROZMĚR	délka 1950 mm	630 x 425 x 660 mm	1000 x 300 x 20 mm (d x š x v)
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-11	OP-12	OP-13
<b>POZNÁMKY:</b> - VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU) - U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOST A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE $\pm 10\%$ TĚCHTO HODNOT.			



ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	025	026
NÁZEV	Sklopná madla k WC	Trezor pro personál
DRUH VYBAVENÍ	Nábytek a příslušenství	Nábytek a příslušenství
MNOŽSTVÍ	2	1
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Sklopná madla k WC včetně montážních materiálů. Madla jsou z nerez. Nosnost 120 kg.	Trezor s elektronickým zámek. Materiál ocel, korpus 1,5 mm, dveře 4 mm, povrchová úprava práškovým lakem v barvě šedé. Možné upevnit na zeď. Provoz trezeru je za pomoci 4 běžných baterií (1,5 V).
ROZMĚR	délka madla 813 mm	350 x 250 x 250 mm (d x š x v)
2D SYMBOL NA VÝKRESE		
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-14	OP-15

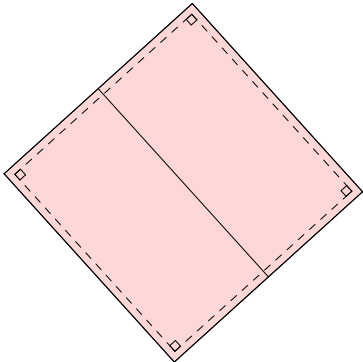


## POZNÁMKY:

- VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ BARENOSTI BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU (DODÁNÍM VÝROBKU)
- U PRVKŮ, KDE JE URČEN DÉLKOVÝ ROZMĚR, HMOTNOST, NOSNOST A OBJEM SE PŘIPOUŠTÍ TOLERANCE  $\pm 10\%$  TĚCHTO HODNOT.

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	014	015	016
NÁZEV	Myčka vestavěná	Varná deska vestavěná	TV
DRUH VYBAVENÍ	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství
MNOŽSTVÍ	1	1	1
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Kapacita myčky 13 sad nádobí, 2 úložné koše, spotřeba vody 11 l, AQUA STOP proti přetečení, 2 ostřikovací ramena, 4 programy: Eco, Intenzivní, Normální, Oplachování, mycí teploty: 40-70°C, energetická třída A+, účinnost mytí A, účinnost sušení A, hlučnost 49 dB(A), spotřeba energie: 1,04 kWh.	Sklokeramická varná deska, 4 highlight varné zóny, dotykové ovládání, 9 stupňů výkonu, kontrolky provozu a zbytkového tepla, dětská pojistka, bez rámečku - rovné hrany.	Chytrá televize s operačním systémem, pevné síťové připojení (min 1x RJ45), DLNA klient pro přehrávání streamů ze serveru, obrazovka LCD s LED podsvícením, velikost min 42, rozlišení FullHD (1920 x 1080 bodů), Hotelový režim, televizní tuner pro příjem pozemního vysílání DVBT a DVBT2 certifikovaný pro ČR. Kompatibilní s držákem VESA.
ROZMĚR	595 x 570 x 820 mm	590 x 520 x 46 mm	---
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	017	020	021
NÁZEV	Varná konvice	Vestavěná trouba	Tyčový mixér
DRUH VYBAVENÍ	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství
MNOŽSTVÍ	1	1	1
OBEČNÁ SPECIFIKACE	Standardní varná konvice, objem 1,7 l, vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin, uskladnění síťového kabelu v podstavci, topné dno z nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou, snadné otevírání víka stisknutím tlačítka v horní části rukojeti, bezpečnostní zajištění víčka v uzavřené poloze, trojnásobné bezpečnostní jištění: - Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody, a Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce - Automatické vypnutí po dosažení bodu varu Středový 360° konektor, přepínač zapnuto/vypnuto s podsvětlením.	Multifunkční horkovzdušná elektrická trouba objem 60l. Samostatná trouba s pravým horkým vzduchem v energetické třídě A, funkce rozmrazování, displej s digitálním časovačem - nastavení minutky, denního času, konce pečení a doby pečení, možnost péci na 2 úrovních najednou, uvnitř trouby vysoce lesklý smalt pro snadné čištění, nerezové provedení.	Tyčový mixér k mixování, drcení, míchání. Tyčový mixér z nerezové oceli, 5 rychlostních stupňů. Příkon: 700 W/230 V. Celková délka mixéru: 410 mm. Hmotnost: 1,05 kg. Součástí: 1 metla, 1 nádoba (800 ml), 2 speciální nádoby s mixovacími noži (500 ml + 1250 ml), 1 víko pro obě nádoby, 2 protiskluzové podložky, 1 nástěnný držák.
ROZMĚR	---	594 x 540 x 589 mm	---
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	023	024
NÁZEV	Notebook	Tiskárna na A4
DRUH VYBAVENÍ	Elektro a příslušenství	Elektro a příslušenství
MNOŽSTVÍ	1	1
OBEZNÁ SPECIFIKACE	Notebook, 15,4 " LCD, 8 GB RAM, 500 GB HDD, procesor i3 a vyšší, Windows 10 Pro, MS Office 2016 Home and Bussines CZ.	Malá tiskárna - Funkce: černobílý laserový tisk, kopírování, skenování, fax, Formát: A4, rozlišení tisku: 1200dpi, ovládání: dotykový barevný grafický displej, velikost paměti: 256 MB, rychlost tisku: 38 Str./min., doba tisku první strany: 5,7s, oboustranný tisk: automatický , vstupní zásobník: 250 listů, víceúčelový zásobník: 100 listů, výstupní zásobník: 150 listů, gramáž média: 60 – 175 g/m2, rozlišení kopírování: 600x600dpi, zoom kopírování: 25 – 400%, rozlišení skenování: 1200dpi, podavač skeneru: oboustranný 50 listů, oboustranné jednopřechodové skenování funkce skeneru: skenování do e-mailu, do síťové složky, do USB, připojení: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000T, hostitelský USB port, jazyky tiskárny: PCL 5, HP PCL 6, emulace Postscript úrovně 3, přímý tisk PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG.
ROZMĚR	---	---
2D SYMBOL NA VÝKRESE		
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy

ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	027	028	029
NÁZEV	Venkovní pergola k sezení vybavená židlemi a stolem	Zahradní domek	Benzínová travní sekačka
DRUH VYBAVENÍ	Venkovní vybavení	Venkovní vybavení	Venkovní vybavení
MNOŽSTVÍ	1	1	1
OBEZNÁ SPECIFIKACE	<p>Venkovní dřevěná pergola k sezení vybavená šesti židlemi a stolem. Kovový stůl a židle s opěrkou a područkami. Sloupky pergoly jsou průřezu 120 x 120 mm, vzdálenost sloupků je 2,0 m, pod každým sloupkem je proveden betonový základ s patkou sloupku z galvanického zinku, základy jsou provedeny v nezámrzné hloubce. Trvar střechy je sedlový, krokve průřezu 60 x 140 mm, podélné prvky průřezu 100 x 140 mm. Na střeše je provedeno bednění a laťování se skládanou betonovou střešní krytinou. V přístřešku je podlaha z betonové dlažby. Betonová dlažba je uložena na kladecí vrstvu tl. 40 mm - kamenná drť 4-8mm, podkladní nosnou vrstvu tl. 150 mm - kamená drť 8-16 mm a zemní pláš. Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu.</p>	<p>Zhradní domek je určený k uskladnění zhradního nábytku a nářadí. Zahradní domek je proveden na základvou desku (štěrk tl. 150 mm a beton tl. 15 mm). Zahradní domek je proveden ze sloupků o průřezu 120 x 120 mm (sloupky jsou kotveny k základvé desce za pomoci pataky sloupku z galvanického zinku) a opláštěné smrkovými palubkami tl. 28 mm. Trvar střechy je sedlový, krokve průřezu 60 x 140 mm, podélné prvky průřezu 100 x 140 mm. Na střeše je provedeno bednění a laťování se skládanou betonovou střešní krytinou. Podlaha betonová. Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu.</p>	<p>Benzínová travní sekačka se skládá z 4-trakního benzínového motoru, ocelového nože a koše o objemu 45l. Technické parametry: výška zdvihu 25-65 mm, průměr kol 7/10", rychlost 0,9 m/s, materiál kov.</p>
ROZMĚR	5000 x 5000 x 3300 mm (d x š x v)	4000 x 3000 x 2400 mm (d x š x v)	---
2D SYMBOL NA VÝKRESE			
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	Bez obrazové přílohy	Bez obrazové přílohy	OP-16

ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-01



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-02



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-03



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-04



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-05



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-06



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-07



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-08



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-09



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-10



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-11



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-12



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-13



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-14



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-15



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-16



PODLAŽÍ	ČÍSLO PRVKU UNIKÁTNÍ	ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	NÁZEV
1.NP	I-1.01-01	002	Předsíňová stěna s věšáky
1.NP	I-1.01.03	003	Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm)
1.NP	I-1.02-02	012	Kovová garnyž na záclony (délka 1450 mm)
1.NP	I-1.03-01	004	Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm)
1.NP	I-1.03-02	005	TV stolek s policemi
1.NP	I-1.03-03	016	TV
1.NP	I-1.03-04	006	Konferenční stolek
1.NP	I-1.03-05	001	Čalouněné křeslo ušák
1.NP	I-1.03-06	001	Čalouněné křeslo ušák
1.NP	I-1.03-07	001	Čalouněné křeslo ušák
1.NP	I-1.03-08	001	Čalouněné křeslo ušák
1.NP	I-1.03-09	001	Čalouněné křeslo ušák
1.NP	I-1.03-10	001	Čalouněné křeslo ušák
1.NP	I-1.03-11	019	Termoport
1.NP	I-1.03-13	013	Kovová garnyž na záclony (délka 1950 mm)
1.NP	I-1.03-13	021	Tyčový mixér
1.NP	I-1.03-14	014	Myčka vestavěná
1.NP	I-1.03-15	017	Varná konvice
1.NP	I-1.03-16	015	Varná deska vestavěná
1.NP	I-1.03-17	020	Vestavěná trouba
1.NP	I-1.04-01	012	Kovová garnyž na záclony (délka 1450 mm)
1.NP	I-1.05-01	012	Kovová garnyž na záclony (délka 1450 mm)
1.NP	I-1.05-02	012	Kovová garnyž na záclony (délka 1450 mm)
1.NP	I-1.07-01	012	Kovová garnyž na záclony (délka 1450 mm)
1.NP	I-1.08-02	012	Kovová garnyž na záclony (délka 1450 mm)
1.NP	I-1.09-01	012	Kovová garnyž na záclony (délka 1450 mm)
1.NP	I-1.10-01	012	Kovová garnyž na záclony (délka 1450 mm)
1.NP	I-1.11-01	010	Police do skladu (výška 2000 mm)
1.NP	I-1.11-02	010	Police do skladu (výška 2000 mm)
1.NP	I-1.11-03	012	Kovová garnyž na záclony (délka 1450 mm)
1.NP	I-1.12-01	011	Police do skladu tvaru "L" (výška 2000 mm)
1.NP	I-1.13-01	025	Sklopná madla k WC
1.NP	I-1.14-01	009	Sklopné sedátko do sprchy s madlem
1.NP	I-1.14-02	008	Sklopné zrcadlo pro bezbariérové WC
1.NP	I-1.14-03	007	Skříňka do koupelny (výška 700 mm)
1.NP	I-1.14-04	012	Kovová garnyž na záclony (délka 1450 mm)
1.NP	I-1.14-06	025	Sklopná madla k WC
1.NP	I-1.15-01	024	Tiskárna na A4
1.NP	I-1.15-04	022	Nástěnná police s konzolemi
1.NP	I-1.15-06	023	Notebook
1.NP	I-1.15-09	013	Kovová garnyž na záclony (délka 1950 mm)
1.NP	I-1.15-10	026	Trezor pro personál

PODLAŽÍ	ČÍSLO PRVKU UNIKÁTNÍ	ČÍSLO PRVKU KATEGORIZAČNÍ	NÁZEV
1.NP	P-01	027	Venkovní pergola k sezení vybavená židlemi a stolem
1.NP	P-02	028	Zahradní domek
1.NP	P-03	029	Benzínová travní sekačka