

SKLADBA PREF. UV


VTOKOVÁ MŘÍŽ D400 500x500mm
PLASTOVÁ – ROVASCO
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC PRO MŘÍŽ

HORNÍ SKRUŽ 570 – TBV 5D
KALOVÝ KOŠ– A4 DLE DIN 4052
h=0,6m


STŘEDOVÁ SKRUŽ 350 – TBV 3AP
S OTVOREM DN150 PRO ODTOK

DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ – TBV 2A


PODKL. BETON C12/15

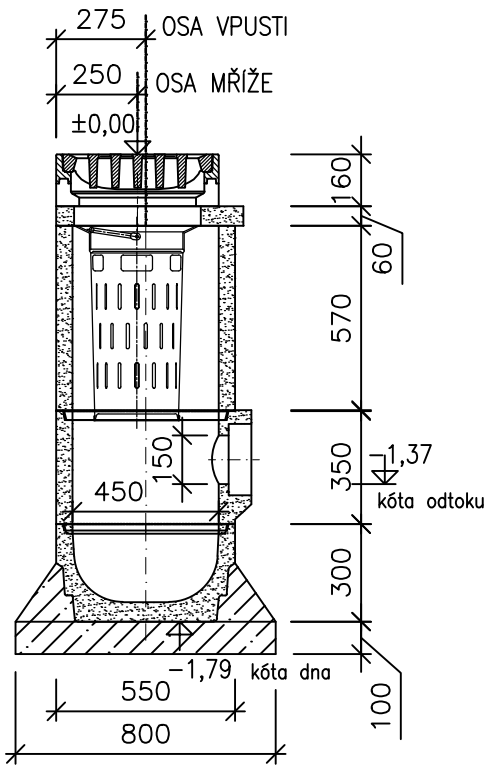

UV - TYP A

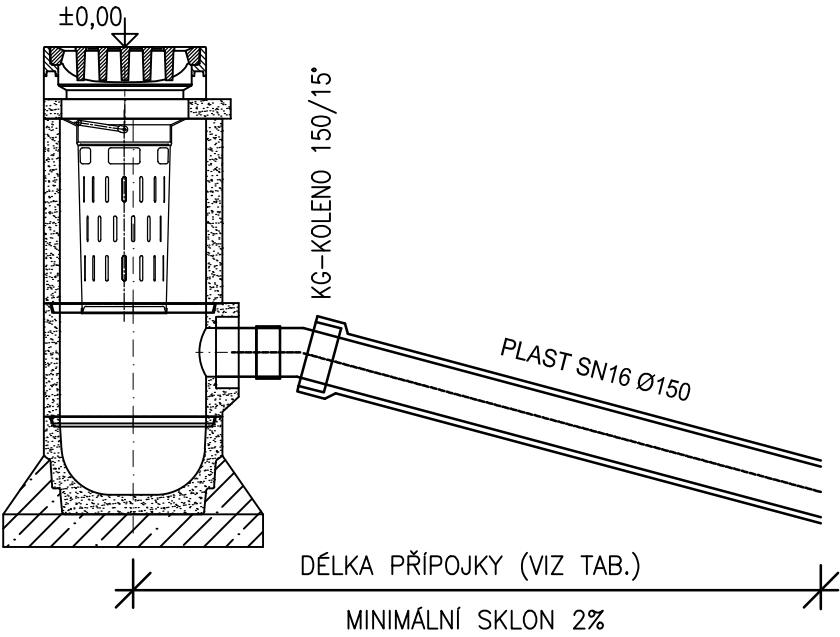

ODBOČKA 45° - KAMENINA, DN300

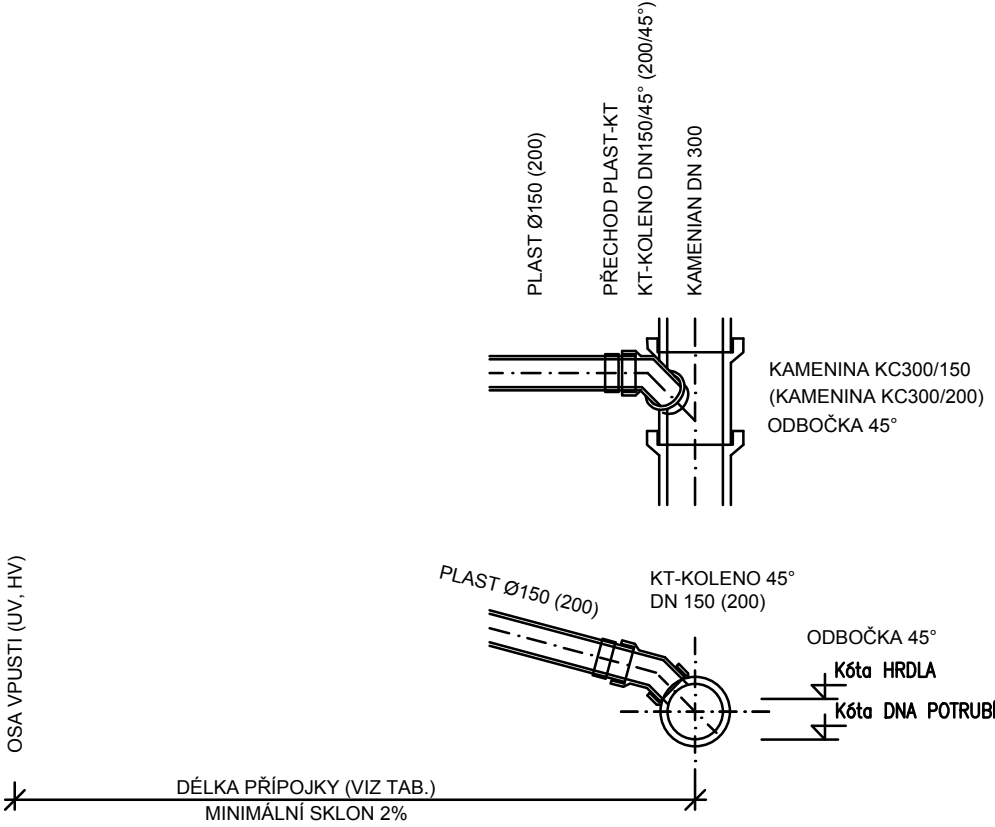

ODBOČKA 90° - KAMENINA, DN400 až600

