

SKLADBA PREF. UV

VTOKOVÁ MŘÍŽ D400 500x500mm  
PLASTOVÁ – ROVASCO  
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC PRO MŘÍŽ

HORNÍ SKRUŽ 570 – TBV 5D


KALOVÝ KOŠ– A4 DLE DIN 4052  
h=0,6m

STŘEDOVÁ SKRUŽ 350 – TBV 3AP  
S OTVOREM DN150 PRO DRENÁŽ


STŘEDOVÁ SKRUŽ 350 – TBV 3AP  
S OTVOREM DN150 PRO ODTOK

DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ – TBV 2A


PODKL. BETON C12/15

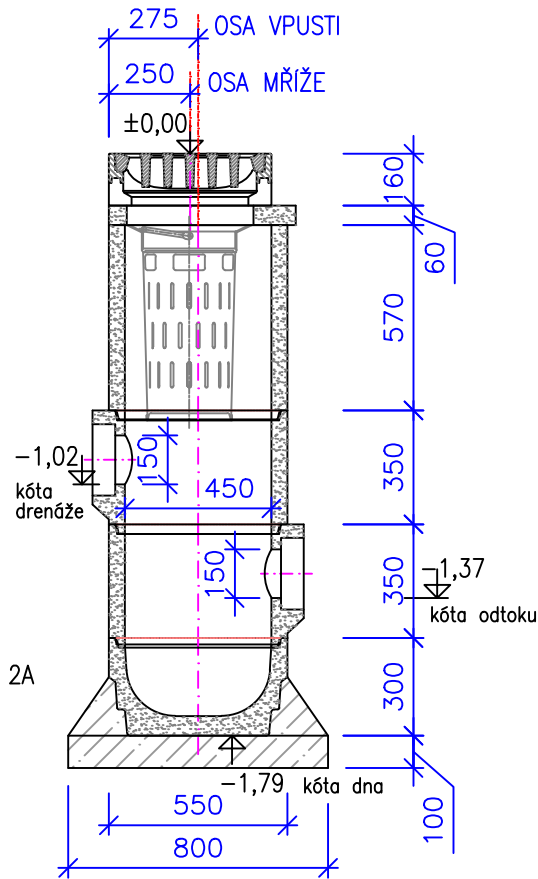

UV - TYP A

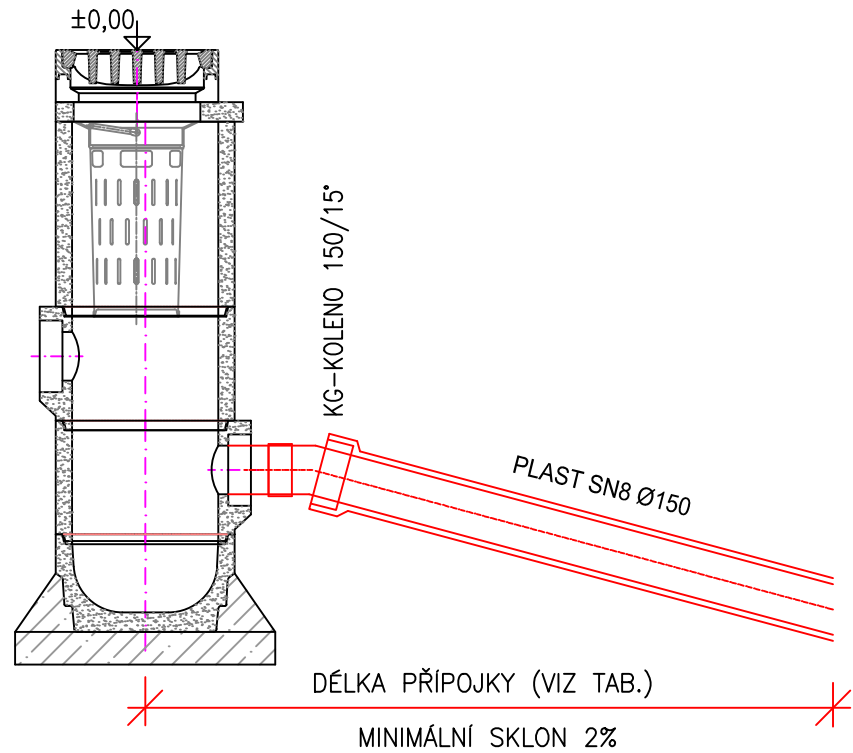

ODBOČKA 45° - KAMENINA, DN300

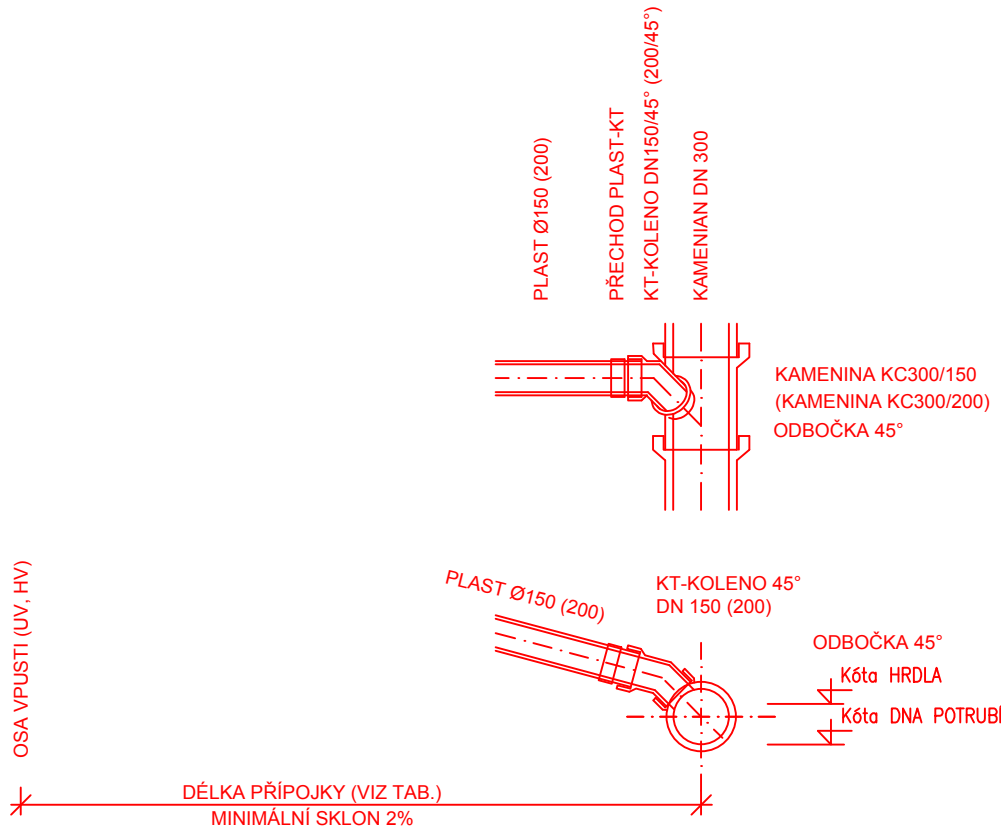

ODBOČKA 90° - KAMENINA, DN400 až600

