

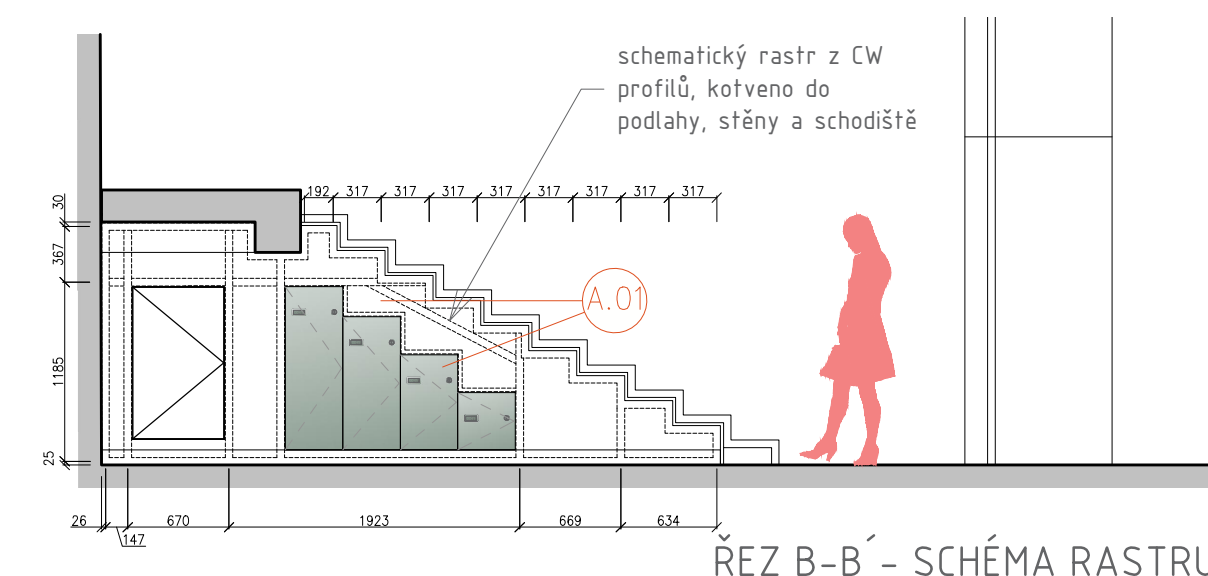
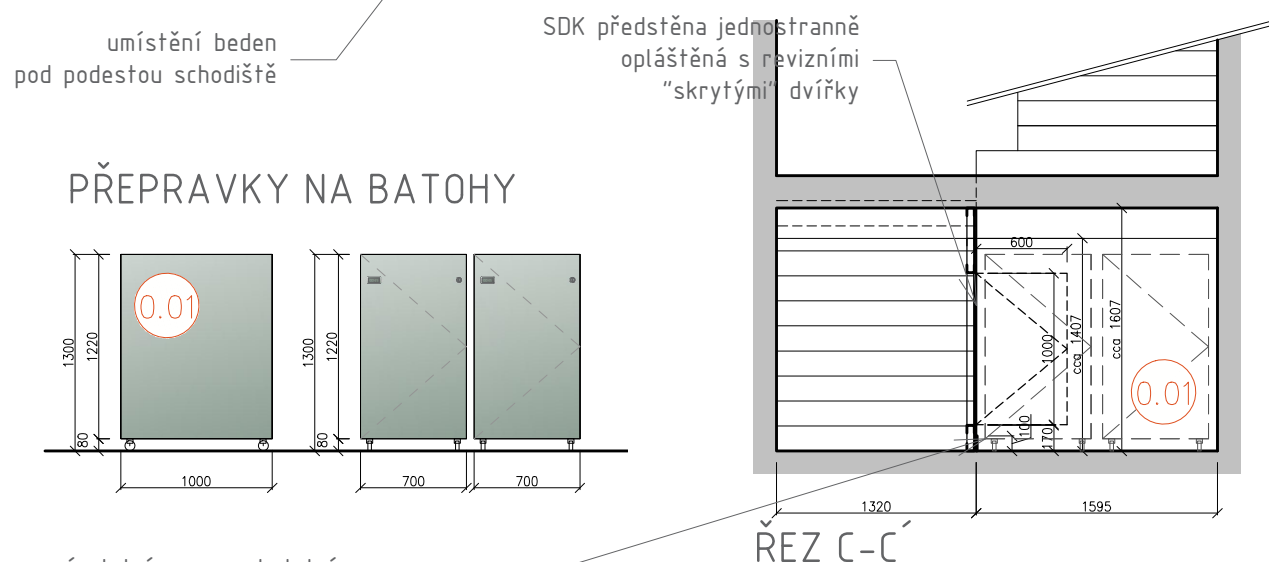
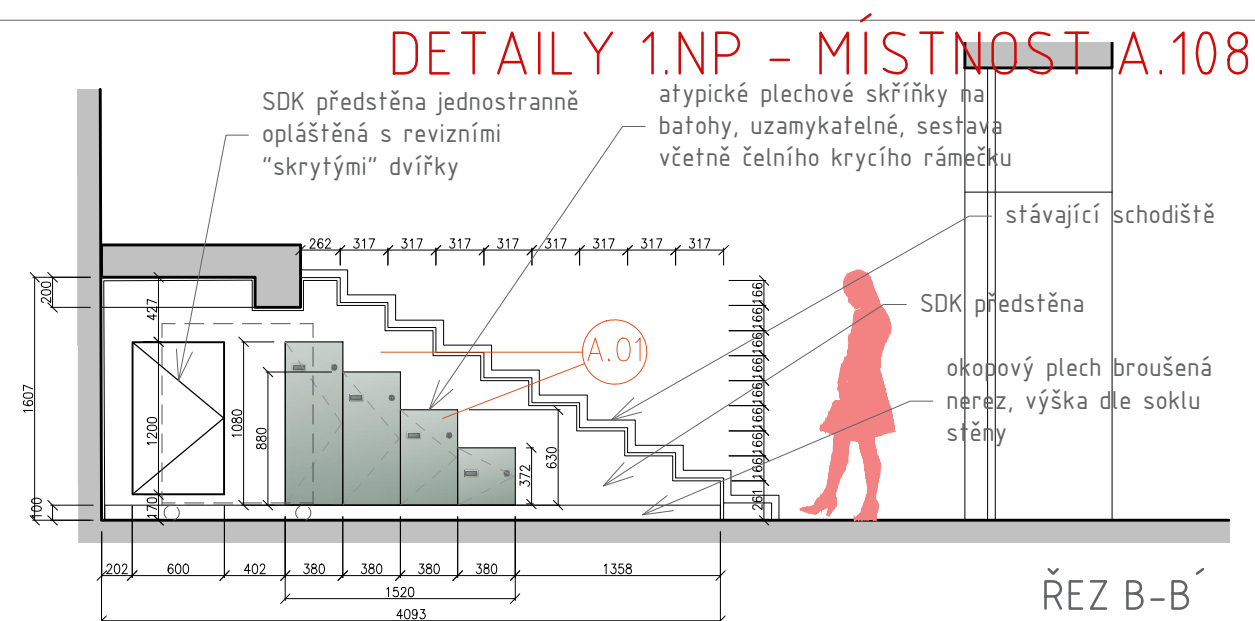




FOTO PROSTORU

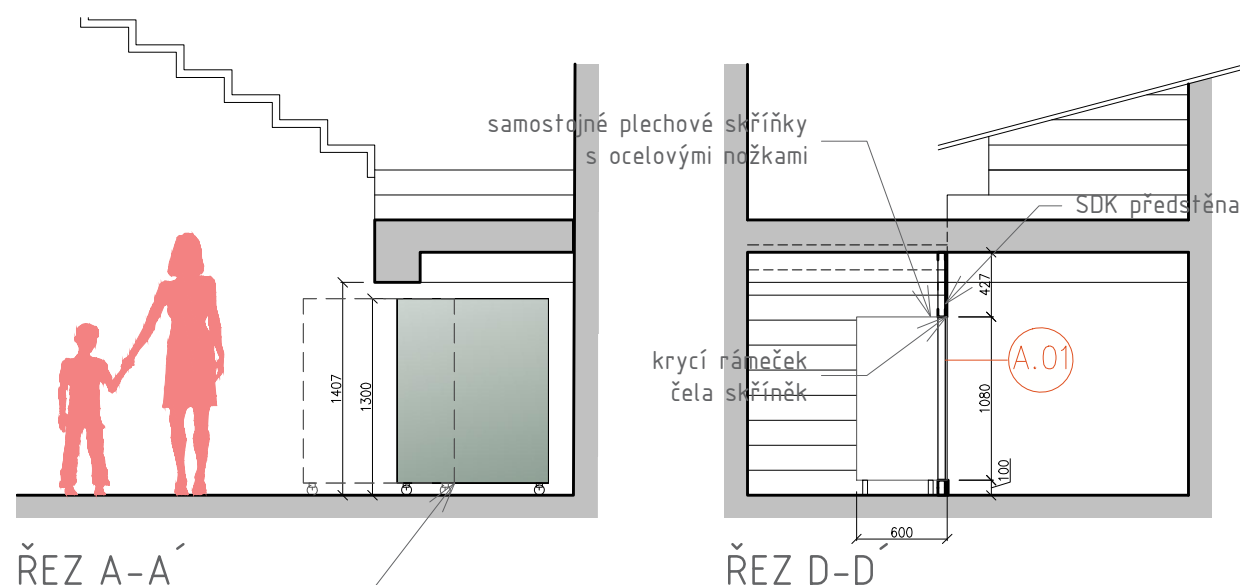

PŪDORYS

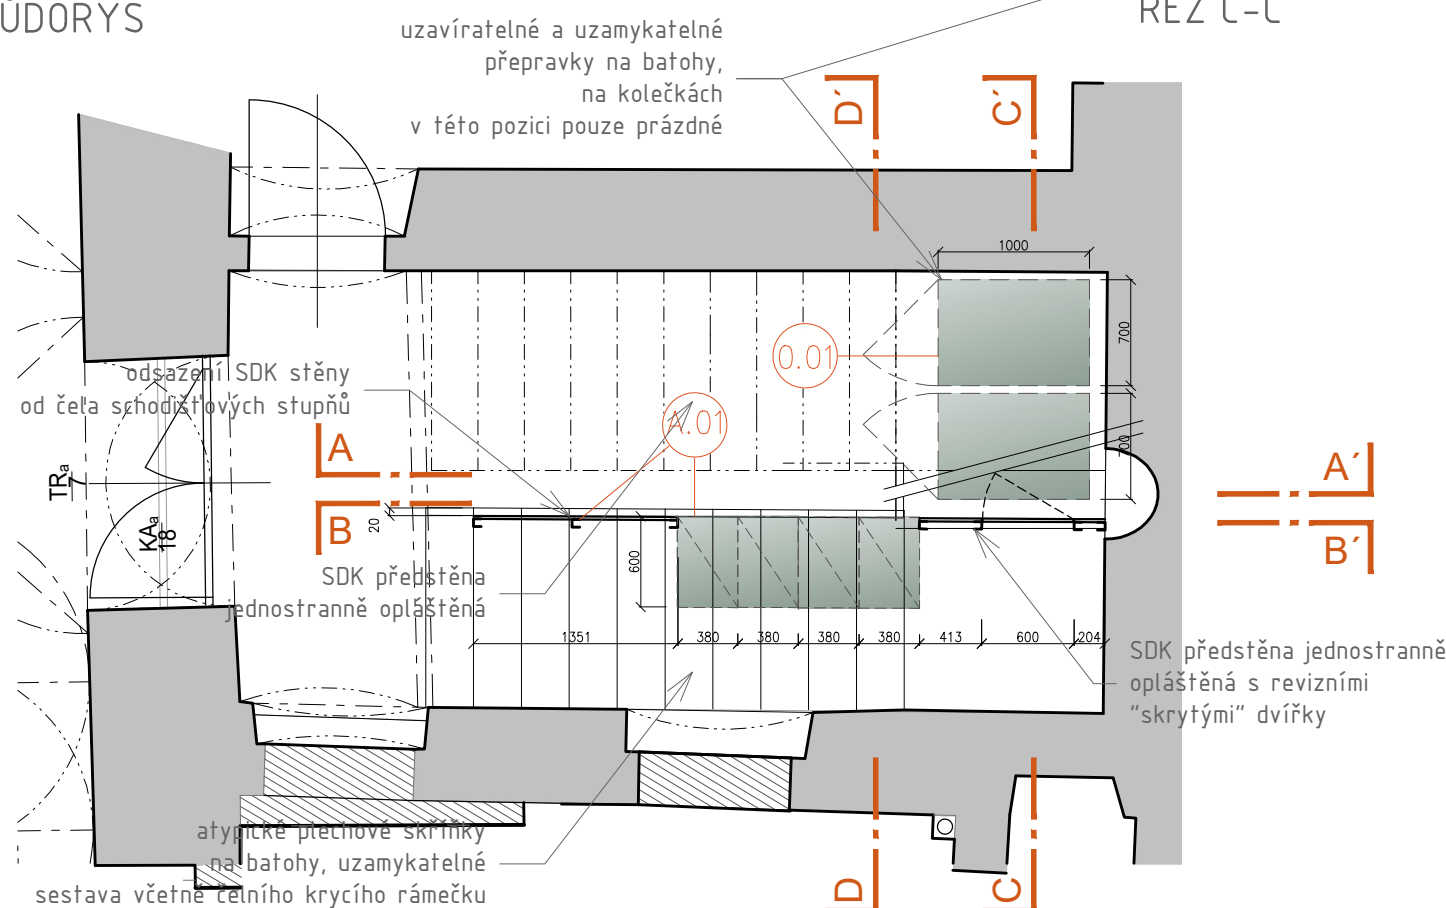

ATYPICKÉ ZABUDOVANÉ SKŘÍNKY NA BATOHY, SDK PŘEDSTĚNA, PŘEPRÁVKY NA BATOHY

- popis SDK předstěny - jednostraně opláštěná předstěna, povrchová úprava - omyvatelná malba předpoklad bílá, okopový plech broušená nerez, výška dle výšky soklu podlahy místnosti, CW porfily kotvené do podlahy, stěn, podesty, stupňů, včetně SDK revizních dvířek na magnet o rozměrech 600 x 1200 mm, neviditelných pro omítku
- systémové kotvení k nosné kce, 2xSDK deska GKB 12,5 mm, zatmelení a přebroušení spar, malba 2x včetně penetrace
- popis přepravky - se 4 ks koleček, zabrzditelných, kolečka pro tvrdé podlahy, čelní dvířka uzamykatelná, plechové skříňky, s větracími otvory, uzamykatelné, mi.2ks klíčků s označením, univerzální klíč, kování, odstín plechu bude vzorkován za účasti architekta, předpoklad skladování pouze prázdných přepravek v m.č. A.108
- popis skříněk - atypické rozměry 4 ks, otevíravá dvířka, sestava s krycím rámečkem po osazení do SDK předstěny, samostojné plechové, každá 4 ks výškově nastavitelných nožek, uzamykatelné, označení číslem, mi.2ks klíčků s označením, kování, odstín plechu bude vzorkován za účasti architekta1 univerzální klíč, nehořlavý materiál, pasivní větrání skříněk

POZN.: TENTO VÝKRES NEPLNÍ ÚLOHU VÝROBNÍ DOKUMENTACE. TU ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ JI ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ.
ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM!
ROZMĚRY VITRÍN MOHOU BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE
UPRAVENY O MAX. +10% DLE PŘESNÝCH ROZMĚRŮ EXPONÁTŮ.

VÝKRES:

DETAIL A.01, O.01

M 1:50

ARCHITEKT:

Ak. arch. J. Javůrek,
Ing. arch. S. Bednaříková,
Ing. arch. T. Karásková
Ing. H. Literová

STUPEŇ:

DPS	
DATUM:	10 / 2022

Č. VÝKR.:

D.1.14