


## PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY


### ATYPICKÝ RECEPČNÍ PULT VČETNĚ ZVÝŠENÉHO PÓDIA A KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE

- konstrukce pódia uložena na podlahu přes podložky z geotextilie, v pódii vedeny rozvody elektro (silno, slabo)
- konstrukce pódia provedena z KVH hranolů 40x80 mm, v zaoblených rozích ohýbané profily nebo ramenáty, profily ošetřeny bezbarvou impregnací proti vlhkosti a škůdcům, včetně spojovacího materiálu
- pochozí plocha z voděodolné DTD desky tl. 20 mm, čelo opláštěno DTD deskou, opatřeno obkladem z plechu v provedení broušená nerez, pochozí vrstva vysokozátěžový koberec tmavého odstínu, hrana schodu opatřena nerez rohovou lištou
- spodní skříňky provedeny z LTD desky kaširované HGS laminátem tl.0,8 mm, lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem (vysoká odolnost proti oděru, poškrábání, sametově teplý povrch, předpoklad ve světlém odstínu, povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů), všechny desky s SBS hranou odpovídající dekoru desek, včetně spojovacího materiálu
- spodní skříňky tvořeny (kromě stojin pultu):
  - 1x samostatná police zaoblená, 2x spodní skříňka s jednokřídlými dvířky a policí,
  - 2x sestava šuplíků (2 malé, 1 velký) s tichým a pomalým dorazem, 2x skříňka s dvoukřídlými dvířky a policí
- bezúchytkový systém, včetně kování a spojovacího materiálu
- v podlaze pódia pod pracovní deskou budou vyvedeny zásuvky silnoproudu (6ks) a slaboproudu (2ks)
- kancelářská židle s područkami a vysokým opěrákem, výškově stavitelná podnož na kolečkách, kolečka pro měkké povrchy - koberec, polohovatelné područky, sedák a opěrák, provedení sedáku a opěráku z vysoce odolné, čistitelné látky, podnož vysokopevnostní plast, područky pěnové

- KVH hranoly 40x80mm impregnované
- čelo soklu/pódia voděodolná dtd tl. 18 mm
- okopový plech soklu včetně oplechování spodí podlahové desky plech broušená nerez
- obrys svislé kce recepčního pultu
- ohýbané prvky popřípadě ramenáty

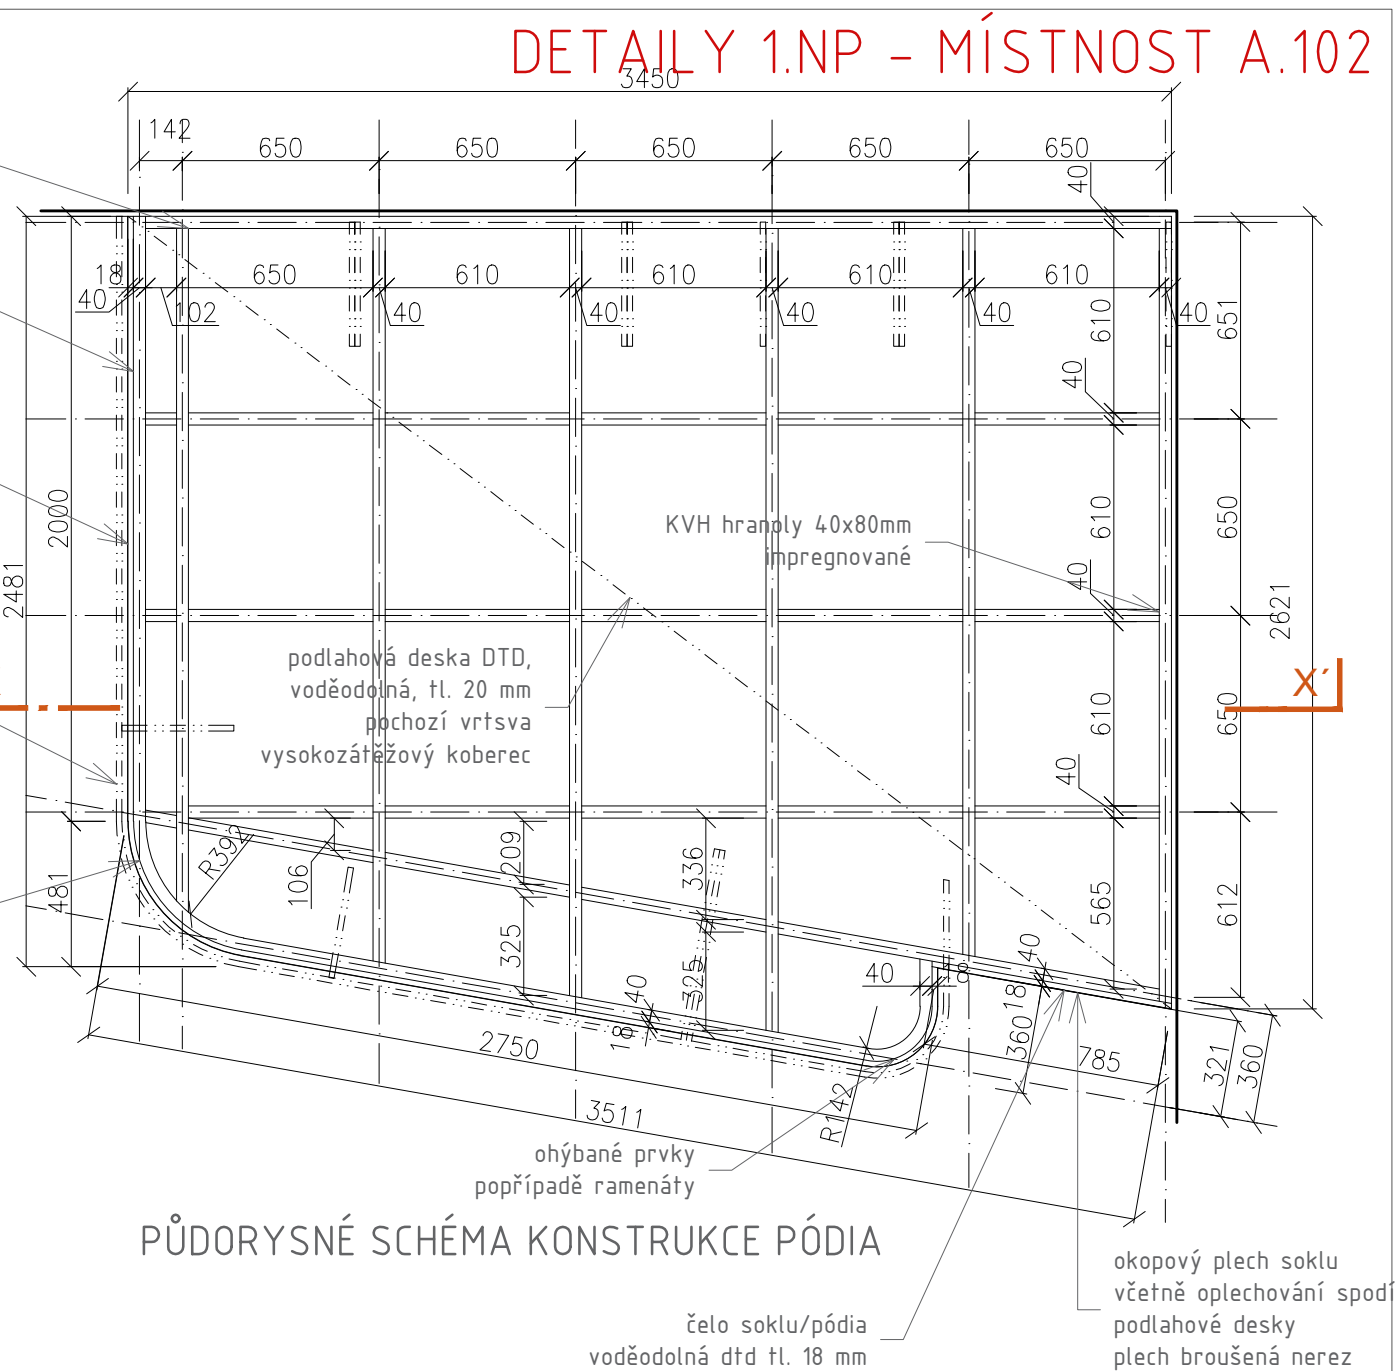

## PŮDORYSNÉ SCHÉMA KONSTRUKCE PÓDIA

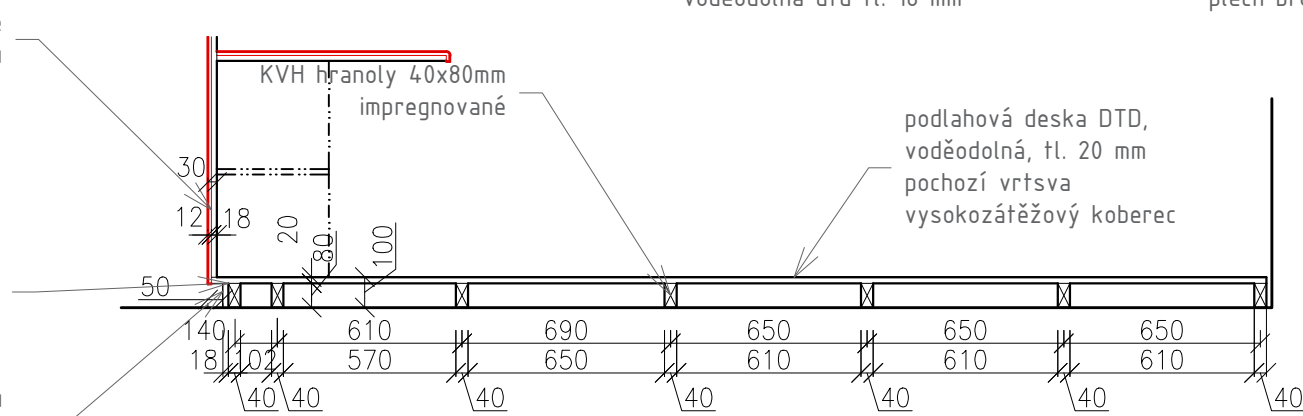

## SCHEMATICKÝ ŘEZ X-X' KONSTRUKCÍ PÓDIA

POZN.: TENTO VÝKRES NEPLNÍ ÚLOHU VÝROBNÍ DOKUMENTACE. TU ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ JI ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ.  
**ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM!**  
**ROZMĚRY VITRÍN MOHOU BÝT V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE UPRAVENY O MAX. +10% DLE PŘESNÝCH ROZMĚRŮ EXPONÁTŮ.**

VÝKRES: <b>DETAIL A.05</b>	ARCHITEKT: Ak. arch. J.Javůrek, Ing. arch. S.Bednaříková, Ing. arch. T. Karásková Ing. H. Literová	STUPEŇ: DPS	Č. VÝKR.: <b>D.1.11</b>
		DATUM: 10/2022	

M 1:25