
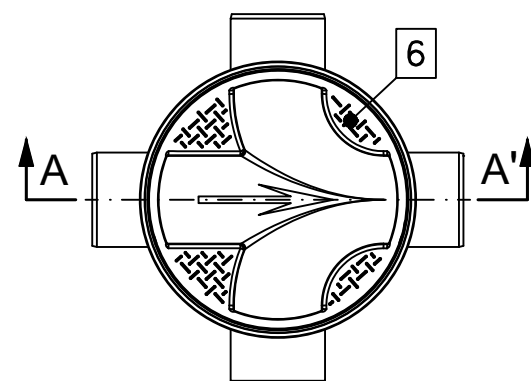


REHAU AWAŠACHTA PP DN600/250 RML
PŮDORYS, ŘEZ A-A' M 1:20

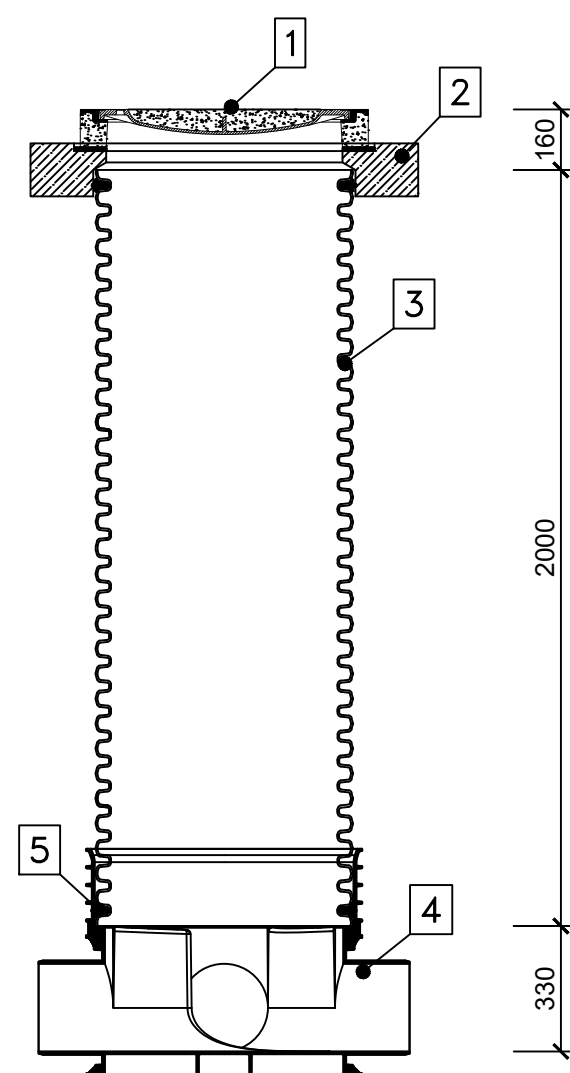

LEGENDA:

- 1 POKLOP DN 600, BETONOVÝ, LITINOVÝ, KOMPOZITNÍ, PLASTOVÝ
- 2 BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ PRSTENEC, účinná výška $h=70$ mm
- 3 PRODLUŽOVACÍ KUS VLNITÝ DN 600, MATERIÁL-"PP", $h=700, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 6000$ mm
- 4 ŠACHTOVÉ DNO – DN 600/250 RML, MATERIÁL-"PP", účinná výška $h=330$ mm
- 5 MEZISEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN600 (DNO-PRODLOUŽENÍ-BET. PRSTENEC)
- 6 RASTROVÉ DNO NÁŠLAPNÉ PLOCHY

Pozn .:

Šachta je staticky odolná vůči vztlaku spodní vody do výšky 5 m vodního sloupce.